jeremias®

www.jeremias.fr

CATALOGUE 2025/2026

Chers partenaires,

Nous avançons **ensemble** dans une période où notre secteur d'activité traverse des vents contraires. Mais même dans la turbulence, certaines choses ne changent pas : **votre confiance**, vos projets, vos exigences… et **notre engagement** à vos côtés.

Chez Jeremias, nous savons que les défis du marché ne se surmontent jamais seuls. C'est pourquoi nous restons concentrés sur l'essentiel : **vous accompagner**, vous écouter et vous proposer des solutions fiables, innovantes et accessibles, en toutes circonstances.

Plus que jamais, nous sommes convaincus que :

- **la solidité** de notre relation,
- la clarté de notre **communication**
- **la qualité** de notre service

feront la difference.

Pour 2025, nous réaffirmons notre cap :

- Une proximité renforcée, avec nos **dépôts-comptoirs** régionaux et une **logistique agile** ;
- Une expérience digitale optimisée avec notre **Webshop** ;
- Toutes nos **équipes mobilisées** à 100% pour vos chantiers et vos réussites ;
- Et bien sûr, des **produits techniques**, **évolutifs**, pensés pour vos enjeux terrain et en particulier une nouvelle gamme de **conduits flexibles innovante.**

Nous savons que les temps sont exigeants, mais nous croyons en notre métier. Et surtout, nous croyons en vous, professionnels engagés qui construisez, rénovez, réparez, chaque jour, pour améliorer notre quotidien à tous.

Ensemble, ***continuons à bâtir des solutions durables, intelligentes, et humaines.***

Merci pour votre confiance.

Le groupe Jeremias est aujourd'hui **un acteur majeur** en conduits de fumée métalliques et décline ses solutions techniques aussi bien dans le domestique, le tertiaire, le collectif et l'industriel.

Fort de notre expérience en conduits modulaires, nous développons aussi **des solutions de conception sur mesure** pour les projets industriels. Ouvert et international : ce sont les traits de caractère qui nous définissent depuis plus de 40 ans.

60 PAYS

+ DE **1800** SALARIÉS

25 ans

*CONDITIONS DE GARANTIE DISPONIBLES PAGE 359

7 SITES DE PRODUCTION

100.000 RÉFÉRENCES

L'HISTOIRE D'UNE AVENTURE HUMAINE

Le développement du groupe Jeremias démarre dans les années 70 de la découverte d'un marché de niche correspondant à de nouveaux besoins : la réhabilitation de conduits de fumées. Le ramoneur Walter Engelhardt crée avec son partenaire Johann Melzner une société dédiée à la réhabilitation des anciennes cheminées.

Suivant les traces de son père, Stefan Engelhardt crée en 1984 GmbH Jeremias et démarre la production industrielle de conduits de fumées modulaires en inox. C'est le début de cette belle aventure...

LA QUALITÉ DES PRODUITS **JEREMIAS**

Les faibles températures de fumées admises aujourd'hui sur les installations nécessitent une résistance de plus en plus forte des conduits de fumée à la corrosion.

- Jeremias fabrique ses produits avec les **aciers inoxydables austénitiques** les plus **performants**.
- Les produits Jeremias sont **certifiés par les tests du TÜV**, le laboratoire le plus exigeant en Europe.
- **La qualité des soudures** (TIG) chez Jeremias fait partie de la culture technique de l'entreprise. Le niveau de professionnalisme des équipes techniques et productives est une réalité développée au quotidien.

LA FILIALE
JEREMIAS FRANCE

Nous contribuons, avec pragmatisme, à notre avenir énergétique en valorisant expertises et solutions pérennes, issues de relations authentiques et sources de bénéfices partagés.

LES VALEURS
QUI NOUS ANIMENT

Accueillir le changement et se donner de nouveaux challenges en faisant preuve d'anticipation permanente

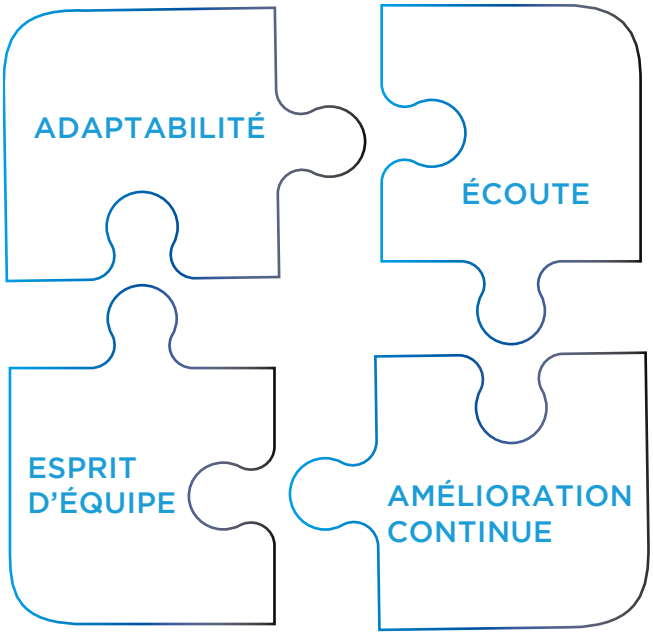

L'écoute est notre valeur ajoutée et nous mettons l'expérience de nos utilisateurs au centre de nos décisions

Partager nos connaissances et nos compétences en plaçant l'esprit d'équipe et la collaboration au coeur de notre énergie

Tous nos collaborateurs sont acteurs de cette démarche associant responsabilité, créativité et réalisme

NOS
ENGAGEMENTS

Pour nous, la RSE c'est d'abord **Respecter Ses Engagements**.

Il ne s'agit pas de saisir une opportunité pour en faire un argument commercial. On parle d'une réalité, d'un système sociétal en difficulté, d'une planète en danger et d'humains en questionnement permanent.

Nous prenons le parti d'agir, de bouger les lignes, de réfléchir en toute conscience à toutes les décisions que nous prenons au quotidien.

Pour en savoir plus, découvrez notre *Revue d'engagements*

jeremias x Dixneuf

Dans un monde où l'innovation et l'expertise industrielle font la différence,
Dixneuf et Jeremias unissent leurs forces pour réinventer le conduit de fumée au cœur de l'énergie bois. Cette collaboration inédite entre deux acteurs majeurs du secteur, marque une nouvelle étape dans la recherche de solutions performantes, adaptées aux exigences du marché et aux attentes des professionnels du chauffage au bois.

UNE ALLIANCE **STRATÉGIQUE**

L'histoire de cette collaboration repose sur un engagement fort : **associer nos savoir-faire et nos valeurs pour proposer des solutions toujours plus fiables, performantes et innovantes.**

Dixneuf, entreprise familiale centenaire et **référence dans l'univers du chauffage au bois**, a choisi Jeremias, **leader européen des conduits de fumée**, comme nouveau partenaire.

Cette union stratégique garantit à Dixneuf un accès privilégié aux meilleures solutions de conduit de fumée. Ce choix de confiance met aussi en lumière **notre capacité industrielle** au sein du groupe Jeremias à accueillir un acteur leader sur le marché du bois énergie.

UNE COFABRICATION FRANÇAISE AU SERVICE DE L'INNOVATION

Dans un secteur où la différenciation est essentielle, Dixneuf et Jeremias vont plus loin en **cofabriquant en France une gamme de conduits flexibles que vous découvrirez dans ce nouveau catalogue 2025.**

Cette approche unique sur le marché permet d'apporter :

Une production locale,
garantissant une qualité maîtrisée et des circuits courts.

Une optimisation des coûts,
pour assurer un excellent rapport qualité/prix.

Une alternative différenciante
aux offres traditionnelles, conçue en réponse aux besoins des professionnels du chauffage au bois.

Une réactivité accrue,
avec des délais de fabrication et de livraison optimisés.

DES VALEURS PARTAGÉES, AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT

Au-delà d'un partenariat industriel, cette collaboration repose sur une vision commune et des valeurs fortes :

La relation client

au cœur de notre métier, pour proposer des solutions sur mesure et adaptées aux exigences du terrain.

Un ancrage humain fort

car la réussite repose avant tout sur nos équipes, nos partenaires et nos clients.

L'écoute et le respect

garants d'une collaboration durable et performante.

Une créativité industrielle

pour concevoir ensemble les innovations de demain.

Et avant tout, **un engagement commun** pour une production française de **qualité**, qui garantit **fiabilité**, **traçabilité** et **proximité** avec nos clients.

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES SPÉCIALISTES DU CHAUFFAGE AU BOIS

Avec cette collaboration, **Dixneuf et Jeremias** proposent une alternative différenciante et ouvrent de nouvelles perspectives **aux atriers et cheministes**. Cette offre unique, pensée pour répondre aux exigences du marché, associe performance, flexibilité, innovation et fabrication française.

Ce partenariat est bien plus qu'une alliance stratégique : c'est **une promesse d'avenir et d'excellence**, une invitation à découvrir une nouvelle façon de penser le conduit de fumée.

Ensemble faisons la difference

NOS ADRESSES

UN SERVICE COMPTOIR
À VOTRE DISPOSITION
DANS NOS AGENCES

7000 M² DE STOCK
50 ÉQUIPIERS
4000+ RÉFÉRENCES
3 DÉPÔTS

DÉPÔT/COMPTOIR - **JEREMIAS IDF**

Du lundi au jeudi : 7h30 à 12h - 13h30 à 17h00
Le vendredi : 7h30 à 12h - 13h30 à 16h00

85-87 rue des frères Lumière
ZI des Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

01 41 53 50 45

commande@jeremias-idf.fr

DÉPÔT/COMPTOIR - **JEREMIAS EST**

Du lundi au jeudi : 7h30 à 12h - 13h30 à 17h00
Le vendredi : 7h30 à 12h - 13h30 à 16h00

ZA de Birken
2 rue Louis Braille
67720 HOERDT

07 52 05 70 64

commande-est@jeremias.fr

LE SIÈGE SOCIAL & DÉPÔT/COMPTOIR **JEREMIAS FRANCE**

Du lundi au vendredi
7h30 à 16h30

22, allée des artisans
69210 LENTILLY

04 37 46 33 70

commande@jeremias.fr

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

CHEZ JEREMIAS, IL Y AURA TOUJOURS QUELQU'UN POUR VOUS ACCOMPAGNER, À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE COMMANDE.

04 37 46 33 70

UN RÉSEAU COMMERCIAL

- Présent sur **tout le territoire**
- **Interlocuteur dédié** par secteur
- **Suivi** de vos chantiers

Contactez-nous

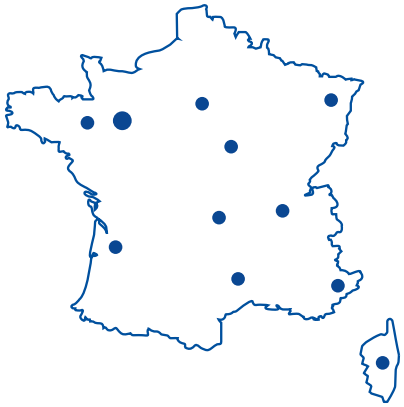

UNE ÉQUIPE ADV

commande@jeremias.fr

- **Suivi** depuis la réception de la commande jusqu'à la livraison
- **Contrôle** de vos demandes (cohérences de diamètres, articles...)
- **Disponibilité**, écoute et adaptabilité

UN SERVICE TECHNIQUE

devis@jeremias.fr

- **Devis personnalisés** selon vos besoins
- **Calcul** de dimensionnement
- **Conseils** pour la réalisation de vos projets

REVIT
& LA MODÉLISATION **BIM**

Un fichier PDF
avec votre projet 3D
visualisable en 360°

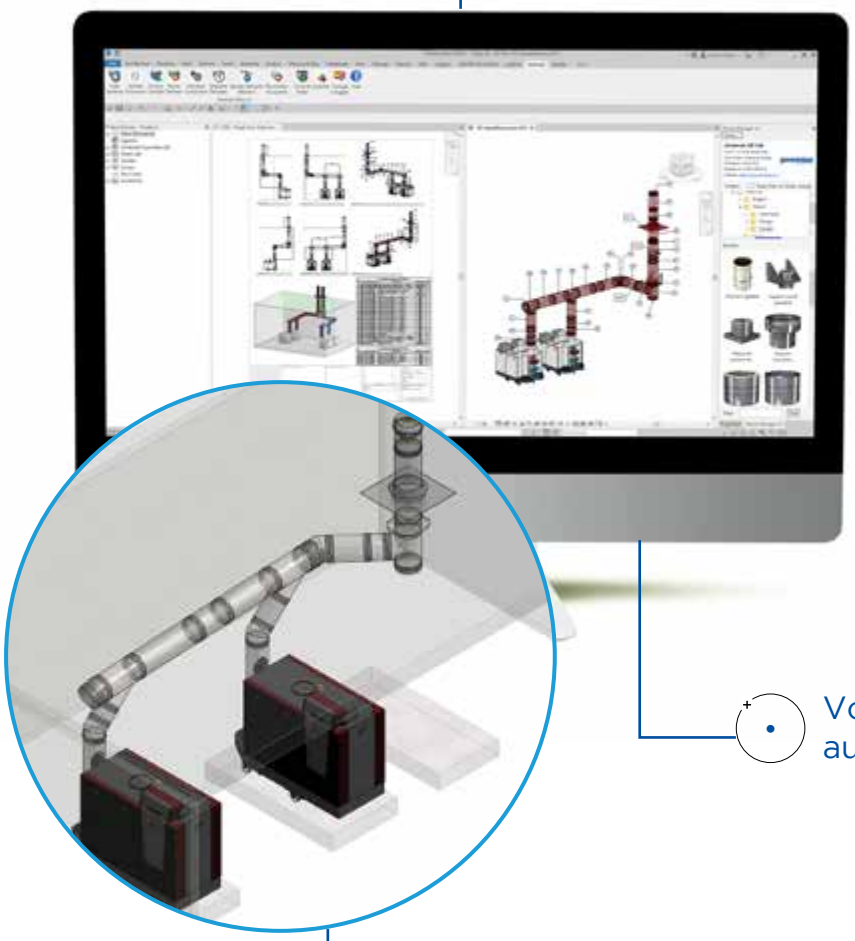

Votre devis généré
automatiquement

Votre installation
intégrée dans un
bâtiment

NOTRE SERVICE DE PEINTURE

RALS STANDARDS

RAL 1007 Jaune narcisse (mat)	RAL 1013 Blanc perlé (mat)	RAL 1015 Ivoire clair (mat)	RAL 1019 Beige gris (mat)
RAL 5002 Bleu outremer (mat)	RAL 5012 Bleur clair (mat)	RAL 7005 Gris souris (mat)	RAL 7016 Gris anthracite (mat)
RAL 8004 Brun cuivré (mat)	RAL 9005 Noir (mat ou brillant)	RAL 9006 Aluminium blanc (mat)	RAL 9016 Blanc signalisation (mat ou brillant)

RALS SPÉCIFIQUES

Pour toute demande de peinture avec un RAL spécifique (différent de nos standards), il vous suffit de nous indiquer sa référence dans votre commande ainsi que sa finition (mat ou brillant).

Nous consulter pour les tarifs et le délai

GARANTIE PEINTURE

« Sur tous les conduits peints, la garantie de peinture est valable pendant 2 ans à compter de la date de facture du matériel et dans les conditions normales d'utilisation »

1 LE SERVICE "CLASSIQUE"

DÉLAI : 3-4 SEMAINES

GAMMES :

- DW-ECO 2.0
- SET-BIOMASS
- ACCESSOIRES

→ **+30%** du prix public

- TWIN-BIOMASS
- 3CEp

→ **+40%** du prix public

- EW-ECO 1.0
- EW-ECO 2.0 VH

→ **+45%** du prix public

2 LE SERVICE "EXPRESS"

DÉLAI : 2 SEMAINES

GAMMES :

- DW-ECO 2.0
- SET-BIOMASS
- ACCESSOIRES

→ **+40%** du prix public

- TWIN-BIOMASS
- 3CEp

→ **+50%** du prix public

- EW-ECO 1.0
- EW-ECO 2.0 VH

→ **+55%** du prix public

Pour toute commande < à 150€ HT, un forfait de 60€ HT sera facturé en supplément.

NOTRE SERVICE DE LIVRAISON FLEXIBLE

COMMANDE > **350 €HT** FRANCO → COMMANDE < 350€ **35 €HT** **Frais de livraison** 50€ HT pour la Corse

EXPRESS' LIVRAISON → COMMANDE < 12H **Livraison le lendemain entre 8h et 18h** Frais calculés en fonction du poids et de la destination.

PRISE DE RENDEZ-VOUS → **5 €HT** **L'option RDV** Définissez le jour et l'horaire de livraison avec le transporteur

LES **NOUVEAUTÉS** NEW

LES GAMMES QUI ÉVOLUENT

SYSTÈME KITISOL

UNE **CEINTURE DE MONTAGE FACILITANT LA MISE EN OEUVRE**

POUR EN SAVOIR +
RENDEZ-VOUS
P. 132

FLEXIBLE ISOLÉ DW-FLEX **25** & DW-FLEX **13**

- **ISOLANT EN FIBRE MINÉRALE** EN 25 MM ET 13 MM
- **RACCORDS DE FIXATION FOURNIS POSÉS**
- NOUVELLES PIÈCES

POUR EN SAVOIR +
RENDEZ-VOUS
P. 314

FLEXIBLE STANDARD EW-FLEX

- CONDITIONNEMENT EN **CARTON DÉROULEUR**
- **NOUVEAUX RACCORDS**
- NOMBREUSES **PIÈCES TECHNIQUES**

POUR EN SAVOIR +
RENDEZ-VOUS
P. 306

GAMME SET-BIOMASS

LE **TRIPLE PAROI** SE DÉVELOPPE !
LA GAMME SE COMPLÈTE AVEC DE **NOUVELLES PIÈCES**

POUR EN SAVOIR +
RENDEZ-VOUS
P. 196 & P. 266

PROCHAINEMENT...
LA VENTILATION

LA 1ÈRE CENTRALE DOUBLE FLUX À UTILISATION ADAPTABLE

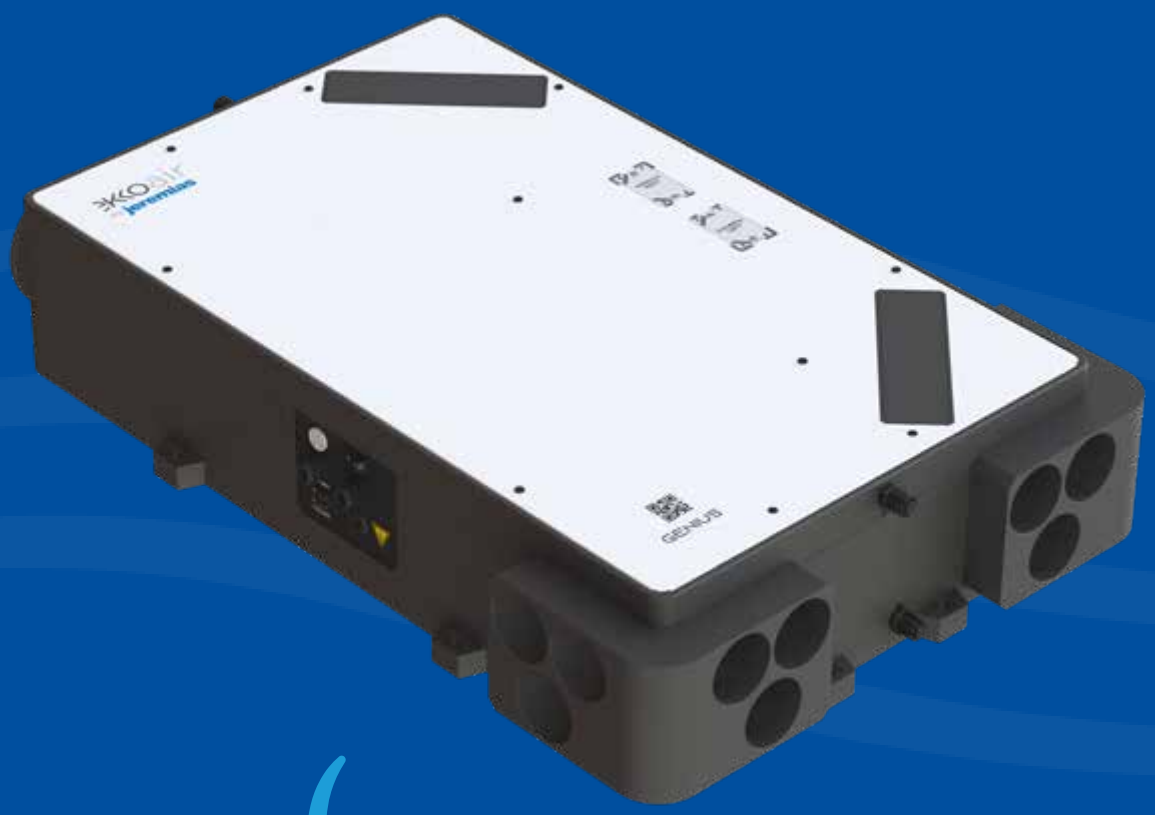

Antivibratile

Multidébit

Multiposition

Multifonction

Multiconnexion

ekkoair by jeremias

LE WEBSHOP
WWW.JEREMIAS.FR

Site accessible 24H/24 et 7J/7

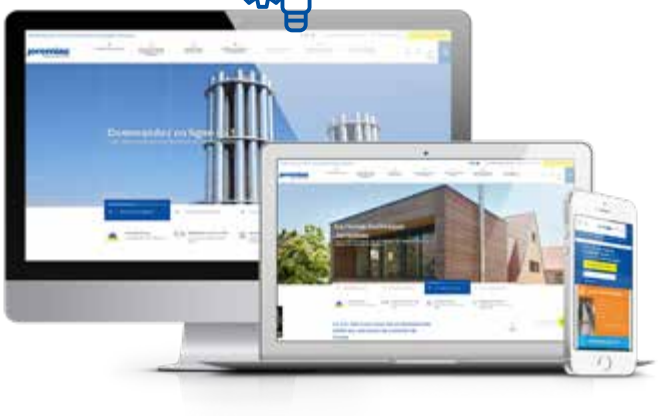

UN OUTIL PROFESSIONNEL POUR **PASSER VOS COMMANDES** 24H/24

UN ESPACE POUR CRÉER VOS CHIFFRAGES EN LIGNE

Notre module « Devis » permet de réaliser des chiffrages avant la prise de commande. Il vous donne la possibilité d'enregistrer et modifier vos paniers, de créer un devis en PDF puis, par la suite, de le transformer en commande.

UN SUIVI DE VOS COMMANDES

Tous vos chantiers pourront être identifiés sur chacune de vos commandes. Dès la validation de celles-ci, vous pourrez immédiatement les retrouverer dans la rubrique «historique des commandes». Vous pourrez alors suivre l'avancement du traitement de tous vos chantiers jusqu'à leurs livraisons.

UN OUTIL DE RECHERCHE OPTIMISÉE

Nous avons développé un outil vous permettant de trouver la meilleure gamme Jeremias adaptée à vos besoins. En répondant à quelques questions, vous trouverez la solution qu'il vous faut.

DES FICHES PRODUITS DÉTAILLÉES

Pour chacun de nos produits, vous découvrirez une fiche détaillée comportant une description précise (matériaux, finition, certifications), les avantages, les diamètres disponibles (en stock ou sur commande) et les documents techniques correspondants.

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR, DE L'ENTREPRISE ET DES RÉGLEMENTATIONS

Nos dernières news sont vos plus grandes alliées lorsque vous avez besoin de conseils techniques, d'informations sur le secteur et les réglementations ou encore pour en savoir plus sur les nouveautés Jeremias.

FAITES LE CHOIX DE L'EFFICACITÉ ET CRÉEZ VOTRE COMPTE EN 1 CLIC !

UNE QUESTION ?

CONTACTEZ-NOUS :
04.37.46.33.70
webshop@jeremias.fr

4 ÉTAPES POUR CRÉER VOTRE COMPTE ET COMMANDER SUR : WWW.JEREMIAS.FR

1 SUR LA PAGE D'ACCUEIL, RENDEZ-VOUS EN HAUT À DROITE ET CLIQUEZ SUR L'ICÔNE

2 CLIQUEZ SUR «PAS DE COMPTE ? CRÉEZ-EN UN», SITUÉ EN DESSOUS DU FORMULAIRE.

SCANNEZ-LE POUR CRÉER VOTRE COMPTE

3 REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION AVEC **VOS COORDONNÉES** ESSENTIELLES ET **VOTRE SIRET** PUIS RECEVEZ UN E-MAIL DE CONFIRMATION.

4 ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE CLIENT ET PASSEZ **VOTRE PREMIÈRE COMMANDE !**

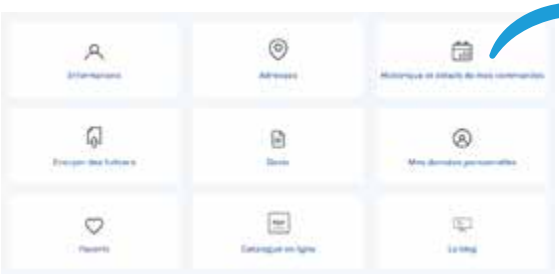

VOUS BÉNÉFICIEZ D'UNE **REMISE PROFESSIONNELLE** PARTICULIÈRE

COMMENCEZ VOS ACHATS DÈS À PRÉSENT

SOMMAIRE

CHAUFFAGE TERTIAIRE

DW-ECO 2.0 316L / 304 **18**
Conduit de fumée double paroi isolé pour création de cheminée

EW-ECO 1.0 316L **44**
Conduit pour tubage et raccordement en simple paroi

EW-ECO VH 2.0 **60**
Conduit de ventilation haute pour chaufferie

HABITAT COLLECTIF

TWIN-3CEP **68**
Conduit de fumée double paroi concentrique pour la construction neuve de logements collectifs énergie Gaz

EW-3CEP SHUNT **82**
Conduit de fumée en simple paroi pour la rénovation de logements collectifs type Alsace en Gaz

DW-3CEP EXT **90**
Conduit collectif double paroi pour chaudière étanche Gaz réalisé en montage extérieur

SOLUTIONS BOIS - BÛCHE

INFOS & CONSEILS TECHNIQUES **224**

DW-ECO 2.0 316L / 304 BOIS & GALVA **226**
Conduit double paroi isolé inox, inox galva et noir

EW-FU 0.6 **242**
Solution de raccordement et tubage en inox 0.6 mm

FERRO-LUX **252**
Solution de raccordement esthétique en acier 2 mm noir mat

VITRO-BOIS **260**
Solution de raccordement en acier 0.8 mm émaillé

SET-BIOMASS **266**
Conduit triple paroi étanche isolé

DW-VISION **276**
Conduit double paroi design recommandé par les architectes

EW-OVAL **284**
Solution de tubage oblong

DW-FU 32 **290**
Conduit double paroi isolé 32.5 mm

SOLUTIONS FLEXIBLES

INFOS & CONSEILS TECHNIQUES **304**

EW-FLEX **306**
Conduit flexible double peau pour dévoiements sur tubage

DW-FLEX 25 **314**
Flexible double paroi isolé 25mm pour conduit & tubage

DW-FLEX 13 **318**
Flexible double paroi isolé 13mm pour tubage - Idéal boisseau 20x20cm

NEW

UN SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE

POUR LA PERFORMANCE DE VOS INSTALLATIONS

HABITAT INDIVIDUEL

INFOS & CONSEILS TECHNIQUES **96**

TWIN-PL **100**
Système concentrique étanche design pour chaudières à condensation

GAMMES PPS : FLEX-PPS / EW-PPS **106**
Conduit simple paroi et flexible PP pour tubage “condensation”

TWIN-GAZ
Conduit concentrique pour foyers et poêles au gaz naturel **122**

CAHIER TECHNIQUE BOIS ENERGIE

SOLUTIONS BOIS ENERGIE **128**

INFOS & CONSEILS TECHNIQUES **130**

FOCUS PRODUITS : **132**
Coquille isolante Kitisol, Solin EPDM et silicone, plaque pour tubage, finition design et terminal universel

SOLUTIONS INDUSTRIE

INFOS & CONSEILS TECHNIQUES **324**

DW-KL 304/304 **328**
Conduit modulaire double paroi isolé inox haute pression

KL-EI120 304/304 **342**
Conduit résistant au feu pour GE et cogénérations

EW-KL 316L **343**
Conduit simple paroi pour cogénérations

DW-FS 304/304
Conduit modulaire isolé pour groupes électrogènes **344**

MÂTS **345**
Support pour conduits de fumée

SILENCIEUX **346**
Système d’atténuation acoustiques pour conduits

CLAPETS - REGISTRES **350**
Système de régulation de fumées pour conduits

CHEMINÉES INDUSTRIELLES **352**
Conduits autostables et autoportants

SOLUTIONS PELLET

TWIN-BIOMASS PÔELE **140**
Conduit concentrique pour poêles à granulés de bois étanches et standards

TWIN-BIOMASS CHAUDIÈRE **156**
Conduit concentrique pour chaudières à Pellets étanches

DW-ECO 2.0 316L / 304 PELLETS **166**
Conduit double paroi isolé inox et noir

VITRO-PELLET **184**
Solution de raccordement en acier 1.1 mm émaillé noir haute résistance

EW-PELLET **190**
Système de raccordement inox laqué noir

SET-BIOMASS **196**
Conduit triple paroi étanche isolé

DW-SILVER **204**
Conduit double paroi isolé en inox 904

EW-SILVER **214**
Conduit rigide simple paroi en inox 904

SOLUTION DESCENTE DE LINGE

LINE-CLEAN
Téléchargez la plaquette produit sur notre site internet : www.jeremias.fr

CGV + GARANTIE 25 ANS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE **358**

CONDITIONS DE GARANTIES **359**

SOLUTIONS CHAUFFAGE - TERTIAIRE

POUR CONSTRUCTION NEUVE & RÉNOVATION DE CHAUFFERIES

DW-ECO 2.0 316L/304	P.18
EW-ECO 1.0 316L	P.44
EW-ECO 2.0 VH	P.60

DW-ECO 2.0 316L/304

CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

25 ANS
GARANTIE

Une gamme **Poly-combustible**

La gamme DW-ECO 2.0 est un système de conduit de fumée double paroi isolé pour l'évacuation des produits de combustion. Il est fabriqué en acier inoxydable.
Il peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

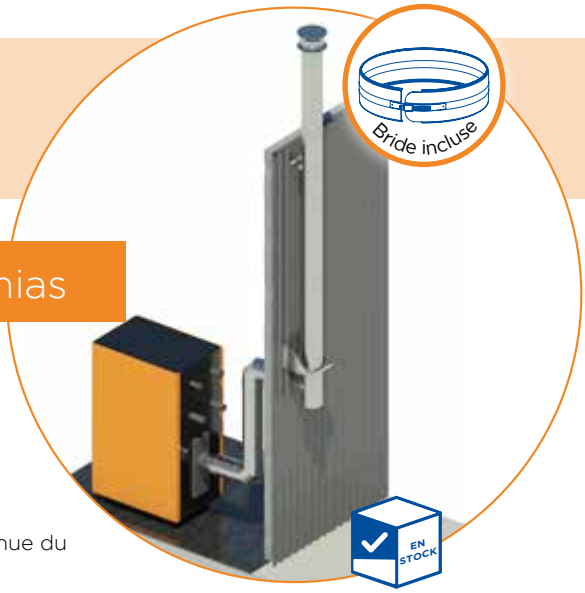

STOCKÉ JUSQU'AU
Ø300

+ Son aptitude poly-combustible donne à cette gamme toutes les qualités pour gérer l'ensemble des solutions de conduits de fumée. La largeur de gamme d'accessoires est aussi un atout incomparable pour répondre à tous les cas de mise en œuvre.

AVANTAGES Jeremias

- Système recoupable lors du montage sur chantier
- Bride de sécurité large bombée de 70 mm pour une esthétique parfaite incluse sur tous les éléments (sauf terminaux).
- Isolation rigide assurant intégrité et tenue du système
- Emboitement de 60 mm lors du montage

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 316L
Extérieur : AISI 304

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec 60 mm d'emboîtement

EPAISSEUR D'INOX (MM)
Paroi intérieure (selon diamètre) :
0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8
Paroi extérieure (selon diamètre) :
0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8

25 mm - 32 mm
ISOLANT

Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)
Isolant : 25 mm (32 mm à partir de Ø650 mm)

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

P1 200 Pa — Surpression (avec joint)

Pour les systèmes avec condensation un joint en silicone est nécessaire dans les unions avec une pente minimum de 3º dans les sections horizontales.
Température maximum : 200°.

Soudure en continu sur toutes les pièces

LES APPLICATIONS

GAZ — BOIS — PELLET — FIOUL

- Chaudières gaz, fioul, à condensation, à vapeur et à combustibles solides
- Fours de boulangerie et incinérateurs
- Générateurs d'air chaud

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø800
> ø300 sur commande (nous consulter)

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 030 Rev 5

CLASSIFICATIONS CE (NF EN1856-1)
T450 – N1 – W – V2 – L50040 – G(70)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00) (avec joint)

OPTION PEINTURE
Voir les détails P.9

SCHÉMA D'INSTALLATION TYPE DW-ECO 2.0

NOTICE
DE MONTAGE

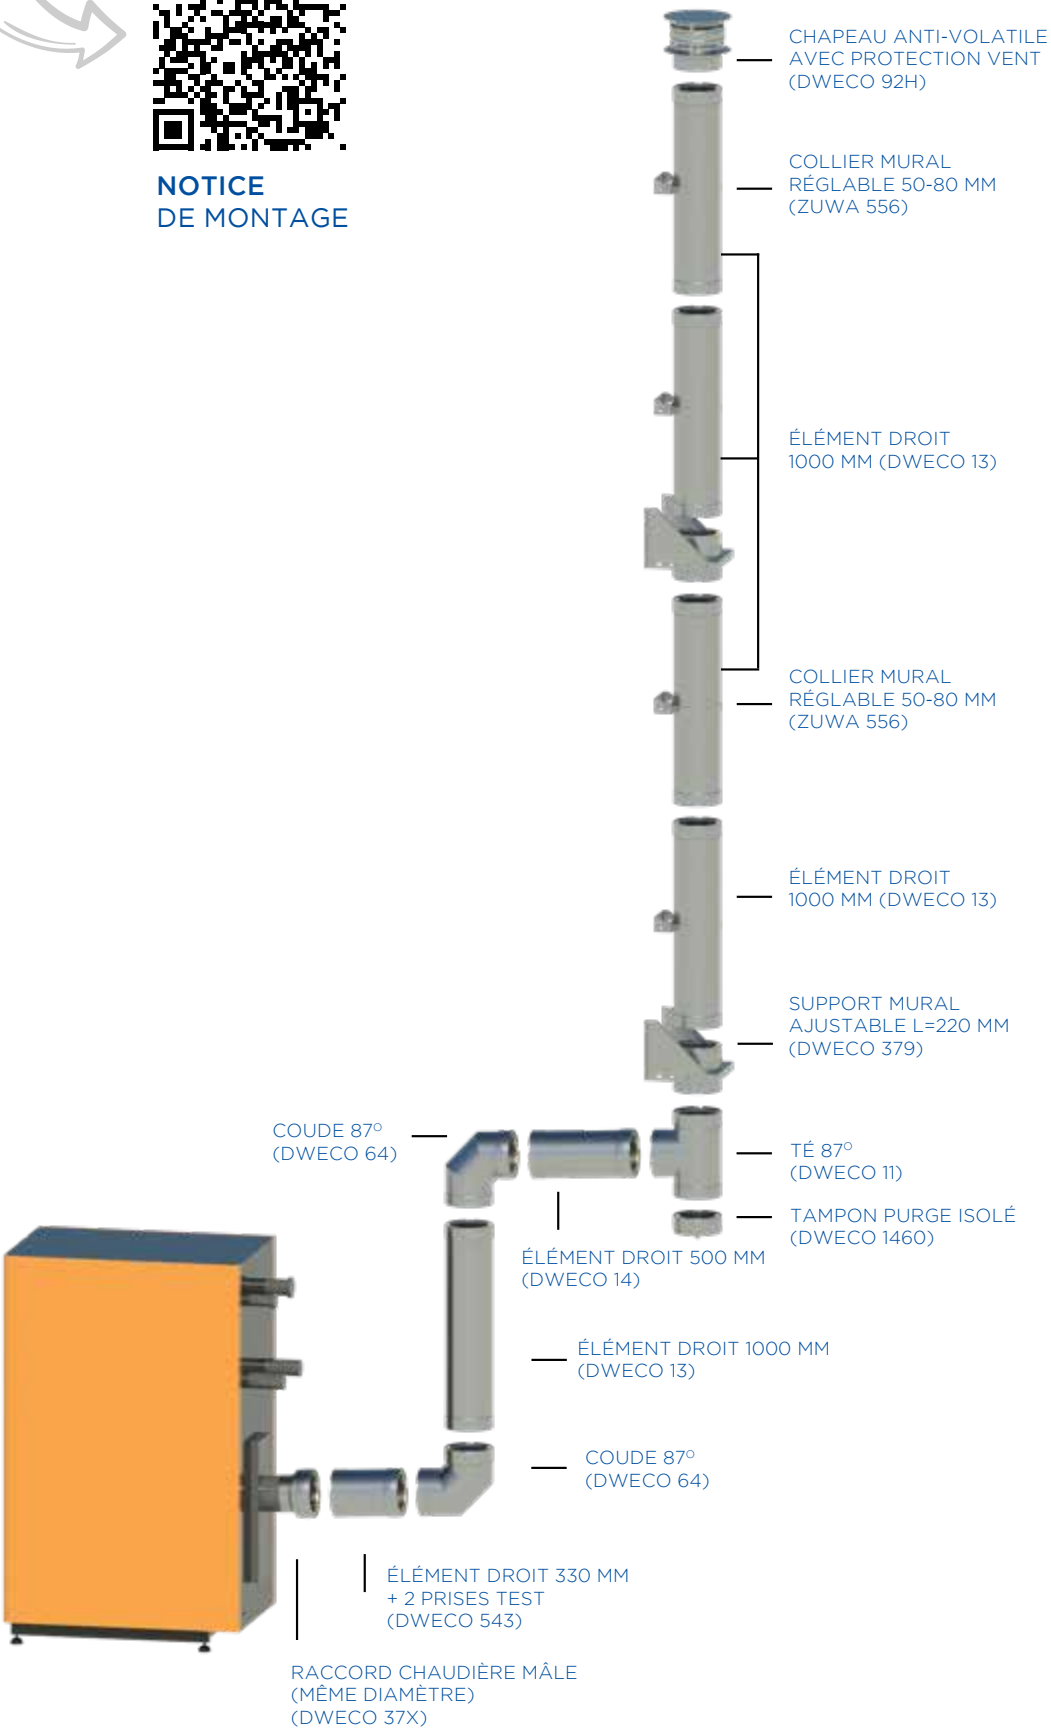

MARQUAGE CE DES CONDUITS JEREMIAS

DANS LE RESPECT DE LA **NORME DE FABRICATION**,
JEREMIAS VOUS PERMET D'IDENTIFIER PARFAITEMENT
L'APPLICATION DU CONDUIT DE FUMÉE QUE VOUS UTILISEZ

Le marquage CE est obligatoire depuis 2005 et s'applique dans le cadre de la norme NF ENI856-1 et 2.

EXEMPLE DE MARQUAGE : EN 1856-1 | T450 | N1 | D | VML20040 | G80

Référence de la norme

Classe de température :
Niveau de Température de service normal (ex 450°C)

Classe de pression :
N = pression Négative — P = pression Positive — H = Haute pression

Résistance aux condensats :
W = fumée humide
D = fumée sèche

Résistance à la corrosion :
V1 = combustibles gazeux — V2 = combustible liquides — V3 = combustibles solides
Vm = déclaration du type de matériau : exemple : L XX XX
Code matière = 20 : inox 304 — 50 : inox 316L
Epaisseur en centième de millièmetre ex : 040 = 0,4 mm

Résistance au feu de cheminée : G = oui O = Non
Suivi de la distance de sécurité aux matériaux combustibles en mm

DTU 24.1 - POINTS ESSENTIELS

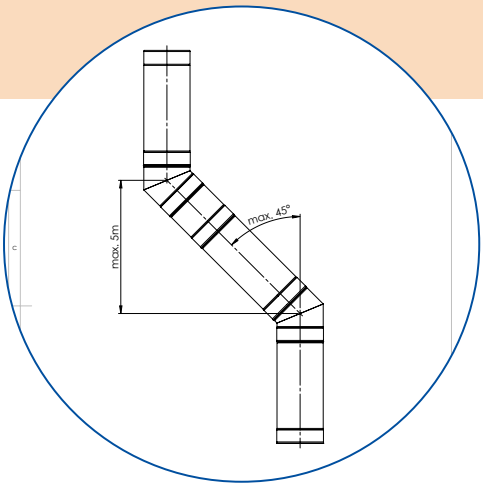

INFO DTU : **DÉVOIEMENTS DES CONDUITS DE FUMÉE**

Pour les conduits de fumée individuels, **les dévoiements sont autorisés** :

- Dans la limite de **2 dévoiements sans excéder 45°** avec la verticale.
- Dans la limite de **5 mètres sur la hauteur** du conduit

Pour les conduits de fumée collectifs, les dévoiements ne sont pas autorisés.

INFO DTU : **DÉBOUCHÉ DU CONDUIT DE FUMÉE**

Le débouché du conduit doit être situé à 0,40 m au moins au dessus de toute partie distante de moins de 8 m sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice du conduit se trouve dans une zone de surpression.

Pour les **toits terrasse et toits avec pente** inférieure à 15°, prévoir un **débouché à 1,20 m ou 1 m** au dessus de l'acrotère.

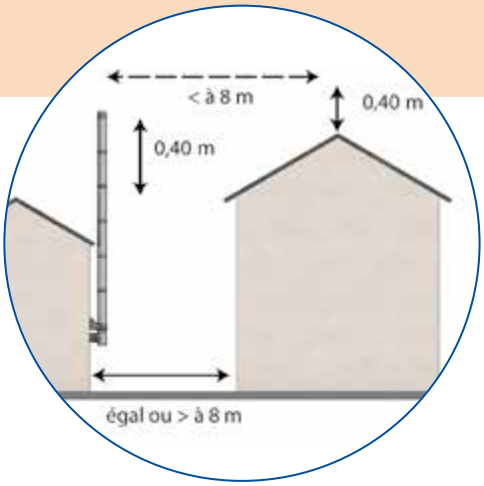

INFO DTU : **LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE**

L'installateur est responsable de la plaque signalétique de l'ouvrage. Cette plaque informe sur les performances de l'ouvrage et contient la désignation de celui-ci.

Cette plaque est conçue en matériau inaltérable et installée en position visible

INFO DTU : **TEMPÉRATURE DES CONDUITS DE FUMÉE**

La température de surface externe du conduit de fumée, simple ou double paroi, **ne doit pas excéder 50°C** dans les **parties habitables** et **80°C dans les parties non habitables**.

Il existe 2 exceptions à cette règle :

- La **chaufferie** ou **mini – chaufferie** : le personnel entrant dans ces lieux étant considéré comme qualifié et averti
- Les **appareils disposés au sol** (poêle ou cuisinière) fonctionnant au bois car on considère que l'appareil lui-même présente le risque

INFO DTU : **DISTANCE DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES**

Le cas le plus défavorable pour la **distance aux matériaux combustibles** sera de **8 cm**.

Cela correspond le plus souvent à des installations fonctionnant au bois énergie.

Lorsque le fabricant de conduit de fumée indique une distance (dans sa nomenclature CE) différente à celles indiquées ci- dessous, on doit installer le conduit à la distance la plus défavorable.

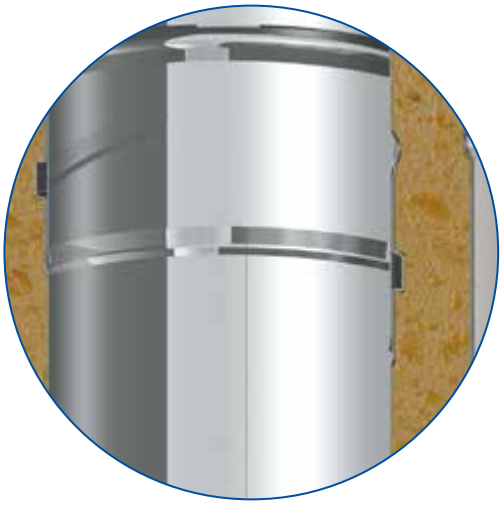

LE COEFFICIENT DE RÉSISTANCE THERMIQUE

(RU calculé selon le NF DTU 24.1) du conduit double paroi isolé DW-ECO 2.0 de Jeremias se situe entre 0,4 et 0,6.

Classe de température	Ru < 0,4	0,4 < Ru < 0,6	Ru > 0,6
T80 à T160	2 cm	2 cm	2 cm
T200 à T250	5 cm	2 cm	2 cm
T300 à T450	Interdit	8 cm	5 cm

Cette distance est calculée par rapport à la paroi extérieure du conduit de fumée.

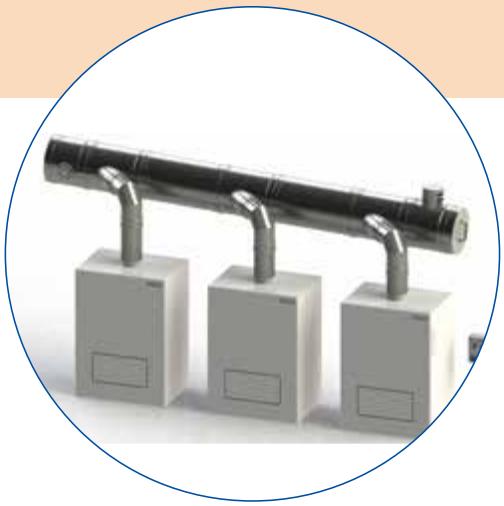

INFO DTU : **LE CARNEAU**

Permet de **raccorder plusieurs chaudières sur une installation**. D'allure horizontale, il relie un ou plusieurs raccordements à un conduit de fumée.

Il doit comporter **une pente d'au moins 3% ascendante** vers les conduits de fumée et ne doit **pas comporter d'angles aigus** (angle mini de 135°).

Les extrémités du carneau ne doivent pas être bloquées.

INFO DTU : **LE CONDUIT DE RACCORDEMENT**

C'est la partie reliant un appareil à un carneau ou à un conduit de fumée.

- Si le conduit de fumée a une section inférieure à la section du conduit de raccordement, cette réduction doit être réalisée sans variation brusque.
- **La longueur maximale** du conduit de raccordement ne doit pas dépasser 3 m en individuel et 2m en collectif.
- Le conduit de raccordement ne doit pas comporter plus de 2 coudes à 90° sur son parcours.
- Les **coudes à 90°** ne doivent pas être d'angle vif.

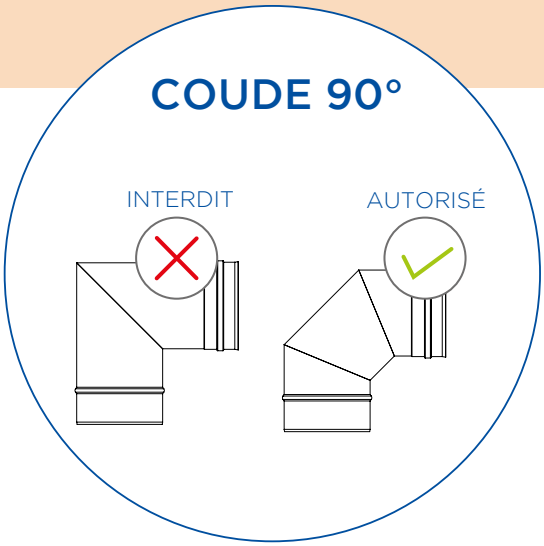

INFO DTU : **ENTRETIEN**

NEW

NOUVEAU : LE DÉCRET N°2023-641 REMET À PLAT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES OBLIGATIONS D'**ENTRETIEN DES CONDUITS DE FUMÉE**

LE DÉCRET PRÉVOIT :

- **L'obligation d'entretien annuel** des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion,
- **L'obligation de ramonage** des conduits de fumées,
- **L'obligation de conseils** lors de l'entretien ou du ramonage des foyers, appareils ou conduits à combustibles solides.

« Décret et RSDT »

Certains éléments du décret viennent s'interfacer avec la réglementation existante, voire la remplacer, notamment le **Règlement Sanitaire Départemental Type** (communément appelé **RSDT**).

Le Code de Santé Publique précise que les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme sont maintenant **fixées par des décrets en Conseil d'État**. Au fur et à mesure de la parution des décrets sur des thèmes spécifiques, les articles du **RSDT** correspondant sont abrogés ou deviennent sans objet.

Donc les **dispositions du décret viennent remplacer** d'office celles du **RSDT** qui deviennent automatiquement caduques au **1er octobre 2023**.

LES PRINCIPALES OBLIGATIONS À RETENIR

- **Entretien au moins tous les 12 mois** à l'initiative de l'occupant
- **Ramonage au moins tous les 12 mois** (appareils individuels et conduits individuels)
- **Qualification obligatoire** des intervenants
- **Remise obligatoire d'un certificat**

Détails et précisions sur les obligations de L'ARRÊTÉ DU 20 JUILLET 2023 :

On remarquera que l'arrêté ne couvre pas tout le champ d'application du décret :

> **"Précision sur l'application de l'obligation d'entretien annuel et de ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et obligation d'information et de conseils."**

LES VÉRIFICATIONS À MENER LORS DE L'ENTRETIEN SONT NOMBREUSES

DÉCOUVREZ LA LISTE COMPLÈTE

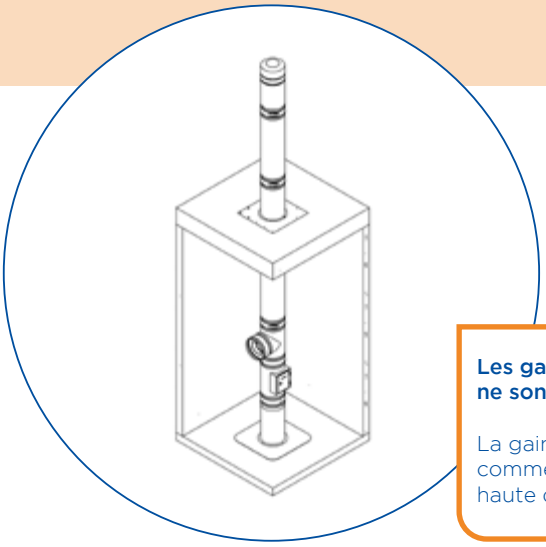

INFO DTU : **GAINE TECHNIQUE**

Dans le cas d'appareils de puissance **> à 300 KW** et fonctionnant avec un **combustible solide**, il est nécessaire de prévoir une gaine si le conduit de fumée passe à l'intérieur du bâtiment.

La gaine doit avoir un classement au feu au moins égal à M0.

Les gaines de moins de 6 mètres ne sont pas concernées.

La gaine n'est pas considérée comme un conduit de ventilation haute de la chaufferie.

SES CARACTÉRISTIQUES :

- **Coupe-feu 2 heures** lorsque la gaine traverse uniquement le bâtiment
- **Coupe-feu 3 heures dans les ERP**
- **Cette gaine doit être ventilée** par des orifices haut et bas d'au moins 50 cm² de section utile débouchant sur l'extérieur et protégé contre la pluie. Elle doit permettre de respecter les températures surfaciques de 50°C et 80°C.
- Chaque conduit doit être directement **accessible et visitable** (0,60 x 0,60 avec échelons, paliers et crinoline). Si la puissance générateur < à 2000 KW, obligation de respecter uniquement l'espace de 0,60 x 0,60.

LA DIFFÉRENCE ENTRE COFFRAGE ET GAINE :

Un coffrage permet l'habillage d'un conduit de fumée mais n'a pas de fonction coupe-feu et ne relie pas plusieurs locaux ou niveau.

Une gaine protège un conduit, renforce les conditions de sécurité en cas d'incendie, fourni une meilleure résistance au transfert de chaleur et apporte une protection mécanique vis-à-vis d'éventuels chocs.

DISTANCES D'INSTALLATION EN MÈTRES

Ci-dessous sont indiquées les principales limites de montage du système DW-ECO 2.0 en fonction du diamètre utilisé.

- Hauteur entre support muraux maximales
- Hauteur libre après la dernière bride murale
- Distance entre support mural ajustable
- Poids des éléments de 1000 mm
- Hauteur maximale pouvant être installée sur un té en pied de conduit

En pied de conduit, il est nécessaire de mettre en place un support de charge (de préférence au-dessus du té de raccordement).

Collier mural Ref. 556

Rallonge réglable Ref. 1462

Diamètre	Poids (kg)	A Distance entre support mural ajustable	A Distance entre support mural ajustable	B Distance entre colliers muraux	C Hauteur libre après le dernier collier mural
Ø 130	4,9	100	50	4	3
Ø 150	5,5	100	45	4	3
Ø 180	6,4	100	39	4	3
Ø 200	7,0	100	35	4	3
Ø 250	8,6	100	29	4	3
Ø 300	10,2	100	24	4	3
Ø 350	13,7	83	18	4	2,5
Ø 400	15,6	53	16	4	2,5
Ø 450	17,4	39	14	4	2,5
Ø 500	19,2	31	13	4	2,5
Ø 550	21,1	22	11	4	1,5
Ø 600	26,2	17	9	4	1,5
Ø 650	30	13	8	4	1,5
Ø 700	32	11	8	4	1,5
Ø 750	34	9	7	4	1,5
Ø 800	36,5	7	7	4	1,5

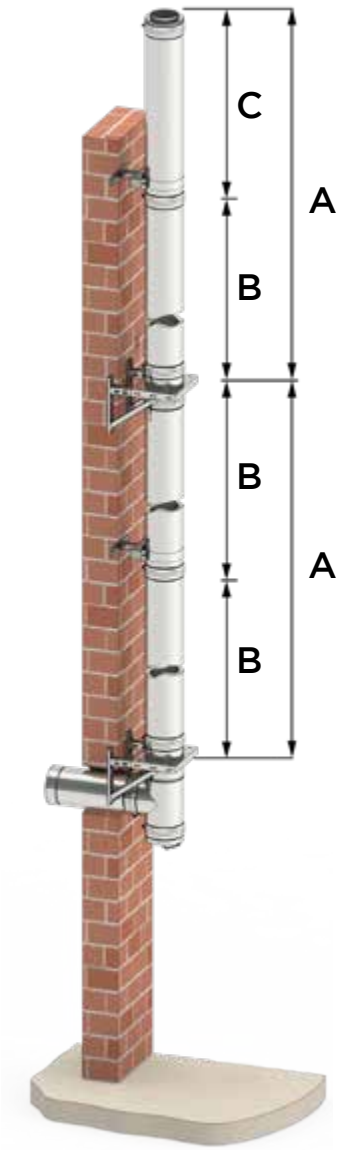

INSTALLATION HORIZONTALE

Pour les installations horizontales, il est recommandé une distance de 2 m maximum entre les colliers de fixation. Tous les mètres à partir du diamètre 350.

NOTICE POUR LES ÉLÉMENTS RECOUPABLES

1 Recouper la partie mâle du tube extérieur à la mesure nécessaire

2 Vous pouvez voir l'isolant rigide

3 Recouper l'isolant autour du tube intérieur

4 Vous pourrez voir la partie femelle du tube intérieur

5 Pousser le tube intérieur et recouper l'excédent de tube (mâle).

6 Tube recoupé à la dimension avec la gorge pour le joint

7 L'étanchéité est assurée

8 Solution simple, grande souplesse d'utilisation

INFORMATION IMPORTANTE :

Une fois l'opération de découpage terminée, il faut changer le sens de montage de la bride pour l'assemblage avec un autre élément.

YouTube

Scannez le code barre pour visionner la vidéo !

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	661-DWECO130080	143.20
100	661-DWECO130100	156.60
130	661-DWECO130130	174.30
150	661-DWECO130150	197.80
180	661-DWECO130180	224.30
200	661-DWECO130200	247.80
250	661-DWECO130250	311.10
300	661-DWECO130300	396.80

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
80	661-DWECO140080	96.00
100	661-DWECO140100	106.40
130	661-DWECO140130	116.80
150	661-DWECO140150	122.70
180	661-DWECO140180	135.90
200	661-DWECO140200	155.00
250	661-DWECO140250	190.50
300	661-DWECO140300	218.40

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
80	661-DWECO150080	68.20
100	661-DWECO150100	77.00
130	661-DWECO150130	84.20
150	661-DWECO150150	94.60
180	661-DWECO150180	99.00
200	661-DWECO150200	102.00
250	661-DWECO150250	125.70
300	661-DWECO150300	137.30

Élément droit 250 mm avec purge latérale

Ø	CODE	€
80	661-DWECO15D0080	103.50
100 ●	661-DWECO15D0100	116.80
130	661-DWECO15D0130	135.90
150	661-DWECO15D0150	149.20
180	661-DWECO15D0180	159.30
200	661-DWECO15D0200	166.80
250	661-DWECO15D0250	190.50
300	661-DWECO15D0300	252.20

Élément droit 330 mm + 2 prises test

Ø	CODE	€
80 ●	661-DWECO5430080	122.70
100	661-DWECO5430100	134.40
130	661-DWECO5430130	150.50
150	661-DWECO5430150	169.80
180	661-DWECO5430180	186.00
200	661-DWECO5430200	202.20
250	661-DWECO5430250	247.80
300	661-DWECO5430300	333.30

Élément droit réglable 560-920 mm
Longueur utile de 500 à 860 mm

Ø	CODE	€
80	661-DWECO5450080	214.00
100	661-DWECO5450100	236.00
130	661-DWECO5450130	256.60
150	661-DWECO5450150	289.00
180	661-DWECO5450180	318.60
200	661-DWECO5450200	345.20
250	661-DWECO5450250	405.70
300	661-DWECO5450300	508.70

Élément droit réglable 400-560 mm
Longueur utile de 500 à 340 mm

Ø	CODE	€
80	661-DWECO5440080	143.20
100	661-DWECO5440100	156.60
130	661-DWECO5440130	174.30
150	661-DWECO5440150	196.20
180	661-DWECO5440180	215.50
200	661-DWECO5440200	234.70
250	661-DWECO5440250	284.70
300	661-DWECO5440300	389.40

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
80	661-DWECO5490080	502.90
100	661-DWECO5490100	557.60
130	661-DWECO5490130	593.00
150	661-DWECO5490150	672.30
180	661-DWECO5490180	678.20
200	661-DWECO5490200	701.70
250	661-DWECO5490250	734.30
300	661-DWECO5490300	803.50

Élément avec trappe(s) de visite NFX

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130	-	-
150 ●	661-DWECO20340150	1076.30
180 ●	661-DWECO20340180	1253.40
200 ●	661-DWECO20340200	1348.80
250 ●	661-DWECO20340250	1354.60
300 ●	661-DWECO20340300	1446.70

Élément avec trappe de visite rectangulaire N1-D

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130	661-DWECO100130	443.90
150	661-DWECO100150	461.50
180	661-DWECO100180	489.50
200	661-DWECO100200	495.50
250	661-DWECO100250	547.00
300	661-DWECO100300	635.50

Support mural ajustable

Ø	CODE	€
80	661-DWECO3790080	184.50
100	661-DWECO3790100	203.70
130	661-DWECO3790130	211.10
150	661-DWECO3790150	242.00
180	661-DWECO3790180	278.80
200	661-DWECO3790200	320.00
250	661-DWECO3790250	368.90
300	661-DWECO3790300	499.90

Support autoportant réglable avec écoulement 190-1115 mm

Ø	CODE	€
80	661-DWECO40080	169.80
100	661-DWECO40100	199.20
130	661-DWECO40130	222.90
150	661-DWECO40150	237.50
180	661-DWECO40180	252.20
200	661-DWECO40200	268.50
250	661-DWECO40250	315.60
300	661-DWECO40300	355.40

Ø80 AU Ø600 (ISOLANT 25 MM)
Ø EXTÉRIEUR = Ø INTÉRIEUR + 50 MM

GAMME STOCKÉE JUSQU'AU **Ø300**
● → ARTICLE SUR COMMANDE

BRIDE INCLUSE

25 ANS GARANTIE

COUDES

Coude 15°

Coude 30°

Coude 45°

Coude 87°

Ø	CODE	€
80 ●	661-DWECO16W0080	125.70
100	661-DWECO16W0100	137.30
130	661-DWECO16W0130	152.20
150	661-DWECO16W0150	158.10
180	661-DWECO16W0180	162.40
200	661-DWECO16W0200	186.00
250	661-DWECO16W0250	206.60
300 ●	661-DWECO16W0300	270.00

Ø	CODE	€
80	661-DWECO17W0080	125.70
100	661-DWECO17W0100	137.30
130	661-DWECO17W0130	152.20
150	661-DWECO17W0150	158.10
180	661-DWECO17W0180	162.40
200	661-DWECO17W0200	186.00
250	661-DWECO17W0250	206.60
300	661-DWECO17W0300	270.00

Ø	CODE	€
80	661-DWECO18W0080	125.70
100	661-DWECO18W0100	137.30
130	661-DWECO18W0130	152.20
150	661-DWECO18W0150	158.10
180	661-DWECO18W0180	162.40
200	661-DWECO18W0200	186.00
250	661-DWECO18W0250	206.60
300	661-DWECO18W0300	270.00

Ø	CODE	€
80	661-DWECO640080	190.50
100	661-DWECO640100	208.10
130	661-DWECO640130	233.10
150	661-DWECO640150	243.50
180	661-DWECO640180	265.40
200	661-DWECO640200	270.00
250	661-DWECO640250	272.90
300	661-DWECO640300	326.10

Coude 90°

Coude 87° avec trappe d'inspection P1

Coude 90° avec trappe d'inspection P1

Ø	CODE	€
80	661-DWECO60W0080	190.50
100	661-DWECO60W0100	208.10
130	661-DWECO60W0130	233.10
150	661-DWECO60W0150	243.50
180	661-DWECO60W0180	265.40
200	661-DWECO60W0200	270.00
250	661-DWECO60W0250	272.90
300	661-DWECO60W0300	326.10

Ø	CODE	€
80 ●	661-DWECO67AL0080	287.70
100	661-DWECO67AL0100	314.20
130	661-DWECO67AL0130	346.70
150	661-DWECO67AL0150	361.40
180	661-DWECO67AL0180	393.80
200	661-DWECO67AL0200	401.40
250	661-DWECO67AL0250	405.70
300	661-DWECO67AL0300	489.50

Ø	CODE	€
80	661-DWECO19AL0080	287.70
100	661-DWECO19AL0100	314.20
130	661-DWECO19AL0130	346.70
150	661-DWECO19AL0150	361.40
180	661-DWECO19AL0180	393.80
200	661-DWECO19AL0200	401.40
250	661-DWECO19AL0250	405.70
300	661-DWECO19AL0300	489.50

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

Té 87° déflecteur

Té 90°

Té 135°

Ø	CODE	€
80	661-DWECO110080	235.60
100	661-DWECO110100	251.70
130	661-DWECO110130	257.80
150	661-DWECO110150	273.40
180	661-DWECO110180	299.50
200	661-DWECO110200	351.80
250	661-DWECO110250	443.80
300	661-DWECO110300	601.60

Ø	CODE	€
80 ●	661-DWECO11F0080	228.80
100 ●	661-DWECO11F0100	249.30
130 ●	661-DWECO11F0130	309.80
150 ●	661-DWECO11F0150	339.20
180 ●	661-DWECO11F0180	373.20
200 ●	661-DWECO11F0200	414.60
250 ●	661-DWECO11F0250	532.50
300 ●	661-DWECO11F0300	727.10

Ø	CODE	€
80	661-DWECO317W0080	192.90
100	661-DWECO317W0100	235.70
130	661-DWECO317W0130	283.10
150	661-DWECO317W0150	294.90
180	661-DWECO317W0180	321.50
200	661-DWECO317W0200	379.10
250	661-DWECO317W0250	466.70
300	661-DWECO317W0300	636.30

Ø	CODE	€
80	661-DWECO120080	304.00
100	661-DWECO120100	334.80
130	661-DWECO120130	383.40
150	661-DWECO120150	436.60
180	661-DWECO120180	495.50
200	661-DWECO120200	557.60
250	661-DWECO120250	696.00
300	661-DWECO120300	731.40

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

Tampon de bas de conduit isolé

Tampon purge isolé

Tampon avec purge latérale

Ø	CODE	€
80	661-DWECO20330080	40.00
100	661-DWECO20330100	43.10
130	661-DWECO20330130	47.50
150	661-DWECO20330150	51.90
180	661-DWECO20330180	59.10
200	661-DWECO20330200	66.50
250	661-DWECO20330250	87.10
300	661-DWECO20330300	94.60

Ø	CODE	€
80	661-DWECO14600080	78.40
100	661-DWECO14600100	90.20
130	661-DWECO14600130	103.50
150	661-DWECO14600150	118.10
180	661-DWECO14600180	124.00
200	661-DWECO14600200	134.40
250	661-DWECO14600250	149.20
300	661-DWECO14600300	187.50

Ø	CODE	€
80 ●	661-DWECO10080	112.30
100	661-DWECO10100	131.40
130	661-DWECO10130	146.10
150	661-DWECO10150	158.10
180	661-DWECO10180	166.80
200	661-DWECO10200	168.20
250	661-DWECO10250	187.50
300	661-DWECO10300	233.10

Té 90° piquage réduit double paroi

ØA	ØB		CODE	€
100	80	●	661-DWECT90M00800100	461.60
130	80	●	661-DWECT90M00800130	508.60
130	100	●	661-DWECT90M01000130	508.60
150	80	●	661-DWECT90M00800150	558.10
150	100	●	661-DWECT90M01000150	558.10
150	130	●	661-DWECT90M01300150	558.10
180	80	●	661-DWECT90M00800180	613.50
180	100	●	661-DWECT90M01000180	613.50
180	130	●	661-DWECT90M01300180	613.50
180	150	●	661-DWECT90M01500180	613.50
200	80	●	661-DWECT90M00800200	647.80
200	100	●	661-DWECT90M01000200	647.80
200	130	●	661-DWECT90M01300200	647.80
200	150	●	661-DWECT90M01500200	647.80
200	180	●	661-DWECT90M01800200	647.80
250	80	●	661-DWECT90M00800250	833.30
250	100	●	661-DWECT90M01000250	833.30
250	130	●	661-DWECT90M01300250	833.30
250	150	●	661-DWECT90M01500250	833.30
250	180	●	661-DWECT90M01800250	833.30
250	200	●	661-DWECT90M02000250	833.30
300	80	●	661-DWECT90M00800300	1137.90
300	100	●	661-DWECT90M01000300	1137.90
300	130	●	661-DWECT90M01300300	1137.90
300	150	●	661-DWECT90M01500300	1137.90
300	180	●	661-DWECT90M01800300	1137.90
300	200	●	661-DWECT90M02000300	1137.90
300	250	●	661-DWECT90M02500300	1137.90

INSTALLATION DW-ECO 2.0

Ø80 AU Ø600 (ISOLANT 25 MM)
Ø EXTÉRIEUR = Ø INTÉRIEUR + 50 MM

GAMME STOCKÉE JUSQU'AU **Ø300**
● → ARTICLE SUR COMMANDE

BRIDE INCLUSE

25 ANS GARANTIE

Té 90° piquage réduit simple paroi

Té 87° piquage réduit double paroi

ØA	ØB		CODE	€
80	80	●	661-DWECT90S00800080	484.50
100	80	●	661-DWECT90S00800100	484.50
100	100	●	661-DWECT90S01000100	484.50
130	80	●	661-DWECT90S00800130	484.50
130	100	●	661-DWECT90S01000130	484.50
130	130	●	661-DWECT90S01300130	484.50
150	80	●	661-DWECT90S00800150	531.50
150	100	●	661-DWECT90S01000150	531.50
150	130	●	661-DWECT90S01300150	531.50
150	150	●	661-DWECT90S01500150	531.50
180	80	●	661-DWECT90S00800180	584.20
180	100	●	661-DWECT90S01000180	584.20
180	130	●	661-DWECT90S01300180	584.20
180	150	●	661-DWECT90S01500180	584.20
180	180	●	661-DWECT90S01800180	584.20
200	80	●	661-DWECT90S00800200	647.80
200	100	●	661-DWECT90S01000200	647.80
200	130	●	661-DWECT90S01300200	647.80
200	150	●	661-DWECT90S01500200	647.80
200	180	●	661-DWECT90S01800200	647.80
200	200	●	661-DWECT90S02000200	647.80
250	80	●	661-DWECT90S00800250	833.30
250	100	●	661-DWECT90S01000250	833.30
250	130	●	661-DWECT90S01300250	833.30
250	150	●	661-DWECT90S01500250	833.30
250	180	●	661-DWECT90S01800250	833.30
250	200	●	661-DWECT90S02000250	833.30
250	250	●	661-DWECT90S02500250	833.30
300	80	●	661-DWECT90S00800300	1137.90
300	100	●	661-DWECT90S01000300	1137.90
300	130	●	661-DWECT90S01300300	1137.90
300	150	●	661-DWECT90S01500300	1137.90
300	180	●	661-DWECT90S01800300	1137.90
300	200	●	661-DWECT90S02000300	1137.90
300	250	●	661-DWECT90S02500300	1137.90
300	300	●	661-DWECT90S03000300	1137.90

ØA	ØB		CODE	€
100	80	●	661-DWECT87M00800100	444.10
130	80	●	661-DWECT87M00800130	497.10
130	100	●	661-DWECT87M01000130	497.10
150	80	●	661-DWECT87M00800150	555.20
150	100	●	661-DWECT87M01000150	555.20
150	130	●	661-DWECT87M01300150	555.20
180	80	●	661-DWECT87M00800180	613.50
180	100	●	661-DWECT87M01000180	613.50
180	130	●	661-DWECT87M01300180	613.50
180	150	●	661-DWECT87M01500180	613.50
200	80	●	661-DWECT87M00800200	645.10
200	100	●	661-DWECT87M01000200	645.10
200	130	●	661-DWECT87M01300200	645.10
200	150	●	661-DWECT87M01500200	645.10
200	180	●	661-DWECT87M01800200	645.10
250	80	●	661-DWECT87M00800250	850.00
250	100	●	661-DWECT87M01000250	850.00
250	130	●	661-DWECT87M01300250	850.00
250	150	●	661-DWECT87M01500250	850.00
250	180		661-DWECT87M01800250	850.00
250	200		661-DWECT87M02000250	850.00
300	80	●	661-DWECT87M00800300	1154.40
300	100	●	661-DWECT87M01000300	1154.40
300	130	●	661-DWECT87M01300300	1154.40
300	150	●	661-DWECT87M01500300	1154.40
300	180	●	661-DWECT87M01800300	1154.40
300	200	●	661-DWECT87M02000300	1154.40
300	250	●	661-DWECT87M02500300	1154.40

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

Té 87° piquage réduit simple paroi

Té 135° piquage réduit double paroi

ØA	ØB		CODE	€
80	80	●	661-DWECT87S00800080	473.50
100	80	●	661-DWECT87S00800100	473.50
100	100	●	661-DWECT87S01000100	473.50
130	80	●	661-DWECT87S00800130	473.50
130	100	●	661-DWECT87S01000130	473.50
130	130	●	661-DWECT87S01300130	473.50
150	80	●	661-DWECT87S00800150	528.80
150	100	●	661-DWECT87S01000150	528.80
150	130	●	661-DWECT87S01300150	528.80
150	150	●	661-DWECT87S01500150	528.80
180	80	●	661-DWECT87S00800180	584.20
180	100	●	661-DWECT87S01000180	584.20
180	130	●	661-DWECT87S01300180	584.20
180	150	●	661-DWECT87S01500180	584.20
180	180	●	661-DWECT87S01800180	584.20
200	80	●	661-DWECT87S00800200	645.10
200	100	●	661-DWECT87S01000200	645.10
200	130	●	661-DWECT87S01300200	645.10
200	150	●	661-DWECT87S01500200	645.10
200	180	●	661-DWECT87S01800200	645.10
200	200	●	661-DWECT87S02000200	645.10
250	80	●	661-DWECT87S00800250	850.00
250	100	●	661-DWECT87S01000250	850.00
250	130	●	661-DWECT87S01300250	850.00
250	150	●	661-DWECT87S01500250	850.00
250	180	●	661-DWECT87S01800250	850.00
250	200	●	661-DWECT87S02000250	850.00
250	250	●	661-DWECT87S02500250	850.00
300	80	●	661-DWECT87S00800300	1154.40
300	100	●	661-DWECT87S01000300	1154.40
300	130	●	661-DWECT87S01300300	1154.40
300	150	●	661-DWECT87S01500300	1154.40
300	180	●	661-DWECT87S01800300	1154.40
300	200	●	661-DWECT87S02000300	1154.40
300	250	●	661-DWECT87S02500300	1154.40
300	300	●	661-DWECT87S03000300	1154.40

ØA	ØB		CODE	€
100	80	●	661-DWECT45M00800100	819.40
130	80	●	661-DWECT45M00800130	819.40
130	100	●	661-DWECT45M01000130	819.40
150	80	●	661-DWECT45M00800150	819.40
150	100	●	661-DWECT45M01000150	819.40
150	130	●	661-DWECT45M01300150	819.40
180	80	●	661-DWECT45M00800180	930.10
180	100	●	661-DWECT45M01000180	930.10
180	130	●	661-DWECT45M01300180	930.10
180	150	●	661-DWECT45M01500180	930.10
200	80	●	661-DWECT45M00800200	1046.50
200	100	●	661-DWECT45M01000200	1046.50
200	130	●	661-DWECT45M01300200	1046.50
200	150	●	661-DWECT45M01500200	1046.50
200	180	●	661-DWECT45M01800200	1046.50
250	80	●	661-DWECT45M00800250	1306.70
250	100	●	661-DWECT45M01000250	1306.70
250	130	●	661-DWECT45M01300250	1306.70
250	150	●	661-DWECT45M01500250	1306.70
250	180	●	661-DWECT45M01800250	1306.70
250	200	●	661-DWECT45M02000250	1306.70
300	80	●	661-DWECT45M00800300	1373.20
300	100	●	661-DWECT45M01000300	1373.20
300	130	●	661-DWECT45M01300300	1373.20
300	150	●	661-DWECT45M01500300	1373.20
300	180	●	661-DWECT45M01800300	1373.20
300	200	●	661-DWECT45M02000300	1373.20
300	250	●	661-DWECT45M02500300	1373.20

Ø80 AU Ø600 (ISOLANT 25 MM)
Ø EXTÉRIEUR = Ø INTÉRIEUR + 50 MM

GAMME STOCKÉE JUSQU'AU **Ø300**
● → ARTICLE SUR COMMANDE

BRIDE INCLUSE

25 ANS GARANTIE

Té 135° piquage réduite simple paroi

ØA	ØB		CODE	€
80	80	●	661-DWECT45S00800080	617.10
100	80	●	661-DWECT45S00800100	617.10
100	100	●	661-DWECT45S01000100	617.10
130	80	●	661-DWECT45S00800130	617.10
130	100	●	661-DWECT45S01000130	617.10
130	130	●	661-DWECT45S01300130	617.10
150	80	●	661-DWECT45S00800150	702.40
150	100	●	661-DWECT45S01000150	702.40
150	130	●	661-DWECT45S01300150	702.40
150	150	●	661-DWECT45S01500150	702.40
180	80	●	661-DWECT45S00800180	797.30
180	100	●	661-DWECT45S01000180	797.30
180	130	●	661-DWECT45S01300180	797.30
180	150	●	661-DWECT45S01500180	797.30
180	180	●	661-DWECT45S01800180	797.30
200	80	●	661-DWECT45S00800200	897.00
200	100	●	661-DWECT45S01000200	897.00
200	130	●	661-DWECT45S01300200	897.00
200	150	●	661-DWECT45S01500200	897.00
200	180	●	661-DWECT45S01800200	897.00
200	200	●	661-DWECT45S02000200	897.00
250	80	●	661-DWECT45S00800250	1120.10
250	100	●	661-DWECT45S01000250	1120.10
250	130	●	661-DWECT45S01300250	1120.10
250	150	●	661-DWECT45S01500250	1120.10
250	180	●	661-DWECT45S01800250	1120.10
250	200	●	661-DWECT45S02000250	1120.10
250	250	●	661-DWECT45S02500250	1120.10
300	80	●	661-DWECT45S00800300	1177.00
300	100	●	661-DWECT45S01000300	1177.00
300	130	●	661-DWECT45S01300300	1177.00
300	150	●	661-DWECT45S01500300	1177.00
300	180	●	661-DWECT45S01800300	1177.00
300	200	●	661-DWECT45S02000300	1177.00
300	250	●	661-DWECT45S02500300	1177.00
300	300	●	661-DWECT45S03000300	1177.00

INSTALLATION DW-ECO 2.0

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Sortie sifflet avec grille

Cône de finition

Chapeau standard

Chapeau anti-volatile avec protection vent

Ø		CODE	€
80	●	661-DWECO5320080	73.50
100	●	661-DWECO5320100	88.10
130	●	661-DWECO5320130	93.60
150	●	661-DWECO5320150	102.50
180	●	661-DWECO5320180	111.00
200	●	661-DWECO5320200	129.40
250	●	661-DWECO5320250	151.00
300	●	661-DWECO5320300	204.90

Ø	CODE	€
80	661-DWECO32C0080	66.50
100	661-DWECO32C0100	72.60
130	661-DWECO32C0130	90.20
150	661-DWECO32C0150	104.90
180	661-DWECO32C0180	112.30
200	661-DWECO32C0200	124.00
250	661-DWECO32C0250	150.50
300	661-DWECO32C0300	205.10

Ø	CODE	€
80	661-DWECO5260080	91.50
100	661-DWECO5260100	100.50
130	661-DWECO5260130	110.80
150	661-DWECO5260150	125.70
180	661-DWECO5260180	137.30
200	661-DWECO5260200	147.60
250	661-DWECO5260250	183.00
300	661-DWECO5260300	250.90

Ø	CODE	€
80	661-DWECO92H0080	137.30
100	661-DWECO92H0100	149.20
130	661-DWECO92H0130	162.40
150	661-DWECO92H0150	175.70
180	661-DWECO92H0180	191.90
200	661-DWECO92H0200	212.50
250	661-DWECO92H0250	278.80
300	661-DWECO92H0300	480.70

Chapeau anti refouleur

Terminal JET

Ø	CODE	€
80	661-DWECO5270080	132.90
100	661-DWECO5270100	146.10
130	661-DWECO5270130	158.10
150	661-DWECO5270150	176.90
180	661-DWECO5270180	194.90
200	661-DWECO5270200	211.10
250	661-DWECO5270250	264.20
300	661-DWECO5270300	359.90

Ø		CODE	€
80	●	661-DWECO340080	778.30
100	●	661-DWECO340100	794.30
130	●	661-DWECO340130	812.30
150	●	661-DWECO340150	1019.70
180	●	661-DWECO340180	1119.40
200	●	661-DWECO340200	1144.90
250	●	661-DWECO340250	1381.30
300	●	661-DWECO340300	1834.40

RACCORDEMENTS

Raccord EW vers DW 2.0

Raccord DW 2.0 vers EW

INFOS P.324

Raccord bride vers DW 2.0
Boulonnerie non comprise

INFOS P.324

Raccord DW 2.0 vers bride
Boulonnerie non comprise

Ø	CODE	€
80	D01-DWECO370080	47.50
100	D01-DWECO370100	51.90
130	D01-DWECO370130	62.00
150	D01-DWECO370150	72.60
180	D01-DWECO370180	78.40
200	D01-DWECO370200	110.80
250	D01-DWECO370250	138.90
300	D01-DWECO370300	174.30

Ø	CODE	€
80	D01-DWECO37A0080	47.50
100	D01-DWECO37A0100	51.90
130	D01-DWECO37A0130	62.00
150	D01-DWECO37A0150	72.60
180	D01-DWECO37A0180	78.40
200	D01-DWECO37A0200	110.80
250	D01-DWECO37A0250	138.90
300	D01-DWECO37A0300	174.30

Ø		CODE	€
80	●	661-DWECO14140080	140.20
100	●	661-DWECO14140100	189.05
130	●	661-DWECO14140130	204.05
150	●	661-DWECO14140150	204.05
180	●	661-DWECO14140180	213.20
200	●	661-DWECO14140200	225.00
250	●	661-DWECO14140250	259.80
300	●	661-DWECO14140300	356.70

Ø		CODE	€
80	●	661-DWECO14150080	207.20
100	●	661-DWECO14150100	230.80
130	●	661-DWECO14150130	249.20
150	●	661-DWECO14150150	253.10
180	●	661-DWECO14150180	267.30
200	●	661-DWECO14150200	275.80
250	●	661-DWECO14150250	317.20
300	●	661-DWECO14150300	435.50

Ø80 AU Ø600 (ISOLANT 25 MM)
Ø EXTÉRIEUR = Ø INTÉRIEUR + 50 MM

GAMME STOCKÉE JUSQU'AU **Ø300**
● → ARTICLE SUR COMMANDE

BRIDE INCLUSE

25 ANS GARANTIE



Raccord ØA Mâle - ØB Femelle mâle excentré



Augmentation excentrée

ØA	ØB		CODE	€
80	130	●	661-DWECO37X00800130	106.50
100	100		661-DWECO37X01000100	47.60
100	130		661-DWECO37X01000130	108.80
100	150	●	661-DWECO37X01000150	124.80
110	130	●	661-DWECO37X01100130	108.80
110	150	●	661-DWECO37X01100150	124.80
125	130	●	661-DWECO37X01250130	76.70
125	150		661-DWECO37X01250150	124.80
130	130		661-DWECO37X01300130	77.10
130	150		661-DWECO37X01300150	126.90
130	180	●	661-DWECO37X01300180	129.20
150	100		661-DWECO37X01500100	141.00
150	130		661-DWECO37X01500130	124.80
150	150		661-DWECO37X01500150	72.60
150	180		661-DWECO37X01500180	86.10
150	200	●	661-DWECO37X01500200	176.80
160	150		661-DWECO37X01600150	72.60
160	200	●	661-DWECO37X01600200	176.80
180	180		661-DWECO37X01800180	102.10
180	200		661-DWECO37X01800200	179.10
180	250	●	661-DWECO37X01800250	197.20
200	200		661-DWECO37X02000200	115.60
200	250		661-DWECO37X02000250	199.40
200	300		661-DWECO37X02000300	269.60
250	180	●	661-DWECO37X02500180	170.10
250	250		661-DWECO37X02500250	138.20
250	300	●	661-DWECO37X02500300	274.20
300	300		661-DWECO37X03000300	176.80

ØA	ØB		CODE	€
80	100		661-DWECOAX00800100	165.70
80	130	●	661-DWECOAX00800130	236.50
100	130		661-DWECOAX01000130	191.80
80	150	●	661-DWECOAX00800150	306.30
100	150	●	661-DWECOAX01000150	228.60
130	150		661-DWECOAX01300150	208.30
80	180	●	661-DWECOAX00800180	348.60
100	180	●	661-DWECOAX01000180	277.20
130	180	●	661-DWECOAX01300180	267.20
150	180		661-DWECOAX01500180	242.60
80	200	●	661-DWECOAX00800200	395.10
100	200	●	661-DWECOAX01000200	338.00
130	200	●	661-DWECOAX01300200	324.10
150	200		661-DWECOAX01500200	310.20
180	200		661-DWECOAX01800200	281.20
100	250	●	661-DWECOAX01000250	388.30
130	250	●	661-DWECOAX01300250	370.60
150	250		661-DWECOAX01500250	355.90
180	250		661-DWECOAX01800250	339.70
200	250		661-DWECOAX02000250	310.20
130	300	●	661-DWECOAX01300300	397.70
150	300	●	661-DWECOAX01500300	381.60
180	300	●	661-DWECOAX01800300	364.30
200	300	●	661-DWECOAX02000300	348.20
250	300		661-DWECOAX02500300	414.90

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX



Réduction excentrée

ØA	ØB		CODE	€
100	80	●	661-DWECORX01000080	163.90
130	80		661-DWECORX01300080	236.50
150	80	●	661-DWECORX01500080	284.70
180	80	●	661-DWECORX01800080	348.50
130	100		661-DWECORX01300100	191.80
150	100	●	661-DWECORX01500100	228.60
180	100	●	661-DWECORX01800100	277.20
200	100	●	661-DWECORX02000100	338.00
250	100	●	661-DWECORX02500100	388.30
150	130		661-DWECORX01500130	249.30
180	130	●	661-DWECORX01800130	267.20
200	130	●	661-DWECORX02000130	324.10
250	130	●	661-DWECORX02500130	370.60
300	130	●	661-DWECORX03000130	397.70
180	150		661-DWECORX01800150	242.60
200	150		661-DWECORX02000150	310.20
250	150	●	661-DWECORX02500150	355.90
300	150	●	661-DWECORX03000150	381.60
350	150	●	661-DWECORX03500150	627.10
200	180	●	661-DWECORX02000180	281.20
250	180	●	661-DWECORX02500180	339.70
300	180	●	661-DWECORX03000180	364.30
350	180	●	661-DWECORX03500180	602.90
400	180	●	661-DWECORX04000180	783.90
250	200	●	661-DWECORX02500200	310.20
300	200	●	661-DWECORX03000200	348.20
350	200	●	661-DWECORX03500200	577.30
400	200	●	661-DWECORX04000200	751.70
450	200	●	661-DWECORX04500200	975.40
300	250		661-DWECORX03000250	317.60
350	250	●	661-DWECORX03500250	553.30
400	250	●	661-DWECORX04000250	719.40
450	250	●	661-DWECORX04500250	935.50
500	250	●	661-DWECORX05000250	1051.10
350	300		661-DWECORX03500300	501.90
400	300	●	661-DWECORX04000300	688.70
450	300	●	661-DWECORX04500300	897.40
500	300	●	661-DWECORX05000300	1009.00
550	300	●	661-DWECORX05500300	1162.90

INSTALLATION DW-ECO 2.0

Ø80 AU Ø600 (ISOLANT 25 MM)
Ø EXTÉRIEUR = Ø INTÉRIEUR + 50 MM

GAMME STOCKÉE JUSQU'AU **Ø300**
ARTICLE SUR COMMANDE

BRIDE INCLUSE

25 ANS GARANTIE

STABILISATEURS DE TIRAGE

Stabilisateur de tirage avec raccord (N1-D)

ACC.

+D'INFOS

Stabilisateur de tirage seul (grand diamètre)

ACC.

Stabilisateur de tirage seul (design)

Ø	CODE	€
80	661-DWECO9700080	230.90
100	661-DWECO9700100	260.20
130	661-DWECO9700130	286.60
150	661-DWECO9700150	371.70
180	661-DWECO9700180	385.80
200	661-DWECO9700200	395.00
250	661-DWECO9700250	438.40
300	661-DWECO9700300	498.70

Ø	CODE	€
200 à 280	403-COVE954N0003	704.90
280 à 344	403-COVE954N0004	1236.30
400 à 448	403-COVE954N0005	1906.50

Ø	CODE	€
150	665-ZUWA44510150	205.90
180	665-ZUWA44510180	336.80

VOIR LE KIT COMPLET
PAGE SUIVANTE

INSTALLATION DW-ECO 2.0

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

KIT STABILISATEUR DE TIRAGE DESIGN

Description

Le tirage d'une cheminée dépend de la hauteur du conduit, de sa section, de son tracé. Il doit aussi prendre en compte des facteurs variables comme la **température des fumées** et les conditions climatiques.

Jeremias préconise 2 solutions pour le positionnement en chaufferie (voir ci-dessous).

Le stabilisateur de tirage doit systématiquement être installé dans un local ou une chaufferie ventilée.
Possibilité d'ajouter un **élément droit de 1000 mm** ou **500 mm** en fonction de l'installation.

Composition du Kit

+ Stabilisateur de tirage design
+ Raccord chaudière mâle excentré
+ Té 90°

A	CODE	€
100	661-DWECO1160100	520.40
130	661-DWECO1160130	567.00
150	661-DWECO1160150	544.10
180	661-DWECO1160180	712.50
200	661-DWECO1160200	834.20

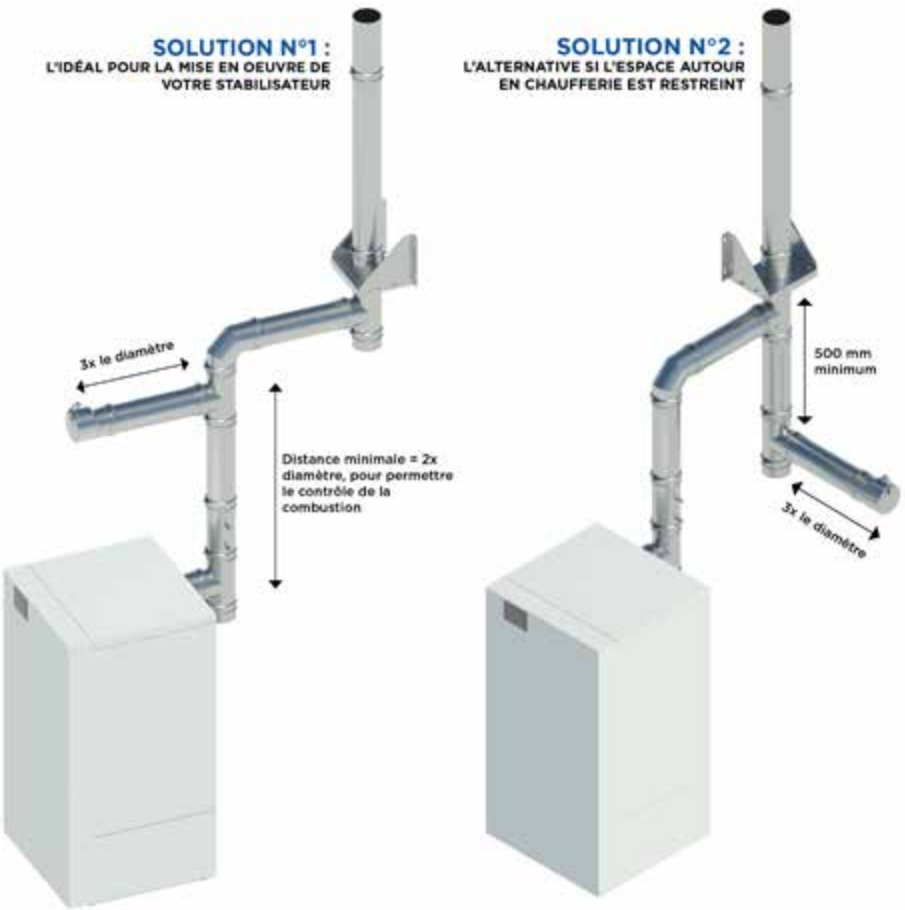

Plaque de support

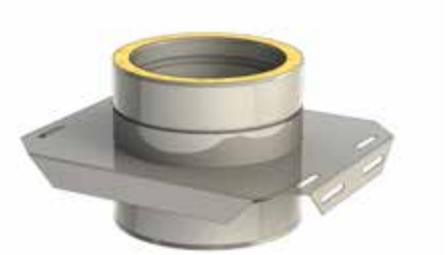

Ø	CODE	€
80	661-DWECO70080	138.90
100	661-DWECO70100	153.60
130	661-DWECO70130	158.10
150	661-DWECO70150	183.00
180	661-DWECO70180	209.60
200	661-DWECO70200	240.50
250	661-DWECO70250	277.40
300	661-DWECO70300	374.60

A COMBINER AVEC

ACC.

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DW391	81.40

ACC.

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DW392	131.10

ACC.

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
-	DW393	191.40

ACC.

Console murale renforcée - 1030 mm

Ø	CODE	€
-	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)

Ø Intérieur (mm)

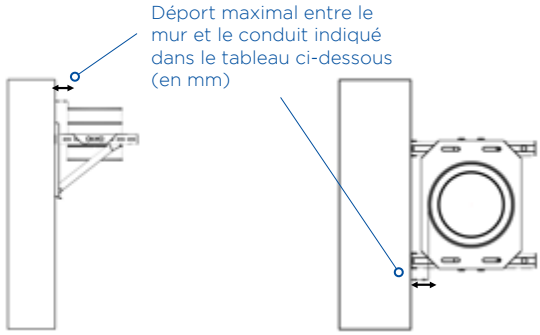

CONSOLE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
391	194	174	144	124	94	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	344	324	294	274	244	224	174	124	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	594	576	548	526	496	476	426	364	325	298	224	174	124	76	-	-	-	-
407	875	857	827	808	774	753	706	658	607	556	506	456	406	355	305	256	200	249

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

ACC.

Collier mural pour rallonges

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA14620130	41.40
100	665-ZUWA14620150	47.50
130	665-ZUWA14620180	51.90
150	665-ZUWA14620200	57.60
180	665-ZUWA14620230	72.60
200	665-ZUWA14620250	91.50
250	665-ZUWA14620300	128.40
300	665-ZUWA14620350	181.60

A COMBINER AVEC

ACC. **1462A**

Rallonges réglables A - 160 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462A	45.80

ACC. **1462B**

Rallonges réglables B - 310 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462B	59.10

ACC. **1462C**

Rallonges réglables C - 460 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462C	75.30

ACC. **1462D**

Rallonges réglables D - 610 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462D	94.60

Distances d'écartement maximales (mm)

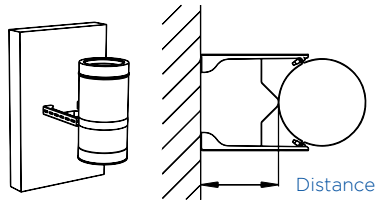

Distance d'écartement entre le mur et le conduit

Ø Intérieur (mm)

RALLONGE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	140	140	125	120	105	100	80	65	50									
1462B	290	290	275	270	255	250	230	215	200	175	150	135	110	85				
1462C	440	440	425	420	405	400	380	365	365	325	300	285	260	235	190	170	150	125
1462D	590	590	575	570	555	550	530	515	500	475	450	435	410	385	340	320	300	275

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone (spécial condensation)

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA260080	3.20
100	665-ZUWA260100	3.50
130	665-ZUWA260130	4.80
150	665-ZUWA260150	6.10
180	665-ZUWA260180	6.30
200	665-ZUWA260200	6.70
250	665-ZUWA260250	7.50
300	665-ZUWA260300	9.10

ACC.

Tôle de finition

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20650130	88.70
100	665-ZUWA20650150	90.20
130	665-ZUWA20650180	109.20
150	665-ZUWA20650200	110.80
180	665-ZUWA20650230	113.20
200	665-ZUWA20650250	119.70
250	665-ZUWA20650300	127.10
300	665-ZUWA20650350	138.90

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA5560130	34.20
100	665-ZUWA5560150	38.60
130	665-ZUWA5560180	39.90
150	665-ZUWA5560200	44.40
180	665-ZUWA5560230	48.80
200	665-ZUWA5560250	54.60
250	665-ZUWA5560300	59.10
300	665-ZUWA5560350	66.50

ACC.

Collier de suspension

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA10630130	29.60
100	665-ZUWA10630150	34.20
130	665-ZUWA10630180	38.60
150	665-ZUWA10630200	43.10
180	665-ZUWA10630230	47.50
200	665-ZUWA10630250	48.80
250	665-ZUWA10630300	60.70
300	665-ZUWA10630350	72.60

ACC.

Support carneau réglable 800-1500 mm

Ø	CODE	€
80 ●	VL11130	158.20
100 ●	VL11150	159.20
130 ●	VL11180	160.60
150 ●	VL11200	163.20
180 ●	VL11230	155.70
200 ●	VL11250	168.50
250 ●	VL11300	179.10

ACC.

Support plancher

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA118B0130	54.60
100	665-ZUWA118B0150	55.10
130	665-ZUWA118B0180	56.20
150	665-ZUWA118B0200	57.50
180	665-ZUWA118B0230	58.20
200	665-ZUWA118B0250	59.80
250	665-ZUWA118B0300	63.70
300	665-ZUWA118B0350	70.40

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9360130	31.20
100	665-ZUWA9360150	40.00
130	665-ZUWA9360180	48.80
150	665-ZUWA9360200	56.40
180	665-ZUWA9360230	62.00
200	665-ZUWA9360250	65.20
250	665-ZUWA9360300	79.80
300	665-ZUWA9360350	90.20

ACC.



Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
80	DWECO55080	89.30
100	DWECO55100	92.40
130	DWECO55130	97.00
150	DWECO55150	100.30
180	DWECO55180	108.20
200	DWECO55200	111.20
250 ●	DWECO55250	125.30

ACC.

Bride de sécurité 2.0

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9890130	13.40
100	665-ZUWA9890150	15.10
130	665-ZUWA9890180	15.10
150	665-ZUWA9890200	16.40
180	665-ZUWA9890230	17.90
200	665-ZUWA9890250	22.20
250	665-ZUWA9890300	28.30
300	665-ZUWA9890350	32.70

ACC.

Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA11280130	130.00
100	665-ZUWA11280150	132.90
130	665-ZUWA11280180	137.30
150	665-ZUWA11280200	140.30
180	665-ZUWA11280230	166.80
200	665-ZUWA11280250	169.80
250	665-ZUWA11280300	176.90
300	665-ZUWA11280350	187.50

ACC.



Grand solin plat inox sans collerette 800 x 800

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20410130	166.80
100	665-ZUWA20410150	168.20
130	665-ZUWA20410180	169.80
150	665-ZUWA20410200	171.30
180	665-ZUWA20410230	172.60
200	665-ZUWA20410250	174.30
250	665-ZUWA20410300	180.00
300	665-ZUWA20410350	183.00

ACC.



Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW56B080	219.30
100	DW56B100	240.40
130	DW56B130	255.40
150	DW56B150	263.00
180	DW56B180	279.60
200	DW56B200	287.10
250	DW56B250	335.40
300	DW56B300	422.90

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW29B080	213.10
100	DW29B100	228.20
130	DW29B130	244.80
150	DW29B150	246.30
180	DW29B180	267.40
200	DW29B200	275.00
250	DW29B250	335.40
300	DW29B300	422.90

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA307L0130	43.10
100	665-ZUWA307L0150	51.90
130	665-ZUWA307L0180	66.50
150	665-ZUWA307L0200	70.90
180	665-ZUWA307L0230	79.80
200	665-ZUWA307L0250	88.70
250	665-ZUWA307L0300	107.90
300	665-ZUWA307L0350	113.70

INFOS P.133

Ø ext. pour pente 0° à 25°	Ø ext. pour pente 0° à 45°	EMBASE	CODE	DESIGNATION	€
75-150	75-135	255x255	AHC4	Solin Silicone 75-150 mm jusqu'à 25°	109.40
125-200	125-165	305x305	AHC5	Solin Silicone 125-200 mm jusqu'à 25°	129.40
150-250	150-230	370 x 370	AHC6	Solin Silicone 150-250 mm jusqu'à 25°	157.10
195-300	195-255	440 x 440	AHC7	Solin Silicone 195-300 mm jusqu'à 25°	283.20

Clip de fixation pour solin EPDM et Silicone

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2079	4.30

Kit complet de fixation pour solin EPDM et Silicone

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2080	40.30

CONSOMMABLES

INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour EW-ECO 1.0 et DW-ECO 2.0

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2081	7.50

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

HAUBANAGE

ACC.

Collier de haubanage à 3 points pour cable de haubanage

A	CODE	€
80	2R2-ZUAC42130	19.10
100	2R2-ZUAC42150	20.20
130	2R2-ZUAC42180	21.20
150	2R2-ZUAC42200	22.30
180	2R2-ZUAC42230	24.40
200	2R2-ZUAC42250	25.50
250	2R2-ZUAC42300	27.60
300	2R2-ZUAC42350	30.80

ACC.

Kit de haubanage pour câble

A	CODE	€
-	KEEW237	35.00

ACC.

Câble de haubanage à la coupe Mini 3m

A	CODE	€
-	KEEW242	7.50

A COMBINER

+

ACC.

Collier de haubanage à 2 points pour haubans rigides

A	CODE	€
80	2R2-ZUAC1057130	40.30
100	2R2-ZUAC1057150	41.40
130	2R2-ZUAC1057180	43.50
150	2R2-ZUAC1057200	44.60
180	2R2-ZUAC1057230	46.70
200	2R2-ZUAC1057250	47.70
250	2R2-ZUAC1057300	52.00
300	2R2-ZUAC1057350	56.20

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 2m
Hauteur utile 1210 - 1970mm

A	CODE	€
-	ZUDA904-2000	240.70

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 3m
Hauteur utile 1710 - 2970mm

A	CODE	€
-	ZUDA904-3000	344.50

ACC.

Paire de crochet de fixation pour haubans rigides

Ø	CODE	€
-	ZUDA1070	66.80

A COMBINER

ou

EW-ECO 1.0 316L

CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

25 ANS GARANTIE

Tubage et racordement **simple paroi**

EW-ECO 1.0 a été spécialement conçu et développé pour répondre aux exigences de fonctionnement en condensation. Conduit modulaire métallique pour évacuation des produits de combustion en simple paroi fabriqué en acier inoxydable. .

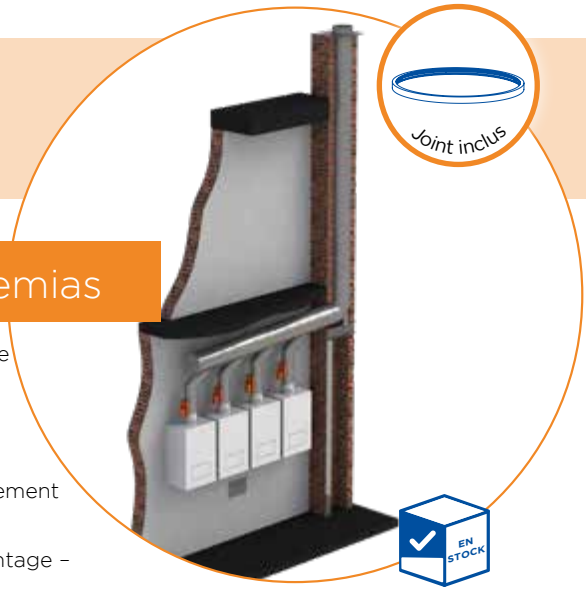

STOCKÉ JUSQU'AU **Ø400**

+ Toute la gamme EW-ECO 1.0 a été pensée afin d'apporter des solutions efficaces pour la réalisation de tubages rigides et de raccordements.

AVANTAGES Jeremias

- Système recoupable lors du montage sur chantier
- Joint d'étanchéité monté et collé en fabrication sur tous les diamètres
- Gamme technique conçue spécifiquement pour les installations à condensation
- Emboitement de 60 mm lors du montage – parfaite rigidité

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
AISI 316L

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec 60 mm d'emboîtement
Bride de sécurité (1.0) non incluse

EPAISSEUR D'INOX (MM)
0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 (selon diamètre)

Conduit simple paroi

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

Soudure en continu sur toutes les pièces

Possibilité de couper les éléments droits du côté **mâle** pour adpater sur chantier.

Fonctionnement avec condensation

Il est nécessaire d'utiliser une pente minimum de 3° sur les sections horizontales.
Le conduit de cheminée doit être ventilé en partie basse et haute pour éviter que la température des parois du conduit du bâtiment augmente.

P1 200 Pa — Surpression

LES APPLICATIONS

GAZ — BOIS — PELLET — FIOUL

+ Chaudières gaz, fioul à condensation
+ Chaudières à granulés de bois

DIAMÈTRES
ø80 au ø800

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 029 Rev 5

CLASSIFICATIONS CE (NF EN 1856-1)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – 000
T450 – N1 – W – V2 – L50040 – GXX (sans le joint)

OPTION PEINTURE
Voir les détails P.9

SCHÉMA D'INSTALLATION TYPE EW-ECO 1.0

POIDS ET HAUTEURS POUR 1 SUPPORT

Ci-dessous sont indiqués les **poids approximatifs** par mètre linéaire de cheminée pour chaque modèle et diamètre, ainsi que les **hauteurs maximales** entre supports de charge en fonction du diamètre pour une installation verticale.

En pied de conduit, il est nécessaire de mettre en place un support de charge (au-dessus du té de raccordement).

	Poids (kg)	Hauteurs (m)
Ø 80	0,9	50
Ø 100	1,1	50
Ø 130	1,4	50
Ø 150	1,6	50
Ø 180	1,9	50
Ø 200	2,1	50
Ø 250	2,7	50
Ø 300	3,2	50
Ø 350	4,7	43
Ø 400	5,3	38
Ø 450	6,0	33
Ø 500	6,7	30
Ø 550	7,3	27
Ø 600	9,6	21
Ø 650	10,4	19
Ø 700	11,2	18
Ø 750	12,0	17
Ø 800	12,8	16

Jeremias préconise l'utilisation de té à 87° en pied de conduit pour une installation en condensation. En effet, grâce à l'angle du piquage du té, une pente de 3° est déjà prévue sur le raccordement ou le carneau de votre chaudière condensation.

De plus, il est impératif de respecter les distances de sécurité indiquées sur la certification produit et les normes d'installation en vigueur (DTU 24.1).

POUR RAPPEL :

Un angle de 3° équivaut à une pente de 5.25% sur votre tracé horizontal, soit 5.25 cm par mètre.

INSTALLATION HORIZONTALE

Pour les installations horizontales, il est recommandé une distance de 2 m maximum entre les colliers de fixation.

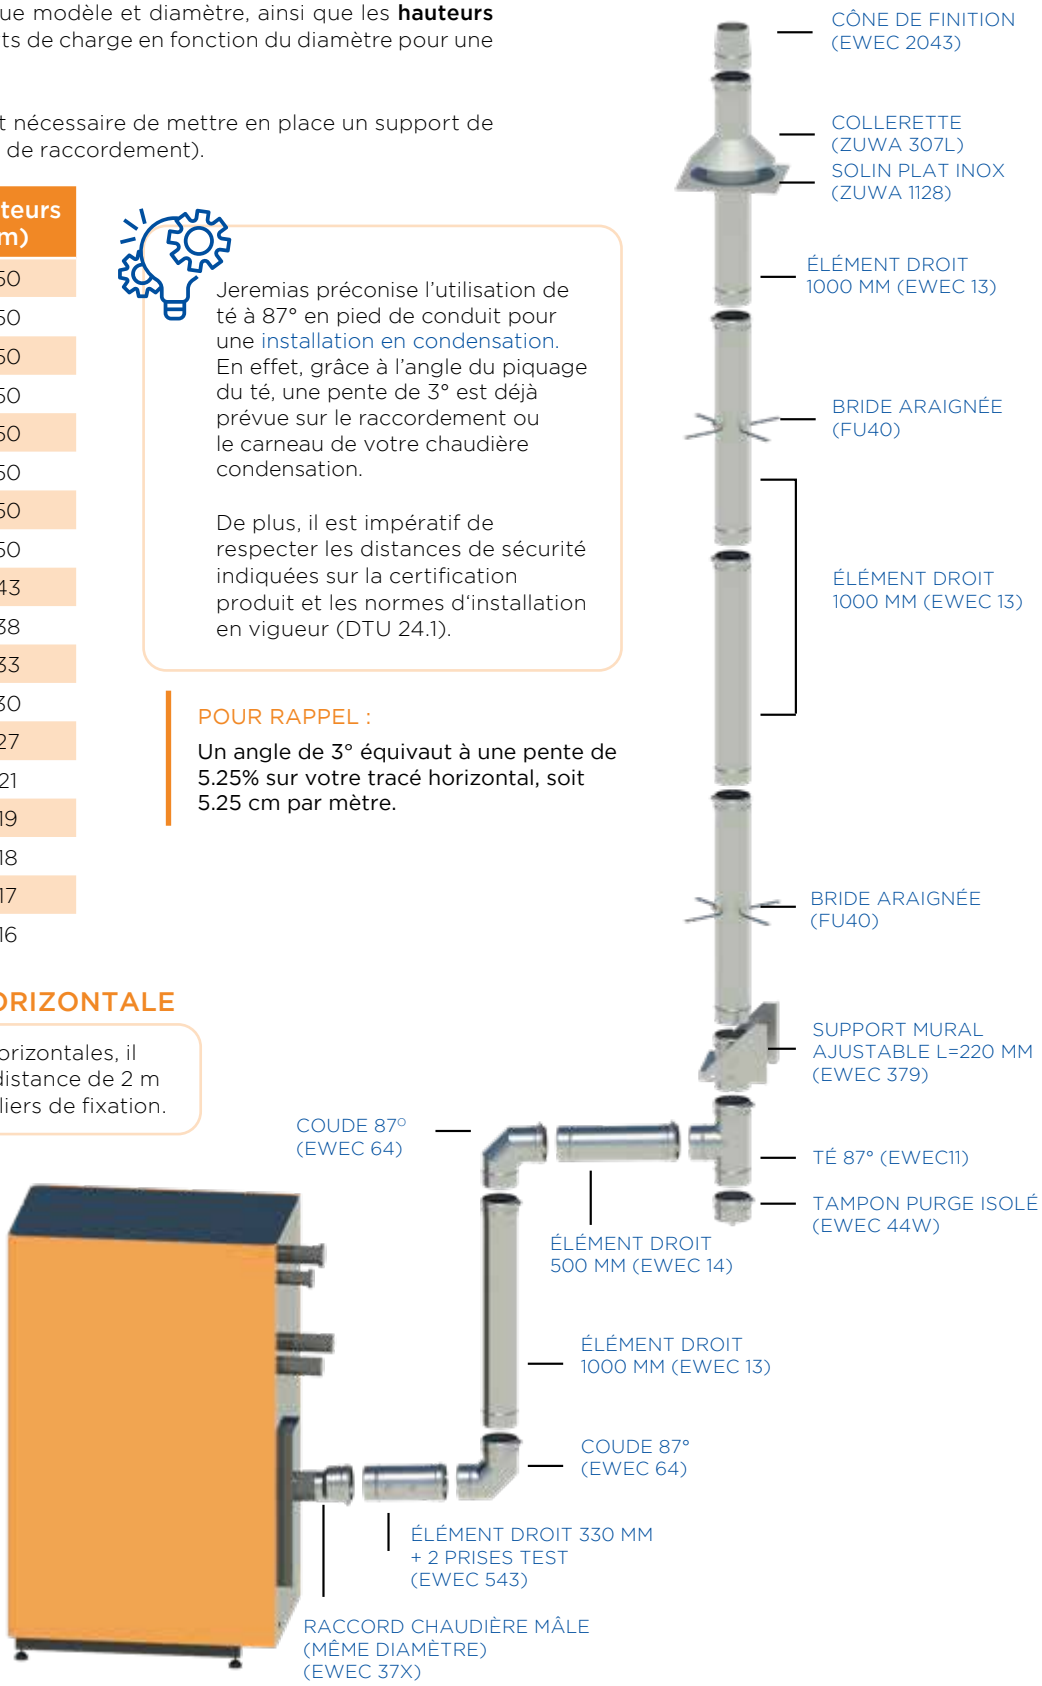

EW-ECO 1.0
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC130080	44.40
100	L02-EWEC130100	49.00
130	L02-EWEC130130	54.90
150	L02-EWEC130150	65.70
180	L02-EWEC130180	76.30
200	L02-EWEC130200	80.80
250	L02-EWEC130250	105.10
300	L02-EWEC130300	136.90
350	L02-EWEC130350	182.30
400	L02-EWEC130400	205.20

Élément de descente
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC14680080	58.10
100	L02-EWEC14680100	63.90
130	L02-EWEC14680130	71.70
150	L02-EWEC14680150	85.20
180	L02-EWEC14680180	98.90
200	L02-EWEC14680200	105.10
250	L02-EWEC14680250	136.90
300	L02-EWEC14680300	177.80
350	L02-EWEC14680350	218.90
400	L02-EWEC14680400	246.30

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC140080	30.50
100	L02-EWEC140100	32.20
130	L02-EWEC140130	35.30
150	L02-EWEC140150	38.40
180	L02-EWEC140180	44.40
200	L02-EWEC140200	49.10
250	L02-EWEC140250	58.10
300	L02-EWEC140300	76.30
350	L02-EWEC140350	97.50
400	L02-EWEC140400	106.70

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC150080	26.00
100	L02-EWEC150100	27.70
130	L02-EWEC150130	29.20
150	L02-EWEC150150	32.20
180	L02-EWEC150180	35.30
200	L02-EWEC150200	38.40
250	L02-EWEC150250	42.70
300	L02-EWEC150300	44.40
350	L02-EWEC150350	51.90
400	L02-EWEC150400	56.30

Élément droit 250 mm avec purge latérale

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC15D0080	50.30
100	L02-EWEC15D0100	54.90
130	L02-EWEC15D0130	60.90
150	L02-EWEC15D0150	65.70
180	L02-EWEC15D0180	71.70
200	L02-EWEC15D0200	77.60
250	L02-EWEC15D0250	95.90
300	L02-EWEC15D0300	105.10
350	L02-EWEC15D0350	120.40
400	L02-EWEC15D0400	120.40

Élément droit 330 mm + 2 prises test

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC5430080	33.70
100	L02-EWEC5430100	38.40
130	L02-EWEC5430130	41.20
150	L02-EWEC5430150	51.90
180	L02-EWEC5430180	62.60
200	L02-EWEC5430200	71.70
250	L02-EWEC5430250	89.80
300	L02-EWEC5430300	106.70
350	L02-EWEC5430350	117.20
400	L02-EWEC5430400	129.50

Élément droit réglable 560-920 mm

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC5450080	71.70
100	L02-EWEC5450100	79.40
130	L02-EWEC5450130	88.40
150	L02-EWEC5450150	109.60
180	L02-EWEC5450180	131.00
200	L02-EWEC5450200	152.10
250	L02-EWEC5450250	188.50
300	L02-EWEC5450300	228.00
350	L02-EWEC5450350	247.80
400	L02-EWEC5450400	275.20

Élément droit réglable 400-560 mm

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC5440080	59.40
100	L02-EWEC5440100	67.20
130	L02-EWEC5440130	73.10
150	L02-EWEC5440150	91.40
180	L02-EWEC5440180	109.60
200	L02-EWEC5440200	126.40
250	L02-EWEC5440250	158.30
300	L02-EWEC5440300	188.50
350	L02-EWEC5440350	208.30
400	L02-EWEC5440400	229.60

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC5490080	123.30
100	L02-EWEC5490100	136.90
130	L02-EWEC5490130	152.10
150	L02-EWEC5490150	188.50
180	L02-EWEC5490180	228.00
200	L02-EWEC5490200	261.40
250	L02-EWEC5490250	326.90
300	L02-EWEC5490300	390.50
350	L02-EWEC5490350	428.40
400	L02-EWEC5490400	474.10

Élément avec trappe de visite rectangulaire N1-D

Ø	CODE	€
80 ●	L02-EWEC100080	221.30
100	L02-EWEC100100	228.90
130	L02-EWEC100130	230.10
150	L02-EWEC100150	232.40
180	L02-EWEC100180	234.30
200	L02-EWEC100200	247.50
250	L02-EWEC100250	287.50
300 ●	L02-EWEC100300	314.20
350 ●	L02-EWEC100350	337.20
400	L02-EWEC100400	374.10

Support mural ajustable

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC3790080	56.30
100	L02-EWEC3790100	62.60
130	L02-EWEC3790130	68.50
150	L02-EWEC3790150	83.90
180	L02-EWEC3790180	103.60
200	L02-EWEC3790200	117.20
250	L02-EWEC3790250	147.50
300	L02-EWEC3790300	176.50
350	L02-EWEC3790350	193.20
400	L02-EWEC3790400	212.80

Support autoportant réglable avec écoulement 190-1115 mm

Ø	CODE	€
80 ●	L02-EWEC40080	94.30
100 ●	L02-EWEC40100	103.60
130	L02-EWEC40130	111.20
150	L02-EWEC40150	123.30
180	L02-EWEC40180	136.90
200	L02-EWEC40200	147.50
250	L02-EWEC40250	196.30
300 ●	L02-EWEC40300	243.10
350	L02-EWEC40350	314.60
400	L02-EWEC40400	416.20

COUDES

Coude 15°

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC16W0080	36.70
100	L02-EWEC16W0100	39.80
130	L02-EWEC16W0130	44.40
150	L02-EWEC16W0150	44.40
180	L02-EWEC16W0180	49.00
200	L02-EWEC16W0200	53.50
250	L02-EWEC16W0250	67.20
300	L02-EWEC16W0300	83.90
350	L02-EWEC16W0350	114.20
400	L02-EWEC16W0400	136.90

Coude 30°

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC17W0080	36.70
100	L02-EWEC17W0100	39.80
130	L02-EWEC17W0130	44.40
150	L02-EWEC17W0150	44.40
180	L02-EWEC17W0180	49.00
200	L02-EWEC17W0200	53.50
250	L02-EWEC17W0250	67.20
300	L02-EWEC17W0300	83.90
350	L02-EWEC17W0350	114.20
400	L02-EWEC17W0400	136.90

Coude 45°

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC18W0080	36.70
100	L02-EWEC18W0100	39.80
130	L02-EWEC18W0130	44.40
150	L02-EWEC18W0150	44.40
180	L02-EWEC18W0180	49.00
200	L02-EWEC18W0200	53.50
250	L02-EWEC18W0250	67.20
300	L02-EWEC18W0300	83.90
350	L02-EWEC18W0350	114.20
400	L02-EWEC18W0400	136.90

Coude 87°

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC640080	50.30
100	L02-EWEC640100	50.30
130	L02-EWEC640130	54.90
150	L02-EWEC640150	60.90
180	L02-EWEC640180	63.90
200	L02-EWEC640200	70.30
250	L02-EWEC640250	85.20
300	L02-EWEC640300	114.20
350	L02-EWEC640350	152.10
400	L02-EWEC640400	193.20

EW-ECO 1.0
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

Coude 90°

Coude 87° avec trappe d'inspection P1

Coude 90° avec trappe d'inspection P1

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC60W0080	50.30
100	L02-EWEC60W0100	50.30
130	L02-EWEC60W0130	54.90
150	L02-EWEC60W0150	60.90
180	L02-EWEC60W0180	63.90
200	L02-EWEC60W0200	70.30
250	L02-EWEC60W0250	85.20
300	L02-EWEC60W0300	114.20
350	L02-EWEC60W0350	152.10
400	L02-EWEC60W0400	193.20

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC67AL0080	115.70
100	L02-EWEC67AL0100	118.70
130	L02-EWEC67AL0130	121.70
150	L02-EWEC67AL0150	126.40
180	L02-EWEC67AL0180	127.80
200	L02-EWEC67AL0200	131.00
250	L02-EWEC67AL0250	147.50
300	L02-EWEC67AL0300	182.30
350	L02-EWEC67AL0350	218.90
400	L02-EWEC67AL0400	259.80

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC19AL0080	115.70
100	L02-EWEC19AL0100	118.70
130	L02-EWEC19AL0130	121.70
150	L02-EWEC19AL0150	126.40
180	L02-EWEC19AL0180	127.80
200	L02-EWEC19AL0200	131.00
250	L02-EWEC19AL0250	147.50
300	L02-EWEC19AL0300	182.30
350	L02-EWEC19AL0350	218.90
400	L02-EWEC19AL0400	259.80

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

Té 87° déflecteur

Té 90°

Té 135°

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC110080	49.20
100	L02-EWEC110100	59.70
130	L02-EWEC110130	78.80
150	L02-EWEC110150	93.00
180	L02-EWEC110180	99.90
200	L02-EWEC110200	131.40
250	L02-EWEC110250	154.00
300	L02-EWEC110300	167.80
350	L02-EWEC110350	209.70
400	L02-EWEC110400	243.00

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC11F0080	70.30
100	L02-EWEC11F0100	79.40
130	L02-EWEC11F0130	91.40
150	L02-EWEC11F0150	111.20
180	L02-EWEC11F0180	117.20
200	L02-EWEC11F0200	147.50
250	L02-EWEC11F0250	176.50
300	L02-EWEC11F0300	208.30
350	L02-EWEC11F0350	249.30
400	L02-EWEC11F0400	285.80

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC317W0080	49.20
100	L02-EWEC317W0100	59.70
130	L02-EWEC317W0130	78.80
150	L02-EWEC317W0150	93.00
180	L02-EWEC317W0180	99.90
200	L02-EWEC317W0200	131.40
250	L02-EWEC317W0250	154.00
300	L02-EWEC317W0300	167.80
350	L02-EWEC317W0350	209.70
400	L02-EWEC317W0400	243.00

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC120080	91.40
100	L02-EWEC120100	93.00
130	L02-EWEC120130	103.60
150	L02-EWEC120150	108.10
180	L02-EWEC120180	121.70
200	L02-EWEC120200	135.40
250	L02-EWEC120250	191.60
300	L02-EWEC120300	214.40
350	L02-EWEC120350	235.70
400	L02-EWEC120400	259.80

GAMME STOCKÉE JUSQU'AU **Ø400**
● → ARTICLE SUR COMMANDE

PENSEZ À COMMANDER LES **BRIDES DE SÉCURITÉ**

JOINT INCLUS

25 ANS GARANTIE

Té 90° renforcé épaisseur 1mm, inox mat

Tampon bas de conduit

Tampon de purge

Tampon avec purge latérale

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130	-	-
150	-	-
180	-	-
200	-	-
250	L02-EWEC317R0250	248.50
300	L02-EWEC317R0300	271.70
350 ●	L02-EWEC317R0350	340.70
400	L02-EWEC317R0400	394.70

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC551W0080	26.00
100	L02-EWEC551W0100	30.50
130	L02-EWEC551W0130	32.20
150	L02-EWEC551W0150	38.40
180	L02-EWEC551W0180	39.80
200	L02-EWEC551W0200	41.20
250	L02-EWEC551W0250	54.90
300	L02-EWEC551W0300	73.10
350	L02-EWEC551W0350	88.40
400	L02-EWEC551W0400	114.20

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC44W0080	41.20
100	L02-EWEC44W0100	42.70
130	L02-EWEC44W0130	45.80
150	L02-EWEC44W0150	47.20
180	L02-EWEC44W0180	49.00
200	L02-EWEC44W0200	53.50
250	L02-EWEC44W0250	73.10
300	L02-EWEC44W0300	83.90
350	L02-EWEC44W0350	103.60
400	L02-EWEC44W0400	173.30

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC10080	42.70
100	L02-EWEC10100	44.40
130	L02-EWEC10130	47.20
150	L02-EWEC10150	50.30
180	L02-EWEC10180	51.90
200	L02-EWEC10200	58.10
250	L02-EWEC10250	77.60
300	L02-EWEC10300	97.50
350	L02-EWEC10350	120.40
400	L02-EWEC10400	199.10

Té 90° piquage réduit

Té 87° piquage réduit

ØA	ØB		CODE	€
100	80	●	L02-EWECT90M00800100	125.70
130	80	●	L02-EWECT90M00800130	146.30
130	100		L02-EWECT90M01000130	146.30
150	80	●	L02-EWECT90M00800150	178.30
150	100		L02-EWECT90M01000150	178.30
150	130		L02-EWECT90M01300150	178.30
180	100		L02-EWECT90M01000180	187.10
180	130		L02-EWECT90M01300180	187.10
180	150		L02-EWECT90M01500180	187.10
200	100		L02-EWECT90M01000200	233.50
200	130	●	L02-EWECT90M01300200	233.50
200	150		L02-EWECT90M01500200	233.50
200	180		L02-EWECT90M01800200	233.50
250	150		L02-EWECT90M01500250	283.50
250	180		L02-EWECT90M01800250	283.50
250	200		L02-EWECT90M02000250	283.50
300	150	●	L02-EWECT90M01500300	333.30
300	180		L02-EWECT90M01800300	333.30
300	200		L02-EWECT90M02000300	333.30
300	250		L02-EWECT90M02500300	333.30
350	200		L02-EWECT90M02000350	343.30
350	250		L02-EWECT90M02500350	343.30
350	300		L02-EWECT90M03000350	343.30
400	200	●	L02-EWECT90M02000400	393.20
400	250		L02-EWECT90M02500400	393.20
400	300		L02-EWECT90M03000400	393.20
400	350	●	L02-EWECT90M03500400	393.20

ØA	ØB		CODE	€
100	80		L02-EWECT87M00800100	124.80
130	80		L02-EWECT87M00800130	125.90
130	100		L02-EWECT87M01000130	125.90
150	80		L02-EWECT87M00800150	134.40
150	100		L02-EWECT87M01000150	134.40
150	130		L02-EWECT87M01300150	134.40
180	100		L02-EWECT87M01000180	187.10
180	130		L02-EWECT87M01300180	187.10
180	150		L02-EWECT87M01500180	187.10
200	130		L02-EWECT87M01300200	233.50
200	150		L02-EWECT87M01500200	233.50
200	180	●	L02-EWECT87M01800200	233.50
250	150		L02-EWECT87M01500250	283.50
250	180		L02-EWECT87M01800250	283.50
250	200		L02-EWECT87M02000250	283.50
300	150		L02-EWECT87M01500300	333.30
300	180		L02-EWECT87M01800300	333.30
300	200		L02-EWECT87M02000300	333.30
300	250		L02-EWECT87M02500300	333.30
350	200		L02-EWECT87M02000350	343.30
350	250		L02-EWECT87M02500350	343.30
350	300	●	L02-EWECT87M03000350	343.30
400	200	●	L02-EWECT87M02000400	393.20
400	250	●	L02-EWECT87M02500400	393.20
400	300	●	L02-EWECT87M03000400	393.20
400	350	●	L02-EWECT87M03500400	393.20

EW-ECO 1.0
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Cône de finition

Chapeau standard

Ø	CODE	€
80	671-EWEC20430080	47.50
100	671-EWEC20430100	51.90
130	671-EWEC20430130	57.60
150	671-EWEC20430150	70.90
180	671-EWEC20430180	87.10
200	671-EWEC20430200	99.00
250	671-EWEC20430250	124.00
300	671-EWEC20430300	149.20
350	671-EWEC20430350	163.70
400	671-EWEC20430400	181.60

Ø	CODE	€
80	671-EWEC5260080	63.70
100	671-EWEC5260100	70.90
130	671-EWEC5260130	79.80
150	671-EWEC5260150	99.00
180	671-EWEC5260180	119.70
200	671-EWEC5260200	138.90
250	671-EWEC5260250	172.60
300	671-EWEC5260300	206.60
350	671-EWEC5260350	227.20
400	671-EWEC5260400	250.90

RACCORDEMENTS

Raccord EW vers DW 2.0

Raccord DW 2.0 vers EW

Raccord femelle-femelle

Raccord mâle-mâle

Ø	CODE	€
80	D01-DWECO370080	47.50
100	D01-DWECO370100	51.90
130	D01-DWECO370130	62.00
150	D01-DWECO370150	72.60
180	D01-DWECO370180	78.40
200	D01-DWECO370200	110.80
250	D01-DWECO370250	138.90
300	D01-DWECO370300	174.30
350	D01-DWECO370350	187.50
400	D01-DWECO370400	205.10

Ø	CODE	€
80	D01-DWECO37A0080	47.50
100	D01-DWECO37A0100	51.90
130	D01-DWECO37A0130	62.00
150	D01-DWECO37A0150	72.60
180	D01-DWECO37A0180	78.40
200	D01-DWECO37A0200	110.80
250	D01-DWECO37A0250	138.90
300	D01-DWECO37A0300	174.30
350 ●	D01-DWECO37A0350	187.50
400	D01-DWECO37A0400	205.10

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC6130080	21.60
100	L02-EWEC6130100	26.40
130	L02-EWEC6130130	28.50
150	L02-EWEC6130150	30.50
180	L02-EWEC6130180	35.30
200	L02-EWEC6130200	36.70
250	L02-EWEC6130250	44.40
300	L02-EWEC6130300	53.50
350 ●	L02-EWEC6130350	63.90
400 ●	L02-EWEC6130400	83.90

Ø	CODE	€
80	671-EWEC9720080	20.90
100	671-EWEC9720100	24.00
130	671-EWEC9720130	25.20
150	671-EWEC9720150	29.60
180	671-EWEC9720180	34.20
200	671-EWEC9720200	35.60
250	671-EWEC9720250	43.10
300	671-EWEC9720300	51.90
350	671-EWEC9720350	62.00
400 ●	671-EWEC9720400	81.40

Raccord chaudière mâle excentré

Augmentation excentrée

ØA	ØB		CODE	€
80	80		L02-EWEC37X00800080	38.90
80	100		L02-EWEC37X00800100	97.00
80	130		L02-EWEC37X00800130	99.80
100	100		L02-EWEC37X01000100	36.70
100	130		L02-EWEC37X01000130	102.50
100	150	●	L02-EWEC37X01000150	119.10
110	100		L02-EWEC37X01100100	102.50
110	130		L02-EWEC37X01100130	85.60
110	150		L02-EWEC37X01100150	119.10
125	130		L02-EWEC37X01250130	47.20
125	150		L02-EWEC37X01250150	119.10
130	130		L02-EWEC37X01300130	47.20
130	150		L02-EWEC37X01300150	122.00
139	150		L02-EWEC37X01390150	55.50
150	100		L02-EWEC37X01500100	124.70
150	130		L02-EWEC37X01500130	127.40
150	150		L02-EWEC37X01500150	55.50
150	180		L02-EWEC37X01500180	144.10
150	200		L02-EWEC37X01500200	166.30
160	150		L02-EWEC37X01600150	55.50
160	180		L02-EWEC37X01600180	144.10
160	200		L02-EWEC37X01600200	166.30
175	200	●	L02-EWEC37X01750200	166.30
180	180		L02-EWEC37X01800180	66.50
180	200	●	L02-EWEC37X01800200	169.00
180	250	●	L02-EWEC37X01800250	182.80
200	200		L02-EWEC37X02000200	77.60
200	250		L02-EWEC37X02000250	185.60
250	250		L02-EWEC37X02500250	97.00
250	300	●	L02-EWEC37X02500300	252.10
250	350		L02-EWEC37X02500350	206.30
300	300		L02-EWEC37X03000300	97.80
300	350	●	L02-EWEC37X03000350	254.90
300	400	●	L02-EWEC37X03000400	288.30
350	350		L02-EWEC37X03500350	127.40
350	400		L02-EWEC37X03500400	302.00
400	400	●	L02-EWEC37X04000400	138.50

ØA	ØB		CODE	€
80	100		L02-EWECAX00800100	98.40
80	125	●	L02-EWECAX00800125	116.50
100	125		L02-EWECAX01000125	105.80
80	130		L02-EWECAX00800130	121.90
100	130		L02-EWECAX01000130	116.50
125	130		L02-EWECAX01250130	105.80
80	150		L02-EWECAX00800150	139.70
100	150		L02-EWECAX01000150	134.40
125	150		L02-EWECAX01250150	129.00
130	150		L02-EWECAX01300150	116.40
80	180		L02-EWECAX00800180	163.00
100	180		L02-EWECAX01000180	155.80
125	180	●	L02-EWECAX01250180	148.70
130	180		L02-EWECAX01300180	145.00
150	180		L02-EWECAX01500180	130.80
100	200		L02-EWECAX01000200	209.40
125	200	●	L02-EWECAX01250200	200.40
130	200		L02-EWECAX01300200	193.20
150	200		L02-EWECAX01500200	184.40
180	200		L02-EWECAX01800200	168.30
125	250	●	L02-EWECAX01250250	246.90
130	250		L02-EWECAX01300250	238.00
150	250		L02-EWECAX01500250	226.20
180	250		L02-EWECAX01800250	218.40
200	250		L02-EWECAX02000250	198.70
130	300	●	L02-EWECAX01300300	320.50
150	300		L02-EWECAX01500300	308.00
180	300		L02-EWECAX01800300	295.50
200	300		L02-EWECAX02000300	281.10
250	300		L02-EWECAX02500300	256.10
150	350	●	L02-EWECAX01500350	361.50
180	350		L02-EWECAX01800350	347.30
200	350		L02-EWECAX02000350	333.00
250	350		L02-EWECAX02500350	316.90
300	350		L02-EWECAX03000350	288.30
180	400		L02-EWECAX01800400	384.80
200	400		L02-EWECAX02000400	367.00
250	400		L02-EWECAX02500400	354.40
300	400		L02-EWECAX03000400	338.20
350	400		L02-EWECAX03500400	307.90

EW-ECO 1.0
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

Réduction excentrée

ØA	ØB		CODE	€
100	80	●	L02-EWECRX01000080	98.40
125	80	●	L02-EWECRX01250080	116.50
130	80	●	L02-EWECRX01300080	121.90
150	80	●	L02-EWECRX01500080	139.70
180	80	●	L02-EWECRX01800080	163.00
125	100	●	L02-EWECRX01250100	105.80
130	100		L02-EWECRX01300100	116.50
150	100		L02-EWECRX01500100	133.00
180	100	●	L02-EWECRX01800100	155.80
200	100		L02-EWECRX02000100	209.40
130	125		L02-EWECRX01300125	105.80
150	125	●	L02-EWECRX01500125	129.00
180	125	●	L02-EWECRX01800125	148.70
200	125	●	L02-EWECRX02000125	200.40
250	125	●	L02-EWECRX02500125	246.90
150	130		L02-EWECRX01500130	116.40
180	130	●	L02-EWECRX01800130	145.00
200	130	●	L02-EWECRX02000130	193.20
250	130	●	L02-EWECRX02500130	238.00
300	130	●	L02-EWECRX03000130	320.50
180	150		L02-EWECRX01800150	130.80
200	150		L02-EWECRX02000150	184.40
250	150	●	L02-EWECRX02500150	227.40
300	150	●	L02-EWECRX03000150	308.00
350	150	●	L02-EWECRX03500150	361.50
200	180		L02-EWECRX02000180	168.30
250	180	●	L02-EWECRX02500180	215.50
300	180	●	L02-EWECRX03000180	295.50
350	180	●	L02-EWECRX03500180	347.30
400	180	●	L02-EWECRX04000180	384.80
250	200		L02-EWECRX02500200	198.70
300	200		L02-EWECRX03000200	281.10
350	200	●	L02-EWECRX03500200	333.00
400	200	●	L02-EWECRX04000200	367.00
300	250		L02-EWECRX03000250	256.10
350	250	●	L02-EWECRX03500250	316.90
400	250	●	L02-EWECRX04000250	354.40
350	300		L02-EWECRX03500300	288.30
400	300		L02-EWECRX04000300	338.20
400	350		L02-EWECRX04000350	307.90

INSTALLATION EW-ECO 1.0

STABILISATEURS DE TIRAGE

Stabilisateur de tirage avec raccord (N1-D)

ACC.

+D'INFOS

Stabilisateur de tirage seul (grand diamètre)

ACC.

Stabilisateur de tirage seul (design)

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC9700080	164.70
100	L02-EWEC9700100	171.10
130	L02-EWEC9700130	183.60
150	L02-EWEC9700150	201.20
180	L02-EWEC9700180	219.20
200	L02-EWEC9700200	256.10
250	L02-EWEC9700250	271.50
300	L02-EWEC9700300	296.90
350	L02-EWEC9700350	326.70
400 ●	L02-EWEC9700400	343.80

Ø	CODE	€
200 à 280	403-COVE954N0003	704.90
280 à 344	403-COVE954N0004	1236.30
400 à 448	403-COVE954N0005	1906.50

Ø	CODE	€
150	665-ZUWA44510150	205.90
180	665-ZUWA44510180	336.80

VOIR LE KIT COMPLET
PAGE SUIVANTE

INSTALLATION EW-ECO 1.0 EN CHAUFFERIE

Kit stabilisateur de tirage design

Description

Le tirage d'une cheminée dépend de la hauteur du conduit, de sa section, de son tracé. Il doit aussi prendre en compte des facteurs variables comme la **température des fumées** et les conditions climatiques.

Jeremias préconise 2 solutions pour le positionnement en chaufferie (voir ci-dessous).

Le stabilisateur de tirage doit systématiquement être installé dans un local ou une chaufferie ventilée. Possibilité d'ajouter un **élément droit de 1000 mm** ou **500 mm** en fonction de l'installation.

Composition du Kit

+ Stabilisateur de tirage design
+ Raccord chaudière mâle excentré
+ Té 90°

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC1160100	343.00
130	L02-EWEC1160130	359.60
150	L02-EWEC1160150	346.50

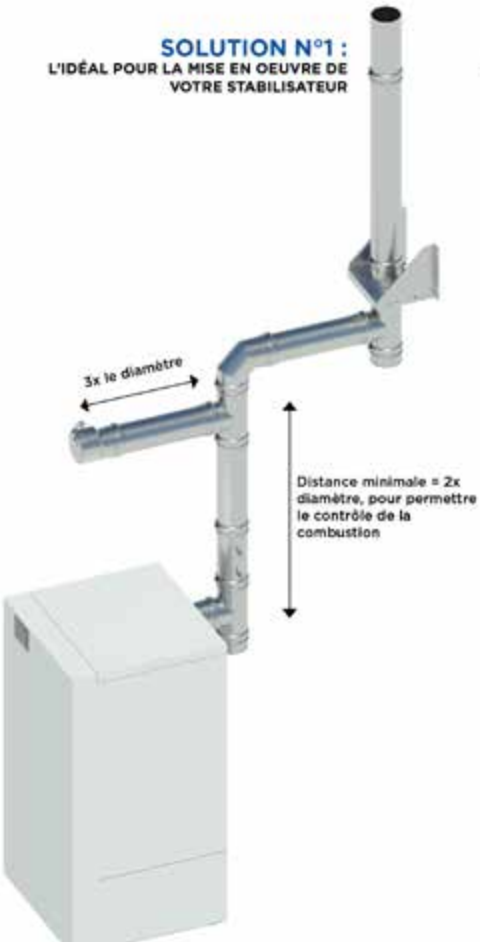

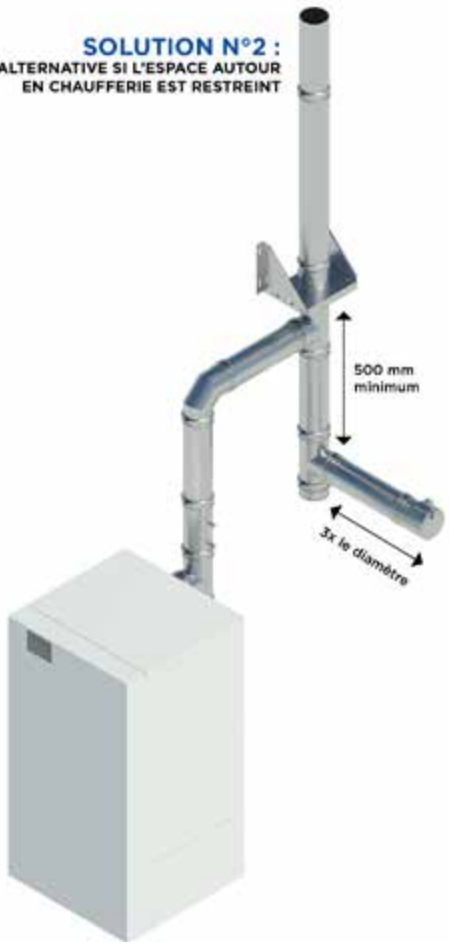

Plaque de support

Ø	CODE	€
80 ●	L02-EWEC70080	51.90
100 ●	L02-EWEC70100	58.10
130	L02-EWEC70130	62.60
150	L02-EWEC70150	77.60
180	L02-EWEC70180	95.90
200	L02-EWEC70200	108.10
250	L02-EWEC70250	135.40
300	L02-EWEC70300	162.90
350	L02-EWEC70350	177.80
400	L02-EWEC70400	196.30

A COMBINER AVEC

ACC.

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DW391	81.40

ACC.

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DW392	131.10

ACC.

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
-	DW393	191.40

ACC.

Console murale renforcée - 1030 mm

Ø	CODE	€
-	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)

Ø Intérieur (mm)

Déport maximal entre le mur et le conduit indiqué dans le tableau ci-dessous (en mm)



CONSOLE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
391	219	199	169	149	119	99	-	-	-	-
392	369	349	319	299	269	249	199	-	-	-
393	619	601	573	551	521	501	451	-	-	-
407	900	882	852	833	799	778	731	-	-	-

EW-ECO 1.0
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

ACC.

Collier mural pour rallonges

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA14620080	35.60
100	665-ZUWA14620100	38.60
130	665-ZUWA14620130	41.40
150	665-ZUWA14620150	47.50
180	665-ZUWA14620180	51.90
200	665-ZUWA14620200	57.60
250	665-ZUWA14620250	91.50
300	665-ZUWA14620300	128.40
350	665-ZUWA14620350	181.60
400	665-ZUWA14620400	193.30

A COMBINER AVEC

ACC. **1462A**

Rallonges réglables A - 160 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462A	45.80

ACC. **1462B**

Rallonges réglables B - 310 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462B	59.10

ACC. **1462C**

Rallonges réglables C - 460 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462C	75.30

ACC. **1462D**

Rallonges réglables D - 610 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462D	94.60

Distances d'écartement maximales (mm)

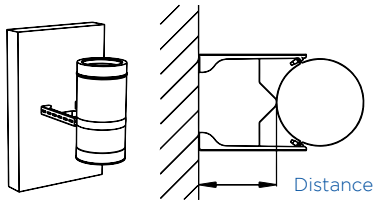

Distance d'écartement entre le mur et le conduit

Ø Intérieur (mm)

RALLONGE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	140	140	125	120	105	100	80	65	50									
1462B	290	290	275	270	255	250	230	215	200	175	150	135	110	85				
1462C	440	440	425	420	405	400	380	365	365	325	300	285	260	235	190	170	150	125
1462D	590	590	575	570	555	550	530	515	500	475	450	435	410	385	340	320	300	275

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone (spécial condensation)

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA260080	3.20
100	665-ZUWA260100	3.50
130	665-ZUWA260130	4.80
150	665-ZUWA260150	6.10
180	665-ZUWA260180	6.30
200	665-ZUWA260200	6.70
250	665-ZUWA260250	7.50
300	665-ZUWA260300	9.10
350	665-ZUWA260350	10.70
400	665-ZUWA260400	12.00

ACC.

Tôle de finition

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20650080	84.20
100	665-ZUWA20650100	85.80
130	665-ZUWA20650130	88.70
150	665-ZUWA20650150	90.20
180	665-ZUWA20650180	109.20
200	665-ZUWA20650200	110.80
250	665-ZUWA20650250	119.70
300	665-ZUWA20650300	127.10
350	665-ZUWA20650350	138.90
400	665-ZUWA20650400	149.20

! OBLIGATOIRE

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA450080	9.10
100	665-ZUWA450100	10.70
130	665-ZUWA450130	10.70
150	665-ZUWA450150	10.70
180	665-ZUWA450180	10.70
200	665-ZUWA450200	12.00
250	665-ZUWA450250	12.00
300	665-ZUWA450300	13.40
350	665-ZUWA450350	15.10
400	665-ZUWA450400	17.90

ACC.

Collier mural simple

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA5350080	11.40
100	665-ZUWA5350100	12.90
130	665-ZUWA5350130	12.90
150	665-ZUWA5350150	16.30
180	665-ZUWA5350180	21.10
200	665-ZUWA5350200	24.30

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA5560080	28.30
100	665-ZUWA5560100	31.20
130	665-ZUWA5560130	34.20
150	665-ZUWA5560150	38.60
180	665-ZUWA5560180	39.90
200	665-ZUWA5560200	44.40
250	665-ZUWA5560250	54.60
300	665-ZUWA5560300	59.10
350	665-ZUWA5560350	66.50
400	665-ZUWA5560400	69.60

ACC.

Collier de suspension

Ø	CODE	€
80 ●	665-ZUWA10630080	-
100 ●	665-ZUWA10630100	-
130	665-ZUWA10630130	29.60
150	665-ZUWA10630150	34.20
180	665-ZUWA10630180	38.60
200	665-ZUWA10630200	43.10
250	665-ZUWA10630250	48.80
300	665-ZUWA10630300	60.70
350	665-ZUWA10630350	72.60
400 ●	665-ZUWA10630400	74.00

ACC.

Support carneau réglable 800-1500 mm

Ø	CODE	€
80	VL11080	150.50
100	VL11100	151.10
130 ●	VL11130	158.20
150 ●	VL11150	159.20
180 ●	VL11180	160.60
200 ●	VL11200	163.20
250 ●	VL11250	168.50
300 ●	VL11300	179.10

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9360080	26.80
100	665-ZUWA9360100	29.60
130	665-ZUWA9360130	31.20
150	665-ZUWA9360150	40.00
180	665-ZUWA9360180	48.80
200	665-ZUWA9360200	56.40
250	665-ZUWA9360250	65.20
300	665-ZUWA9360300	79.80
350	665-ZUWA9360350	90.20
400	665-ZUWA9360400	102.00

EW-ECO 1.0
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

ACC.

Bride araignée

Ø	CODE	€
80	FU40080	9.70
100	FU40100	9.70
130	FU40130	9.70
150	FU40150	9.70
180	FU40180	12.80
200	FU40200	12.80
250	FU40250	20.70
300	FU40300	14.90
350	FU40350	14.90
400	FU40400	16.40

ACC.

Collier de serrage

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20440080	63.70
100	665-ZUWA20440100	70.90
130	665-ZUWA20440130	72.60
150	665-ZUWA20440150	74.00
180	665-ZUWA20440180	81.40
200	665-ZUWA20440200	88.70
250	665-ZUWA20440250	91.50
300	665-ZUWA20440300	94.60
350	665-ZUWA20440350	106.40
400	665-ZUWA20440400	109.20

ACC.



Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA11280080	125.70
100	665-ZUWA11280100	127.10
130	665-ZUWA11280130	130.00
150	665-ZUWA11280150	132.90
180	665-ZUWA11280180	137.30
200	665-ZUWA11280200	140.30
250	665-ZUWA11280250	169.80
300	665-ZUWA11280300	176.90
350	665-ZUWA11280350	187.50
400	665-ZUWA11280400	196.20

ACC.



Grand solin plat inox sans collerette 800 x 800

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20410080	162.40
100	665-ZUWA20410100	163.70
130	665-ZUWA20410130	166.80
150	665-ZUWA20410150	168.20
180	665-ZUWA20410180	169.80
200	665-ZUWA20410200	171.30
250	665-ZUWA20410250	174.30
300	665-ZUWA20410300	180.00
350	665-ZUWA20410350	183.00
400	665-ZUWA20410400	187.50

ACC.



Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130	DW56B080	219.30
150	DW56B100	240.40
180	DW56B130	255.40
200	DW56B150	263.00
250	DW56B200	287.10
300	DW56B250	335.40
350	DW56B300	422.90
400 ●	DW56B350	483.40

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130	DW29B080	213.10
150	DW29B100	228.20
180	DW29B130	244.80
200	DW29B150	246.30
250	DW29B200	275.00
300	DW29B250	335.40
350	DW29B300	422.90
400 ●	DW29B350	483.40

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA307L0080	37.20
100	665-ZUWA307L0100	40.00
130	665-ZUWA307L0130	43.10
150	665-ZUWA307L0150	51.90
180	665-ZUWA307L0180	66.50
200	665-ZUWA307L0200	70.90
250	665-ZUWA307L0250	88.70
300	665-ZUWA307L0300	107.90
350	665-ZUWA307L0350	113.70
400	665-ZUWA307L0400	125.70

CONSOMMABLES

! INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour EW-ECO 1.0 et DW-ECO 2.0

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2081	7.50

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

INSTALLATION EW-ECO 1.0 EN CHAUFFERIE

EW-ECO 2.0 VH

CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

Un conduit de **ventilation**

Avec cette gamme EW-ECO 2.0 VH, il est possible de réaliser un conduit de ventilation haute pour des chaufferies en conservant le même aspect esthétique que notre conduit DW ECO 2.0.

STOCKÉ
JUSQU'AU **Ø250**

AVANTAGES Jeremias

+ Système recoupable lors du montage sur chantier
+ Esthétique harmonieuse avec le système DW-ECO pour les montages extérieurs
+ Ensemble d'accessoires complet
+ Emboitement de 60 mm lors du montage

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
AISI 304

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec 60 mm d'emboîtement
Bride de sécurité 2.0 non incluse

EPAISSEUR (MM)
0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 (selon diamètre)

Conduit simple paroi

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC.

Soudure en continu sur toutes les pièces

- Paroi extérieure identique au DW-ECO 2.0
- Installation en tubage ou en extérieur bâtiment

LES APPLICATIONS

+ Ventilation de chaufferies
+ Extraction d'air sans condensation

DIAMÈTRES
ø180 au **ø**800

OPTION PEINTURE
Voir les détails P.9

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
180	673-EWEC130180	63.70
200	673-EWEC130200	69.60
250	673-EWEC130250	88.70
300	673-EWEC130300	107.90
350 ●	673-EWEC130350	149.20

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
180	673-EWEC140180	37.20
200	673-EWEC140200	38.60
250	673-EWEC140250	48.80
300 ●	673-EWEC140300	60.70
350 ●	673-EWEC140350	79.80

Élément droit réglable 560-920 mm
Longueur utile de 860 à 500 mm

Ø	CODE	€
180	673-EWEC5450180	107.90
200	673-EWEC5450200	131.40
250 ●	673-EWEC5450250	158.10
300 ●	673-EWEC5450300	178.70
350 ●	673-EWEC5450350	202.20

Support mural ajustable

Ø	CODE	€
180	673-EWEC3790180	85.80
200	673-EWEC3790200	100.50
250	673-EWEC3790250	124.00
300	673-EWEC3790300	138.90
350 ●	673-EWEC3790350	158.10

COUDES

Coude 15°

Coude 30°

coude 45°

Coude 90°

Ø	CODE	€
180 ●	673-EWEC160180	40.00
200 ●	673-EWEC160200	45.80
250 ●	673-EWEC160250	56.40
300 ●	673-EWEC160300	66.50
350 ●	673-EWEC160350	93.10

Ø	CODE	€
180 ●	673-EWEC170180	40.00
200 ●	673-EWEC170200	45.80
250 ●	673-EWEC170250	56.40
300 ●	673-EWEC170300	66.50
350 ●	673-EWEC170350	93.10

Ø	CODE	€
180	673-EWEC180180	40.00
200	673-EWEC180200	45.80
250	673-EWEC180250	56.40
300	673-EWEC180300	66.50
350 ●	673-EWEC180350	93.10

Ø	CODE	€
180	673-EWEC600180	53.30
200	673-EWEC600200	60.70
250	673-EWEC600250	72.60
300 ●	673-EWEC600300	90.20
350 ●	673-EWEC600350	124.00

TÉS ET TAMPONS

Té 90°

Tampon de purge

Ø	CODE	€
180	673-EWEC3170180	78.40
200	673-EWEC3170200	93.10
250	673-EWEC3170250	110.80
300 ●	673-EWEC3170300	135.90
350 ●	673-EWEC3170350	169.80

Ø	CODE	€
180	673-EWEC440180	45.80
200	673-EWEC440200	50.30
250	673-EWEC440250	62.00
300 ●	673-EWEC440300	77.00
350 ●	673-EWEC440350	84.20

EW-ECO 2.0 VH
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Sortie sifflet avec grille

Cône de finition

Chapeau standard

Ø	CODE	€
180	673-EWEC5320180	93.10
200	673-EWEC5320200	97.60
250	673-EWEC5320250	116.80
300 ●	673-EWEC5320300	143.20
350 ●	673-EWEC5320350	186.00

Ø	CODE	€
180	673-EWEC20430180	88.70
200	673-EWEC20430200	104.90
250	673-EWEC20430250	128.40
300 ●	673-EWEC20430300	143.20
350 ●	673-EWEC20430350	163.70

Ø	CODE	€
180	673-EWEC5260180	121.20
200	673-EWEC5260200	146.10
250	673-EWEC5260250	178.70
300 ●	673-EWEC5260300	197.80
350 ●	673-EWEC5260350	227.20

Plaque de support

Ø	CODE	€
180	673-EWEC70180	79.80
200	673-EWEC70200	93.10
250	673-EWEC70250	113.70
300	673-EWEC70300	127.10
350	673-EWEC70350	144.90

A COMBINER AVEC

ACC.

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DW391	81.40

ACC.

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DW392	131.10

ACC.

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
-	DW393	191.40

ACC.

Console murale renforcée - 1030 mm

Ø	CODE	€
-	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)

Ø Intérieur (mm)

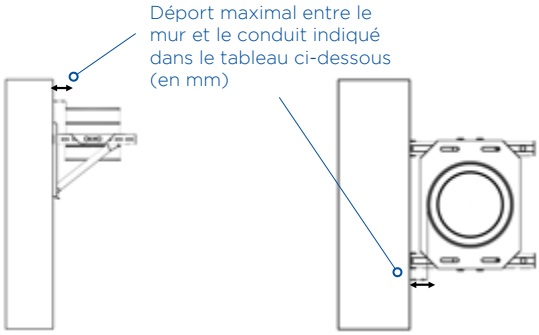

CONSOLE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
391	219	199	169	149	119	99	-	-	-	-
392	369	349	319	299	269	249	199	-	-	-
393	619	601	573	551	521	501	451	-	-	-
407	900	882	852	833	799	778	731	-	-	-

EW-ECO 2.0 VH
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

ACC.

Collier mural pour rallonges

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA14620180	51.90
200	665-ZUWA14620200	57.60
250	665-ZUWA14620250	91.50
300	665-ZUWA14620300	128.40
350	665-ZUWA14620350	181.60

A COMBINER AVEC

ACC. **1462A**

Rallonges réglables A - 160 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462A	45.80

ACC. **1462B**

Rallonges réglables B - 310 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462B	59.10

ACC. **1462C**

Rallonges réglables C - 460 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462C	75.30

ACC. **1462D**

Rallonges réglables D - 610 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462D	94.60

Distances d'écartement maximales (mm)

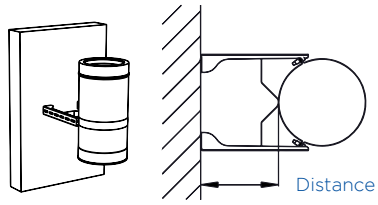

Distance d'écartement entre le mur et le conduit

Ø Intérieur (mm)

RALLONGE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	140	140	125	120	105	100	80	65	50									
1462B	290	290	275	270	255	250	230	215	200	175	150	135	110	85				
1462C	440	440	425	420	405	400	380	365	365	325	300	285	260	235	190	170	150	125
1462D	590	590	575	570	555	550	530	515	500	475	450	435	410	385	340	320	300	275

ACCESSOIRES

ACC.

Tôle de finition

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA20650180	109.20
200	665-ZUWA20650200	110.80
250	665-ZUWA20650250	119.70
300	665-ZUWA20650300	127.10
350	665-ZUWA20650350	138.90

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA5560180	39.90
200	665-ZUWA5560200	44.40
250	665-ZUWA5560250	54.60
300	665-ZUWA5560300	59.10
350	665-ZUWA5560350	66.50

ACC.

Collier de suspension

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA10630180	38.60
200	665-ZUWA10630200	43.10
250	665-ZUWA10630250	48.80
300	665-ZUWA10630300	60.70
350	665-ZUWA10630350	72.60

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA9360180	48.80
200	665-ZUWA9360200	56.40
250	665-ZUWA9360250	65.20
300	665-ZUWA9360300	79.80
350	665-ZUWA9360350	90.20

OBLIGATOIRE

ACC.

Bride de sécurité 2.0

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA9890180	15.10
200	665-ZUWA9890200	16.40
250	665-ZUWA9890250	22.20
300	665-ZUWA9890300	28.30
350	665-ZUWA9890350	32.70

ACC.



Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA11280180	137.30
200	665-ZUWA11280200	140.30
250	665-ZUWA11280250	169.80
300	665-ZUWA11280300	176.90
350	665-ZUWA11280350	187.50

ACC.



Grand solin plat inox sans collerette 800 x 800

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA20410180	169.80
200	665-ZUWA20410200	171.30
250	665-ZUWA20410250	174.30
300	665-ZUWA20410300	180.00
350	665-ZUWA20410350	183.00

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
180	DW56B130	255.40
200	DW56B150	263.00
250	DW56B200	287.10
300	DW56B250	335.40
350	DW56B300	422.90

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
180	DW29B130	244.80
200	DW29B150	246.30
250	DW29B200	275.00
300	DW29B250	335.40
350	DW29B300	422.90

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
180	665-ZUWA307L0180	66.50
200	665-ZUWA307L0200	70.90
250	665-ZUWA307L0250	88.70
300	665-ZUWA307L0300	107.90
350	665-ZUWA307L0350	113.70

SOLUTIONS HABITAT COLLECTIF

POUR CONSTRUCTION NEUVE & RÉNOVATION

TWIN-3CEp	P. 68
EW-3CEp SHUNT	P. 82
DW-3CEp EXT	P. 90

Découvrez le GUIDE 3CEp !

Un document complet sur nos solutions en 3CEp : montage, spécificités, règlementations.

TWIN-3CEP

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

25 ANS GARANTIE

La référence technique pour le **Collectif**

TWIN-3CEp permet de répondre aux exigences de construction dans le logement collectif.

DIAMÈTRES STOCKÉS
Ø80 AU Ø150

+ Ce conduit modulaire concentrique pour l'évacuation des produits de combustion et l'admission d'air comburant est fabriqué en acier inoxydable pour les 2 parois.

AVANTAGES Jeremias

- Système de montage rapide avec 3 éléments par étage
- Kits complets pour gagner du temps lors de la mise en œuvre
- Garantie d'une étanchéité parfaite avec le système de joint collé
- Livraison rapide

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 316L
Extérieur : AISI 304

Pour les montages en extérieur et en zones côtières, l'option AISI 316L est disponible.

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle-femelle avec 60 mm d'emboîtement

Conduit concentrique

EPAISSEUR D'INOX (MM)
Paroi intérieure : 0,4 – 0,5 (selon diamètre)
Paroi extérieure : 0,5 – 0,6 (selon diamètre)

FINITION
Inox

LES SPÉCIFICITÉS

200°C — Température de fonctionnement jusqu'à 200ºC.

Étanchéité aux condensats : W

Soudure en continu sur toutes les pièces

RE 2020 — TWIN-3CEp s'intègre parfaitement dans la logique de construction de la RE 2020

P1 200 Pa — Résistance à la pression : P1

LES APPLICATIONS

GAZ
+ Chaudières murales condensation gaz, en logement collectif

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø200

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 036

CLASSIFICATIONS CE (NF EN1856-1)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)

OPTION PEINTURE
Voir les détails p. 9

CONSTRUCTION Neuve

Le système TWIN 3CEp est particulièrement adapté en construction neuve de logements et permet l'évacuation des fumées de chaudières étanches en habitat collectif et réalise l'admission d'air comburant grâce à son conduit concentrique jusqu'à 35 KW pour des appareils de type C43 ou C83.

Il est possible de raccorder jusqu'à 20 chaudières sur le conduit de fumée et 2 chaudières peuvent être raccordées sur le même étage.

L'étanchéité du système TWIN 3CEp se réalise grâce à un joint silicone placé sur la paroi intérieure.

Les systèmes collectifs TWIN 3CEp sont dimensionnés en pression positive conformément à la norme EN 13384-2.

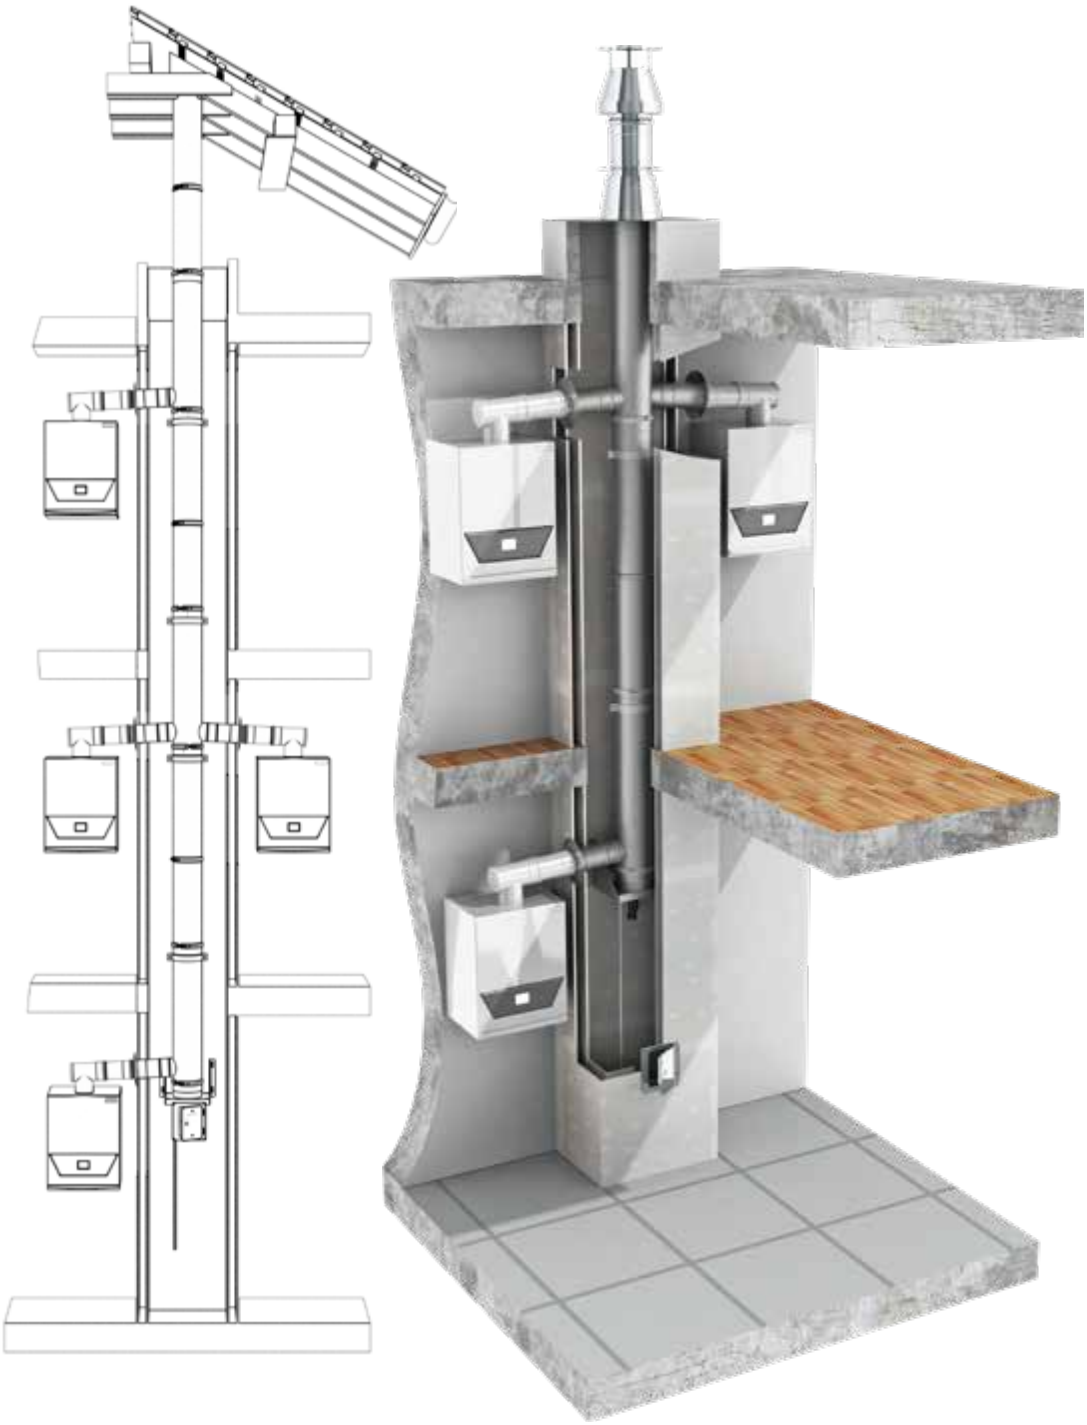

TOUT SAVOIR SUR LE TWIN-3CEp

Jeremias optimise le design et la conception de son système 3CEp afin de faciliter la mise en œuvre sur chantier.

L'ensemble de la **gamme 3CEp** a été imaginée pour offrir la meilleure expérience d'installation, tout en garantissant la qualité de fabrication et l'amélioration continue.

UNE DURABILITÉ RENFORCÉE

+ Système complet en Inox 316L intérieur / Inox 304 Extérieur
+ Joint silicone intégré et collé sur chaque élément du système
+ Soudures optimisées au niveau du piquage des tés
+ Résistance pour la mise en œuvre
+ Fabrication automatisée en série
+ Processus de recyclage des matériaux adapté

ÉVACUATION DES CONDENSATS

+ Système de **tampon double purge** pour assurer l'évacuation des condensats des générateurs et de la condensation liée aux écarts de température en pied de colonne
+ Un siphon avec dispositif anti-refouleur livré dans chaque kit départ

KIT DE LIAISON COMPLET

+ Collier de sécurité intégré
+ Rigidificateur soudé en plusieurs points et coulissant sur côté mâle pour faciliter sa découpe
+ Paroi intérieure 0,8mm pour une plus grande rigidité lors du montage sur chantier
+ Essai d'étanchéité sur chantier facilité par la fourniture d'un bouchon EPDM

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

+ Notice de montage (fournie dans les kits de départ)
+ Dimensionnement de conduits 3CEp sur demande et dans le respect des normes de dimensionnement européennes
+ Vidéo de montage
+ Formation

STOCK ET LIVRAISON

+ Stock tampon de 800 kits 3CEp en permanence
+ Départ commande sous 48H / 72H
+ Logistique dépannage adaptée avec gestion des urgences chantier

Kit de liaison 500 mm recoupable

Description

Le **kit de liaison** en 500 mm de longueur est le plus utilisé pour les **raccordements entre le conduit collectif 3CEp et la chaudière**. Il est **recoupable** et **s'adapte facilement** aux contraintes de mises en œuvre. Il est fourni avec sa rosace et son bouchon d'obturation.

Composition du Kit

+ Conduit recoupable de 500 mm laqué blanc
+ Rosace de finition blanche
+ Bouchon d'obturation EPDM
+ Bride de sécurité

Ø	CODE	€
80	AM1-SED2KL200800125	120.30

Kit de liaison 1000 mm recoupable

Description

Ce **kit de Liaison** en 1000 mm de longueur est une **alternative au montage du raccordement** si le passage de la gaine technique nécessite une **longueur plus importante** vers la chaudière. Il est fourni avec sa rosace et son bouchon d'obturation.

Composition du Kit

+ Conduit recoupable de 1000 mm laqué blanc
+ Rosace de finition blanche
+ Bouchon d'obturation EPDM
+ Bride de sécurité

Ø	CODE	€
80	AM1-SED2KL300800125	180.70

Kit de départ - TWIN-3CEp

Description

Le **kit départ** assure le démarrage de l'installation du Twin-3CEp. Il est important de prévoir l'accès au pied de conduit afin d'assurer l'**entretien du système**. Il existe chez Jeremias des **trappes de visite coupe-feu** en option. Le **tampon double purge** permet de séparer l'évacuation des fluides : condensation et eau pluviale.

Composition du Kit

+ Té 87º 1 x connexion piquage mâle 80/125
+ Tampon de visite avec double purge
+ Collier pour plancher
+ Siphon avec dispositif antirefouleur
+ Étiquette signalétique
+ Notice d'installation

Ø	CODE	€
80	680-SED2KD0080	413.50
100	680-SED2KD0100	423.70
110	680-SED2KD0110	463.90
130	680-SED2KD0130	488.30
150	680-SED2KD0150	517.80

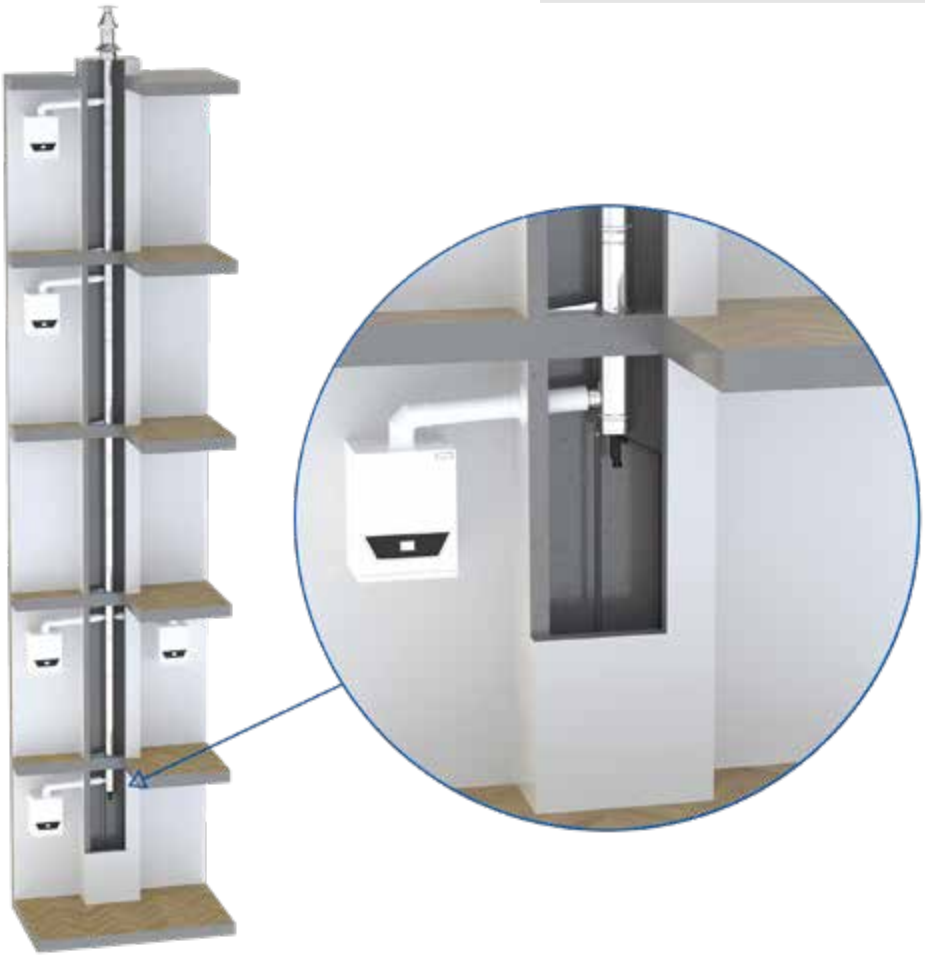

Kit d'étage - TWIN-3CEp

Description

Le **Kit Étage** permet d'équiper chaque **niveau intermédiaire** de la colonne 3CEp. Le **té** va permettre le raccordement sur l'appareil. L'**élément réglable** assurera l'ajustement de la hauteur d'étage.

Composition du Kit

+ Té 87º 1 x connexion piquage mâle 80/125
+ Élément droit 1000 mm. Longueur utile 940 mm
+ Élément droit réglable 830 - 1420 mm
+ Collier pour plancher
+ Étiquette signalétique

Ø	CODE	€
80	680-SED2KE0080	508.00
100	680-SED2KE0100	520.70
110	680-SED2KE0110	575.60
130	680-SED2KE0130	593.40
150	680-SED2KE0150	649.60

Kit passage toiture - TWIN-3CEp

Description

Lorsque l'on doit assurer **la sortie du conduit** avec un **passage en comble**, le **kit passage de toiture** permet d'assurer ce montage. Le **faible encombrement du té** prend peu de place avant la dernière traversée du plancher.

Composition du Kit

+ Té 87º court 1 x connexion piquage mâle 80/125
+ Élément droit 1000 mm. Longueur utile 940 mm
+ Élément droit réglable 830 - 1420 mm
+ Collier pour plancher
+ Étiquette signalétique

Ø	CODE	€
80	680-SED2KEC0080	409.10
100	680-SED2KEC0100	420.60
110	680-SED2KEC0110	467.40
130	680-SED2KEC0130	477.20
150	680-SED2KEC0150	533.40

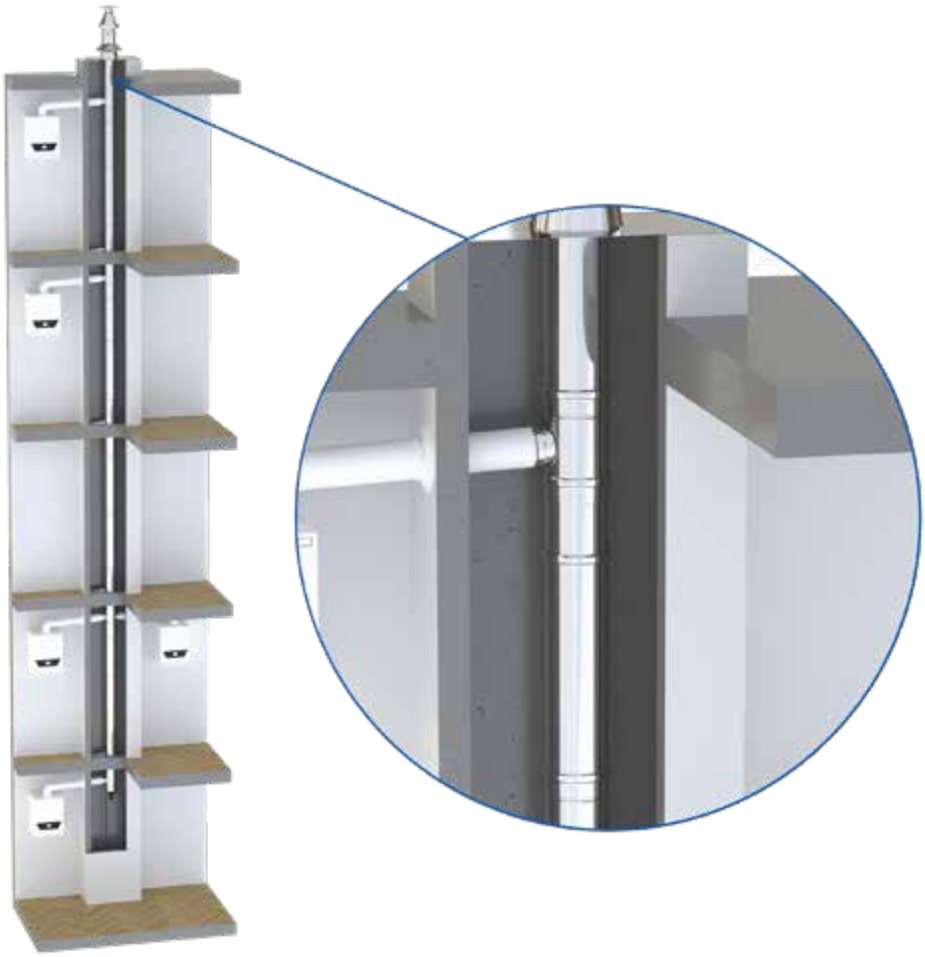

Kit sans chaudière - TWIN-3CEp

Description

Le **kit sans chaudière** est utilisé lorsqu'un étage n'est pas équipé en chaudière.
Il permet d'assurer la continuité du montage de la colonne.

Composition du Kit

+ Élément droit 1000 mm. Longueur utile 940 mm x2
+ Élément droit réglable 830 - 1420 mm
+ Collier pour plancher

Ø	CODE	€
80	680-SED2KS0080	368.30
100	680-SED2KS0100	379.70
110	680-SED2KS0110	421.20
130	680-SED2KS0130	430.90
150	680-SED2KS0150	488.50

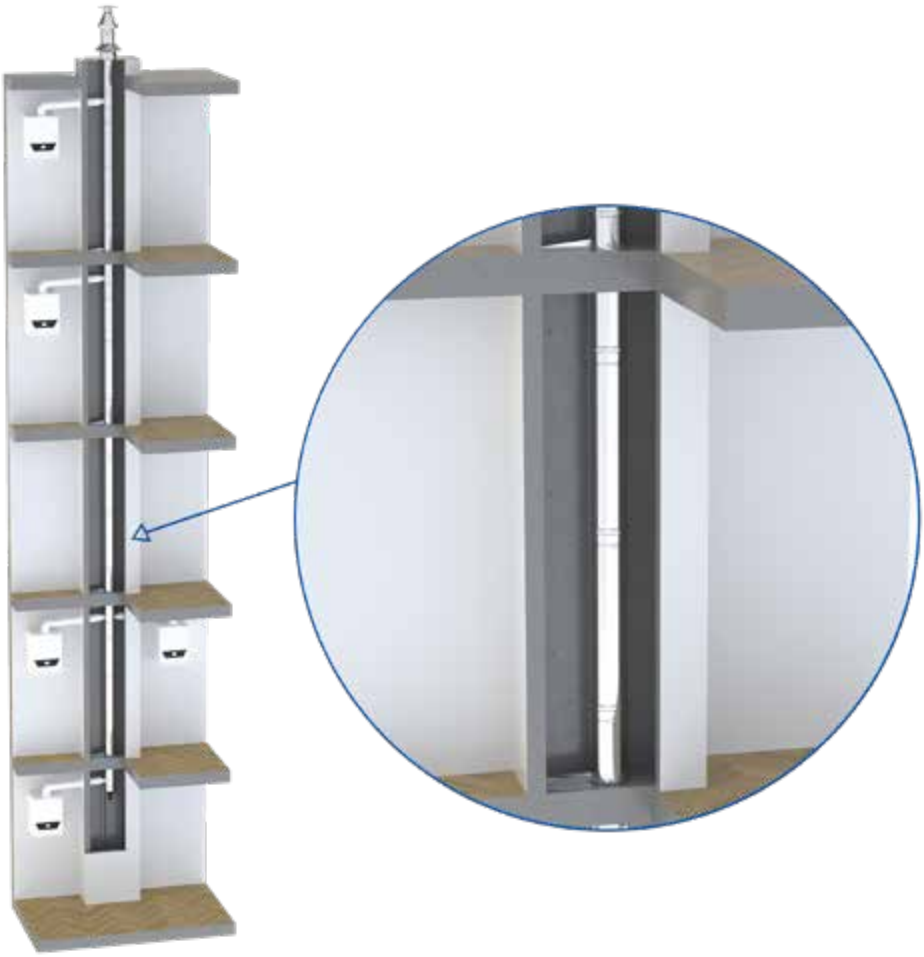

Kit Terminal - TWIN-3CEp

Description

Le **kit terminal** est utilisé fréquemment lorsque la distance entre le dernier kit étage et la sortie en toiture est faible. **C'est une pièce de finition essentielle** au système qui nécessite de respecter des **règles de débouché en toiture**.

Composition du Kit

+ Élément droit 1000 mm. Longueur utile 940 mm
+ Collerette d'étanchéité
+ Terminal compact

Ø	CODE	€
80	680-SED2KT0080	326.30
100	680-SED2KT0100	339.20
110	680-SED2KT0110	377.70
130	680-SED2KT0130	386.20
150	680-SED2KT0150	413.80

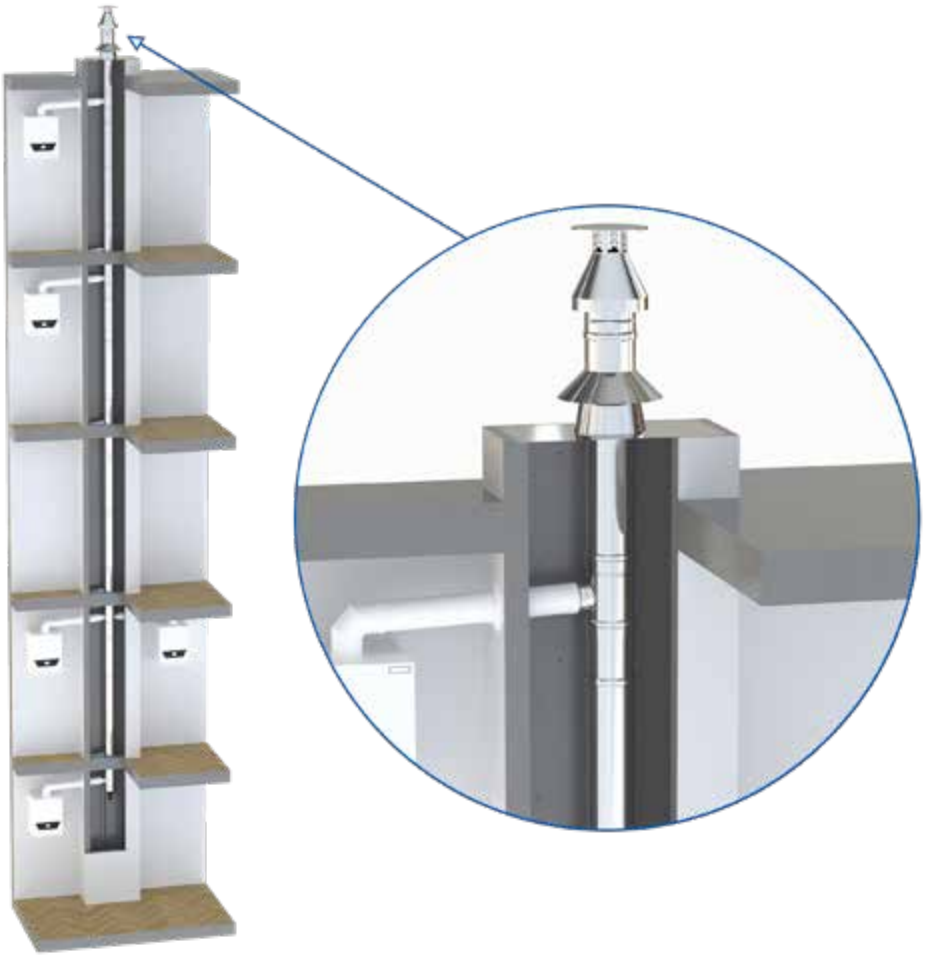

TWIN-3CEp
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	680-SED2130080	119.30
100	680-SED2130100	120.50
110	680-SED2130110	129.50
130	680-SED2130130	130.70
150	680-SED2130150	145.20
180 ●	680-SED2130180	162.10
200 ●	680-SED2130200	185.00

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
80	680-SED2140080	78.00
100	680-SED2140100	79.10
110	680-SED2140110	85.40
130	680-SED2140130	88.00
150	680-SED2140150	101.40
180 ●	680-SED2140180	120.00
200 ●	680-SED2140200	127.50

Élément droit réglable 830-1420 mm
Longueur utile de 770 à 1360 mm

Ø	CODE	€
80	680-SED220420080	192.10
100	680-SED220420100	196.30
110	680-SED220420110	214.60
130	680-SED220420130	217.50
150	680-SED220420150	247.60
180 ●	680-SED220420180	284.40
200 ●	680-SED220420200	318.10

Élément droit réglable 370-500 mm
Longueur utile de 310 à 440 mm

Ø	CODE	€
80	680-SED244660080	140.40
100	680-SED244660100	144.70
110	680-SED244660110	152.90
130	680-SED244660130	157.70
150	680-SED244660150	165.30
180 ●	680-SED244660180	176.10
200 ●	680-SED244660200	183.00

COUDES

Coude 45°

Ø	CODE	€
80	680-SED2180080	83.50
100	680-SED2180100	84.80
110	680-SED2180110	91.70
130	680-SED2180130	93.20
150	680-SED2180150	101.80
180 ●	680-SED2180180	110.70
200 ●	680-SED2180200	122.20

TÉS ET TAMPONS

Té 87° piquage 60/100
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80 ●	680-SED23170080	197.80
100 ●	680-SED23170100	200.50
110 ●	680-SED23170110	217.50
130 ●	680-SED23170130	220.40
150 ●	680-SED23170150	239.70
180 ●	680-SED23170180	262.80
200 ●	680-SED23170200	277.20

Té 87° - court - piquage 60/100
Longueur utile 270 mm

Ø	CODE	€
80 ●	680-SED2317S0080	148.20
100 ●	680-SED2317S0100	150.20
110 ●	680-SED2317S0110	162.90
130 ●	680-SED2317S0130	165.20
150 ●	680-SED2317S0150	179.50
180 ●	680-SED2317S0180	196.90
200 ●	680-SED2317S0200	207.70

Té 87° - 2 piquages 60/100 à 90°
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
110 ●	680-SED2317E0110	312.20
130 ●	680-SED2317E0130	316.70
150 ●	680-SED2317E0150	338.40
180 ●	680-SED2317E0180	370.50
200 ●	680-SED2317E0200	376.10

Té 87° - 2 piquages 60/100 à 180°
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
110 ●	680-SED2317D0110	288.00
130 ●	680-SED2317D0130	316.70
150 ●	680-SED2317D0150	338.40
180 ●	680-SED2317D0180	370.50
200 ●	680-SED2317D0200	376.10

Té 87° piquage 80/125
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	680-SED25930080	197.80
100	680-SED25930100	200.50
110	680-SED25930110	217.50
130	680-SED25930130	220.40
150	680-SED25930150	239.70
180 ●	680-SED25930180	262.80
200 ●	680-SED25930200	277.20

Té 87° - court - piquage 80/125
Longueur utile 270 mm

Ø	CODE	€
80	680-SED2593S0080	147.60
100	680-SED2593S0100	149.30
110	680-SED2593S0110	161.70
130	680-SED2593S0130	163.60
150	680-SED2593S0150	178.10
180 ●	680-SED2593S0180	196.90
200 ●	680-SED2593S0200	207.70

Té 87° - 2 piquages 80/125 à 90°
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
110	-	-
130 ●	680-SED2593E0130	316.70
150 ●	680-SED2593E0150	338.40
180 ●	680-SED2593E0180	370.50
200 ●	680-SED2593E0200	376.10

Té 87° - 2 piquages 80/125 à 180°
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
110	-	-
130 ●	680-SED2593D0130	316.70
150 ●	680-SED2593D0150	338.40
180 ●	680-SED2593D0180	370.50
200 ●	680-SED2593D0200	376.10

Tampon double purge

Ø	CODE	€
80	680-SED220500080	67.70
100	680-SED220500100	71.30
110	680-SED220500110	80.70
130	680-SED220500130	84.50
150	680-SED220500150	101.20
180 ●	680-SED220500180	113.80
200 ●	680-SED220500200	126.30

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Terminal compact

Ø	CODE	€
80	680-SED220450080	117.60
100	680-SED220450100	120.00
110	680-SED220450110	131.00
130	680-SED220450130	133.20
150	680-SED220450150	146.40
180 ●	680-SED220450180	161.20
200	680-SED220450200	175.70

Terminal Design 3CEp

Ø	CODE	€
80 ●	680-SED29760080	273.90
100 ●	680-SED29760100	279.60
110 ●	680-SED29760110	304.40
130 ●	680-SED29760130	306.70
150 ●	680-SED29760150	363.00
180 ●	680-SED29760180	418.20
200 ●	680-SED29760200	457.30

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone (spécial condensation)

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA260080	3.20
100	665-ZUWA260100	3.50
110	665-ZUWA260110	4.10
130	665-ZUWA260130	4.80
150	665-ZUWA260150	6.10
180	665-ZUWA260180	6.30
200	665-ZUWA260200	6.70

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA450130	10.70
100	665-ZUWA450150	10.70
110	665-ZUWA450180	10.70
130	665-ZUWA450200	12.00
150 ●	665-ZUWA450230	12.00
180 ●	665-ZUWA450280	13.40
200	665-ZUWA450300	13.40

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA5560130	34.20
100	665-ZUWA5560150	38.60
110	665-ZUWA5560180	39.90
130	665-ZUWA5560200	44.40
150	665-ZUWA5560230	48.80
180 ●	665-ZUWA5560280	57.60
200	665-ZUWA5560300	59.10

ACC.

Collier pour plancher

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA620130	22.20
100	665-ZUWA620150	28.30
110	665-ZUWA620180	43.10
130	665-ZUWA620200	47.50
150	665-ZUWA620230	47.50
180	665-ZUWA620280	51.90
200 ●	665-ZUWA620300	56.40

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9360130	31.20
100	665-ZUWA9360150	40.00
110	665-ZUWA9360180	48.80
130	665-ZUWA9360200	56.40
150	665-ZUWA9360230	62.00
180	665-ZUWA9360280	74.00
200	665-ZUWA9360300	79.80

ACC.

Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA11280130	130.00
100	665-ZUWA11280150	132.90
110	665-ZUWA11280180	137.30
130	665-ZUWA11280200	140.30
150	665-ZUWA11280230	166.80
180 ●	665-ZUWA11280280	175.70
200	665-ZUWA11280300	176.90

ACC.



Grand solin plat inox sans collerette 800 x 800

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20410130	166.80
100	665-ZUWA20410150	168.20
110	665-ZUWA20410180	169.80
130	665-ZUWA20410200	171.30
150	665-ZUWA20410230	172.60
180 ●	665-ZUWA20410280	178.70
200	665-ZUWA20410300	180.00

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW56B080	219.30
100	DW56B100	240.40
110	DW56B130	255.40
130	DW56B150	263.00
150	DW56B180	279.60
180 ●	DW56B225	335.40
200	DW56B250	335.40

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW29B080	213.10
100	DW29B100	228.20
110	DW29B130	244.80
130	DW29B150	246.30
150	DW29B180	267.40
180 ●	DW29B225	305.10
200	DW29B250	335.40

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA307L0130	43.10
100	665-ZUWA307L0150	51.90
110	665-ZUWA307L0180	66.50
130	665-ZUWA307L0200	70.90
150	665-ZUWA307L0230	79.80
180 ●	665-ZUWA307L0280	102.00
200	665-ZUWA307L0300	107.90

ACC.

Rosace de finition EPDM

Ø	CODE	€
60	665-ZUWA20540100	15.10
80	665-ZUWA20540125	24.00

ACC.

Trappe de visite coupe-feu 30 min 200x200

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2049	339.20

ACC.

Bouchon d'obturation EPDM

Ø	CODE	€
80 ●	665-ZUWA12310080	20.00

ACC.

Bouchon concentrique pour piquage de Té 3CEp

Ø	CODE	€
60 ●	647-TWCN1630060	47.00
80 ●	647-TWCN1630080	53.00

ACC.

Siphon avec dispositif antiretour

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA4467	114.10

CONSOMMABLES

INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour DTA 3CEp

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2048	7.50

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

EW-3CEP SHUNT

CONDUIT RIGIDE INOX SIMPLE PAROI

25 ANS GARANTIE

Une solution **pour la rénovation de conduits SHUNT ou ALSACE**

Le système EW-3CEp Shunt est un conduit collectif qui utilise l'espace annulaire du conduit existant collectif SHUNT ou ALSACE, et permettant l'amenée d'air comburant sur les chaudières Gaz condensation.

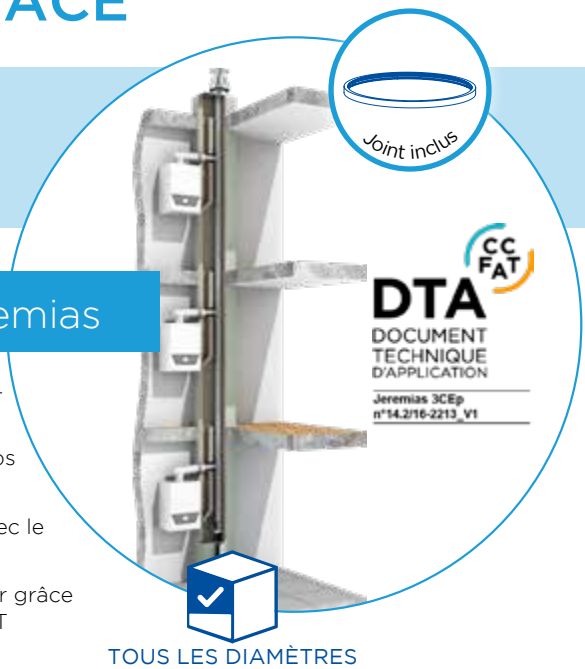

TOUS LES DIAMÈTRES SUR COMMANDE

+ Ce conduit modulaire pour l'évacuation des produits de combustion est fabriqué en acier inoxydable simple paroi.

AVANTAGES Jeremias

- Système de montage rapide avec 4 éléments par étage
- Kits complets pour gagner du temps lors de la mise en œuvre
- Garantit une étanchéité parfaite avec le système de joint collé
- Système de connexion rapide et sûr grâce au conduit de liaison spécial SHUNT

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
AISI 316L

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle-femelle avec 60 mm d'emboîtement
Bride de sécurité (1.0) non incluse

EPAISSEUR D'INOX (MM)
0,4

Conduit simple paroi

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

200°C — Température de fonctionnement jusqu'à 200ºC

Étanchéité aux condensats : W

P1 200 Pa — Résistance à la pression : P1
Le système 3CEp admet une surpression jusqu'à 200 Pa.

Soudure en continu sur toutes les pièces

LES APPLICATIONS

GAZ

+ Chaudières murales condensation gaz, en logement collectif

DIAMÈTRE (MM)
ø130

CERTIFICAT CE
0036 CPD 9174 033

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)

Kit de liaison - 3CEp shunt

Description

Le **kit de liaison** sur conduit shunt **s'installe facilement** grâce à son système de **connexion étanche et clipsable**. C'est un **ensemble complet** et essentiel pour ce type de réalisation.

Composition du Kit

+ Conduit 350 mm laqué blanc
+ Rosace de finition blanche
+ Bouchon d'obturation inox

Ø		CODE	€
60	●	680-SVC2KL100600100	113.70
80	●	680-SVC2KL100800125	127.10

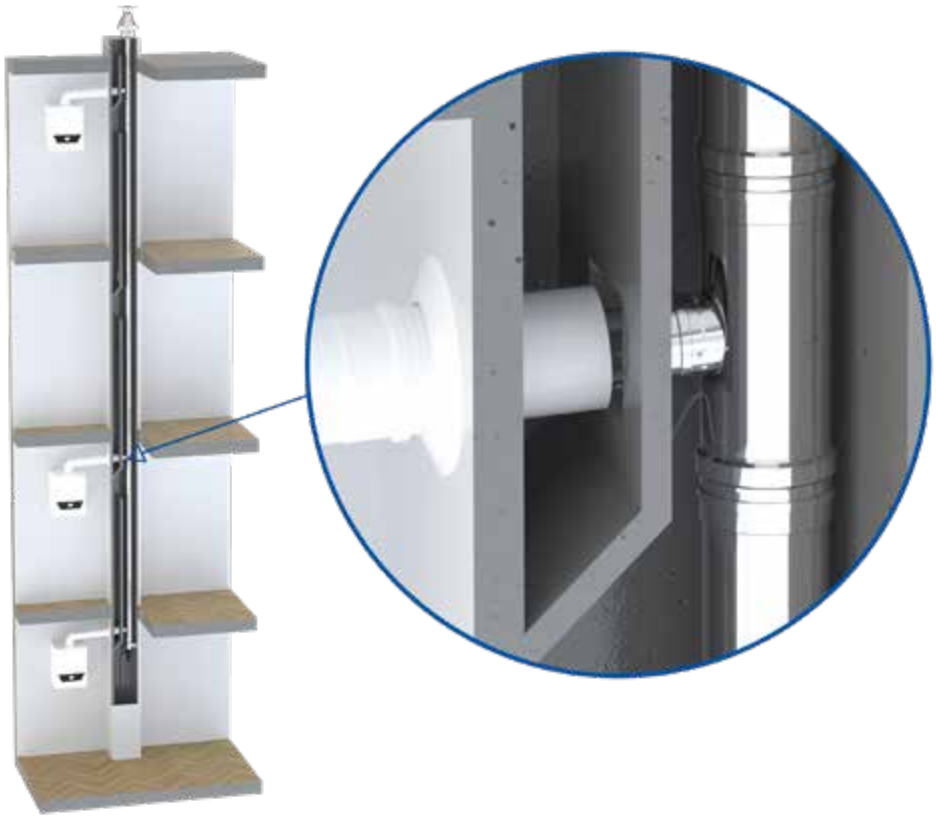

EW-3CEp SHUNT
CONDUIT RIGIDE INOX SIMPLE PAROI

Kit de base - 3CEp shunt

Description

Le **kit de base** permet de gérer l'installation du **départ du conduit et sa sortie en toiture**.
C'est le **kit essentiel de l'installation**.

Composition du Kit

+ Terminal compact 3CEp
+ Solin plat spécial Terminal Shunt
+ Support Shunt
+ Tampon avec purge
+ Brides de sécurité x3
+ Siphon avec bille
+ Etiquette signalétique

A		CODE	€
130	●	680-SVC2KD0130	669.00

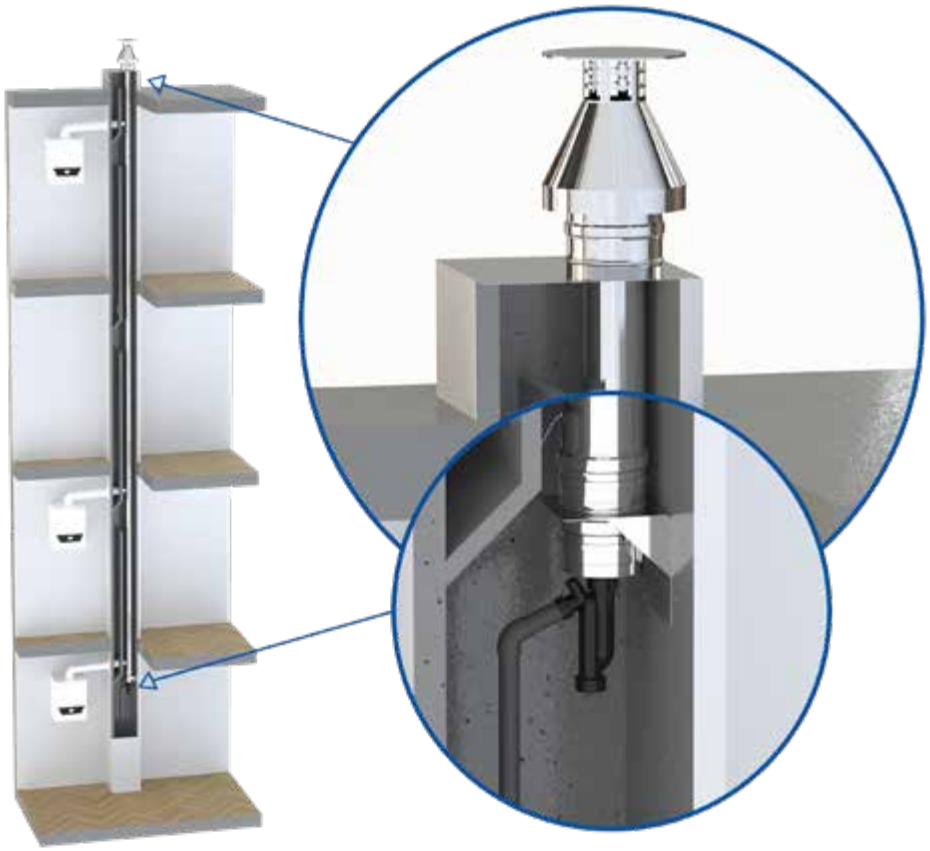

Kit chaudière connexion Ø 60/100 - 3CEp shunt

Description

Le **Kit chaudière** permet d'équiper chaque niveau intermédiaire de la colonne Shunt. Le **té** va permettre le raccordement sur l'appareil. L'**élément réglable** assurera l'ajustement de la hauteur d'étage
Il est uniquement adapté pour des chaudières avec une **sortie de fumée en 60/100**.

Composition du Kit

+ Élément droit 1000 mm
+ Élément droit 500 mm
+ Élément droit réglable 830 - 1420 mm
+ Té 87º connexion Ø60
+ Brides de sécurité x4
+ Etiquette signalétique

A		CODE	€
130	●	680-SVC2KC600130	391.10

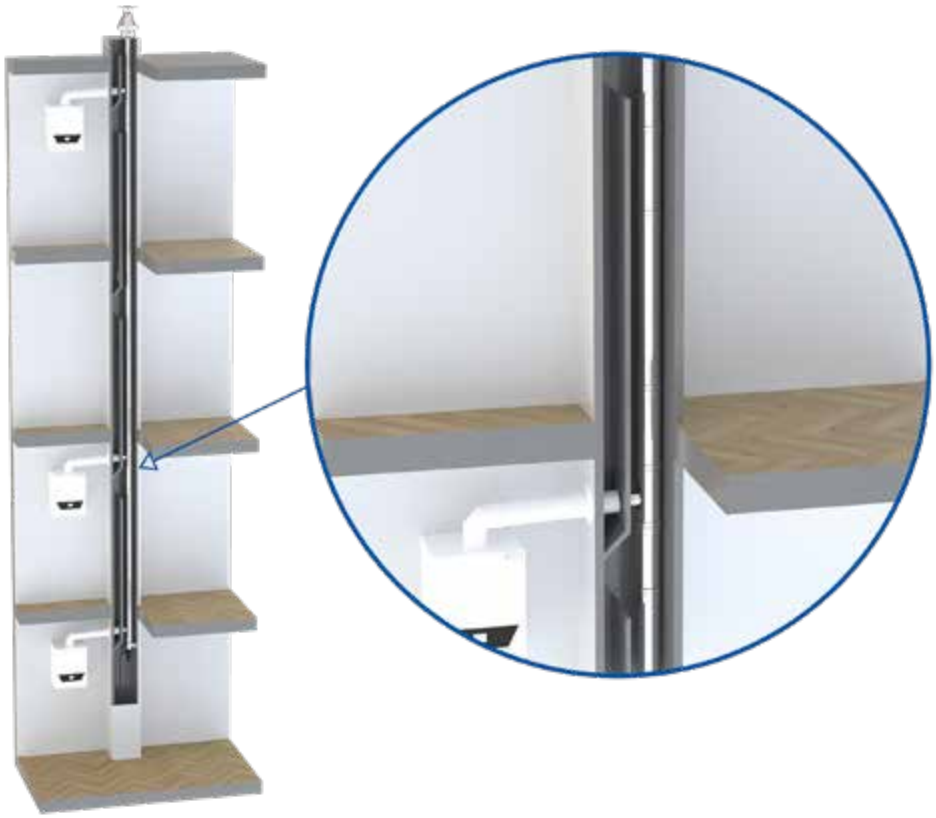

Kit chaudière connexion Ø 80/125 - 3CEp shunt

Description

Le **Kit chaudière** permet d'équiper chaque niveau intermédiaire de la colonne Shunt. Le **té** va permettre le raccordement sur l'appareil. L'**élément réglable** assurera l'ajustement de la hauteur d'étage.
Il est uniquement adapté pour des chaudières avec une **sortie de fumée en 80/125**.

Composition du Kit

+ Élément droit 1000 mm
+ Élément droit 500 mm
+ Élément droit réglable 830 - 1420 mm
+ Té 87º connexion Ø80
+ Brides de sécurité x4
+ Etiquette signalétique

A		CODE	€
130	●	680-SVC2KC800130	391.10

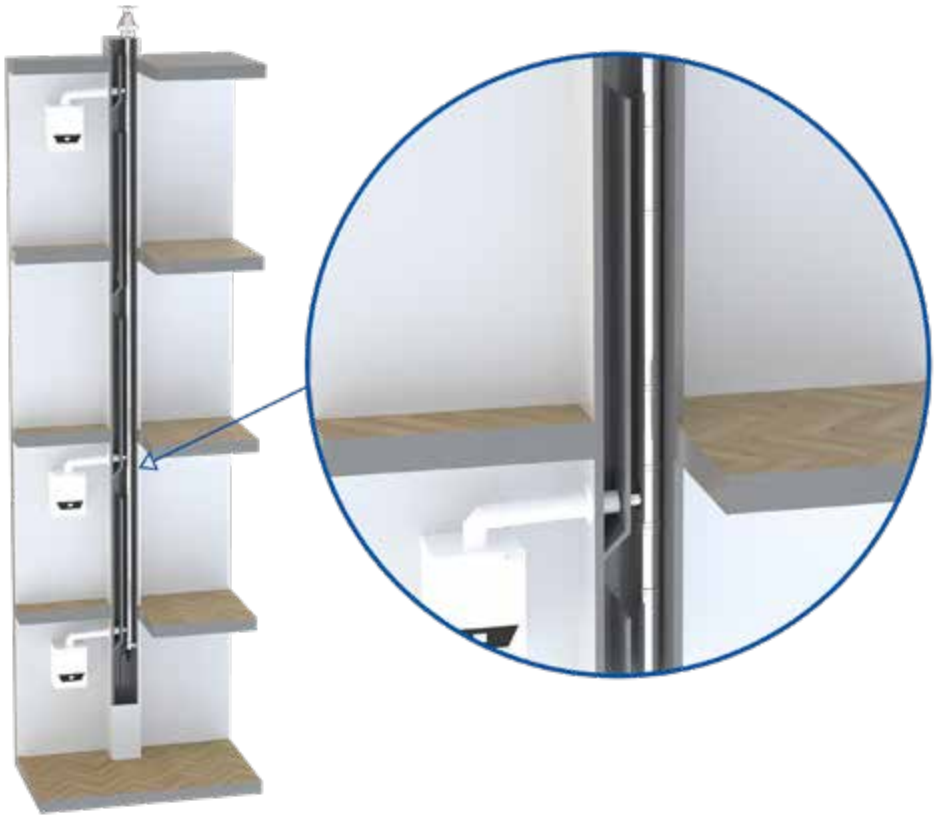

Kit sans chaudière - 3CEp shunt

Description

Le **kit sans chaudière** est utilisé lorsqu'un étage n'est pas équipé en chaudière.
Il permet d'assurer la **continuité du montage** de la colonne.

Composition du Kit

+ Élément droit 1000 mm
+ Élément droit 500 mm x2
+ Élément droit réglable 830 - 1420 mm
+ Brides de sécurité x4

A		CODE	€
130	●	680-SVC2KS0130	316.60

EW-3CEp SHUNT
CONDUIT RIGIDE INOX SIMPLE PAROI

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
130	L02-EWEC130130	54.90

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
130	L02-EWEC140130	35.30

Élément droit réglable 830-1420 mm
Longueur utile de 770 à 1360 mm

Ø	CODE	€
130	680-SVC220420130	153.60

TÉS ET TAMPONS

Té 87° connexion rapide piquage Ø60/100

Ø		CODE	€
130	●	680-SVC220520130	101.30

Té 87° connexion rapide piquage Ø80/125

Ø		CODE	€
130	●	680-SVC220530130	101.30

Support Shunt

Ø		CODE	€
130	●	680-SVC221140130	51.90

Tampon de purge

Ø	CODE	€
130	L02-EWEC44W0130	45.80

TÉ 87° CONNEXION RAPIDE

La patte de fixation métallique du té permet le maintien du système 3CEp dans le conduit Shunt à chaque étage.

Le conduit de liaison s'installe facilement grâce à son système de double clip.

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Terminal compact

Ø	CODE	€
130	680-SED220450130	133.20

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone (spécial condensation)

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA260130	4.80

OBLIGATOIRE

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA450130	10.70

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA5560130	34.20

ACC.

Collier pour plancher

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA620130	22.20

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA9360130	31.20

ACC.

Bride araignée

Ø	CODE	€
130	FU40130	9.70

ACC.

Solin inox plat spécial Terminal Shunt

Ø	CODE	€
130 ●	680-SVC220550130	227.20

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA307L0130	43.10

ACC.

Rosace de finition EPDM

Ø	CODE	€
60	665-ZUWA20540100	15.10
80	665-ZUWA20540125	24.00

ACC.

Trappe de visite coupe-feu 30 min 200x200

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2049	339.20

ACC.

Bouchon d'obturation EPDM

Ø	CODE	€
80 ●	665-ZUWA12310080	20.00

ACC.

Siphon avec dispositif antiretour

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA4467	114.10

CONSOMMABLES

INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour DTA 3CEp

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2048	7.50

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

DW-3CEP EXT

CONDUIT RIGIDE INOX DOUBLE PAROI ISOLÉ

25 ANS
GARANTIE

Le conduit pour **la rénovation par l'extérieur**

Le système DW-3CEp Ext est un conduit collectif pour chaudière étanche gaz condensation réalisé en montage extérieur avec un conduit de fumée isolé double paroi. L'amenée d'air sur l'installation se réalise sur le mur extérieur du logement.

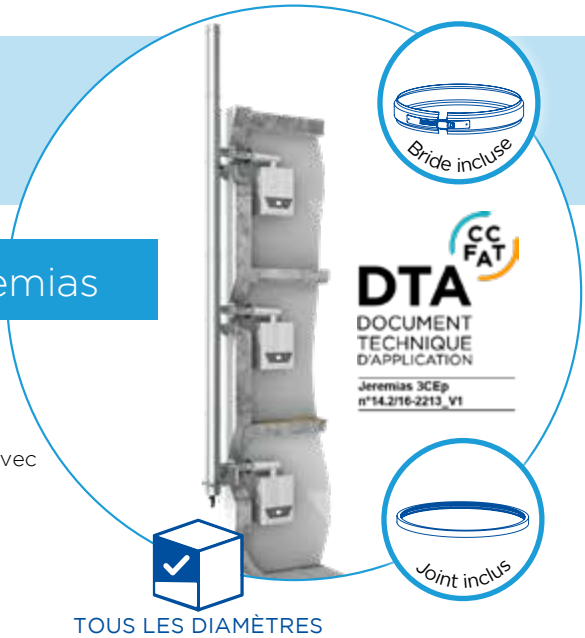

TOUS LES DIAMÈTRES SUR COMMANDE

+ Le piquage de raccordement intègre directement la prise d'air comburant jusqu'à la chaudière.

AVANTAGES Jeremias

- Système de rénovation rapide
- Système de connexion rapide avec prise d'air
- Garantit d'une étanchéité parfaite avec le système de joint collé
- Chiffrage sur-mesure

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur: AISI 316L
Extérieur : AISI 304

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle-femelle avec 60 mm d'emboîtement

EPAISSEUR (MM)
0,4

25 mm
ISOLANT
Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)
Isolant : 25 mm

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

200°C — Température de fonctionnement jusqu'à 200ºC

Étanchéité aux condensats : W

P1 200 Pa — Résistance à la pression : P1

- 10 chaudières maximum peuvent être raccordées sur un maximum de 10 étages
- Tampons, terminaux, supports, et fixations, sont toujours en acier inoxydable extérieur

Soudure en continu sur toutes les pièces

LES APPLICATIONS

GAZ
+ Chaudières murales condensation gaz, en logement collectif

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø100 au ø300

CERTIFICAT CE
0036 CPD 9174 033

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)

Kit de liaison 250 mm

Description

Le **kit de liaison** en 250 mm de longueur est utilisé pour les **raccordements** entre le conduit collectif 3CEp EXT et la chaudière. Il est **recoupable** et s'**adapte facilement** aux contraintes de mises en œuvre.
Il est fourni avec sa rosace et son bouchon d'obturation.

Composition du Kit

+ Rosace de finition blanche
+ Bride de sécurité
+ Bouchon d'opturation
+ Collerette
+ Conduit 250 mm blanc

Ø		CODE	€
60	●	680-SEE2KL100600100	137.60
80	●	680-SEE2KL100800125	154.10

DW-3CEp EXT
CONDUIT RIGIDE INOX DOUBLE PAROI ISOLÉ

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Élément droit réglable 830-1420 mm
Longueur utile de 770 à 1360 mm

Support mural ajustable

Ø	CODE	€
100	680-SEE2130100	159.30
130	680-SEE2130130	166.80
150	680-SEE2130150	190.50
180	680-SEE2130180	215.50
200	680-SEE2130200	237.50
250	680-SEE2130250	299.70
300	680-SEE2130300	364.30

Ø	CODE	€
100	680-SEE2140100	109.20
130	680-SEE2140130	112.30
150	680-SEE2140150	121.20
180	680-SEE2140180	132.90
200	680-SEE2140200	150.50
250	680-SEE2140250	200.70
300	680-SEE2140300	243.50

Ø	CODE	€
100	680-SEE220420100	280.40
130	680-SEE220420130	290.60
150	680-SEE220420150	308.50
180	680-SEE220420180	324.50
200	680-SEE220420200	371.60
250	680-SEE220420250	445.30
300	680-SEE220420300	723.90

Ø	CODE	€
100	680-SEE23790100	203.70
130	680-SEE23790130	208.10
150	680-SEE23790150	236.00
180	680-SEE23790180	259.70
200	680-SEE23790200	281.70
250	680-SEE23790250	345.20
300	680-SEE23790300	448.30

TÉS ET TAMPONS

Té 87° piquage 60/100
Longueur utile 940 mm

Té 87° piquage 80/125
Longueur utile 940 mm

Tampon de purge

Ø	CODE	€
100	680-SEE29730100	239.10
130	680-SEE29730130	201.80
150	680-SEE29730150	215.00
180	680-SEE29730180	216.50
200	680-SEE29730200	245.20
250	680-SEE29730250	274.80
300	680-SEE29730300	367.00

Ø	CODE	€
100	680-SEE25930100	239.10
130	680-SEE25930130	247.80
150	680-SEE25930150	264.20
180	680-SEE25930180	267.10
200	680-SEE25930200	302.30
250	680-SEE25930250	339.20
300	680-SEE25930300	452.70

Ø	CODE	€
100	680-SEE214600100	93.10
130	680-SEE214600130	106.40
150	680-SEE214600150	122.70
180	680-SEE214600180	130.00
200	680-SEE214600200	140.30
250	680-SEE214600250	141.60
300	680-SEE214600300	168.20

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Chapeau standard

Chapeau anti refouleur

Ø	CODE	€
100	909-DWECO5260100	100.50
130	909-DWECO5260130	106.40
150	909-DWECO5260150	121.20
180	909-DWECO5260180	132.90
200	909-DWECO5260200	143.20

Ø	CODE	€
100	909-DWECO5270100	146.10
130	909-DWECO5270130	153.60
150	909-DWECO5270150	172.60
180	909-DWECO5270180	191.90
200	909-DWECO5270200	208.10
250	909-DWECO5270250	247.80
300	909-DWECO5270300	323.00

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA260100	3.50
130	665-ZUWA260130	4.80
150	665-ZUWA260150	6.10
180	665-ZUWA260180	6.30
200	665-ZUWA260200	6.70
250	665-ZUWA260250	7.50
300	665-ZUWA260300	9.10

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA450150	10.70
130	665-ZUWA450180	10.70
150	665-ZUWA450200	12.00
180 ●	665-ZUWA450230	12.00
200	665-ZUWA450250	12.00
250	665-ZUWA450300	13.40
300	665-ZUWA450350	15.10

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA5560150	38.60
130	665-ZUWA5560180	39.90
150	665-ZUWA5560200	44.40
180	665-ZUWA5560230	48.80
200	665-ZUWA5560250	54.60
250	665-ZUWA5560300	59.10
300	665-ZUWA5560350	66.50

ACC.

Collier pour plancher

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA620150	28.30
130	665-ZUWA620180	43.10
150	665-ZUWA620200	47.50
180	665-ZUWA620230	47.50
200 ●	665-ZUWA620250	48.80
250 ●	665-ZUWA620300	56.40
300 ●	665-ZUWA620350	65.20

ACC.

Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA11280150	132.90
130	665-ZUWA11280180	137.30
150	665-ZUWA11280200	140.30
180	665-ZUWA11280230	166.80
200	665-ZUWA11280250	169.80
250	665-ZUWA11280300	176.90
300	665-ZUWA11280350	187.50

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	DW56B100	240.40
130	DW56B130	255.40
150	DW56B150	263.00
180	DW56B180	279.60
200	DW56B200	287.10
250	DW56B250	335.40
300	DW56B300	422.90

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	DW29B100	228.20
130	DW29B130	244.80
150	DW29B150	246.30
180	DW29B180	267.40
200	DW29B200	275.00
250	DW29B250	335.40
300	DW29B300	422.90

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA307L0150	51.90
130	665-ZUWA307L0180	66.50
150	665-ZUWA307L0200	70.90
180	665-ZUWA307L0230	79.80
200	665-ZUWA307L0250	88.70
250	665-ZUWA307L0300	107.90
300	665-ZUWA307L0350	113.70

ACC.

Rosace de finition EPDM

Ø	CODE	€
60	665-ZUWA20540100	15.10
80	665-ZUWA20540125	24.00

ACC.

Bouchon d'obturation EPDM

Ø	CODE	€
80 ●	665-ZUWA12310080	20.00

ACC.

Siphon avec dispositif antiretour

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA4467	114.10

INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour DTA 3CEp

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2048	7.50

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

CONSOMMABLES

45°C
Gas-Fired
boiler

SOLUTIONS HABITAT INDIVIDUEL

POUR CONSTRUCTION NEUVE & RÉNOVATION EN MAISON INDIVIDUELLE

INFOS ET CONSEILS TECHNIQUES	P. 96
TWIN-PL	P. 100
GAMME PPS : FLEX-PPS / EW-PPS	P. 106
TWIN-GAZ	P. 122

SYSTÈME ÉTANCHE

Les appareils de **type « C »** à **combustion dite « étanche »**, comme les chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux (gaz naturel, propane), sont raccordés directement à l'extérieur au moyen d'un conduit et de son terminal communément appelé **« ventouse »** horizontale ou verticale. Les conduits fonctionnent en pression.

Un système étanche prend ses besoins en air comburant via le conduit d'amenée d'air du conduit concentrique.

ÉTANCHE ?

Le système est dit étanche car il n'a pas de contact avec l'air ambiant.

1 PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

Les conduits doivent être mis en œuvre selon instructions de montage du fabricant, en utilisant les accessoires prescrits, et conformément aux prescriptions réglementaires.

Le conduit de raccordement ne doit pas avoir de contre pente sur son parcours horizontal. Il est nécessaire de prévoir une pente descendante de 3° vers la chaudière. C'est l'appareil de chauffage qui gère l'évacuation des condensats.

2 MESURES

La longueur totale des conduits d'évacuation de fumées doit être inférieure ou égale à la longueur de raccordement maximale admissible par l'appareil. Le document de référence est donc la notice technique du fabricant de chaudière.

3 LE CADRE GÉNÉRAL

L'installation des appareils gaz étanches doivent respecter les prescriptions de l'arrêté du 27 avril 2009, modifiant l'arrêté du 2 août 1977, du DTU 61.1 P4 (P 45-204-4) d'août 2006 et, pour les mini-chaufferies, le cahier des charges ATG C.321.4.

- Le débouché du terminal doit se trouver à 40 cm de tout ouvrant.
- Il doit aussi être installé à 60 cm de toute entrée d'air de ventilation.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉBOUCHÉS

40 cm - Distance minimale entre l'axe du conduit d'évacuation des fumées et toute ouverture sur le bâtiment.

60 cm - Distance minimale entre l'axe du conduit d'évacuation des fumées et toute sortie de ventilation sur le bâtiment.

15 cm - Distance minimale entre l'axe du conduit d'évacuation des fumées et un mur aveugle à 90°.

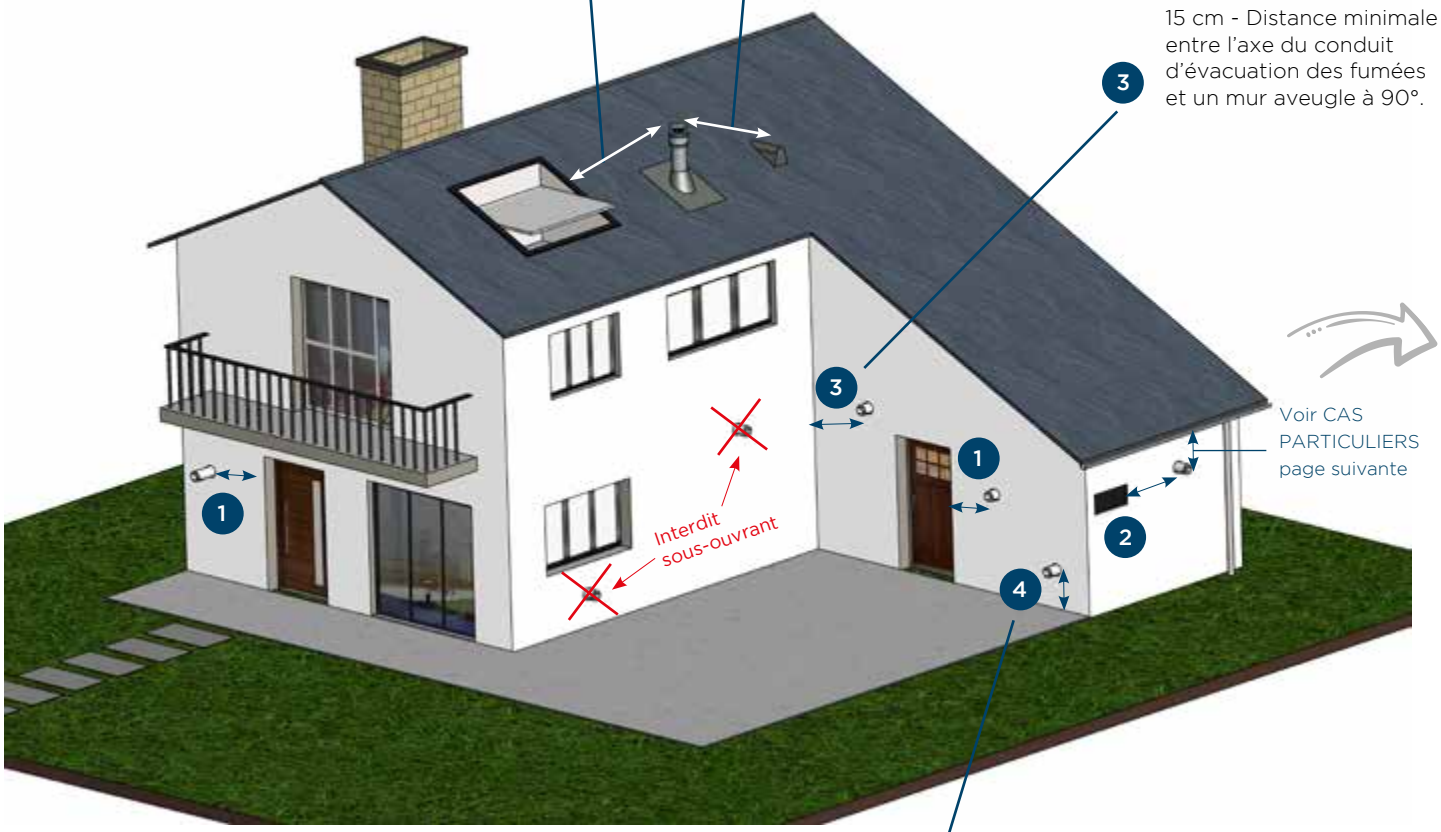

Référentiel de mise en œuvre des terminaux (selon DTU 61.1 P4)

4 30 cm - Les terminaux débouchant à moins de 1,80 m du sol doivent être équipés d'une protection mécanique (ex : cage grillagée).

Les ventouses débouchant directement sur une voie publique ou privée et situées à moins de 1,80 m du sol (à l'exception des chaudières à condensation) doivent comporter un déflecteur orientant les gaz des fumées dans une direction sensiblement parallèle au mur.

LES CAS PARTICULIERS
LES DÉBORDS DE TOITURE OU DE BALCONS

De façon systématique, le terminal ventouse doit être situé après le débord de la structure de construction si :

1. La **partie horizontale** de la construction est **inférieure** à 200 cm

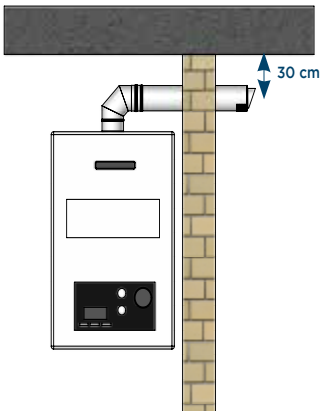

Le débouché doit se situer à plus de 30 cm de la partie horizontale

2. La **partie horizontale** de la construction est **supérieure** à 200 cm

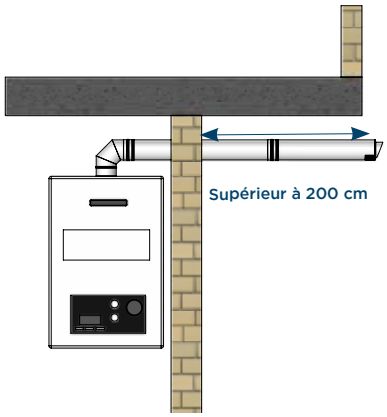

Le débouché doit se faire après la structure de construction

3. Il existe une **partie verticale** de la construction de **plus de** 20 cm

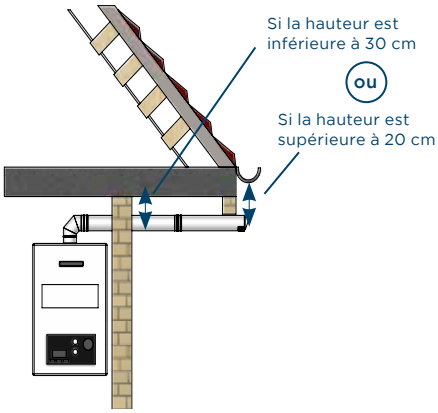

Le débouché doit dépasser la partie de construction

LES SORTIES HORIZONTALES EN TOITURE

Pour un débouché en toiture ou au-dessus d'une surface horizontale, il est nécessaire de prévoir une distance de 30 cm entre le terminal et la toiture.

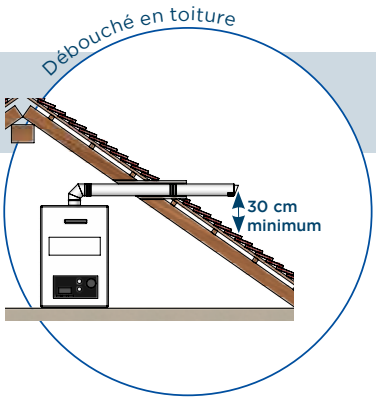

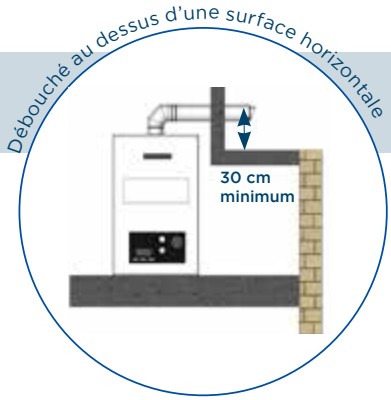

LES SORTIES VERTICALES TRAVERSANT UN LOGEMENT COLLECTIF

Dans la traversée des autres logements ou des parties communes, les conduits doivent être d'allure verticale et placés à l'intérieur d'une gaine de degré coupe-feu conforme à la réglementation contre l'incendie et de degré ½ heure au moins.

Ils doivent déboucher à 30 cm au-dessus de la toiture.

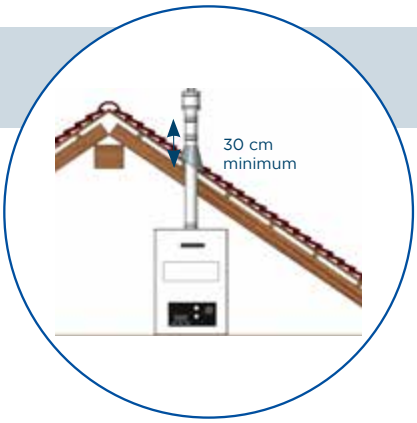

PLUSIEURS GAMMES COMPATIBLES
TWIN-PL - EW-PPS - FLEX-PPS

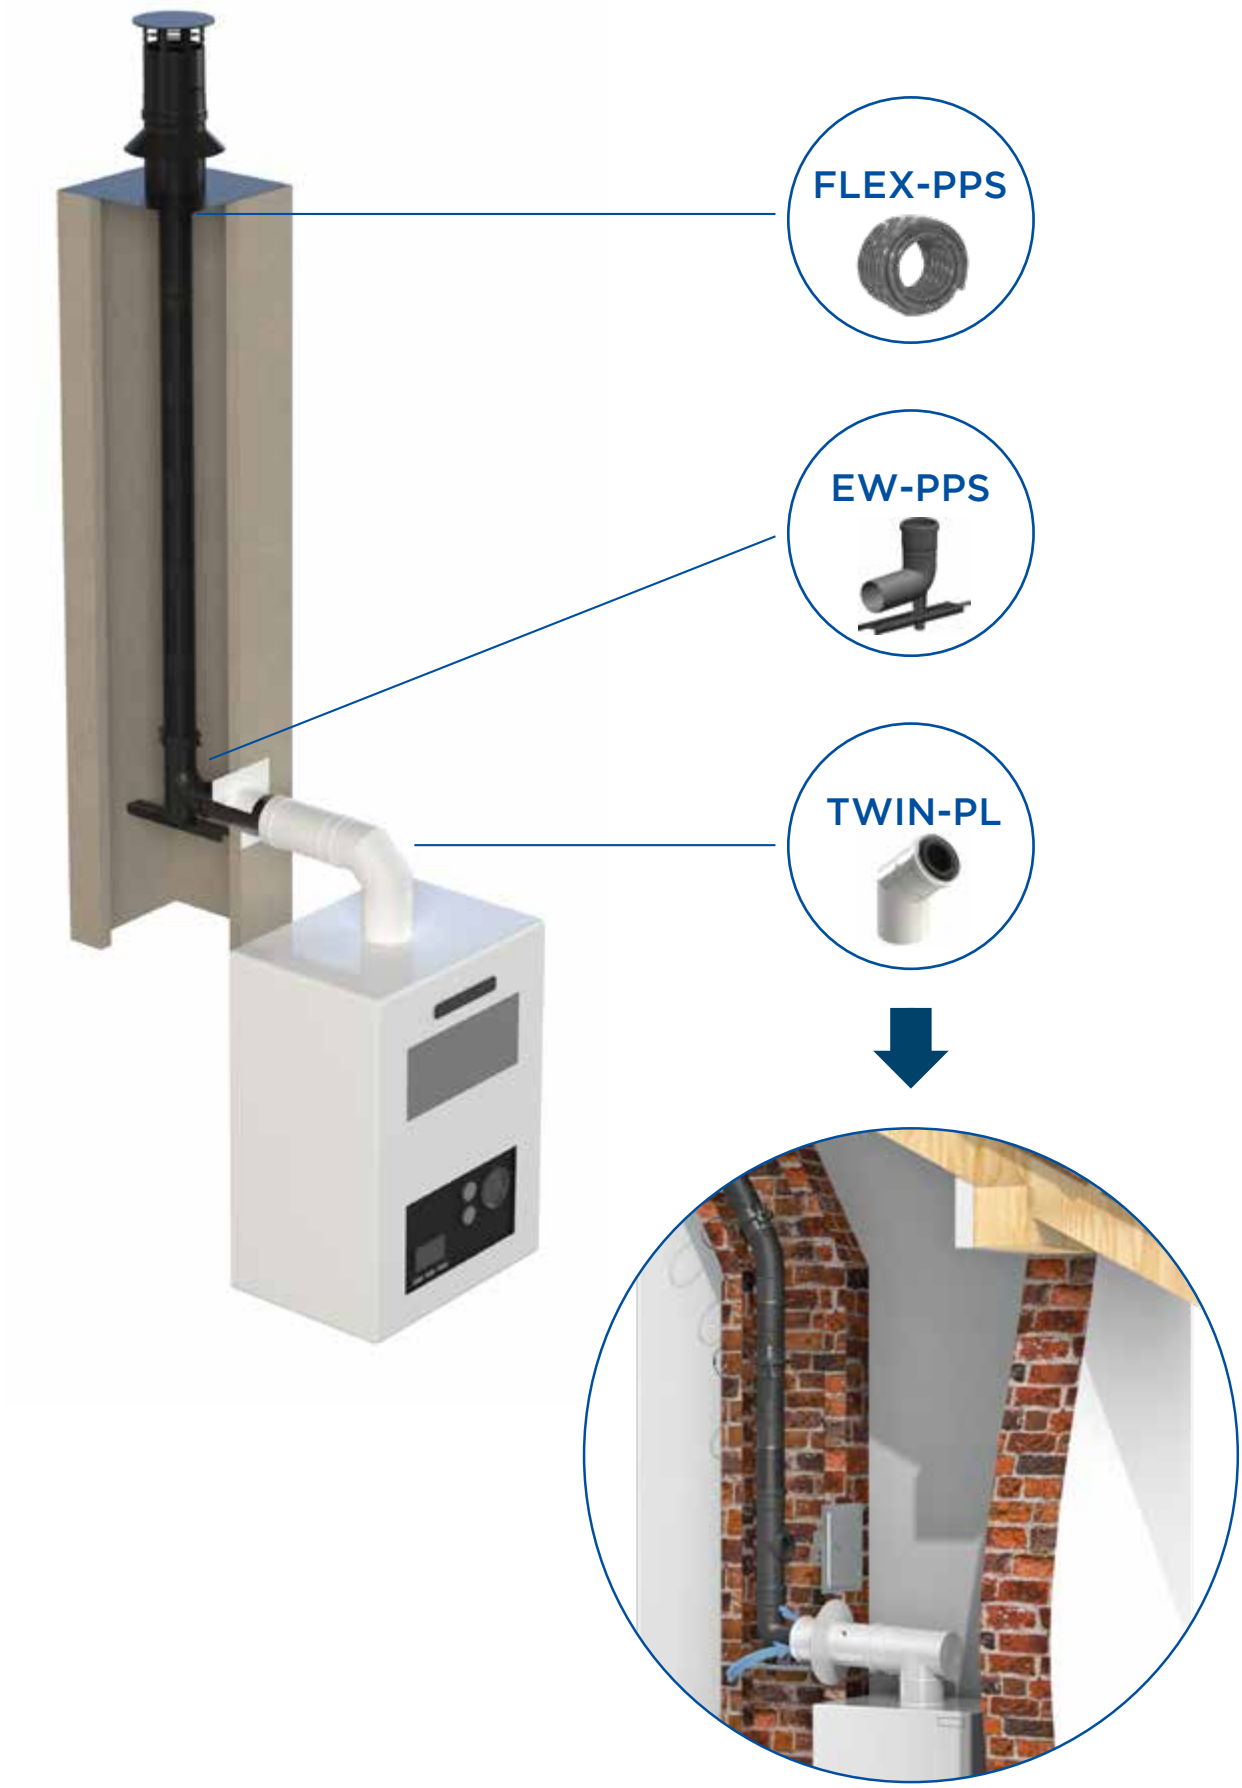

TWIN-PL

CONDUIT CONCENTRIQUE PP DOUBLE PAROI

Installation **Type C3 - C1**

TWIN-PL : la solution concentrique pour chaudières condensation étanches. Elle permet d'assurer tous les montages verticaux ou horizontaux (type "ventouse") avec un fonctionnement en pression étanche.
L'emboitement est de 60 mm.

Assemblage esthétique : sans bride

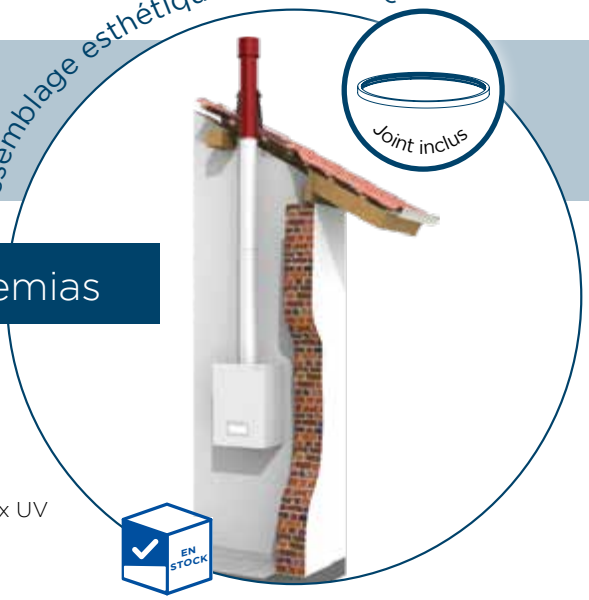

+ Constitué d'une paroi intérieure en PP de haute qualité et d'un conduit extérieur acier laqué blanc, le système peut gérer toutes les situations de montage grâce à de nombreux accessoires prévus à cet effet.

AVANTAGES Jeremias

- + Esthétique & finition parfaite
- + Garantie d'étanchéité
- + Gamme intégrant de nombreux accessoires de montage
- + Résistance de la paroi intérieure aux UV

EN STOCK

STOCKÉ JUSQU'AU Ø100/150

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : Polypropylène
Extérieur : Acier laqué blanc

Conduit concentrique

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle-femelle avec joint silicone dans le conduit intérieur et extérieur.
Montage sans bride de sécurité

FINITION
Brillant — RAL 9016 BLANC

EPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 2
Paroi extérieure : 0,5 - 0,6

FINITION TERMINAUX :
Inox / Noir / Tuile / Blanc

RAL 9005 — RAL 8004 — RAL 9016

LES SPÉCIFICITÉS

120°C — Température de fonctionnement jusqu'à 120ºC

H1 5000 Pa — Résistance à la pression : H1

Étanchéité aux condensats : W

Distance de sécurité aux matériaux combustibles : 50 mm

Raccordement jusqu'à la verticale du conduit de cheminée

LES APPLICATIONS

GAZ — FIOUL

+ Chaudières murales étanches gaz et fioul à condensation

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø60 au ø110

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 043

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T120 – H1 – W2 – 000 – LI – E – UO

Kit ventouse horizontal

Description

Si votre installation permet la création d'un conduit à **circuit étanche avec prise d'air** comburant à l'extérieur du logement en **sortie verticale ou horizontale** en façade, Jeremias vous préconise le kit suivant :

Composition du Kit

+ Coude 87°
+ Terminal Horizontal
+ Rosace de finition blanche x2
+ Lubrifiant

Ø	CODE	€
60	TWPLKITVH0060	146.10
80	TWPLKITVH0080	174.30

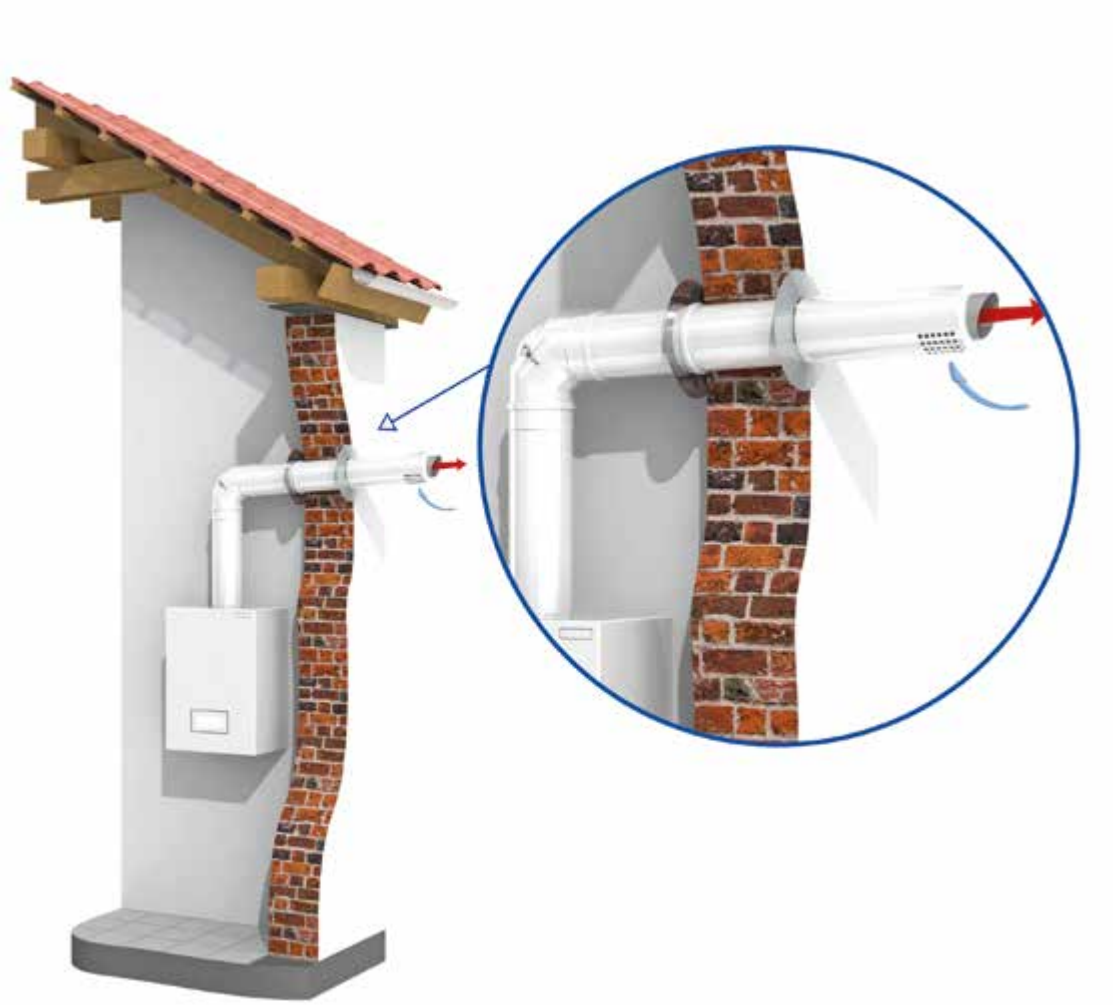

TWIN-PL
CONDUIT CONCENTRIQUE PP DOUBLE PAROI

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 2000 mm

Ø	CODE	€
80	TWPL339080/125	112.50

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
60	TWPL13060/100	45.80
80	TWPL13080/125	53.70
100	TWPL13100/150	68.60
110 ●	TWPL13110/160	74.40

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
60	TWPL14060/100	29.00
80	TWPL14080/125	34.50
100	TWPL14100/150	47.60
110 ●	TWPL14110/160	46.60

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
60	TWPL15060/100	21.60
80	TWPL15080/125	27.70
100	TWPL15100/150	30.40
110 ●	TWPL15110/160	51.10

Élément droit 250 mm avec prise test

Ø	CODE	€
60	TWPL51060/100	41.10
80	TWPL51080/125	44.90
100	TWPL51100/150	48.20
110 ●	TWPL51110/160	59.60

Élément droit réglable 320-480 mm

Ø	CODE	€
60	TWPL50060/100	68.70
80	TWPL50080/125	87.40
100	TWPL50100/150	88.90
110 ●	TWPL50110/160	135.70

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
60	TWPL10060/100	61.40
80	TWPL10080/125	55.80
100	TWPL10100/150	101.00
110 ●	TWPL10110/160	108.30

COUDES

Coude 30°

Ø	CODE	€
60	TWPL17060/100	40.60
80	TWPL17080/125	49.10
100	TWPL17100/150	79.30
110 ●	TWPL17110/160	73.10

Coude 45°

Ø	CODE	€
60	TWPL18060/100	37.50
80	TWPL18080/125	48.90
100	TWPL18100/150	64.70
110 ●	TWPL18110/160	71.60

Coude 87°

Ø	CODE	€
60	TWPL64060/100	44.00
80	TWPL64080/125	49.90
100	TWPL64100/150	62.40
110 ●	TWPL64110/160	56.20

Coude 87° avec trappe d'inspection P1

Ø	CODE	€
60	TWPL67060/100	105.20
80	TWPL67080/125	87.60
100	TWPL67100/150	131.00
110 ●	TWPL67110/160	130.30

TÉS ET TAMPONS

Té 87° piquage 60/100

Té 87° avec trappe de visite

Ø	CODE	€
80	TWPL30880125060100	126.10

Ø	CODE	€
60	TWPL11060/100	104.70
80	TWPL11080/125	112.40
100	TWPL11100/150	134.60
110 ●	TWPL11110/160	132.90

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Terminal vertical finition inox avec Chapeau

Terminal vertical finition blanc avec Chapeau

Terminal vertical finition tuile avec Chapeau

Terminal vertical finition noir avec Chapeau

Ø	CODE	€
60	TWPL1941B060/100	88.90
80	TWPL1941B080/125	96.40
100	TWPL1941B100/150	118.20
110 ●	TWPL1941B110/160	122.50

Ø	CODE	€
60	TWPL1942B060/100	99.60
80	TWPL1942B080/125	107.90
100	TWPL1942B100/150	132.40
110 ●	TWPL1942B110/160	137.20

Ø	CODE	€
60	TWPL1943B060/100	99.60
80	TWPL1943B080/125	107.90
100	TWPL1943B100/150	132.40
110 ●	TWPL1943B110/160	137.20

Ø	CODE	€
60	TWPL1944B060/100	109.70
80	TWPL1944B080/125	131.30
100	TWPL1944B100/150	155.80
110 ●	TWPL1944B110/160	163.70

Terminal horizontal recoupable
Longueur 710 mm

Ø	CODE	€
60	TWPL36060/100	60.10
80	TWPL36080/125	74.70
100	TWPL36100/150	92.90
110 ●	TWPL36110/160	99.60

TWIN-PL
CONDUIT CONCENTRIQUE PP DOUBLE PAROI

RACCORDEMENTS

Raccord chaudière mâle

Augmentation excentrée

Augmentation concentrique

Ø		CODE	€
60		TWPL182060/100	32.60
80		TWPL182080/125	36.10
100		TWPL182100/150	40.30
110	●	TWPL182110/160	53.40

ØA	ØB	CODE	€
60	80	TWPLE060/10080/125EX	75.60

ØA	ØB		CODE	€
60	80		TWPLE060/100-080/125	56.90
70	80	●	TWPLE070/100-080/125	76.60
80	100		TWPLE080/125-100/150	85.50
80	110	●	TWPLE080/125-110/160	101.80
100	110	●	TWPLE100/150-110/160	98.30

Réduction concentrique

ØA	ØB		CODE	€
80	60		TWPLR080/125-060/100	61.40
100	60	●	TWPLR100/150-060/100	72.70
100	80	●	TWPLR100/150-080/125	76.00

ACCESSOIRES

ACC.

Élément de finition avec joint blanc RAL9016 brillant

Ø		CODE	€
100		AQ2-ZUWA70260150	33.60
110	●	AQ2-ZUWA70260160	35.60

ACC.

Collier mural réglable 40-60mm blanc

Ø	CODE	€
60	19-FU374100	37.20
80	19-FU374125	40.00
100	19-FU374150	43.10
110 ●	19-FU374160	46.10

ACC.

Solin 0-48° - tuile pour terminal vertical

Ø		CODE	€
60		TWP1555	173.60
80		TWP1555	173.60
110	●	TWP3557	205.80

ACC.



Solin 25-45° - tuile pour terminal vertical

Ø	CODE	€
60	TWP1561	129.30
80	TWP1561	129.30
100	TWP2461	251.70

ACC.

Solin 0-48° - noir pour terminal vertical

Ø		CODE	€
60		TWP1556	172.60
80		TWP1556	172.60
110	●	TWP3558	205.80

ACC.

Solin 25-45° - noir pour terminal vertical

Ø	CODE	€
60	TWP1562	129.30
80	TWP1562	129.30
100	TWP2462	251.70

INFOS P. 133

Ø ext. pour pente 0° à 25°	Ø ext. pour pente 0° à 45°	EMBASE	CODE	DESIGNATION	€
75-150	75-135	255x255	ADC4	Solin EPDM 75-150 mm jusqu'à 25°	72.00
125-200	125-165	305x305	ADC5	Solin EPDM 125-200 mm jusqu'à 25°	88.00

Clip de fixation pour solin EPDM et Silicone

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2079	4.30

Kit complet de fixation pour solin EPDM et Silicone

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2080	40.30

ACC.

Plaque ventilée B22p - B23p blanc RAL9016 brillant

Ø	CODE	€
60	AQ2-ZUWA21380100	38.60
80	AQ2-ZUWA21380125	41.40
100	AQ2-ZUWA21380150	43.10

ACC.

Adaptateur concentrique avec prise d'air B22P - B23P blanc RAL9016 brillant

Ø	CODE	€
60	AQ2-ZUWA21360100	87.10
80	AQ2-ZUWA21360125	88.70
100	AQ2-ZUWA21360150	90.20

ACC.

Adaptateur concentrique C3 - C9 blanc RAL9016 brillant

Ø	CODE	€
60	AQ2-ZUWA21350100	62.00
80	AQ2-ZUWA21350125	63.70
100	AQ2-ZUWA21350150	65.20

ACC.

Collier mural avec tige filetée blanc RAL9016 brillant

Ø	CODE	€
60	AQ2-ZUWA5350100	15.70
80	AQ2-ZUWA5350125	16.50
100	AQ2-ZUWA5350150	19.50

ACC.

Rosace de finition EPDM

Ø	CODE	€
60	665-ZUWA20540100	15.10
80	665-ZUWA20540125	24.00

ACC.

Siphon avec dispositif antiretour

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA4467	114.10

CONSOMMABLES

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

Lubrifiant

Ø	CODE	€
-	750GLEI	13.40

GAMME PPS : FLEX-PPS / EW-PPS

CONDUIT RIGIDE ET FLEXIBLE SIMPLE PAROI

Une solution **polypropylène** pour tubage et raccordement

Les gammes PPS proposées par Jeremias vous permettent de réaliser toutes les installations de rénovation ou de création pour des applications individuelles en chaudières condensation Gaz ou Fioul.
Jeremias met à votre disposition des kits complets permettant une installation rapide et sûre.

FLEX-PPS : le flexible
PP **EW-PPS :** le système rigide simple paroi

Ces 2 solutions sont aussi compatibles avec la gamme concentrique PP : **TWIN-PL**

AVANTAGES Jeremias

- Éléments recoupables
- Souplesse du flexible
- Système adapté pour les tubages et raccordements
- Durabilité : traitement anti-UV
- Forte résistance à la traction

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : Polypropylène

FINITION
Noir mat

EPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 2

EW-PPS : Conduit simple paroi

FINITION TERMINAUX :
Inox / Noir / Tuile

RAL 9005 RAL 8004

LES SPÉCIFICITÉS

120°C Température de fonctionnement jusqu'à 120ºC

Possibilité de recouper les éléments et le flexible

H1 5000 Pa Résistance à la pression : P1 spécifié H1

Les conduits PPS s'assemblent en utilisant le lubrifiant prévu à cet effet

Étanchéité aux condensats : W

LES APPLICATIONS

GAZ FIOUL

+ Chaudières murales étanches condensation gaz et fioul

DIAMÈTRES (MM)
EW-PPS (rigide) : ø60 au **ø**250
FLEX-PPS (flexible) : ø60 au **ø**160

CERTIFICAT CE
0036 CPD 9174 043

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T120 – H1 – O - W– 2 - 020 – I – E – L
T120 – P1 – O - W– 2 - 020 – I – E – L

INFORMATIONS TECHNIQUES
FLEX-PPS ET EW-PPS

FLEX-PPS

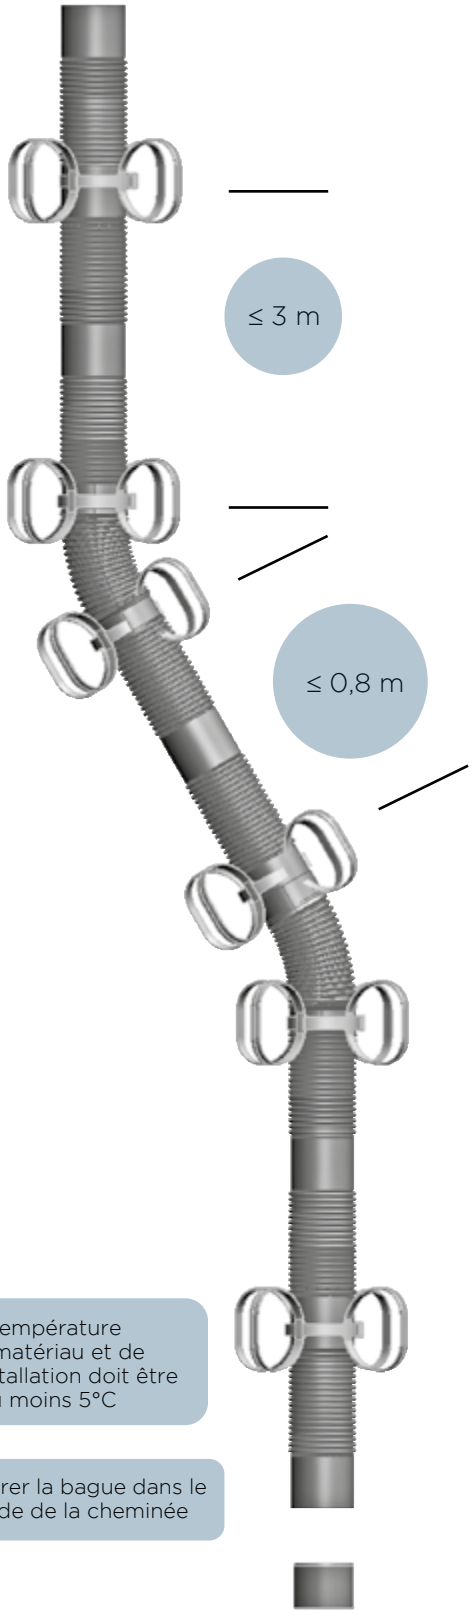

La température du matériau et de l'installation doit être d'au moins 5°C

Insérer la bague dans le coude de la cheminée

EW-PPS

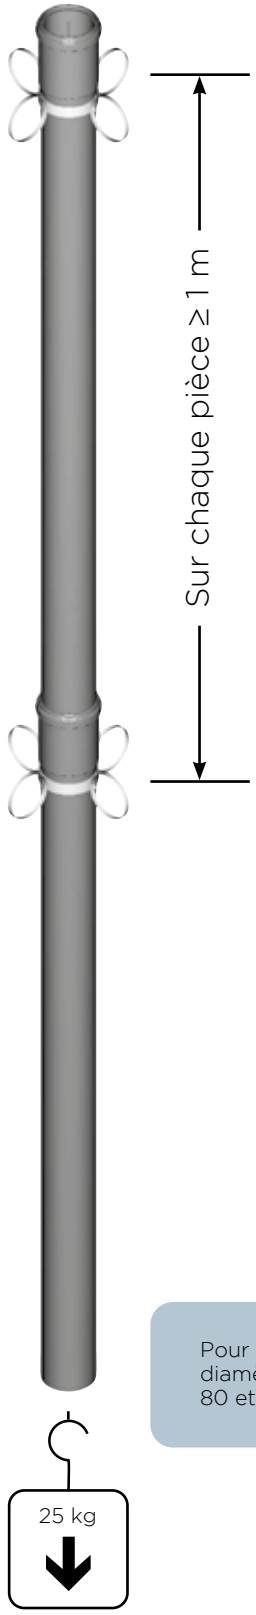

Longueur de 2 m avec technique de blocage

Pour les diamètres 80 et 100

FLEX-PPS
CONDUIT RIGIDE ET FLEXIBLE SIMPLE PAROI

AVANTAGES Jeremias

- Forte capacité de **résistance** à la traction
- Éléments **recoupables**
- Installation **murale ou plafond** au choix
- **Prix avantage** Kit, tout en un

KITS COMPLETS POUR **FACILITER** LA GESTION DE **VOTRE CHANTIER**

EN STOCK

Des kits prêts à l'installation pour le raccordement de **chaudières à condensation gaz ou fioul. Idéal** pour une **pose rapide et sûre** avec des matériaux **de haute performance.**

KIT

INSTALLATION AU CHOIX : MURALE OU PLAFOND

Chaque kit comprend toutes les pièces pour réaliser une installation murale ou une installation plafond. **A vous de choisir selon la configuration de votre chantier.**

LA PIÈCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE : LE COUDE 87°.
> POUR RÉALISER L'INSTALLATION MURALE.

€ PRIX NET

Permet le passage du **conduit flexible** dans le conduit existant.

POUR COMPLÉTER VOTRE INSTALLATION

LUBRIFIANT

Ref. 750GLEI
Prix public : 13,40 €

Les conduits s'assemblent en utilisant le lubrifiant prévu à cet effet.

BOBINE DE FLEXIBLE
50 mètres - ø80

Ref. **PPFLEXC0080/50**
Prix public : 1130,20€

Flexible recoupable et ultra-résistant grâce à son traitement anti-UV.

€ PRIX NET

Consultez Jeremias pour découvrir votre prix NET pour 1 bobine et pour 2 bobines et +

AIDE AU CHOIX

INSTALLATION NON-ÉTANCHE — KIT B22P - B23P

- Raccordement chaudières **type B22P / B23P**.
- Appareils à **circuit de combustion non-étanche.**
- L'air comburant sera récupéré dans le local de l'installation.
- Installation en **départ mural ou plafond**.

TERMINAL PPS

INSTALLATION ÉTANCHE — KIT C9

- Raccordement chaudières **type C**.
- Appareils à **circuit de combustion étanche**.
- Récupération de l'air frais depuis l'extérieur en sortie de toiture.
- Installation en **départ mural ou plafond**.

TERMINAL AU CHOIX :

TERMINAL STANDARD PPS

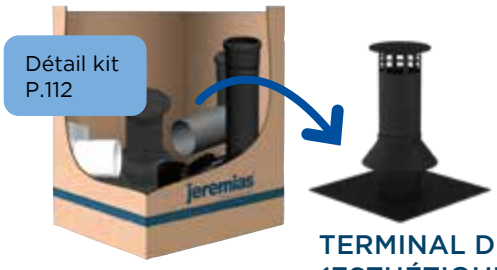

TERMINAL DESIGN (ESTHÉTIQUE ++)

TERMINAL TÉ (SOUCHE)

TERMINAL MITRON — *Disponible prochainement*

Kit PPS B22P B23P - Départ mural et plafond

+D'INFOS
NOTICE DE MONTAGE
TERMINAL PPS

Ø	CODE	€
80	130-PPK0010080	295.00

Description

Les chaudières types **B22P / B23P** sont des appareils à circuit de combustion non étanche, raccordé à un conduit de fumée et prenant l'air comburant dans le local où il est implanté.

Ces générateurs sont équipés d'un **ventilateur** qui favorisent l'évacuation des produits de combustion en les dirigeant vers le débouché en toiture en pression positive. L'espace annulaire disponible entre le conduit flexible PPS et le conduit existant permet de garantir la sortie d'air du local où est implanté la chaudière.

En **départ mural**, le système prévoit un **coude 87°** pour gérer le passage du **conduit flexible** dans le conduit existant. En **départ plafond**, le système s'intègre directement par le bas du conduit existant.

Composition du Kit

+ Élément droit 250 mm
+ Adaptateur concentrique avec prise d'air, peint blanc
+ Coude 87° avec pied de soutien coulissant
+ Kit de connexion flexible
+ Terminal PPS avec plaque d'étanchéité

€ PRIX NET

Consultez Jeremias pour découvrir votre prix NET.

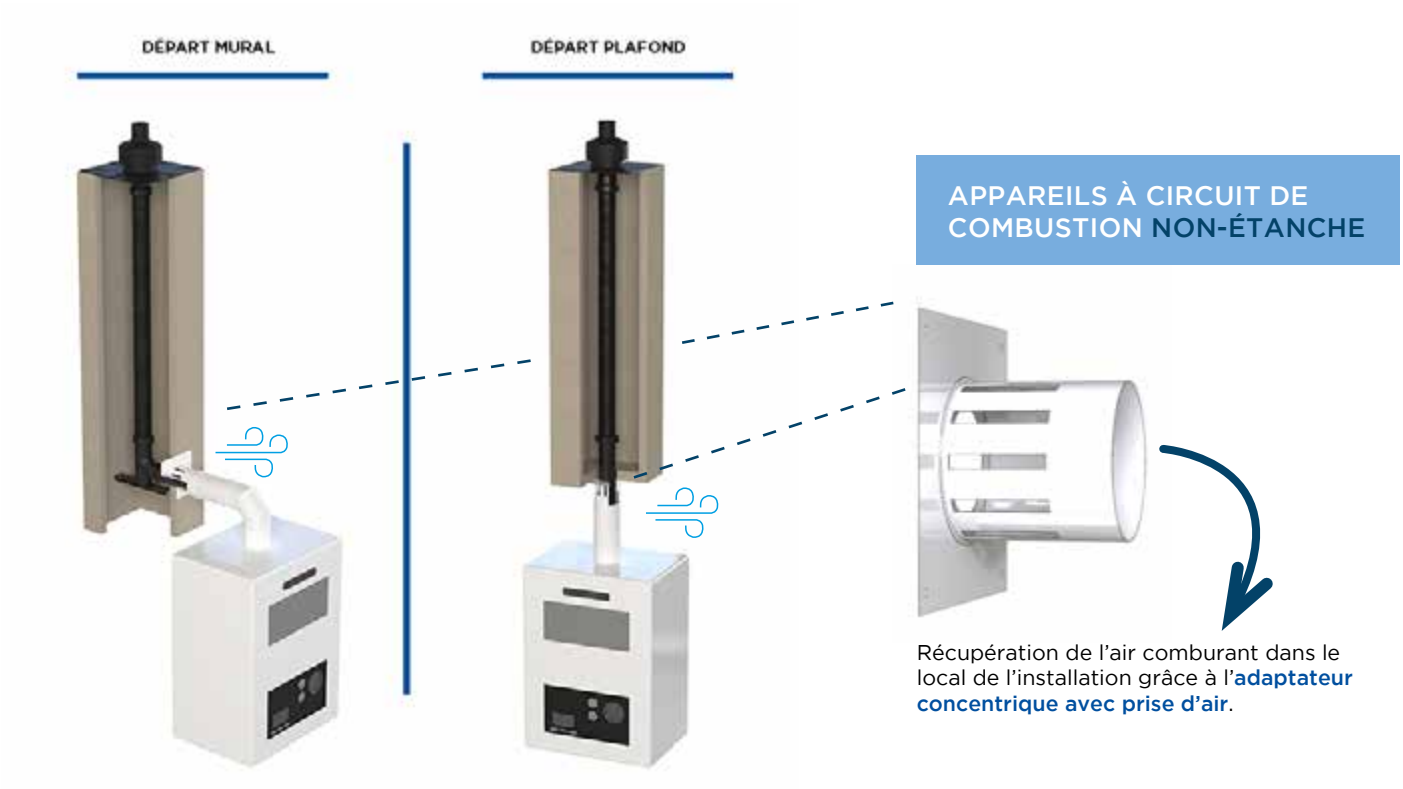

GAMME **EW-PPS** STOCKÉE JUSQU'AU **Ø250**
ARTICLE SUR COMMANDE

JOINT INCLUS

GAMME **FLEX-PPS** STOCKÉE JUSQU'AU **Ø160**
ARTICLE SUR COMMANDE

KIT PPS C9 AVEC TERMINAL PP - DÉPART MURAL ET PLAFOND

+D'INFOS
NOTICE DE MONTAGE **TERMINAL PPS**

Description

Les chaudières de type C fonctionnent avec un **circuit de combustion étanche**, en pression. Le générateur récupère l'air frais depuis l'extérieur, en sortie de toiture, en utilisant l'espace annulaire du conduit existant.

Avant l'opération de tubage, il est nécessaire de réaliser un diagnostic complet du conduit existant. **Le terminal PP** est la solution la plus standard. Son kit complet facilite la mise en œuvre du système.

En **départ mural**, le système prévoit un **coude 87°** pour gérer le passage du **conduit flexible** dans le conduit existant. En **départ plafond**, le système s'intègre directement par le bas du conduit existant.

Composition du Kit

+ Élément droit 250 mm
+ Adaptateur concentrique peint blanc
+ Coude 87° avec pied de soutien coulissant
+ Kit de connexion flexible
+ Terminal PPS avec plaque d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	130-PPK0050080	295.20

€ PRIX NET

Consultez Jeremias pour découvrir votre prix NET.

APPAREILS À CIRCUIT DE COMBUSTION ÉTANCHE

SOLUTIONS INDIVIDUEL

Kit PPS C9 avec terminal design - Départ mural et plafond

+D'INFOS
NOTICE DE MONTAGE
TERMINAL DESIGN

Ø	CODE	€
80	130-PPK0040080	334.40

Description

L'appareil à **circuit de combustion étanche**, appelé « **chaudière ventouse** », peut aussi être installée avec un conduit vertical en configuration « tubage ». La chambre de combustion est étanche à l'air, ce qui garantit leur fonctionnement, indépendamment de la ventilation du local.

Avant l'opération de tubage, il est nécessaire de réaliser un diagnostic complet du conduit existant. **Le terminal Design** permet d'assurer une finition de haute qualité, tout en facilitant l'entretien du conduit par le haut.

En **départ mural**, le système prévoit un **coude 87°** pour gérer le passage du **conduit flexible** dans le conduit existant. En **départ plafond**, le système s'intègre directement par le bas du conduit existant.

Composition du Kit

+ Élément droit 250 mm
+ Adaptateur concentrique peint blanc
+ Coude 87° avec pied de soutien coulissant
+ Manchon rigide et bride de fixation pour raccord FLEX-PPS
+ Terminal design universel

€ PRIX NET

Consultez Jeremias pour découvrir votre prix NET.

APPAREILS À CIRCUIT DE COMBUSTION ÉTANCHE

KIT PPS C9 AVEC TERMINAL EN TÉ - DÉPART MURAL ET PLAFOND

NEW

Ø	CODE	€
80	130-PPK0030080	595.00

Description

L'appareil à **circuit de combustion étanche**, appelé « chaudière ventouse », peut aussi être installée avec un conduit vertical en configuration « tubage ». La chambre de combustion est étanche à l'air, ce qui garantit leur fonctionnement, indépendamment de la ventilation du local.

Avant l'opération de tubage, il est nécessaire de réaliser un diagnostic complet du conduit existant. **Le terminal en té** évite le démontage de la dalle de protection du conduit maçonnée. Il permet d'évacuer les produits de combustion latéralement.

En **départ mural**, le système prévoit un **coude 87°** pour gérer le passage du **conduit flexible** dans le conduit existant. En **départ plafond**, le système s'intègre directement par le bas du conduit existant.

Composition du Kit

+ Élément droit 250mm
+ Adaptateur concentrique peint blanc
+ Insert avec bride
+ Coude 87° avec pied de soutien coulissant
+ Terminal en té pour tubage avec protection anti-volatile avec collier haut de tubage inclus

€ PRIX NET

Consultez Jeremias pour découvrir votre prix NET.

APPAREILS À CIRCUIT DE COMBUSTION ÉTANCHE

FLEX-PPS
CONDUIT RIGIDE ET FLEXIBLE SIMPLE PAROI

ÉLÉMENTS DROITS

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Bobine de flexible

NEW

Flexible PP à la coupe

Ø	CODE	€
60	PPFLEX30060	66.80
80	PPFLEX30080	94.50
100	PPFLEX30100	138.80
110	PPFLEX30110	121.20
125	PPFLEX30125	255.90
160	PPFLEX30160	290.80

Ø	LONGUEUR	CODE	€
60	15 mètres	PPFLEXC0060/15	264.20
60	75 mètres	PPFLEXC0060/75	1263.80
80	15 mètres	PPFLEXC0080/15	366.70
80	50 mètres	PPFLEXC0080/50	1130.20
100	15 mètres	PPFLEXC0100/15	452.00
100	50 mètres	PPFLEXC0100/50	1263.20
110	15 mètres	PPFLEXC0110/15	598.00
125	30 mètres	PPFLEXC0125/30	1730.40
160	30 mètres	PPFLEXC0160/30	2544.70

€ PRIX NET *Consultez Jeremias pour vos prix NET.*

Ø	CODE	LONGUEUR	€ (AU MÈTRE)
80	PPFLEXC0080-ALC	mini 2m - maxi 16m	27.70

€ PRIX NET *Consultez Jeremias pour vos prix NET.*

COUDES

Coude 87° avec pied réglable & vérrouillable

NEW

Coude faible encombrement pour tubage avec support
+ piquage dévissable étanche

Ø	CODE	€
60	130-PP06060	34.60
80	130-PP06080	30.40
100	130-PP06100	72.30
110	130-PP06110	99.80
125	130-PP06125	129.40
160	130-PP06160	168.80

Ø	CODE	€
80	130-PP1234080	55.40

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

NOTICE DE MONTAGE
+D'INFOS

Terminal PPS avec plaque d'étanchéité

Kit de connexion flexible pour terminal PPS

Finition de protection pour terminal PPS - tuile

Finition de protection pour terminal PPS - noir

Ø	CODE	€
60	130-PP837060	72.80
80	130-PP837080	73.60
100	130-PP837100	97.20
110	130-PP837110	110.70
125	130-PP837125	152.00
160	130-PP837160	177.50

Ø	CODE	€
60	PPFLEXKIT060	56.30
80	PPFLEXKIT080	69.30
100	PPFLEXKIT100	72.60
110	PPFLEXKIT110	89.80
125	PPFLEXKIT125	219.20
160	PPFLEXKIT160	228.30

Ø	CODE	€
60	130-PP1823060	49.00
80	130-PP1823080	51.70

Ø	CODE	€
60	130-PP1824060	49.00
80	130-PP1824080	48.20

+ A COMBINER

ACC.

INFOS P.136

NOTICE DE MONTAGE

+D'INFOS

Terminal design universel inox

Ø	CODE	€
60	665-ZUWA25930060	187.00
80	665-ZUWA25930080	193.00
100	665-ZUWA25930100	204.50
130	665-ZUWA25930130	231.40

ACC.

INFOS P.136

NOTICE DE MONTAGE

+D'INFOS

Terminal design universel noir

Ø	CODE	€
60	AQ1-ZUWA25930060	243.10
80	AQ1-ZUWA25930080	250.90
100	AQ1-ZUWA25930100	265.80
130	AQ1-ZUWA25930130	300.70

NEW

Kit terminal en té pour tubage avec protection anti-volatile

Ø	CODE	€
80	130-PP1512080	329.00

RACCORDEMENTS

Raccord d'union PPS Flex - PPS Flex

Ø	CODE	€
60	PPFLEX07060	49.00
80	PPFLEX07080	74.40
100	PPFLEX07100	100.70
110	PPFLEX07110	85.90
125	PPFLEX07125	121.40
160	PPFLEX07160	167.70

NEW

Adaptateur prise d'air B22P - B23P raccordement simple paroi PPS

Ø	CODE	€
80	130-PP1903080	32.70

NEW

Augmentation 60/80 à visser sur coude de tubage D80

Ø	CODE	€
80	130-PPE0341060080	15.40

ACCESSOIRES



Collier de centrage (4unités)

Ø	CODE	€
60	PPFLEX41060	34.20
80	PPFLEX41080	10.30
100	PPFLEX41080	10.30
110	PPFLEX41110	46.80
125	PPFLEX41110	46.80
160	PPFLEX41110	46.80

NEW

Collier haut de tubage plat

Ø	CODE	€
80	PP9013080	51.10

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

ACC.

Adaptateur concentrique avec prise d'air B22P - B23P blanc RAL9016 brillant

Ø	CODE	€
60	AQ2-ZUWA21360100	87.10
80	AQ2-ZUWA21360125	88.70
100	AQ2-ZUWA21360150	90.20

ACC.

Adaptateur concentrique C3 - C9 blanc RAL9016 brillant

Ø	CODE	€
60	AQ2-ZUWA21350100	62.00
80	AQ2-ZUWA21350125	63.70
100	AQ2-ZUWA21350150	65.20

Lubrifiant

Ø	CODE	€
-	750GLEI	13.40

EW-PPS
CONDUIT RIGIDE ET FLEXIBLE SIMPLE PAROI

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm

Élément droit 500 mm

Élément droit 250 mm

Élément droit 250 mm avec prise test

Ø	CODE	€
60	130-PP02060	16.30
80	130-PP02080	23.60
100	130-PP02100	36.30
110	130-PP02110	44.50
125	130-PP02125	52.50
160	130-PP02160	78.50
200 ●	130-PP02200	133.30
250 ●	130-PP02250	211.10

Ø	CODE	€
60	130-PP03060	12.70
80	130-PP03080	18.20
100	130-PP03100	23.60
110	130-PP03110	25.40
125	130-PP03125	38.10
160	130-PP03160	48.40
200 ●	130-PP03200	88.90
250 ●	130-PP03250	138.90

Ø	CODE	€
60	130-PP04060	11.80
80	130-PP04080	11.80
100	130-PP04100	18.20
110	130-PP04110	20.00
125	130-PP04125	35.30
160	130-PP04160	42.50
200 ●	130-PP04200	52.80

Ø	CODE	€
60	130-PP112060	31.80
80	130-PP112080	29.90
100	130-PP112100	33.40
110 ●	130-PP112110	43.90
125 ●	130-PP112125	74.30
160 ●	130-PP112160	81.70
200 ●	130-PP112200	72.20
250 ●	130-PP112250	102.00

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
60	130-PP30060	20.00
80	130-PP30080	29.00
100	130-PP30100	39.00
110 ●	130-PP30110	44.90
125 ●	130-PP30125	93.70
160 ●	130-PP30160	115.50
200 ●	130-PP30200	131.90
250 ●	130-PP30250	265.70

COUDES

Coude 15°

Coude 30°

Coude 45°

Coude 87°

Ø	CODE	€
60 ●	130-PP17060	16.20
80 ●	130-PP17080	16.20
100 ●	130-PP17100	22.70
110 ●	130-PP17110	37.20
125 ●	130-PP17125	45.80
160 ●	130-PP17160	82.50
200 ●	130-PP17200	114.60
250 ●	130-PP17250	174.10

Ø	CODE	€
60 ●	130-PP18060	10.50
80 ●	130-PP18080	16.30
100 ●	130-PP18100	39.20
110 ●	130-PP18110	35.40
125 ●	130-PP18125	41.20
160 ●	130-PP18160	92.60
200 ●	130-PP18200	114.60
250 ●	130-PP18250	174.10

Ø	CODE	€
60	130-PP19060	12.70
80	130-PP19080	16.30
100	130-PP19100	25.50
110 ●	130-PP19110	35.40
125	130-PP19125	47.90
160	130-PP19160	73.10
200 ●	130-PP19200	133.90
250 ●	130-PP19250	190.20

Ø	CODE	€
60	130-PP22060	15.40
80	130-PP22080	14.60
100	130-PP22100	26.30
110	130-PP22110	37.20
125	130-PP22125	51.20
160	130-PP22160	92.60
200 ●	130-PP22200	154.60
250 ●	130-PP22250	249.80

Coude 87° avec trappe d'inspection P1

Coude 87° avec pied réglable & vérrouillable

Coude 87° avec pied réglable

Ø	CODE	€
60	130-PP23060	23.60
80	130-PP23080	31.80
100	130-PP23100	44.50
110 ●	130-PP23110	86.20
125	130-PP23125	117.90
160	130-PP23160	144.80
200 ●	130-PP23200	144.30
250 ●	130-PP23250	279.50

Ø	CODE	€
60 ●	130-PP2690060	42.50
80	130-PP2690080	44.90

Ø	CODE	€
60	130-PP06060	34.60
80	130-PP06080	30.40
100	130-PP06100	72.30
110	130-PP06110	99.80
125	130-PP06125	129.40
160	130-PP06160	168.80
200 ●	130-PP06200	246.90
250 ●	130-PP06250	327.60

TÉS ET TAMPONS

Té 87° piquage réduit

Té 42° piquage réduit

ØA	ØB		CODE	€
60	60	●	130-PPT87S00600060	45.80
80	80	●	130-PPT87S00800080	45.80
80	100	●	130-PPT87S00800100	57.30
80	125	●	130-PPT87S00800125	131.80
80	160	●	130-PPT87S00800160	114.60
80	200	●	130-PPT87S00800200	127.40
100	100	●	130-PPT87S01000100	51.60
100	125	●	130-PPT87S01000125	116.80
100	160	●	130-PPT87S01000160	147.80
100	200	●	130-PPT87S01000200	147.80
110	110	●	130-PPT87S01100110	106.50
110	125	●	130-PPT87S01100125	145.90
110	160	●	130-PPT87S01100160	140.50
110	200	●	130-PPT87S01100200	218.80
125	125	●	130-PPT87S01250125	124.90
125	160	●	130-PPT87S01250160	148.90
125	200	●	130-PPT87S01250200	114.30
160	160	●	130-PPT87S01600160	145.50
160	200	●	130-PPT87S01600200	156.90
160	250	●	130-PPT87S01600250	215.60
200	200	●	130-PPT87S02000200	248.60
200	250	●	130-PPT87S02000250	231.90
250	250	●	130-PPT87S02500250	299.00

ØA	ØB		CODE	€
80	100	●	130-PPT42S00800100	95.10
80	110	●	130-PPT42S00800110	95.10
80	125	●	130-PPT42S00800125	114.60
80	160	●	130-PPT42S00800160	167.70
80	200	●	130-PPT42S00800200	199.30
100	100	●	130-PPT42S01000100	107.70
100	110	●	130-PPT42S01000110	92.60
100	125	●	130-PPT42S01000125	107.70
100	160	●	130-PPT42S01000160	211.30
100	200	●	130-PPT42S01000200	199.30
100	250	●	130-PPT42S01000250	181.90
110	110	●	130-PPT42S01100110	96.90
110	125	●	130-PPT42S01100125	120.30
110	160	●	130-PPT42S01100160	181.00
110	200	●	130-PPT42S01100200	251.60
110	250	●	130-PPT42S01100250	211.30
125	160	●	130-PPT42S01250160	181.00
125	200	●	130-PPT42S01250200	232.60
125	250	●	130-PPT42S01250250	235.20
160	160	●	130-PPT42S01600160	243.90
160	200	●	130-PPT42S01600200	233.00
160	250	●	130-PPT42S01600250	258.10
200	200	●	130-PPT42S02000200	320.80
200	250	●	130-PPT42S02000250	261.40
250	250	●	130-PPT42S02500250	309.30

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Terminal PPS avec plaque d'étanchéité

Ø	CODE	€
60	130-PP837060	72.80
80	130-PP837080	73.60
100	130-PP837100	97.20
110	130-PP837110	110.70
125	130-PP837125	152.00
160	130-PP837160	177.50
200 ●	130-PP837200	230.90
250 ●	130-PP837250	257.80

RACCORDEMENTS

Augmentation excentrée

Augmentation concentrique

ØA	ØB		CODE	€
60	80		130-PPE060080EX	33.40
80	100		130-PPE080100EX	45.40
80	110		130-PPE080110EX	74.40
80	125		130-PPE080125EX	83.90
100	110		130-PPE100110EX	74.40
100	125		130-PPE100125EX	72.20
100	160	●	130-PPE100160EX	154.60
110	125		130-PPE110125EX	83.90
110	160	●	130-PPE110160EX	132.90
125	160	●	130-PPE125160EX	132.90
125	200	●	130-PPE125200EX	113.40
130	160	●	130-PPE130160EX	154.60
150	160		130-PPE150160EX	144.80
160	200		130-PPE160200EX	154.60
180	200	●	130-PPE180200EX	144.30
200	250	●	130-PPE200250EX	174.10

ØA	ØB		CODE	€
60	80		130-PPE060080	28.90
80	100	●	130-PPE080100	31.10
100	125	●	130-PPE100125	105.20
100	160	●	130-PPE100160	103.10

Réduction concentrique

ØA	ØB		CODE	€
80	60	●	130-PPR080060	24.80
100	80	●	130-PPR100080	33.40
110	80	●	130-PPR110080	35.40
110	100		130-PPR110100	59.00
125	100	●	130-PPR125100	60.10
125	110	●	130-PPR125110	69.90
130	125		130-PPR130125	135.00
150	100	●	130-PPR150100	109.80
150	125	●	130-PPR150125	128.50
160	125	●	130-PPR160125	100.80

ACCESSOIRES

ACC.

Plaque ventilée B22p - B23p blanc RAL9016 brillant

Siphon

Ø		CODE	€
60		AQ2-ZUWA21380060	35.60
80		AQ2-ZUWA21380080	37.20
100		AQ2-ZUWA21380100	38.60
110		AQ2-ZUWA21380110	38.60
125		AQ2-ZUWA21380125	41.40
160	●	AQ2-ZUWA21380160	43.10
200	●	AQ2-ZUWA21380200	45.80

Ø		CODE	€
-	●	PP46	24.00

CONSOMMABLES

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

EW-PPS
CONDUIT RIGIDE ET FLEXIBLE SIMPLE PAROI

KIT DE BASE : COLLECTEUR + 1 CHAUDIÈRE

Description

C'est un **kit complet** qui permet de raccorder des **chaudières condensation** petite et moyenne puissance. Le **montage est facile**.

Composition du Kit

+ Élement droit 250 mm x2
+ Coude 87° avec inspection
+ Té 42 piquage réduit
+ Élément droit 1000 mm
+ Élément d'inspection
+ Tôle de finition
+ Bouchon purge latérale avec siphon

A	B		CODE	€
80	100	●	130-PPKBASE00800100	446.70
80	110	●	130-PPKBASE00800110	501.40
80	125	●	130-PPKBASE00800125	580.20
80	160	●	130-PPKBASE00800160	758.40
80	200	●	130-PPKBASE00800200	1015.10
100	100	●	130-PPKBASE01000100	493.40
100	110	●	130-PPKBASE01000110	548.10
100	125	●	130-PPKBASE01000125	614.90
100	160	●	130-PPKBASE01000160	833.70
100	200	●	130-PPKBASE01000200	1033.10
110	110	●	130-PPKBASE01100110	586.10
110	125	●	130-PPKBASE01100125	653.00
110	160	●	130-PPKBASE01100160	865.80
110	200	●	130-PPKBASE01100200	1084.60
125	160	●	130-PPKBASE01250160	967.60
125	200	●	130-PPKBASE01250200	1204.50
160	160	●	130-PPKBASE01600160	1032.70
160	200	●	130-PPKBASE01600200	1287.00

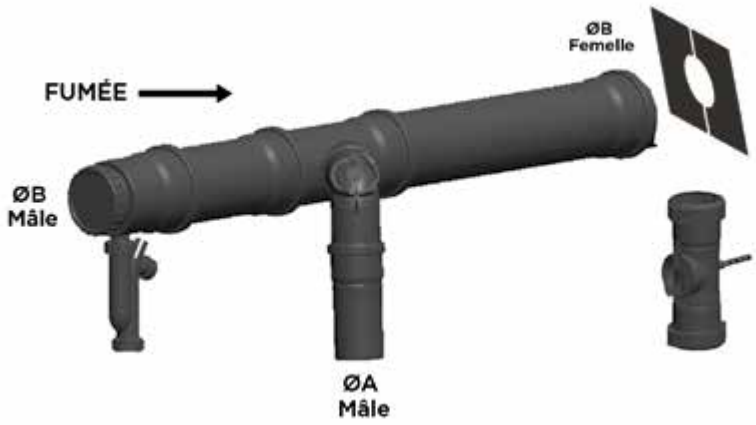

GAMME **EW-PPS** STOCKÉE JUSQU'AU **Ø250**
ARTICLE SUR COMMANDE

JOINT INCLUS

GAMME **FLEX-PPS** STOCKÉE JUSQU'AU **Ø160**
ARTICLE SUR COMMANDE

Kit pour 1 chaudière supplémentaire

Description

Ce système de **kit est à composer** en fonction des caractéristiques de l'installation.
Il vient s'adapter sur le **kit de bas**e en tenant compte du nombre de chaudières que vous devez raccorder.

Composition du Kit

+ Coude 87° avec inspection
+ Élément droit 1000 mm
+ Élement droit 250 mm
+ Té 42 piquage réduit

A	B		CODE	€
80	100	●	130-PPKCHAU00800100	187.40
80	110	●	130-PPKCHAU00800110	197.80
80	125	●	130-PPKCHAU00800125	222.10
80	160	●	130-PPKCHAU00800160	267.70
80	200	●	130-PPKCHAU00800200	407.10
100	100	●	130-PPKCHAU01000100	234.30
100	110	●	130-PPKCHAU01000110	244.60
100	125	●	130-PPKCHAU01000125	256.90
100	160	●	130-PPKCHAU01000160	343.20
100	200	●	130-PPKCHAU01000200	442.30
110	110	●	130-PPKCHAU01100110	282.50
110	125	●	130-PPKCHAU01100125	294.80
110	160	●	130-PPKCHAU01100160	375.30
110	200	●	130-PPKCHAU01100200	490.70
125	160	●	130-PPKCHAU01250160	477.90
125	200	●	130-PPKCHAU01250200	610.50
160	160	●	130-PPKCHAU01600160	542.20
160	200	●	130-PPKCHAU01600200	686.20

TWIN-GAZ
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

La solution pour **Poêle et Foyer gaz étanche**

TWIN-GAZ permet de réaliser un conduit concentrique avec évacuation de fumée et amenée d'air.

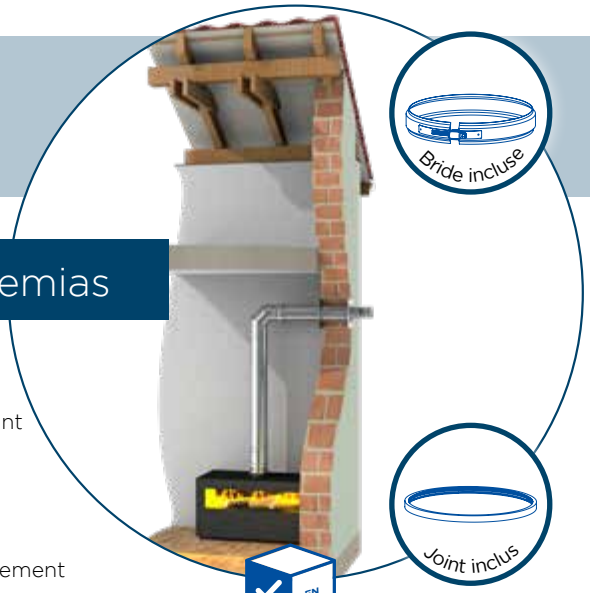

+ Il est conçu pour évacuer les produits de combustion de poêles, inserts et cheminées fonctionnant au gaz naturel.

AVANTAGES Jeremias

- Garantie de montage avec bride de sécurité
- Etanchéité réalisée à partir d'un joint sur la paroi extérieure
- Gamme intégrant de nombreux accessoires de montage
- Facilité de montage grâce à l'ajustement d'assemblage
- Terminaux étanches et testés anti-recirculation

EN STOCK

STOCKÉ JUSQU'AU
Ø130/200

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 316L
Extérieur : 304

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle - femelle avec bride de sécurité 1.0. Un joint intégré sur la paroi extérieure du système pour éviter tout risque de recirculation entre l'amenée d'air et l'air ambiant

FINITION
Inox brillant

Conduit concentrique

LES SPÉCIFICITÉS

200°C — Température de fonctionnement jusqu'à 200ºC

Installation en ventouse

Etanchéité aux condensats

N1 40 Pa — Tirage naturel

Toute la gamme Twin Gaz s'installe avec un joint sur la paroi extérieure du conduit (fourni et non monté)

LES APPLICATIONS

GAZ

+ Foyers & poêles à gaz

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø100 au ø150

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 031

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)
> joint intérieur à rajouter
T200 – N1 – W – V2 – L50040 – O(00)

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC130100	122.90
130	Z05-TWEC130130	148.40
150	Z05-TWEC130150	157.50

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC140100	90.00
130	Z05-TWEC140130	112.70
150	Z05-TWEC140150	118.40

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC150100	75.00
130	Z05-TWEC150130	76.70
150	Z05-TWEC150150	81.10

Élément droit 250 mm + 1 prise test

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC510100	129.00
130	Z05-TWEC510130	148.40
150	Z05-TWEC510150	157.50

Élément droit réglable 310-440 mm
Longueur utile 250-380 mm

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC500100	161.00
130	Z05-TWEC500130	206.00
150	Z05-TWEC500150	257.00

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC5490100	260.50
130	Z05-TWEC5490130	353.20
150	Z05-TWEC5490150	451.90

COUDES

Coude 45°

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC180100	105.00
130	Z05-TWEC180130	113.90
150	Z05-TWEC180150	119.90

Coude 87°

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC640100	117.00
130	Z05-TWEC640130	145.40
150	Z05-TWEC640150	153.00

Coude 90°

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC600100	117.00
130	Z05-TWEC600130	146.70
150	Z05-TWEC600150	196.20

TÉS ET TAMPONS

Té 90°
piquage concentrique

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC3170100	275.50
130	Z05-TWEC3170130	290.50
150	Z05-TWEC3170150	305.40

Tampon de visite concentrique
avec purge

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC2050F0100	88.70
130	Z05-TWEC2050F0130	99.00
150	Z05-TWEC2050F0150	108.00

Tampon plein TWIN-Biomass

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC21210100	88.70
130	Z05-TWEC21210130	94.60
150	Z05-TWEC21210150	99.00

TWIN-GAZ
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Terminal horizontal recoupable longueur 940 mm

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC360100	164.50
130	Z05-TWEC360130	190.10
150	Z05-TWEC360150	196.20

Terminal horizontal court

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC36C0100	155.60
130	Z05-TWEC36C0130	187.00
150	Z05-TWEC36C0150	191.90

Terminal vertical hauteur 940 mm

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC3580100	188.80
130	Z05-TWEC3580130	197.60
150	Z05-TWEC3580150	191.90

Terminal vertical court

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC358C0100	156.80
130	Z05-TWEC358C0130	185.90
150	Z05-TWEC358C0150	197.60

ACC.

INFOS P.136

Terminal design universel

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA25930100	204.50
130	665-ZUWA25930130	231.40
150	665-ZUWA25930150	231.90

RACCORDEMENTS

ACC.

Plaque Twin-Biomass vers Flex 300 x 300

Ø	CODE	€
100	U04-EWECO21540100	209.60
130	U04-EWECO21540130	272.40
150	U04-EWECO21540150	281.40

Rosace de finition - 2 parties Ø + 280mm

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA31080150	40.00
130	665-ZUWA31080200	49.70
150	665-ZUWA31080200	49.70

Adaptateur universel pour foyer gaz

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC16340100	91.20
130	Z05-TWEC16340130	92.70
150	Z05-TWEC16340150	117.30

Adaptateur Bodart & Gonay

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC43810100	60.90
130	Z05-TWEC43810130	69.60

Adaptateur IFire

Ø	CODE	€
130	Z05-TWEC43820130	69.60

Adaptateur Westraeler

Ø	CODE	€
100	Z05-TWEC43830100	63.70

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA260150	6.10
130	665-ZUWA260200	6.70
150	665-ZUWA260200	6.70

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA450150	10.70
130	665-ZUWA450200	12.00
150	665-ZUWA450200	12.00

ACC.

Collier mural simple

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA5350150	16.30
130	665-ZUWA5350200	24.30
150	665-ZUWA5350200	24.30

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA5560150	38.60
130	665-ZUWA5560200	44.40
150	665-ZUWA5560200	44.40

ACC.

Collier mural réglable 50-150mm

Ø	CODE	€
100	2R2-ZUAC22150	73.70
130	2R2-ZUAC22200	75.30
150	2R2-ZUAC22200	75.30

ACC.

Collier mural réglable 50-250mm

Ø	CODE	€
100	2R2-ZUAC23150	75.50
130	2R2-ZUAC23200	78.30
150	2R2-ZUAC23200	78.30

ACC.

Collier mural réglable 250-360mm

Ø	CODE	€
100	2R2-ZUAC24150	93.20
130	2R2-ZUAC24200	95.90
150	2R2-ZUAC24200	95.90

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA9360150	40.00
130	665-ZUWA9360200	56.40
150	665-ZUWA9360200	56.40

ACC.

Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
100	DWECO55100	92.40
130	DWECO55150	100.30
150	DWECO55150	100.30

ACC.

Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA11280150	132.90
130	665-ZUWA11280200	140.30
150	665-ZUWA11280200	140.30

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	DW56B100	240.40
130	DW56B150	263.00
150	DW56B150	263.00

ACC.

Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	DW29B100	228.20
130	DW29B150	246.30
150	DW29B150	246.30

ACC.

Solin inox 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA26B0150	178.70
130	665-ZUWA26B0200	204.70
150	665-ZUWA26B0200	204.70

ACC.

Solin inox 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA27B0150	205.10
130	665-ZUWA27B0200	227.20
150	665-ZUWA27B0200	227.20

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA307L0150	51.90
130	665-ZUWA307L0200	70.90
150	665-ZUWA307L0200	70.90

ACC.

Collerette courte à bord plat

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA307D0150	51.90
130	665-ZUWA307D0200	70.90
150	665-ZUWA307D0200	70.90

TWIN-GAZ
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

ACC.

Plaque non ventilée
de distance aux matériaux
combustibles

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA20590150	44.40
130	665-ZUWA20590200	51.90
150	665-ZUWA20590200	51.90

ACC.



Plaque ventilée
de distance aux matériaux
combustibles

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA20600150	53.30
130	665-ZUWA20600200	59.10
150	665-ZUWA20600200	59.10

ACC.

Plaque de support ventilée

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA9340150	66.50
130	665-ZUWA9340200	78.40
150	665-ZUWA9340200	78.40

ACC.

Plaque de finition carrée en 2
parties 0°

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA97F0150	69.70
130	665-ZUWA97F0200	96.50
150	665-ZUWA97F0200	96.50

ACC.

Plaque de finition carrée en 2
parties 0-30°

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA98F0150	84.40
130	665-ZUWA98F0200	103.10
150	665-ZUWA98F0200	103.10

ACC.

Plaque de finition carrée en 2
parties 30-45°

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA99F0150	90.30
130	665-ZUWA99F0200	112.30
150	665-ZUWA99F0200	112.30

CONSOMMABLES

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2084	14.30

SOLUTIONS **BOIS ENERGIE**

RACCORDEMENT

GAMMES

FERRO-LUX — P.252
VITRO-BOIS — P.260

SORTIE TOITURE + COMBLES

GAMME

DW-ECO 2.0

P.226

RACCORDEMENT

GAMMES

VITRO-PELLET — P.184
EW-PELLET — P.190

RACCORDEMENT + CONDUIT

GAMME

TWIN-BIOMASS

P.140

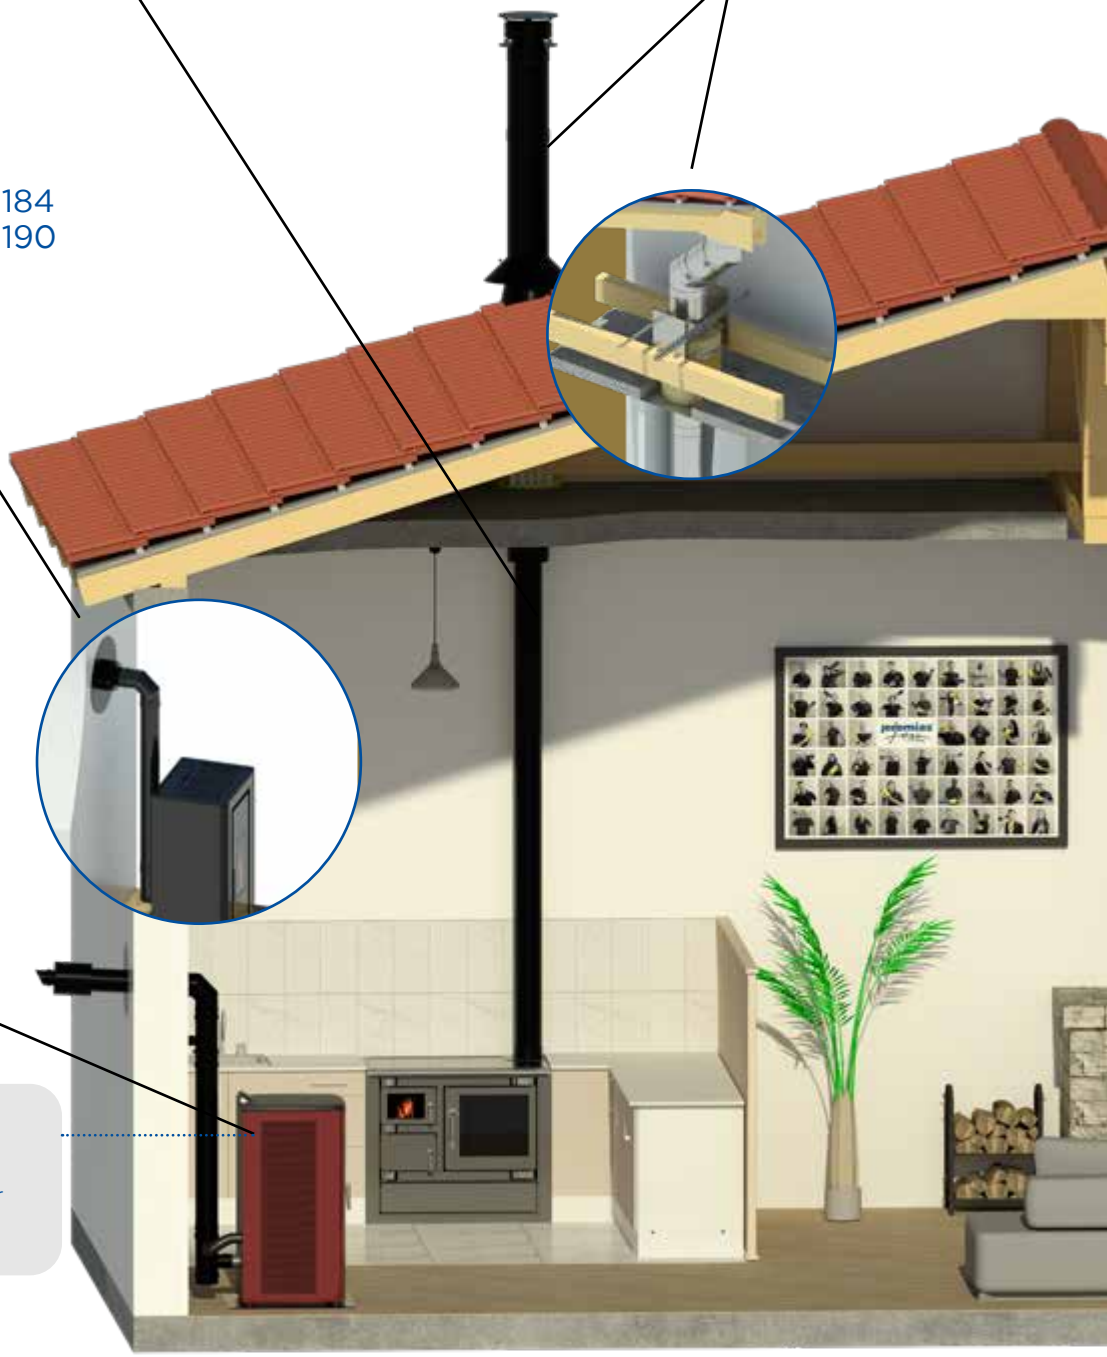

CONDUIT CONCENTRIQUE
Idéal pour raccorder un poêle à granulés

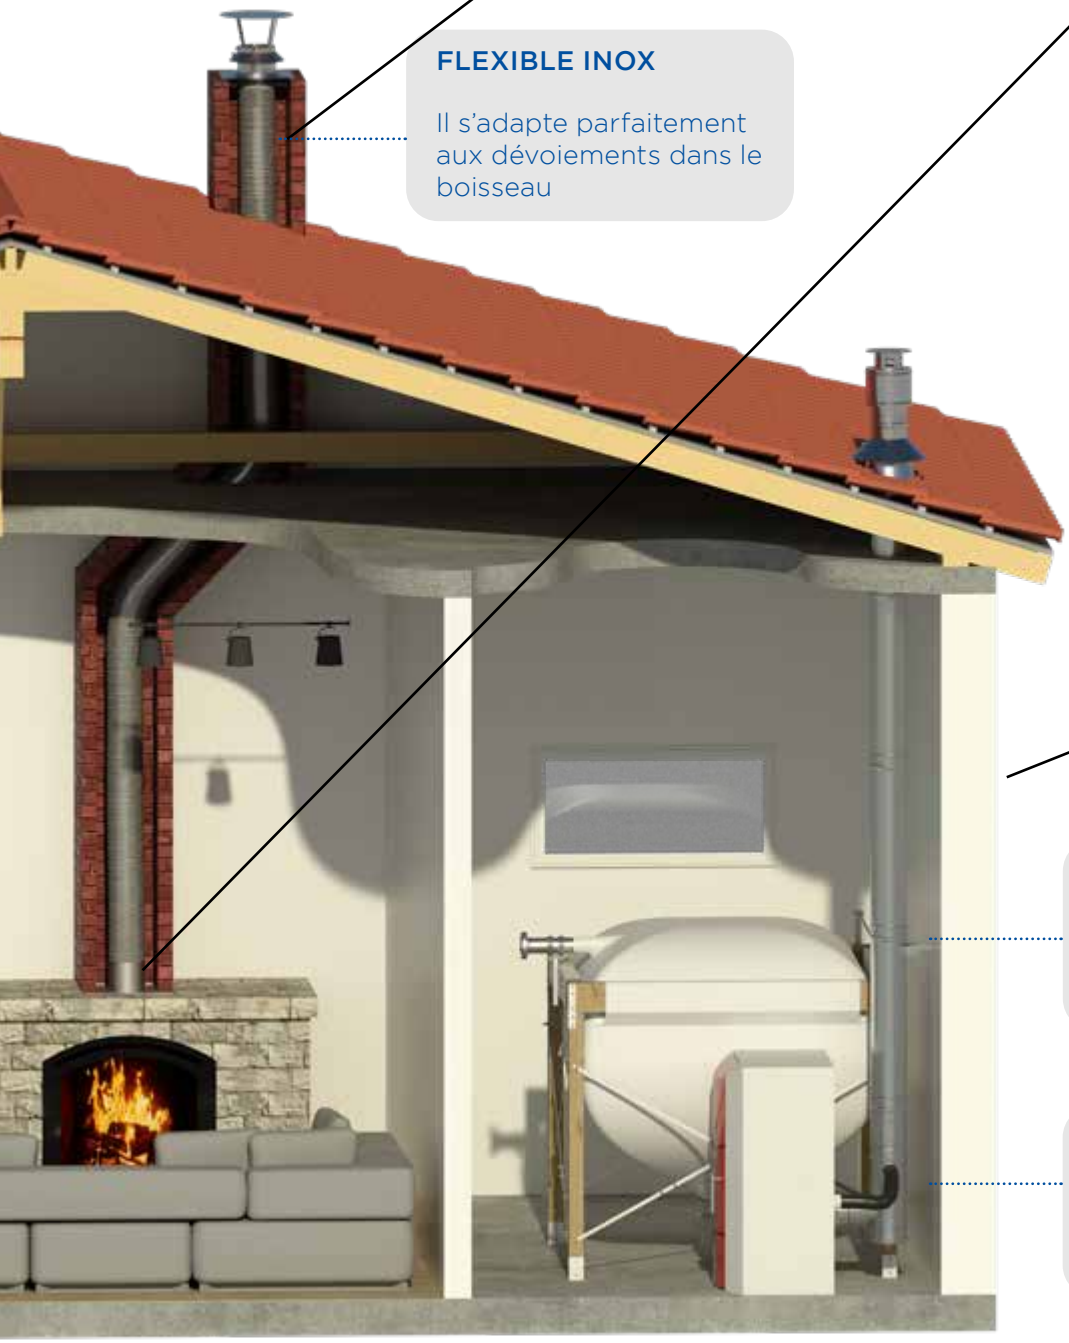

CONDUIT FLEXIBLE

GAMMES
EW-FLEX — P.306
DW-FLEX 25 — P.314
DW-FLEX 13 — P.318

RACCORDEMENT

GAMME
EW-FU 06
P.242

FLEXIBLE INOX

Il s'adapte parfaitement aux dévoiements dans le boisseau

RACCORDEMENT + CONDUIT

GAMMES
TWIN-BIOMASS
EW- ECO 1.0

TWIN-BIOMASS CHAUDIÈRES

CONDUIT CONCENTRIQUE
Spécial « chaudière à granulés » P.156

EW-ECO 1.0 CHAUDIÈRES

CONDUIT DE RACCORDEMENT
Simple paroi - EW-ECO 1.0 P.164

LES DISTANCES DE SÉCURITÉ DES CONDUITS PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

1 CONDUITS ISOLÉS

Rappel DTU 24.1 : La distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles donnée par le fabricant de conduit peut être différente de celle donnée par le DTU 24.1. Il faut prendre la valeur la plus défavorable.

La distance aux matériaux combustibles à respecter sera de **8 cm** par rapport à la paroi extérieure du conduit.

2 CONDUITS CONCENTRIQUES

La distance de sécurité entre la paroi extérieure du conduit et les matériaux combustibles est de : **10 cm minimum.**

Cette distance de sécurité est visualisée par la mise en place d'une plaque de distance de sécurité.

Cette distance aux matériaux combustibles est indiquée dans le DTA CSTB JEREMIAS Pellet.

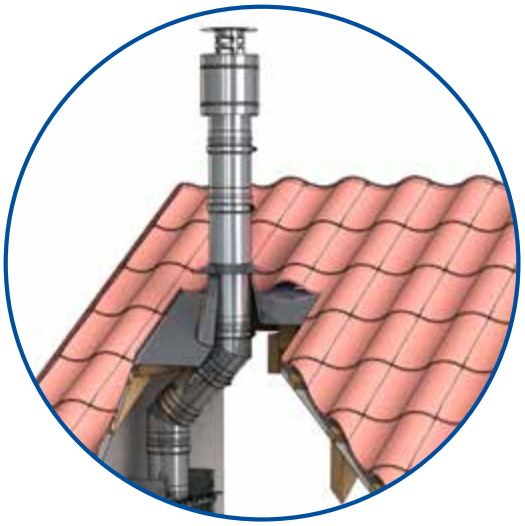

3 CONDUITS DE RACCORDEMENT

Prévoir une distance de sécurité de

- **3x** le diamètre du conduit installé
- ou **1,5x** si pare-flamme

DIMENSIONNEMENT DES CONDUITS

POUR LES FOYERS OUVERTS FONCTIONNANT AU BOIS BÛCHE

Les sections minimales peuvent être données par le fabricant de l'appareil et doivent être compatibles avec les dimensions du foyer ouvert ou la puissance du foyer fermé.

Les usages de dimensionnement (**DTU 24-2 : travaux d'âtrerie**) sont les suivants :

FOYER FERMÉ OU INSERT FONCTIONNANT UNIQUEMENT PORTE FERMÉE

- Conduit de fumée métallique :
  Diamètre 150 mm
- Conduit flexible ou rigide en application tubage :
  Diamètre 150 mm

FOYER FERMÉ OU INSERT POUVANT FONCTIONNER PORTE OUVERTE

- Conduit de fumée métallique :
  Diamètre 200 mm
- Conduit flexible ou rigide en application tubage
  Diamètre 180 mm

POUR LES APPAREILS INDEPENDANTS FONCTIONNANT AU BOIS BUCHE OU AU GRANULÉ DE BOIS

Le document de référence est le **DTU 24.1 – travaux de fumisterie**

Diamètre de conduit : diamètre de la buse ou préconisation du fabricant de l'appareil ou calcul de dimensionnement selon la norme européenne EN 13384-1.

Pour ce type d'appareil, il n'y a pas de minimum de diamètre requis.

NEW

LE SYSTÈME KITISOL ÉVOLUE !

RE 2020

UNE **CEINTURE DE MONTAGE**
FACILITANT LA MISE EN OEUVRE

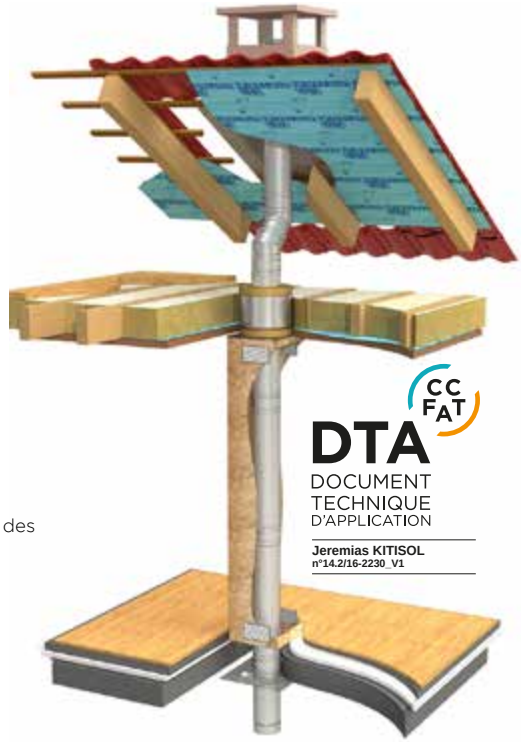

-> SITUATIONS D'INSTALLATION

- Situation de **traversée de plancher**
- Situation de **traversée de toiture**
- Situation de **traversée de paroi verticale**

-> CARACTÉRISTIQUES

- **Évite les ponts thermiques** sur l'habitation et de **traiter les pièges à calories** au niveau des passages de plancher, de toiture ou de mur
- **Assure l'étanchéité** au niveau de l'enveloppe d'isolation de la maison
- **Offre une résistance thermique** et répondre à la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles lors des traversées de parois
- Bénéficie d'un **Document Technique d'Application** favorable

LES ÉTAPES DE MONTAGE

EN TRAVERSÉE DE PLAFOND RAMPANT & EN TRAVERSÉE MURALE

1. **Créer le chevêtre** en sous-toiture en respectant les distances aux matériaux combustibles
2. **Installer le conduit** de fumée
3. **Installer le maintien au toit** ou autour du conduit en le fixant sur le chevêtre
4. **Recouper la coquille** isolante en fonction de la pente souhaitée
5. **Faire glisser le système KITISOL** autour du conduit de fumée
6. **Installer et verrouiller la ceinture** métallique du système
7. **Installer la plaque d'étanchéité** avec membrane
8. **Installer la plaque de finition** en sous face, si nécessaire
9. Dans le cas d'une **installation à l'horizontale,** une **2ème plaque de finition** peut être installée à l'extérieur

EN TRAVERSÉE DE PLANCHER

1. **Créer le chevêtre** de plancher en respectant les distances aux matériaux combustibles
2. **Installer la plaque d'étanchéité avec joint,** adaptée au système Jeremias au-dessus ou au-dessous du plancher
3. **Installer le conduit de fumée**
4. **Installer le support plancher** autour du conduit en le fixant sur le chevêtre
5. **Faire glisser le système KITISOL** autour du conduit de fumée et au-dessus de la plaque d'étanchéité
6. **Installer et verrouiller la ceinture métallique** du système
7. **Recouper la coquille isolante** dans sa longueur le cas échéant
8. **Installer,** si nécessaire, **la plaque de finition**

TRAVERSÉE DE PLAFOND TRAVERSÉE MURALE

TRAVERSÉE DE PLANCHER

RE 2020 - LINE-AQUADAPT

Les systèmes d'étanchéité en toiture LINE-AQUADAPT sont parfaitement adaptés pour les toitures en ardoise, tuiles plates ou bacs aciers.

En fonction des températures de contact des conduits de fumée utilisés, LINE-AQUADAPT est proposé en version EPDM ou silicone.

Grâce à sa souplesse de mise en oeuvre, les solins se positionnent facilement en toiture et sont résistants aux UV.

-> AVANTAGES :

+ Etanchéité pour des couvertures spécifiques
+ Large éventail de diamètres
+ Solin en matériaux de synthèse : résiste à tous types de temps.
+ Facilité d'installation : repérage du diamètre sur chaque nervure du cône

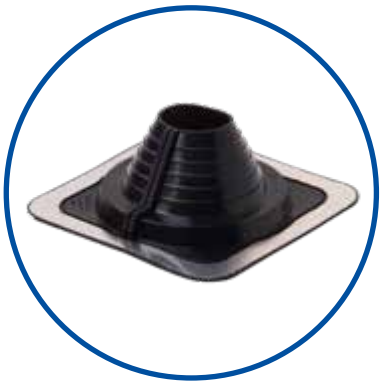

Cône EPDM – embase EPDM / plomb ou aluminium

Cône Silicone - embase Silicone / plomb ou aluminium

-> SPÉCIFICITÉS

+ EPDM – résistant jusqu'à 115°c
+ Silicone – résistant jusqu'à 240°c
+ Convient pour toutes les gammes JEREMIAS
+ Convient pour les diamètres extérieurs de Ø 80 à 300 mm
+ Convient pour une pente de toit de 0° à 30° et 30° à 45 °

PLAQUE DE FINITION POUR TUBAGE

Elle permet un montage rapide, discret et esthétique sur vos raccordements de poêles à granulés et bois pour des tubages sur conduit maçonné existant.

AVANTAGES

+ Facilité de montage et de connexion sur un poêle à granulés ou un poêle à bois bûche
+ Esthétique parfaite entre le raccordement et le départ du conduit existant

-> ÉTAPES D'INSTALLATION

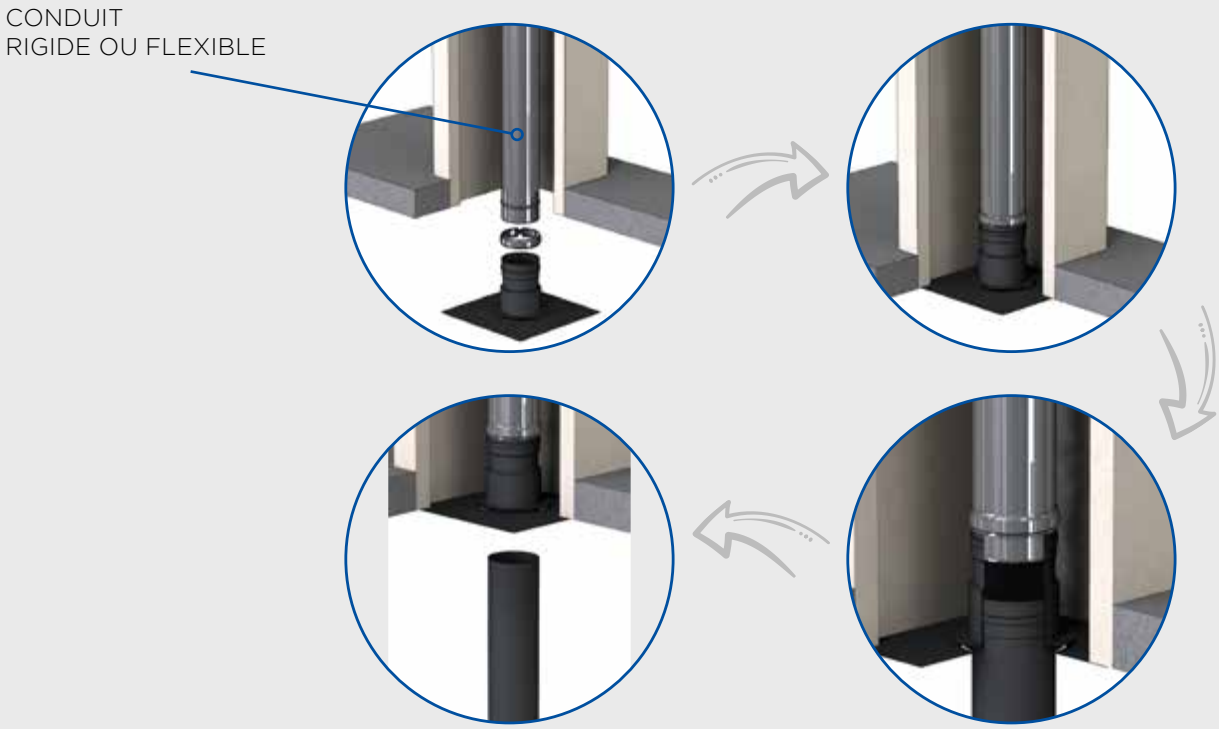

RÈGLES D'INSTALLATION

+ Montage en tubage de conduit existant uniquement
+ Prévoir une distance aux matériaux combustibles de 4cm ou 10cm minimum par rapport à la paroi extérieure du conduit existant
+ Prévoir un collier mural tous les 4 mètres maximum pour le conduit de fumée

RETROUVEZ CETTE PIÈCE DANS LES GAMMES SUIVANTES :

VITRO-PELLET
EW-PELLET

VITRO-BOIS
FERRO-LUX

EW-FLEX

ÉLÉMENT DE FINITION DESIGN

Permet un montage rapide, discret et esthétique sur vos raccordements de poêles à granulés de bois.

+

- Facilité de montage et de connexion sur un conduit de raccordement pour un poêle à granulés ou à bois bûche
- Esthétique parfaite entre le raccordement et le conduit de fumée
- Recoupable

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ÉLÉMENT DESIGN

ÉTAPE 1 :
Fixer l'élément Design avec un support plancher sur la dalle

ÉTAPE 2 :
Intégrer le conduit de raccordement dans la gorge d'emboitement de l'élément Design au maximum

ÉTAPE 3 :
Redescendre le conduit de raccordement pour terminer le montage de connexion avec le départ de l'appareil

ÉTAPE 4 :
Fixer la rosace de finition au plafond

RÈGLES D'INSTALLATION

+ Peut être installé sur des installations existantes ou neuves
+ Montage en intérieur uniquement
+ Prévoir une distance aux matériaux combustibles de 8 cm minimum
+ L'élément Design doit être intégré à l'intérieur du local dans lequel est réalisé le raccordement
+ Respecter la distance aux matériaux combustibles du raccordement également (mini 1,5 fois le diamètre si protection pare flamme ou 3 fois le diamètre)
+ Prévoir un collier mural tous les 4 mètres maximum pour le conduit de fumée
+ Possibilité d'intégrer le système dans une habitation RT 2012 avec le système de coquille isolante

RETROUVEZ CETTE PIÈCE DANS LES GAMMES SUIVANTES :

- DW-ECO 2.0 PELLET
- EW-PELLET
- VITRO-PELLET

- DW-ECO 2.0 BOIS
- FERRO-LUX
- VITRO-BOIS

TERMINAL UNIVERSEL DESIGN

Le **terminal concentrique vertical** pour flexible permet de gérer des tubages en **flexible inox de notre gamme : LINE-FLEX.**

La fixation du flexible est **sécurisée** et se réalise en partie haute au travers du terminal. Cela permet de mettre en œuvre très facilement le tubage inox. Il permet l'entrée d'air comburant via le conduit existant vers l'appareil raccordé.

RETROUVEZ CES PIÈCES DANS LES GAMMES SUIVANTES :

- TWIN-BIOMASS POÊLE
- TWIN-BIOMASS CHAUDIÈRE

EW-FLEX

AVANTAGES

+ Le terminal est démontable très facilement pour assurer l'entretien du flexible. La partie haute du terminal intègre 3 points de fixation (prévoir des vis inox)
+ La prise d'air du terminal est parfaitement protégée et séparée de l'évacuation des fumées
+ La plaque de fixation est solidaire du terminal et offre donc toutes les garanties d'étanchéité en toiture
+ La collerette de protection est livrée avec une bride de sécurité pour assurer sa fixation
+ Le chapeau de terminal est constitué de bords tombés qui évitent l'effet goutte d'eau à l'intérieur du tubage

NOTICE DE MONTAGE

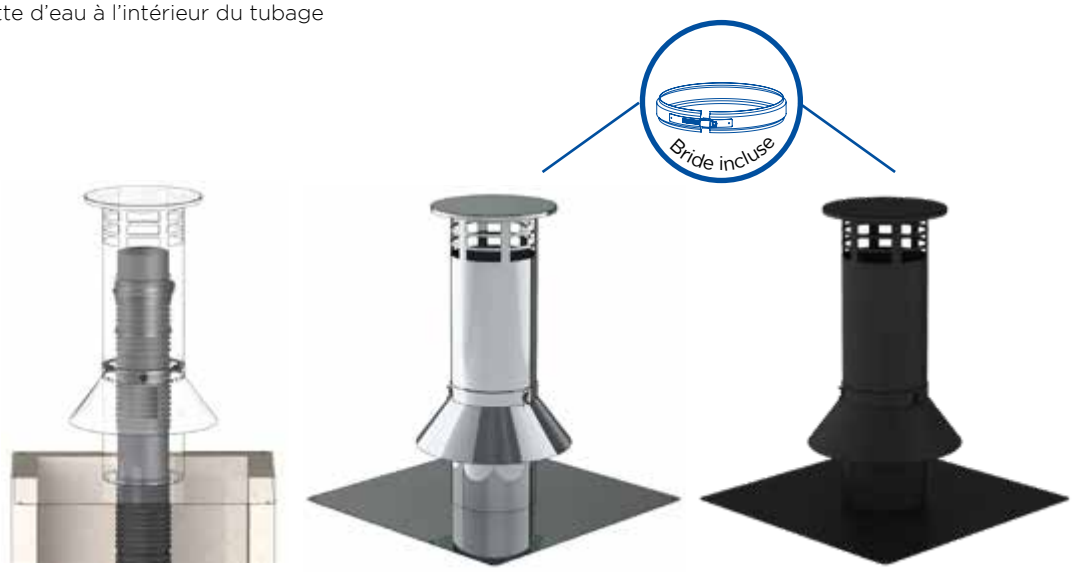

ÉTAPES D'INSTALLATION

1

2

3

4

SOLUTIONS PELLETS

POUR CHAUDIÈRES & POÊLES À GRANULÉS

TWIN-BIOMASS POÊLE	P. 140
TWIN-BIOMASS CHAUDIÈRE	P. 156
DW-ECO 2.0 316L/304	P. 166
VITRO-PELLET	P. 184
EW-PELLET	P. 190
SET-BIOMASS	P. 196
DW-SILVER	P. 204
EW-SILVER	P. 214

TWIN-BIOMASS POÊLE

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

25 ANS GARANTIE

Le système idéal **pour les poêles à granulés**

Spécialement conçu pour les poêles à granulés de bois, le conduit de fumée concentrique TWIN-BIOMASS POÊLE permet de raccorder simultanément l'évacuation de fumée et l'amenée d'air nécessaire au fonctionnement du poêle à pellets. Il permet l'évacuation de fumée pour des appareils jusqu'à 20 KW et assure un fonctionnement étanche de l'installation.

AVANTAGES Jeremias

- + Ensemble des terminaux testés et garantis sans recirculation
- + Té compact 3 en 1 : fumée, air & entretien
- + Esthétique & ajustement de montage garantis
- + Titulaire d'un Document Technique d'Application CSTB
- + Emboitement de 60 mm lors du montage

LES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec emboîtement de 60 mm

ÉPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 0,4
Paroi extérieure : 0,4

FINITION
- Inox brillant
- Peint en noir mat

Conduit concentrique

MATÉRIAUX
Paroi intérieure : AISI 316L
Paroi extérieure : AISI 304 ou galva peint

LES SPÉCIFICITÉS

450°C Température de fonctionnement jusqu'à 450ºC

Soudure en continu sur toutes les pièces

Montage sans joint

Raccordement concentrique sur le dessus de l'appareil
Raccordement de l'amenée d'air derrière l'appareil

LES APPLICATIONS

PELLET
+ Poêles à granulés étanche

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 et ø100

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 065
(COMBUSTIBLES SOLIDES)

CLASSIFICATIONS CE (NF EN 1856-1)
T450 – N1 – W – V2 – L50040 – G100
(COMBUSTIBLES SOLIDES)

OPTION PEINTURE
Voir les détails P. 9

YouTube

Scannez le code barre pour visionner la vidéo de montage !

RAL 9005

DTA
DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
Jeremias TWIN-BIOMASS
n°14.2/16-2233_V2

Bride incluse

+

Sur un appareil étanche, il est possible d'évacuer les gaz brûlés :
- Au débouché de la toiture
- En façade d'habitation existante sur le principe de la sortie type « ventouse ».

EN STOCK

TOUS LES DIAMÈTRES SONT STOCKÉS

DTA
DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

Aujourd'hui, le poêle à granulés étanche n'est pas considéré dans le DTU 24.1.
Il n'existe **aucune norme** décrivant la mise en œuvre d'installation de poêles à pellets.

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
Jeremias TWIN-BIOMASS

En tant que fabricant de conduits de fumée dédiés à l'Energie Pellet, JEREMIAS propose un **DTA** (Documents Techniques d'Application) validé par le CSTB et qui préconise des **règles d'installation.**

Le **DTA** (Document Technique d'Application) est approuvé par le CSTB mais ce n'est pas une norme.
C'est un référentiel technique d'installation qui encadre tous les produits ou procédés considérés comme non traditionnels et innovants.

DÉBOUCHÉS DES TERMINAUX CONCENTRIQUES
DES POÊLES À GRANULÉS DE BOIS

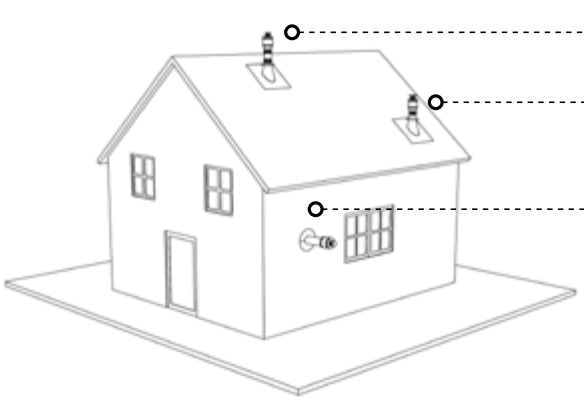

QU'EST-CE QU'UN MONTAGE ÉTANCHE ?

ÉTANCHE

Une installation est considérée étanche lorsque le système n'a aucune interaction avec l'air ambiant.

Dans ce cas, il est nécessaire de raccorder la prise d'air de l'appareil sur le conduit.

La notion d'étanchéité de l'appareil est définie dans les normes EN 16510-2.

NON-ÉTANCHE

Une installation est considérée comme non-étanche lorsque le système prend tout ou partie de l'air dans la pièce dans laquelle il est installé.

Dans ce cas, la prise d'air est réalisée soit dans la pièce où le poêle est installé, soit à l'extérieur (prise d'air murale avec grille).

Il faut appliquer les règles d'installation du DTU 24.1

DÉBOUCHÉ EN TOITURE

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

SANS OUVRANT

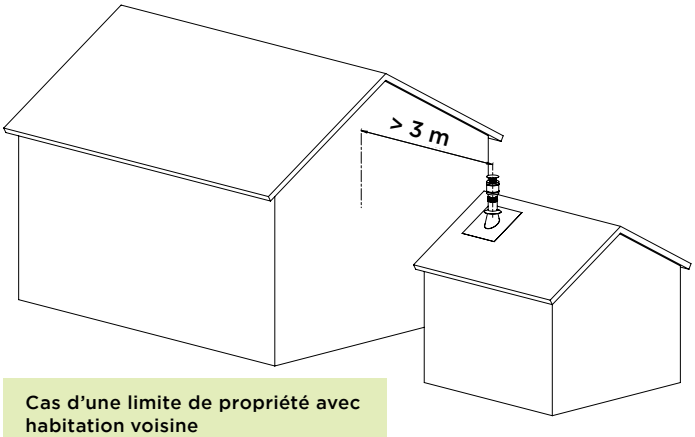

Cas d'une limite de propriété avec habitation voisine

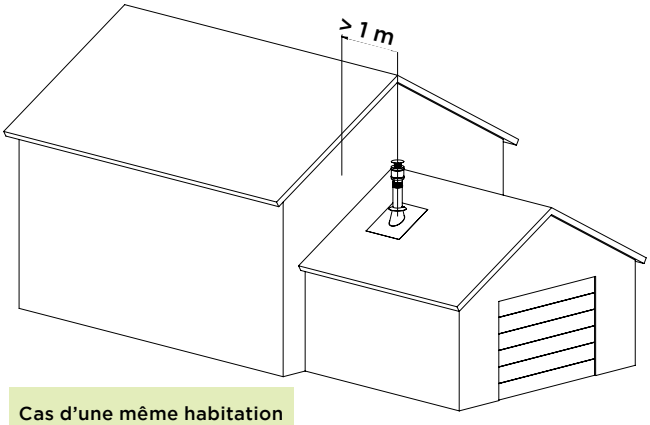

Cas d'une même habitation

AVEC OUVRANT

EN FAÇADE

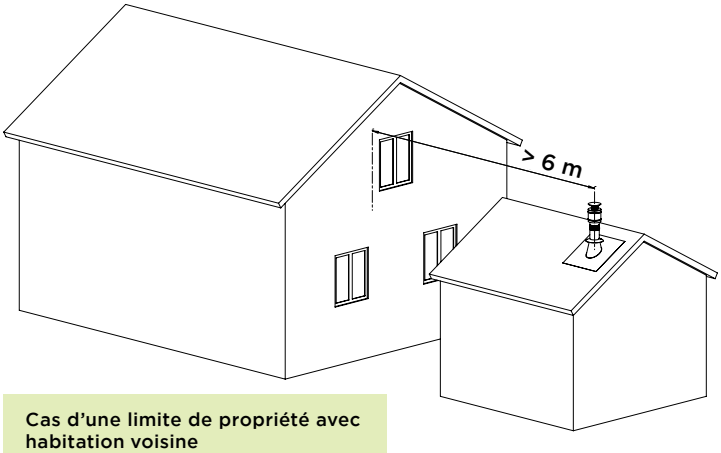

Cas d'une limite de propriété avec habitation voisine

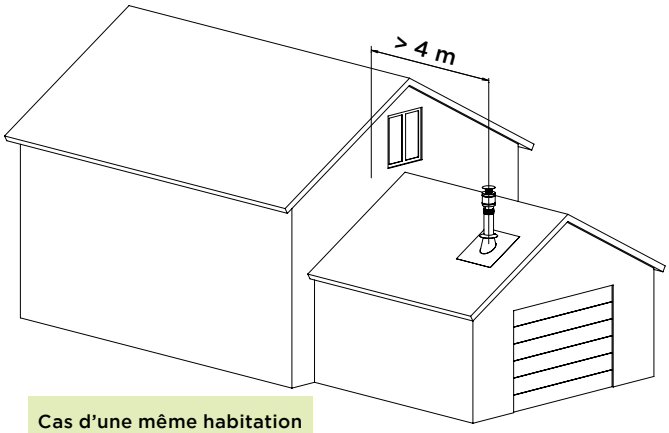

Cas d'une même habitation

AVEC OUVRANT

EN TOITURE

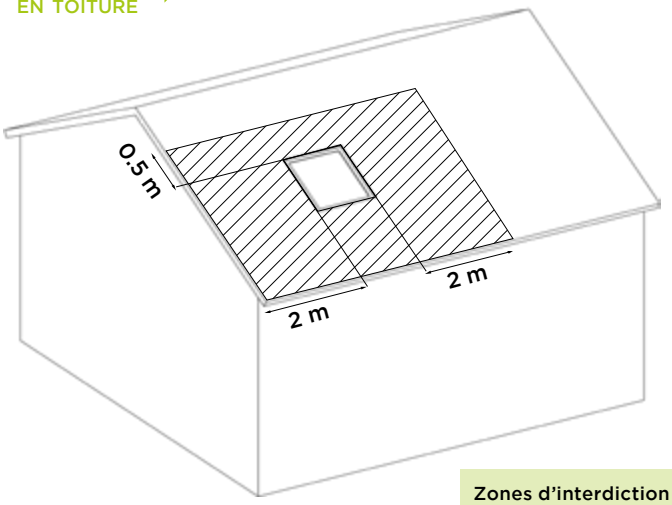

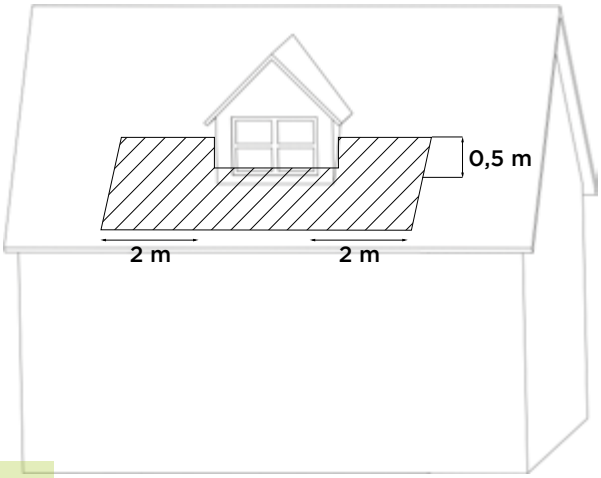

Zones d'interdiction par rapport à un ouvrant en toiture.

DÉBOUCHÉ EN FAÇADE

TERMINAL

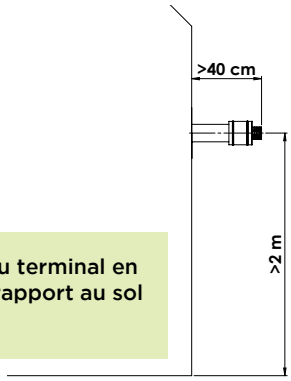

Extrémité du terminal en façade par rapport au sol extèrieur

LE TERMINAL HORIZONTAL NE DOIT PAS DÉBOUCHER SUR UNE CIRCULATION EXTÉRIEURE **HORS DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE.**

LE POSITIONNEMENT DU TERMINAL HORIZONTAL DANS **UNE COUR FERMÉE EST INTERDIT**

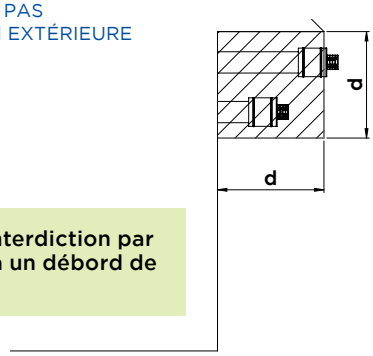

Zone d'interdiction par rapport à un débord de toit.

AVEC OUVRANT

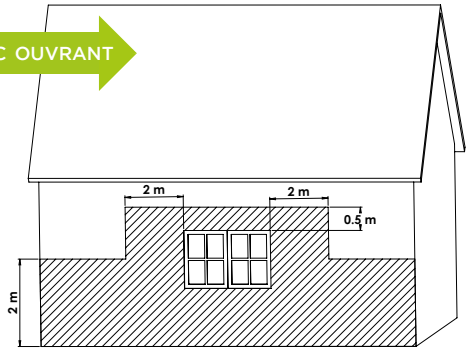

Zone d'interdiction par rapport à un ouvrant en façade

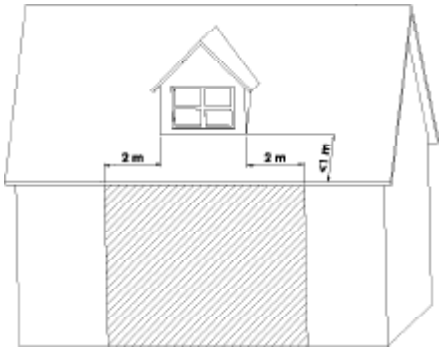

Zone d'interdiction par rapport à un ouvrant en toiture.

DISTANCE MINI

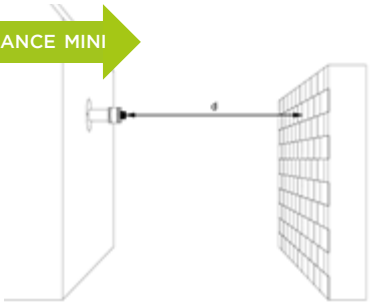

Distance minimale :
à un obstacle /à la limite de propriété

- **d > 3m** par rapport à tout obstacle (mur, haie,...)
- **d > 3m** par rapport à la limite de propriété avec habitation voisine
- **d > 6m** par rapport à la limite de propriété en l'absence d'habitation voisine

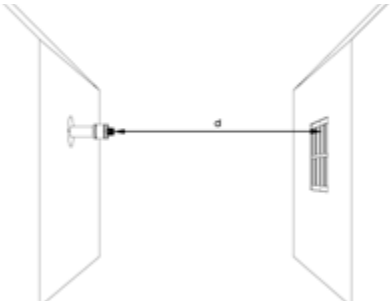

Distance minimale par rapport à une habitation voisine

- **d > 6m** par rapport à la façade d'une habitation voisine
- **d > 3m** par rapport à la façade d'une habitation voisine sans ouvrant, ni entrée d'air

ANGLE RENTRANT

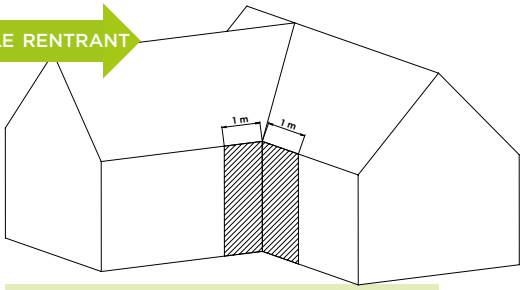

Zone d'interdiction par rapport à un angle rentrant.

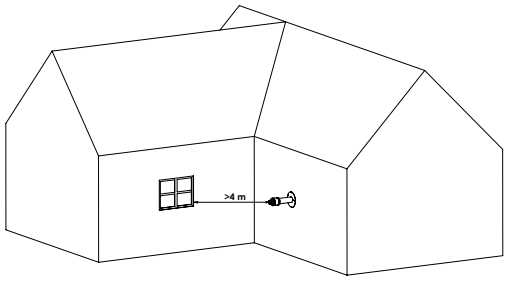

Par rapport à un angle rentrant, zone d'interdiction avec un mur adjacent contigu à un ouvrant.

POURQUOI CHOISIR LE TERMINAL TWIN-BIOMASS ?

Chez Jeremias, nous apportons toute notre attention sur l'efficacité technique et fonctionnelle dans le développement de nos gammes produit en prenant en compte les avis de nos clients utilisateurs.

LES AVANTAGES DU TERMINAL

+ Une protection parfaite de la prise d'air comburant pour éviter les risques de recirculation des fumées ou des suies dans l'amenée d'air de l'appareil
+ Une facilité de mise en œuvre grâce à sa conception permettant de le recouper à la longueur de dépassement souhaitée
+ Une évacuation des fumées optimisée grâce au design de son déflecteur

Les terminaux ont été testés et offrent le meilleur résultat de non-recirculation. Ils sont visés dans le DTA 14.2/16 - 2233_V1.

Ref. 646-TWEC36 (inox)
Z01-TWEC (noir)
GAMME : TWIN-BIOMASS

Ref. Z05-TWEC36 (inox)
GAMME : TWIN-GAZ
SOLUTIONS INDIVIDUEL

+ Sortie de fumées **démontable**

+ **Entretien** de l'installation **sans démonter le conduit** de fumée

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU TÉ 2 EN 1 TWIN-BIOMASS

Pour faciliter la mise en œuvre de votre installation de poêle à granulés de bois, Jeremias vous propose une solution complète avec le té 2 en 1.

Il permet aussi un gain de temps réel pour le montage de votre installation, en toute sécurité.

LES AVANTAGES DU TÉ

+ Le piquage du té pour fumées en Ø80 pour se raccorder directement sur l'appareil.
+ L'amenée d'air raccordable et pivotante à droite à ou à gauche en fonction de l'entrée d'air comburant du poêle
+ Le tampon de visite démontable pour permettre l'entretien du conduit de fumée

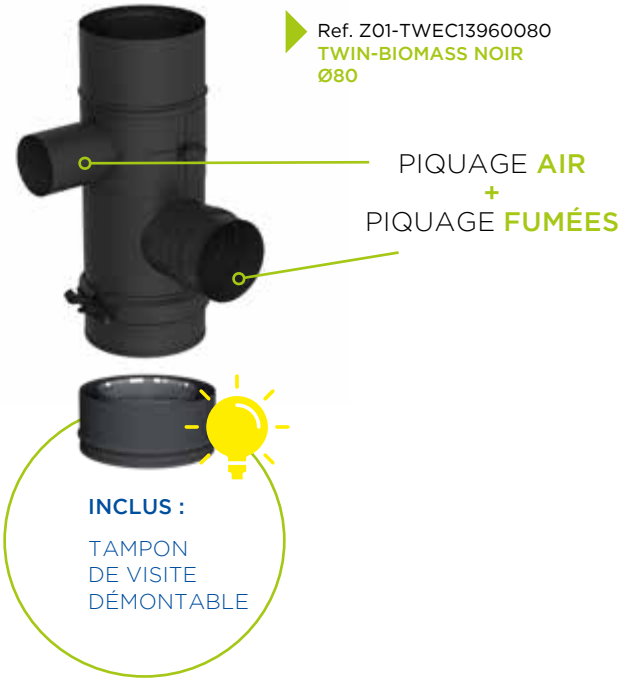

EXEMPLE DE MONTAGE TWIN-BIOMASS
SORTIE VERTICALE

AVANTAGES

- Facilité de montage et de connexion sur le poêle à granulé
- Options possibles avec té compact « tout en un » et terminal court compact
- Protection parfaite de la prise d'air comburant sur les terminaux pour éviter les risques de recirculation des fumées ou des suies dans l'amenée d'air de l'appareil
- Existe en version Inox et Noir mat

RÈGLES D'INSTALLATION

- Le terminal vertical peut être installé au débouché de la toiture sans dépassement de faitage. Le système vertical peut être installé sur des installations existantes ou neuves
- Montage en intérieur uniquement
- Ce type d'installation doit être réalisé sur des poêles à granulés étanches titulaires d'un DTA CSTB

PRÉVOIR UNE **DISTANCE AUX MATÉRIAUX** COMBUSTIBLES DE **10 CM MINIMUM**

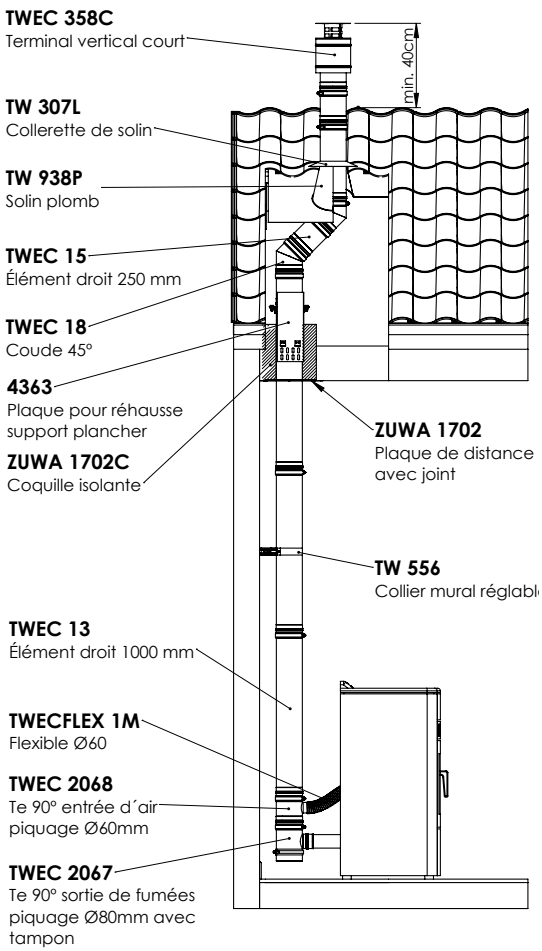

Ø80/125 - Ø100/150
ØINTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

GAMME STOCKÉE
POUR TOUS LES DIAMÈTRES
ARTICLE SUR COMMANDE

BRIDE
INCLUSE

25 ANS
GARANTIE

KIT TwinBiomass départ tubage

Description

Le **kit de départ twin-biomass** permet de raccorder facilement **le conduit au poêle à granulés**. Le **té 2en1** peut connecter à la fois les fumées et l'amenée d'air. Il est fourni avec un **tampon de visite démontable** pour réaliser facilement l'entretien du conduit de fumée.
Le terminal vertical pourra être installé au débouché du tubage existant **sans dépassement de faitage**.

Composition du Kit

+ Plaque de finition carrée en 2 parties 0°
+ Raccord à clipser N1 - EW vers FLEX
+ Joint d'étanchéité pour raccord mâle vers flexible
+ Élément droit 1000 mm
+ Élément droit 500 mm
+ Élément droit réglable 320-440 mm
+ Té 90° 2en1 Fumée/air
+ Flexible d'amenée d'air longueur 1m Ø60
+ Collier mural réglable 50-80 mm

Ø		CODE	€
80		Z01-TWECKTUB10080	752.20
100	●	Z01-TWECKTUB10100	900.70

SOLUTIONS PELLET

KIT TwinBiomass horizontal long

Description

Le **kit twin-biomass** avec terminal horizontal permet une installation **complète et facile**. Le **té 2en1** peut connecter à la fois les fumées et l'amenée d'air. Il est fourni avec un **tampon de visite démontable** pour réaliser facilement l'entretien du conduit de fumée.
Ce kit garantit une **protection parfaite** de la prise d'air comburant du terminal pour éviter les risques de recirculation des fumées ou des suies dans l'amenée d'air du poêle à granulés.

Composition du Kit

+ Élément droit 1000 mm
+ Élément droit réglable 320-440 mm
+ Terminal horizontal long recoupable
+ Coude 87°
+ Té 90° 2en1 Fumée/air (joint d'étanchéité inclus)
+ Flexible d'amenée d'air longueur 1 m Ø60
+ Rosaces de finition en 2 parties x2
+ Collier mural

Ø	CODE	€
80	Z01-TWECKHORL0080	944.00

YouTube

Scannez le code barre pour visionner la vidéo de montage !

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC130080	97.50
100	646-TWEC130100	116.90
	noir	
80	Z01-TWEC130080	121.40
100	Z01-TWEC130100	146.60

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC140080	73.60
100	646-TWEC140100	84.00
	noir	
80	Z01-TWEC140080	91.40
100	Z01-TWEC140100	104.90

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC150080	55.70
100	646-TWEC150100	68.90
	noir	
80	Z01-TWEC150080	68.90
100	Z01-TWEC150100	86.80

Élément droit réglable 560-940 mm
Longueur utile 520-880 mm

Ø	CODE	€
80	Z01-TWEC580080	216.00
100	Z01-TWEC580100	250.00

Élément droit réglable 1060-1940 mm
Longueur utile 1000-1880 mm

Ø	CODE	€
80	Z01-TWEC590080	346.00
100	Z01-TWEC590100	373.00

Élément droit réglable 310-440 mm
Longueur utile 250-380 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC500080	83.00
100	646-TWEC500100	115.00
	noir	
80	Z01-TWEC500080	116.00
100	Z01-TWEC500100	161.00

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC5490080	239.50
100	646-TWEC5490100	272.50
	noir	
80	Z01-TWEC5490080	299.40
100	Z01-TWEC5490100	335.00

COUDES

Coude 45°

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC180080	82.50
100	646-TWEC180100	98.90
	noir	
80	Z01-TWEC180080	103.50
100	Z01-TWEC180100	124.40

Coude 87°

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC640080	91.40
100	646-TWEC640100	110.80
	noir	
80	Z01-TWEC640080	113.80
100	Z01-TWEC640100	139.40

Coude 90°

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC600080	91.40
100	646-TWEC600100	110.80
	noir	
80	Z01-TWEC600080	113.80
100	Z01-TWEC600100	139.40

TÉS ET TAMPONS

Té 90°
piquage concentrique

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC3170080	239.50
100	646-TWEC3170100	261.40
	noir	
80	Z01-TWEC3170080	287.50
100	Z01-TWEC3170100	313.70

Té 90° 2 en 1

Ø	CODE	€
80	Z01-TWEC13960080	219.00

Té 90° sortie de fumées piquage
Ø80 mm F
avec tampon

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC20670080	96.10
100	646-TWEC20670100	113.80
	noir	
80	Z01-TWEC20670080	110.80
100	Z01-TWEC20670100	128.90

Té 90° sortie de fumées piquage
Ø100 mm F
avec tampon

Ø	CODE	€
	inox	
100	646-TWEC21190100	126.90
	noir	
100	Z01-TWEC21190100	150.00

Té 90° entrée d'air Ø80 mm M

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC14660080	73.00
100	646-TWEC14660100	81.00
	noir	
80	Z01-TWEC14660080	84.00
100	Z01-TWEC14660100	101.90

Té 90° entrée d'air Ø60 mm M

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC20680080	72.60
100	646-TWEC20680100	87.60
	noir	
80	Z01-TWEC20680080	84.00
100	Z01-TWEC20680100	101.90

Té raccord poêle, fumées
Ønominal M, air Ø60 F

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC43460080	85.60
100	646-TWEC43460100	103.50
	noir	
80	Z01-TWEC43460080	100.50
100	Z01-TWEC43460100	121.40

Té 90° compact fumées Ø80F + air ajustable Ø60M
+ Trappe de visite

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC20580080	202.20
100	646-TWEC20580100	224.40
	noir	
80	Z01-TWEC20580080	239.50
100	Z01-TWEC20580100	269.30

Support au sol recoupable - Pour Té compact

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	646-TWEC21160080	90.00
100	646-TWEC21160100	103.40
	noir	
80	Z01-TWEC21160080	116.90
100	Z01-TWEC21160100	133.40

Tampon plein TWIN-Biomass

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC21210080	77.90
100	646-TWEC21210100	82.50
	noir	
80	Z01-TWEC21210080	92.90
100	Z01-TWEC21210100	97.50

+ A COMBINER

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Terminal horizontal recoupable
longueur 940 mm

Terminal horizontal court
longueur 400 mm

Déflecteur pour Terminal horizontal

Terminal vertical
hauteur 940 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC360080	157.40
100	646-TWEC360100	164.50
	noir	
80	Z01-TWEC360080	196.10
100	Z01-TWEC360100	206.60

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	646-TWEC36C0080	139.00
100	646-TWEC36C0100	155.60
	noir	
80	Z01-TWEC36C0080	158.70
100	Z01-TWEC36C0100	194.60

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC2493180	22.70
100	2R2-ZUAC2493200	24.40
	noir	
80	64-2R2-ZUAC2493180	25.60
100	64-2R2-ZUAC2493200	26.70

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC3580080	157.40
100	646-TWEC3580100	188.60
	noir	
80	Z01-TWEC3580080	206.60
100	Z01-TWEC3580100	244.00

Terminal vertical court
hauteur 400 mm

Terminal design universel

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC358C0080	130.40
100	646-TWEC358C0100	155.60
	noir	
80	Z01-TWEC358C0080	163.20
100	Z01-TWEC358C0100	194.60

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA25930080	193.00
100	665-ZUWA25930100	204.50
	noir	
80	AQ1-ZUWA25930080	250.90
100	AQ1-ZUWA25930100	265.80

TERMINAL AVEC
DÉFLECTEUR

RACCORDEMENTS

JEREMIAS peut vous offrir la **solution** idéale pour **votre raccordement sur buse concentrique**.

Sortie buse concentrique
sur poêle à granulés

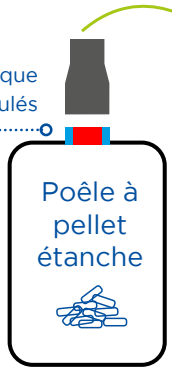

Raccordement de
la sortie fumée
concentrique
au-dessus de
l'appareil.

TWIN-BIOMASS - POÊLES
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

Voir la liste de toutes les gammes compatibles sur notre webshop.

Type E vers TWIN-BIOMASS 77/130

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC21560080	54.10
	noir	
80	Z01-TWEC21560080	64.60

Raccord TWIN-BIOMASS à P TWIN-BIOMASS vers 83F/131M

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC44700080	54.10
	noir	
80	Z01-TWEC44700080	64.60

Raccord P 79M/133F vers TWIN-BIOMASS
JollyMec, Piazzetta, MCZ, Cadel,Edilkamin,Laminox

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC44710080	54.10
	noir	
80	Z01-TWEC44710080	64.60

Raccord TWIN-BIOMASS à D TWIN-BIOMASS vers 82F/128F

Ø	CODE	€
	inox	
80	● 646-TWEC44720080	54.10
	noir	
80	Z01-TWEC44720080	64.60

Raccord D à TWIN-BIOMASS 80M/125M vers TWIN-BIOMASS - Interstove - Perge - Stove

Ø	CODE	€
	inox	
80	● 646-TWEC44730080	54.10
	noir	
80	Z01-TWEC44730080	64.60

Raccord poêle acier à TWIN-BIOMASS
81F/126F vers TWIN-BIOMASS H6 Horizon Inovalp

Ø	CODE	€
	inox	
80	● 646-TWEC70010080	54.10
	noir	
80	Z01-TWEC70010080	64.60

Raccord I à TWIN-BIOMASS 79M/125F vers TWIN-BIOMASS - H6 Eclipse

Ø	CODE	€
	inox	
80	● 646-TWEC70020080	54.10
	noir	
80	Z01-TWEC70020080	64.60

RACCORDS CONCENTRIQUES

ACC.

Plaque Twin-Biomass vers Flex 300 x 300

Ø	CODE	€
	inox	
80	U04-EWECO21540080	161.80
100	U04-EWECO21540100	209.60
	noir	
80	U05-EWECO21540080	202.20
100	U05-EWECO21540100	262.00

Plaque TWIN-BIOMASS vers EW-ECO

Ø	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC31870080	237.70
100	646-TWEC31870100	245.20
	noir	
80	Z01-TWEC31870080	294.70
100	Z01-TWEC31870100	331.80

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA31080125	35.50
100	665-ZUWA31080150	40.00
	inox	
80	AQ1-ZUWA31080125	46.10
100	AQ1-ZUWA31080150	51.90

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA24920125	28.10
100	665-ZUWA24920150	31.70
	noir	
80	AQ1-ZUWA24920125	36.60
100	AQ1-ZUWA24920150	41.20

Raccord femelle-femelle

Ø	CODE	€
80	L02-EWEC6130080	21.60
100	L02-EWEC6130100	26.40

Augmentation concentrique

ØA	ØB	CODE	€
80	100	646-TWECE00800100	60.90
80	100	Z01-TWECE00800100	73.10

NEW

Adaptateur TWIN vers SET

Ø	CODE	€
	inox	
80	● 680-SETB2050080	192.00
100	● 680-SETB2050100	241.10

Ø	CODE	€
	noir	
80	● T02-SETB2050080	249.60
100	● T02-SETB2050100	313.40

ACCESSOIRES

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA450125	10.70
100	665-ZUWA450150	10.70
	noir	
80	AQ1-ZUWA450125	12.00
100	AQ1-ZUWA450150	12.00

ACC.

Collier mural simple

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA5350125	12.90
100	665-ZUWA5350150	16.30
	noir	
80	AQ1-ZUWA5350125	15.50
100	AQ1-ZUWA5350150	19.30

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA5560125	34.20
100	665-ZUWA5560150	38.60
	noir	
80	AQ1-ZUWA5560125	40.00
100	AQ1-ZUWA5560150	48.80

ACC.

Collier mural réglable 50-150mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC22125	72.30
100	2R2-ZUAC22150	73.70
	noir	
80	64-2R2-ZUAC22125	90.40
100	64-2R2-ZUAC22150	90.90

ACC.

Collier mural réglable 50-250mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC23125	72.30
100	2R2-ZUAC23150	75.50
	noir	
80	64-2R2-ZUAC23125	90.40
100	64-2R2-ZUAC23150	94.40

ACC.

Support plancher

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA118B0125	54.60
100	665-ZUWA118B0150	55.10

ACC.

Réhausse pour support plancher x2

Ø	CODE	€
80	AQ4-ZUWA43630130	68.20
100	AQ4-ZUWA43630150	75.30

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9360125	31.20
100	665-ZUWA9360150	40.00

ACC.



Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
80	FU77B125	82.70
100	DWECO55100	92.40

ACC.



Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA11280130	130.00
100	665-ZUWA11280150	132.90
	noir	
80	AQ1-ZUWA11280130	162.40
100	AQ1-ZUWA11280150	165.50

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	DW56B080	219.30
100	DW56B100	240.40
	noir	
80	64-DW56B080	263.00
100	64-DW56B100	288.50

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	DW29B080	213.10
100	DW29B100	228.20
	noir	
80	64-DW29B080	263.00
100	64-DW29B100	288.70

TWIN-BIOMASS - POÊLES
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

ACC.

Solin inox 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA26B0130	164.70
100	665-ZUWA26B0150	178.70
	noir	
80	AQ1-ZUWA26B0130	197.80
100	AQ1-ZUWA26B0150	214.50

ACC.



Solin inox 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA27B0130	193.30
100	665-ZUWA27B0150	205.10
	noir	
80	AQ1-ZUWA27B0130	232.10
100	AQ1-ZUWA27B0150	246.10

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA307L0125	43.10
100	665-ZUWA307L0150	51.90
	noir	
80	AQ1-ZUWA307L0125	53.30
100	AQ1-ZUWA307L0150	65.20

ACC.

Collerette courte à bord plat

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA307D0125	43.10
100	665-ZUWA307D0150	51.90
	noir	
80	AQ1-ZUWA307D0125	53.30
100	AQ1-ZUWA307D0150	65.20

ACC.

Rosace de finition EPDM

Ø	CODE	€
80	40-EWPE3070125	33.30

ACC.

+D'INFOS

Plaque de finition départ sol en 2 parties 0°

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA70070080	72.20

NEW



Plaque murale twin vers flex avec coude 45°

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	U04-EWECO2470080	326.60
100 ●	U04-EWECO2470100	337.20
	noir	
80 ●	U05-EWECO2470080	381.80
100 ●	U05-EWECO2470100	395.00

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 100 mm - 0° hauteur 470 mm

Ø	CODE	€
80	ZUAC3036-2125	126.70
100	ZUAC3036-2150	134.70

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 100 mm - 30° hauteur 650 mm

Ø	CODE	€
80 ●	ZUAC3036-3125	167.70
100 ●	ZUAC3036-3150	173.90

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 100 mm - 45° hauteur 850 mm

Ø	CODE	€
80 ●	ZUAC3036-4125	198.00
100 ●	ZUAC3036-4150	222.10



Plaque de distance avec joint - 0°

Ø	CODE	€
80	DWECO1702080	53.30
100	DWECO1702100	56.40



Plaque de distance avec joint - 30°

Ø	CODE	€
80	DWECO1703080	59.10
100	DWECO1703100	62.00

Plaque de distance avec joint - 45°

Ø	CODE	€
80	DWECO1704080	68.20
100	DWECO1704100	70.90

ACC.



Plaque non ventilée de distance aux matériaux combustibles

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	665-ZUWA20590125	43.10
100	665-ZUWA20590150	44.40
	noir	
80	AQ1-ZUWA20590125	107.90
100 ●	AQ1-ZUWA20590150	110.80

ACC.



Plaque ventilée de distance aux matériaux combustibles

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA20600125	51.90
100	665-ZUWA20600150	53.30
	noir	
80	AQ1-ZUWA20600125	125.70
100	AQ1-ZUWA20600150	131.40

ACC.

Plaque de support ventilée

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9340125	57.60
100	665-ZUWA9340150	66.50

Ø80/125 - Ø100/150
ØINTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

GAMME STOCKÉE
POUR TOUS LES DIAMÈTRES
ARTICLE SUR COMMANDE

BRIDE
INCLUSE

25 ANS
GARANTIE

ACC.

Joint fibre à la coupe (1m)

Ø	CODE	€/mètre
-	665-ZUWA4329M	11.20

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA97F0125	61.70
100	665-ZUWA97F0150	69.70
	noir	
80	AQ1-ZUWA97F0125	80.10
100	AQ1-ZUWA97F0150	90.60

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0-30°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA98F0125	75.50
100	665-ZUWA98F0150	84.40
	noir	
80	AQ1-ZUWA98F0125	98.20
100	AQ1-ZUWA98F0150	109.70

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 30-45°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA99F0125	81.00
100	665-ZUWA99F0150	90.30
	noir	
80	AQ1-ZUWA99F0125	105.30
100	AQ1-ZUWA99F0150	117.40

Flexible d'amenée d'air couronne 10m

Ø	CODE	€
60	646-TWECFLEX10M0060	385.70
80	646-TWECFLEX10M0080	485.80

Flexible d'amenée d'air longueur 1m

Ø	CODE	€
60	646-TWECFLEX1M0060	45.50
80	646-TWECFLEX1M0080	57.40

Flexible d'amenée d'air à la coupe

Ø	CODE	LONGUEUR	€ (AU MÈTRE)
60	646-TWECFLEX0060-ALC	min 2 m - max 5 m	54.60
80	646-TWECFLEX0080-ALC	min 2 m - max 5 m	68.80

Manchon EPDM pour raccordement d'air

Ø	CODE	€
60/40	646-TWECAIR6040	33.70
60/50	646-TWECAIR6050	33.30
70/60	646-TWECAIR7060	42.70
80/60	646-TWECAIR8060	50.00

ACC.

Rosace de finition pour amenée d'air
largeur 30 mm

Ø	CODE	€
60	AQ1-ZUWA10520060	41.30
80	AQ1-ZUWA10520080	49.60

CONSOMMABLES

INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour DTA Pellet

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2082	7.50

TWIN-BIOMASS CHAUDIÈRE
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

25 ANS GARANTIE

Une solution efficace **pour les chaudières pellets**

Le TWIN-BIOMASS est parfaitement adapté pour toutes les applications de chaudières à granulés de bois « nouvelle génération » fonctionnant en situation étanche et pouvant générer des condensats.
La gamme TWIN-BIOMASS offre des solutions de mise en œuvre répondant aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne l'entretien des appareils.

AVANTAGES Jeremias

- Facilité de montage et de connexion sur la chaudière à granulés grâce au kit d'adaptation concentrique pour fumée et amenée d'air
- Protection parfaite de la prise d'air comburant sur les terminaux pour éviter les risques de recirculation des fumées ou des suies dans l'amenée d'air de l'appareil
- Terminal long recoupable pour faciliter la mise en œuvre
- Récupération des condensats sur la chaudière ou en parallèle
- Intégration d'un élément de test

LES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec emboîtement de 60 mm
Montage avec joint pour application à condensation

Conduit concentrique

EPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 0,4
Paroi extérieure : 0,4

MATÉRIAUX
Paroi intérieure : AISI 316L
Paroi extérieure : AISI 304

FINITION
Inox brillant

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE
Pour applications à condensation

LES SPÉCIFICITÉS

450°C — Température de fonctionnement jusqu'à 450ºC

Raccordement étanche des appareils
Raccordement de l'amenée d'air

Soudure en continue sur toutes les pièces

LES APPLICATIONS

PELLET

- Chaudières à granulés condensation ou standards

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø100 au ø150

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 065 (COMBUSTIBLES SOLIDES)
0036 CPR 9174 031 (CONDENSATION)

CLASSIFICATIONS CE (NF EN 1856-1)
T450 – N1 – D – V2 – L50040 – G(100)

OPTION PEINTURE
Voir les détails P. 9

+ Grâce à notre système concentrique, les débouchés peuvent être réalisés en concentrique horizontal (type ventouse) à partir du moment où la chaudière Pellets bénéficie d'un Document Technique d'Application CSTB favorable. D'autres solutions de débouchés de conduits peuvent être également envisagées (nous consulter).

STOCKÉ JUSQU'AU
Ø130

SYSTÈME KIT CHAUDIÈRE À GRANULÉS EN MONTAGE CONCENTRIQUE

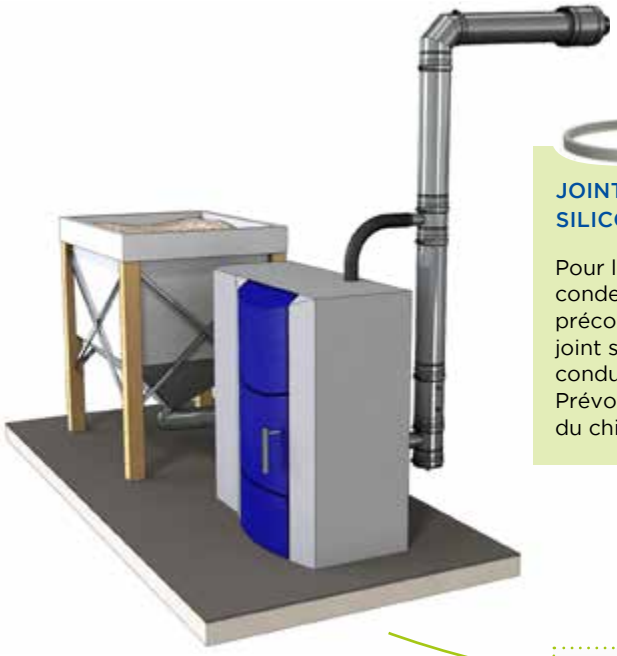

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE

Pour les applications à condensation, Jeremias préconise le montage d'un joint sur la paroi intérieure du conduit concentrique. Prévoir d'intégrer ce joint lors du chiffrage de votre projet.

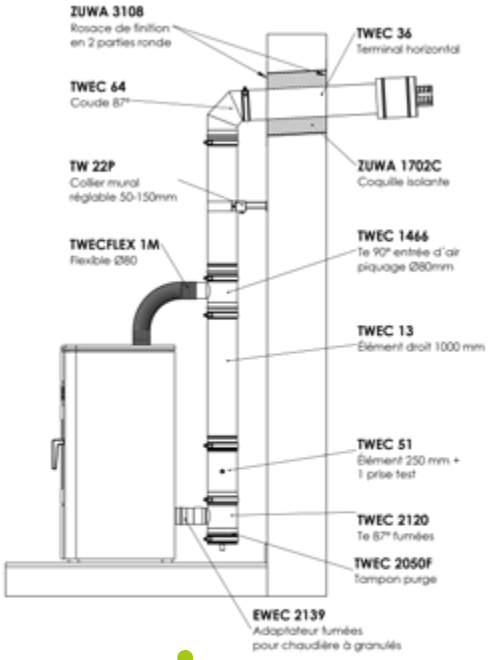

Le débouché du conduit peut se faire en installation concentrique horizontale et verticale

RÈGLES D'INSTALLATION

- Le système TWIN-BIOMASS pour chaudière Pellet se réalise systématiquement avec **un joint fourni** par Jeremias
- Sur un montage concentrique en horizontal, **le coude à 87°** permet de réaliser une pente de 3° pour ramener les condensats vers la chaudière.
- Le système concentrique vertical peut être installé sur des **installations existantes ou neuves**.
- **Montage en intérieur** uniquement.
- Ce type d'installation doit être réalisé sur des **chaudières à granulés étanches** titulaire d'un DTA CSTB.
- Prévoir une **distance aux matériaux combustibles de 10 cm minimum**.
- Prévoir un **collier mural** tous les 4 mètres maximum.

CATALOGUES TECHNIQUES

Jeremias met à votre disposition ses catalogues techniques spécifiques par marque de chaudières à granulés.
Les catalogues techniques pour les marques **OKOFEN, HERZ, FROLING et HARGASSNER** sont donc disponibles sur demande.
Ces documents ont été validés techniquement avec les fabricants de chaudières concernés.

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
100	646-TWEC130100	116.90
130	646-TWEC130130	142.20
150 ●	646-TWEC130150	158.20

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
100	646-TWEC140100	84.00
130	646-TWEC140130	106.40
150 ●	646-TWEC140150	116.40

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
100	646-TWEC150100	68.90
130	646-TWEC150130	70.50
150 ●	646-TWEC150150	81.40

Élément droit 250 mm + 1 prise test

Ø	CODE	€
100	646-TWEC510100	122.80
130	646-TWEC510130	142.20
150 ●	646-TWEC510150	147.50

Élément droit réglable 320-440 mm

Ø	CODE	€
100	646-TWEC500100	115.00
130	646-TWEC500130	147.00
150 ●	646-TWEC500150	183.00

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
100	646-TWEC5490100	272.50
130	646-TWEC5490130	347.00
150 ●	646-TWEC5490150	418.00

COUDES

Coude 45°

Ø	CODE	€
100	646-TWEC180100	98.90
130	646-TWEC180130	107.90
150 ●	646-TWEC180150	117.10

Coude 87°

Ø	CODE	€
100	646-TWEC640100	110.80
130	646-TWEC640130	139.40
150 ●	646-TWEC640150	142.50

Coude 90°

Ø	CODE	€
100	646-TWEC600100	110.80
130	646-TWEC600130	140.70
150 ●	646-TWEC600150	178.40

TÉS ET TAMPONS

NEW

Té 90°

Ø	CODE	€
100	646-TWEC3170100	261.40
130 ●	646-TWEC3170130	284.30
150 ●	646-TWEC3170150	312.70

Té 90° sortie de fumées piquage Ø100 mm F
avec tampon

Ø	CODE	€
100	646-TWEC21190100	126.90
130	646-TWEC21190130	173.50
150 ●	646-TWEC21190150	175.70

Té 90° entrée d'air Ø80 mm M

Ø	CODE	€
100	646-TWEC14660100	81.00
130	646-TWEC14660130	107.90
150 ●	646-TWEC14660150	119.10

Té 87° fumées piquage M diamètre nominal
sans tampon

Ø	CODE	€
100	646-TWEC21200100	106.60
130	646-TWEC21200130	109.90
150 ●	646-TWEC21200150	152.10

TWIN-BIOMASS - CHAUDIÈRES
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

Té raccord chaudière, fumées Ønominal M, air Ø80 F

Ø	CODE	€
100	646-TWEC24600100	103.50
130	646-TWEC24600130	127.70
150 ●	646-TWEC24600150	133.60

Té raccord chaudière, air Ø80M avec purge

Ø	CODE	€
100	646-TWEC32090100	143.70
130	646-TWEC32090130	147.60
150 ●	646-TWEC32090150	160.20

Tampon de visite concentrique avec purge

Ø	CODE	€
100	646-TWEC2050F0100	82.50
130	646-TWEC2050F0130	92.90
150 ●	646-TWEC2050F0150	106.70

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Terminal horizontal recoupable longueur 940 mm

Ø	CODE	€
100	646-TWEC360100	164.50
130	646-TWEC360130	190.10
150 ●	646-TWEC360150	196.20

Terminal horizontal court longueur 400 mm

Ø	CODE	€
100	646-TWEC36C0100	155.60
130	646-TWEC36C0130	187.00
150 ●	646-TWEC36C0150	191.90

ACC.

Déflecteur pour Terminal horizontal

Ø	CODE	€
100	2R2-ZUAC2493200	24.40
130	2R2-ZUAC2493250	25.50
150 ●	2R2-ZUAC2493250	25.50

Terminal vertical hauteur 940 mm

Ø	CODE	€
100	646-TWEC3580100	188.60
130	646-TWEC3580130	197.70
150 ●	646-TWEC3580150	233.10

Terminal vertical court hauteur 400 mm

Ø	CODE	€
100	646-TWEC358C0100	155.60
130	646-TWEC358C0130	185.70
150 ●	646-TWEC358C0150	191.90

ACC.

INFOS P.136

Terminal design universel

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA25930100	204.50
130	665-ZUWA25930130	231.40
150	665-ZUWA25930150	231.90

RACCORDEMENTS

Adaptateur fumées pour chaudière à granulés

Ø	CODE	€
130	L02-EWEC21390130	34.20
150 ●	L02-EWEC21390150	37.00

ACC.

Plaque Twin-Biomass vers Flex 300 x 300

Ø	CODE	€
100	U04-EWECO21540100	209.60
130	U04-EWECO21540130	272.40
150	U04-EWECO21540150	281.40

Plaque TWIN-BIOMASS vers EW-ECO

Ø	CODE	€
100	646-TWEC31870100	245.20
130	646-TWEC31870130	259.90
150 ●	646-TWEC31870150	293.90

Adaptateur DW ECO 2.0 vers Twin avec prise d'air diam 80

Ø	CODE	€
100	646-TWEC31960100	182.90
130	646-TWEC31960130	192.40

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280mm

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA31080150	40.00
130	665-ZUWA31080200	49.70
150	665-ZUWA31080200	49.70

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA24920150	31.70
130	665-ZUWA24920200	39.80
150	665-ZUWA24920200	39.80

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA260100	3.50
130	665-ZUWA260130	4.80
150	665-ZUWA260150	6.10

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA450150	10.70
130	665-ZUWA450200	12.00
150	665-ZUWA450200	12.00

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA5560150	38.60
130	665-ZUWA5560200	44.40
150	665-ZUWA5560200	44.40

ACC.

Collier mural réglable 50-150mm

Ø	CODE	€
100	2R2-ZUAC22150	73.70
130	2R2-ZUAC22200	75.30
150	2R2-ZUAC22200	75.30

ACC.

Collier mural réglable 50-250mm

Ø	CODE	€
100	2R2-ZUAC23150	75.50
130	2R2-ZUAC23200	78.30
150	2R2-ZUAC23200	78.30

ACC.

Support plancher

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA118B0150	55.10
130	665-ZUWA118B0200	57.50
150	665-ZUWA118B0200	57.50

ACC.

Réhausse pour support plancher
x2

Ø	CODE	€
100	AQ4-ZUWA43630150	75.30
130	AQ4-ZUWA43630200	96.00
150	AQ4-ZUWA43630200	96.00

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA9360150	40.00
130	665-ZUWA9360200	56.40
150	665-ZUWA9360200	56.40

ACC.



Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
100	DWECO55100	92.40
130	DWECO55150	100.30
150	DWECO55150	100.30

ACC.



Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA11280150	132.90
130	665-ZUWA11280200	140.30
150	665-ZUWA11280200	140.30

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette
d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	DW56B100	240.40
130	DW56B150	263.00
150	DW56B150	263.00

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette
d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	DW29B100	228.20
130	DW29B150	246.30
150	DW29B150	246.30

TWIN-BIOMASS - CHAUDIÈRES
CONDUIT CONCENTRIQUE INOX DOUBLE PAROI

ACC.



Solin inox 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA26B0150	178.70
130	665-ZUWA26B0200	204.70
150	665-ZUWA26B0200	204.70

ACC.



Solin inox 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA27B0150	205.10
130	665-ZUWA27B0200	227.20
150	665-ZUWA27B0200	227.20

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA307L0150	51.90
130	665-ZUWA307L0200	70.90
150	665-ZUWA307L0200	70.90

ACC.

Collerette courte à bord plat

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA307D0150	51.90
130	665-ZUWA307D0200	70.90
150	665-ZUWA307D0200	70.90

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 100 mm - 0° hauteur 470 mm

Ø	CODE	€
100	ZUAC3036-2150	134.70
130	ZUAC3036-2200	147.30
150	ZUAC3036-2200	147.30

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 100 mm - 30° hauteur 650 mm

Ø	CODE	€
100 ●	ZUAC3036-3150	173.90
130 ●	ZUAC3036-3200	189.00
150 ●	ZUAC3036-3200	189.00

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 100 mm - 45° hauteur 850 mm

Ø	CODE	€
100 ●	ZUAC3036-4150	222.10
130 ●	ZUAC3036-4200	244.20
150 ●	ZUAC3036-4200	244.20



Plaque de distance avec joint - 0°

Ø	CODE	€
100	DWECO1702100	56.40
130	DWECO1702150	60.70
150	DWECO1702150	60.70



Plaque de distance avec joint - 30°

Ø	CODE	€
100	DWECO1703100	62.00
130	DWECO1703150	66.50
150	DWECO1703150	66.50

Plaque de distance avec joint - 45°

Ø	CODE	€
100	DWECO1704100	70.90
130	DWECO1704150	77.00
150	DWECO1704150	77.00

ACC.

Plaque non ventilée de distance aux matériaux combustibles

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA20590150	44.40
130	665-ZUWA20590200	51.90
150	665-ZUWA20590200	51.90

ACC.



Plaque ventilée de distance aux matériaux combustibles

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA20600150	53.30
130	665-ZUWA20600200	59.10
150	665-ZUWA20600200	59.10

ACC.

Plaque de support ventilée

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA9340150	66.50
130	665-ZUWA9340200	78.40
150	665-ZUWA9340200	78.40

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0°

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA97F0150	69.70
130	665-ZUWA97F0200	96.50
150	665-ZUWA97F0200	96.50

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0-30°

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA98F0150	84.40
130	665-ZUWA98F0200	103.10
150	665-ZUWA98F0200	103.10

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 30-45°

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA99F0150	90.30
130	665-ZUWA99F0200	112.30
150	665-ZUWA99F0200	112.30

Flexible d'amenée d'air couronne 10m

Ø	CODE	€
80	646-TWECFLEX10M0080	485.80
100	646-TWECFLEX10M0100	589.90

Flexible d'amenée d'air longueur 1m

Ø	CODE	€
80	646-TWECFLEX1M0080	57.40
100	646-TWECFLEX1M0100	69.70

Flexible d'amenée d'air à la coupe

Ø	CODE	LONGUEUR	€ (AU MÈTRE)
80	646-TWECFLEX0080-ALC	**min 2 m - max 5 m**	68.80
100	646-TWECFLEX0100-ALC	**min 2 m - max 5 m**	82.30

Manchon EPDM pour raccordement d'air

Ø	CODE	€
80/60	646-TWECAIR8060	50.00

ACC.

Rosace de finition pour amenée d'air
largeur 30 mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA10520080	49.60
100	AQ1-ZUWA10520100	58.10

CONSOMMABLES

INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour DTA Pellet

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2082	7.50

PRIX NET

Silicone Haute Température 300°C Cartouche 310 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7020	59.10

PRIX NET

Mastic Réfractaire d'Etanchéité 1200°C Cartouche 300 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7021	5.90

PRIX NET

Mastic Silicone Neutre batiment Transparent Cartouche 300 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7022	9.50

PRIX NET

Mastic Colle Polymère Hybride - résist UV cartouche 290 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7023	13.10

PRIX NET

Pistolet Squelette PRO

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7024	35.80

EW-ECO 1.0 - CHAUDIÈRES
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI EN INOX

ÉLÉMENTS DROITS

Découvrez ci-dessous les éléments nécessaires au système de raccordement en simple paroi pour chaudière à granulés étanche (avec joint intégré).

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC130100	49.00
130	L02-EWEC130130	54.90
150	L02-EWEC130150	65.70

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC140100	32.20
130	L02-EWEC140130	35.30
150	L02-EWEC140150	38.40

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC150100	27.70
130	L02-EWEC150130	29.20
150	L02-EWEC150150	32.20

Élément droit 330 mm + 2 prises test

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC5430100	38.40
130	L02-EWEC5430130	41.20
150	L02-EWEC5430150	51.90

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC5490100	136.90
130	L02-EWEC5490130	152.10
150	L02-EWEC5490150	188.50

COUDE

Coude 87°

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC640100	50.30
130	L02-EWEC640130	54.90
150	L02-EWEC640150	60.90

RACCORDEMENT

Raccord femelle-femelle

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC6130100	26.40
130	L02-EWEC6130130	28.50
150	L02-EWEC6130150	30.50

ACCESSOIRE

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA450100	10.70
130	665-ZUWA450130	10.70
150	665-ZUWA450150	10.70

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC110100	59.70
130	L02-EWEC110130	78.80
150	L02-EWEC110150	93.00

Tampon de purge

Ø	CODE	€
100	L02-EWEC44W0100	42.70
130	L02-EWEC44W0130	45.80
150	L02-EWEC44W0150	47.20

Té raccord chaudière, fumées
Ønominal M, air Ø80 F

Ø	CODE	€
100	646-TWEC24600100	103.50
130	646-TWEC24600130	127.70
150	646-TWEC24600150	133.60

Té raccord chaudière, air Ø80M avec purge

Ø	CODE	€
100	646-TWEC32090100	143.70
130	646-TWEC32090130	147.60
150 ●	646-TWEC32090150	160.20

INSTALLATION **EN MONTAGE CONCENTRIQUE - GAMME TWIN-BIOMASS :** SUR CHAUDIÈRE À GRANULÉS

DW-ECO 316L/304 PELLET

CONDUIT RIGIDE INOX/NOIR DOUBLE PAROI ISOLÉ

25 ANS GARANTIE

L'efficacité énergétique **en montage extérieur**

DW-ECO 2.0 PELLET est optimisé pour les poêles et chaudières à granulés avec montage extérieur.

AVANTAGES Jeremias

- + Système recoupable lors du montage sur chantier
- + Bride de sécurité large bombée de 70 mm pour une esthétique parfaite incluse sur tous les éléments (sauf terminaux)
- + Isolation rigide assurant intégrité et tenue du système

LES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec emboîtement de 60 mm

25 mm
ISOLANT

Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)
Isolant : 25 mm

EPAISSEUR D'INOX (MM)
Paroi intérieure : 0,4 mm
Paroi extérieure : 0,4 mm

MATÉRIAUX
Paroi intérieure : AISI 316L
Paroi extérieure : AISI 304

FINITION
- Brillant
- Laqué noir mat

RAL 9005

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

Possibilité de recouper les éléments droits à dimension sur chantier

YouTube

Hauteur libre jusqu'à 3 m sans haubannage

Soudure en continu sur toutes les pièces

Pour les systèmes avec condensation un joint en silicone est préconisé

LES APPLICATIONS

PELLET

- + Chaudières à condensation,
- + Chaudières et poêles à combustibles solides (bois et pellets)

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø130

CERTIFICAT CE
0036 CPD 9174 030

CLASSIFICATIONS CE (NF EN 1856-1)
T600 – N1 – D – V3 – L50040 – G(70)

OPTION PEINTURE
Voir les détails P. 9

Bride incluse

+

Le système est livré avec sa bride de sécurité et permet tout type d'installation extérieure. La conception du DW-ECO 2.0 PELLET évite tout pont thermique sur l'installation. Le système de coquille d'isolation rigide assure une fiabilité et une durabilité optimum pour l'efficacité de votre ouvrage.

EN STOCK

TOUS LES DIAMÈTRES SONT STOCKÉS

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE INOX/NOIR DOUBLE PAROI ISOLÉ

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO130080	143.20
100	661-DWECO130100	156.60
130	661-DWECO130130	174.30
150	661-DWECO130150	197.80
	noir	
80	D12-DWECO130080	171.80
100	D12-DWECO130100	187.70
130	D12-DWECO130130	209.10
150	D12-DWECO130150	237.30

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO140080	96.00
100	661-DWECO140100	106.40
130	661-DWECO140130	116.80
150	661-DWECO140150	122.70
	noir	
80	D12-DWECO140080	115.20
100	D12-DWECO140100	127.50
130	D12-DWECO140130	140.10
150	D12-DWECO140150	147.00

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO150080	68.20
100	661-DWECO150100	77.00
130	661-DWECO150130	84.20
150	661-DWECO150150	94.60
	noir	
80	D12-DWECO150080	81.70
100	D12-DWECO150100	92.20
130	D12-DWECO150130	101.00
150	D12-DWECO150150	113.40

Élément droit 330 mm + 2 prises test

Ø	CODE	€
80 ●	661-DWECO5430080	122.70
100	661-DWECO5430100	134.40
130	661-DWECO5430130	150.50
150	661-DWECO5430150	169.80

Élément droit réglable 560-920 mm
Longueur utile de 860 à 500 mm

Ø	CODE	€
80	661-DWECO5450080	214.00
100	661-DWECO5450100	236.00
130	661-DWECO5450130	256.60
150	661-DWECO5450150	289.00

Élément droit réglable 400-560 mm
Longueur utile de 500 à 340 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO5440080	143.20
100	661-DWECO5440100	156.60
130	661-DWECO5440130	174.30
150	661-DWECO5440150	196.20
	noir	
80	D12-DWECO5440080	171.80
100	D12-DWECO5440100	187.70
130	D12-DWECO5440130	209.10
150	D12-DWECO5440150	235.40

Élément d'inspection 200Pa (P1)

Ø	CODE	€
80	661-DWECO5490080	502.90
100	661-DWECO5490100	557.60
130	661-DWECO5490130	593.00
150	661-DWECO5490150	672.30

Support mural ajustable

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO3790080	184.50
100	661-DWECO3790100	203.70
130	661-DWECO3790130	211.10
150	661-DWECO3790150	242.00
	noir	
80	D12-DWECO3790080	221.30
100	D12-DWECO3790100	244.30
130	D12-DWECO3790130	253.50
150	D12-DWECO3790150	290.30

Support autoportant réglable avec écoulement 190-1115 mm

Ø	CODE	€
80	661-DWECO40080	169.80
100	661-DWECO40100	199.20
130	661-DWECO40130	222.90
150	661-DWECO40150	237.50

COUDES

Coude 15°

Coude 30°

Coude 45°

Coude 87°

Ø	CODE	€
80	● 661-DWECO16W0080	125.70
100	661-DWECO16W0100	137.30
130	661-DWECO16W0130	152.20
150	661-DWECO16W0150	158.10

Ø	CODE	€
80	661-DWECO17W0080	125.70
100	661-DWECO17W0100	137.30
130	661-DWECO17W0130	152.20
150	661-DWECO17W0150	158.10

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO18W0080	125.70
100	661-DWECO18W0100	137.30
130	661-DWECO18W0130	152.20
150	661-DWECO18W0150	158.10
	noir	
80	D12-DWECO18W0080	150.50
100	D12-DWECO18W0100	164.60
130	D12-DWECO18W0130	182.60
150	D12-DWECO18W0150	189.60

Ø	CODE	€
80	661-DWECO640080	190.50
100	661-DWECO640100	208.10
130	661-DWECO640130	233.10
150	661-DWECO640150	243.50

Coude 90°

Coude 90° avec trappe d'inspection P1

Ø	CODE	€
80	661-DWECO60W0080	190.50
100	661-DWECO60W0100	208.10
130	661-DWECO60W0130	233.10
150	661-DWECO60W0150	243.50

Ø	CODE	€
80	661-DWECO19AL0080	287.70
100	661-DWECO19AL0100	314.20
130	661-DWECO19AL0130	346.70
150	661-DWECO19AL0150	361.40

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

Té 90°

Té 135°

Tampon de bas de conduit isolé

Ø	CODE	€
80	661-DWECO110080	235.60
100	661-DWECO110100	251.70
130	661-DWECO110130	257.80
150	661-DWECO110150	273.40

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO317W0080	192.90
100	661-DWECO317W0100	235.70
130	661-DWECO317W0130	283.10
150	661-DWECO317W0150	294.90
	noir	
80	D12-DWECO317W0080	228.40
100	D12-DWECO317W0100	249.80
130	D12-DWECO317W0130	310.00
150	D12-DWECO317W0150	339.90

Ø	CODE	€
80	661-DWECO120080	304.00
100	661-DWECO120100	334.80
130	661-DWECO120130	383.40
150	661-DWECO120150	436.60

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO20330080	40.00
100	661-DWECO20330100	43.10
130	661-DWECO20330130	47.50
150	661-DWECO20330150	51.90
	noir	
80	D12-DWECO20330080	48.10
100	D12-DWECO20330100	51.70
130	D12-DWECO20330130	57.10
150	D12-DWECO20330150	62.00

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE INOX/NOIR DOUBLE PAROI ISOLÉ

Tampon purge isolé

Tampon avec purge latérale

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO14600080	78.40
100	661-DWECO14600100	90.20
130	661-DWECO14600130	103.50
150	661-DWECO14600150	118.10
	noir	
80	D12-DWECO14600080	94.20
100	D12-DWECO14600100	108.30
130	D12-DWECO14600130	151.19
150	D12-DWECO14600150	161.80

Ø	CODE	€
80 ●	661-DWECO10080	112.30
100	661-DWECO10100	131.40
130	661-DWECO10130	146.10
150	661-DWECO10150	158.10

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Cône de finition

Chapeau standard avec grille anti-volatile

Chapeau anti-volatile avec protection vent

Chapeau anti refouleur

Ø	CODE	€
80	661-DWECO32C0080	66.50
100	661-DWECO32C0100	72.60
130	661-DWECO32C0130	90.20
150	661-DWECO32C0150	104.90

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO526M0080	101.00
100	661-DWECO526M0100	113.00
130	661-DWECO526M0130	132.00
150	661-DWECO526M0150	147.00
	noir	
80	D12-DWECO526M0080	131.00
100	D12-DWECO526M0100	161.00
130	D12-DWECO526M0130	171.00
150	D12-DWECO526M0150	191.00

Ø	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO92H0080	137.30
100	661-DWECO92H0100	149.20
130	661-DWECO92H0130	162.40
150	661-DWECO92H0150	175.70
	noir	
80	D12-DWECO92H0080	164.60
100	D12-DWECO92H0100	178.90
130	D12-DWECO92H0130	194.90
150	D12-DWECO92H0150	210.70

Ø	CODE	€
80	661-DWECO5270080	132.90
100	661-DWECO5270100	146.10
130	661-DWECO5270130	158.10
150	661-DWECO5270150	176.90

RACCORDEMENTS

Raccord EW vers DW 2.0

Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0



Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0 avec changement de diamètre

A	CODE	€
	inox	
80	D01-DWECO370080	47.50
100	D01-DWECO370100	51.90
130	D01-DWECO370130	62.00
150	D01-DWECO370150	72.60
	noir	
80	D12-DWECO370080	56.80
100	D12-DWECO370100	62.20
130	D12-DWECO370130	74.60
150	D12-DWECO370150	65.80

A	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO37K0130	48.60
150	661-DWECO37K0150	54.90
	noir	
130	D12-DWECO37K0130	57.20
150	D12-DWECO37K0150	64.90

A	B	CODE	€
80	100	D12-DWECO37K00800100	119.70

+ A COMBINER AVEC

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280mm

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA20660130	36.20
100	665-ZUWA20660150	40.00
130	665-ZUWA20660180	45.70
150	665-ZUWA20660200	49.70
	noir	
80	AQ1-ZUWA20660130	47.10
100	AQ1-ZUWA20660150	51.90
130	AQ1-ZUWA20660180	59.40
150	AQ1-ZUWA20660200	64.70

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	665-ZUWA24920130	28.80
100	665-ZUWA24920150	31.70
130	665-ZUWA24920180	36.40
150	665-ZUWA24920200	39.80
	noir	
80	AQ1-ZUWA24920130	37.40
100	AQ1-ZUWA24920150	41.20
130	AQ1-ZUWA24920180	47.30
150	AQ1-ZUWA24920200	51.70

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE INOX/NOIR DOUBLE PAROI ISOLÉ

Finition **design**

+ d'infos
P. 135

Élément de finition avec emboitement 290 mm

Élément de finition design

Élément de finition design avec changement de ø

A	CODE	€
80	215-DWECO95H080	157.20
100	215-DWECO95H100	167.30
130	215-DWECO95H130	185.40
150	215-DWECO95H150	194.10

A	CODE	€
80	64-215-DWECO2115F080	113.70
100	64-215-DWECO2115F100	120.30
130	64-215-DWECO2115F130	147.00
150	64-215-DWECO2115F150	160.40

A	B	CODE	€
80	100	64-215-DWECO26080810	121.50
80	130	64-215-DWECO26080813	161.70
100	130 ●	64-215-DWECO26081013	161.70
100	150	64-215-DWECO26081015	157.30

+ A COMBINER AVEC

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280mm

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA20660130	36.20
100	665-ZUWA20660150	40.00
130	665-ZUWA20660180	45.70
150	665-ZUWA20660200	49.70
	noir	
80	AQ1-ZUWA20660130	47.10
100	AQ1-ZUWA20660150	51.90
130	AQ1-ZUWA20660180	59.40
150	AQ1-ZUWA20660200	64.70

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	665-ZUWA24920130	28.80
100	665-ZUWA24920150	31.70
130	665-ZUWA24920180	36.40
150	665-ZUWA24920200	39.80
	noir	
80	AQ1-ZUWA24920130	37.40
100	AQ1-ZUWA24920150	41.20
130	AQ1-ZUWA24920180	47.30
150	AQ1-ZUWA24920200	51.70

Raccord DW 2.0 vers EW

Plaque d'adaptation vers DW ECO 2.0

Ø	CODE	€
80	D01-DWECO37A0080	47.50
100	D01-DWECO37A0100	51.90
130	D01-DWECO37A0130	62.00
150	D01-DWECO37A0150	72.60

Ø	CODE	€
80	661-DWECO80080	137.30
100	661-DWECO80100	149.00
130	661-DWECO80130	150.50
150	661-DWECO80150	155.00



Augmentation excentrée



Réduction excentrée

ØA	ØB		CODE	€
80	100		661-DWECOAX00800100	165.70
80	130	●	661-DWECOAX00800130	236.50
100	130		661-DWECOAX01000130	191.80
130	150		661-DWECOAX01300150	208.30

ØA	ØB		CODE	€
100	80	●	661-DWECORX01000080	163.90
130	80		661-DWECORX01300080	236.50
130	100		661-DWECORX01300100	191.80
150	130		661-DWECORX01500130	249.30

STABILISATEURS DE TIRAGE

Stabilisateur de tirage avec raccord (N1-D)

Ø	CODE	€
80	661-DWECO9700080	230.90
100	661-DWECO9700100	260.20
130	661-DWECO9700130	286.60
150	661-DWECO9700150	371.70

Kit stabilisateur de tirage design pour DW ECO 2.0

Description

Le tirage d'une cheminée dépend de la hauteur du conduit, de sa section, de son tracé. Il doit aussi prendre en compte des facteurs variables comme la **température des fumées** et les **conditions climatiques**.

Jeremias préconise 2 solutions pour le positionnement en chaufferie (voir ci-dessous).

Le stabilisateur de tirage doit systématiquement être installé dans un local ou une chaufferie ventilée.
Possibilité d'ajouter un **élément droit de 1000 mm** ou **500 mm** en fonction de l'installation.

Composition du Kit

+ Stabilisateur de tirage design
+ Raccord chaudière en fonction du kit
+ Té 90°

A	CODE	€
	inox	
100	661-DWECO1160100	520.40
130	661-DWECO1160130	567.00
150	661-DWECO1160150	544.10
	noir	
150	D12-DWECO1160150	620.40

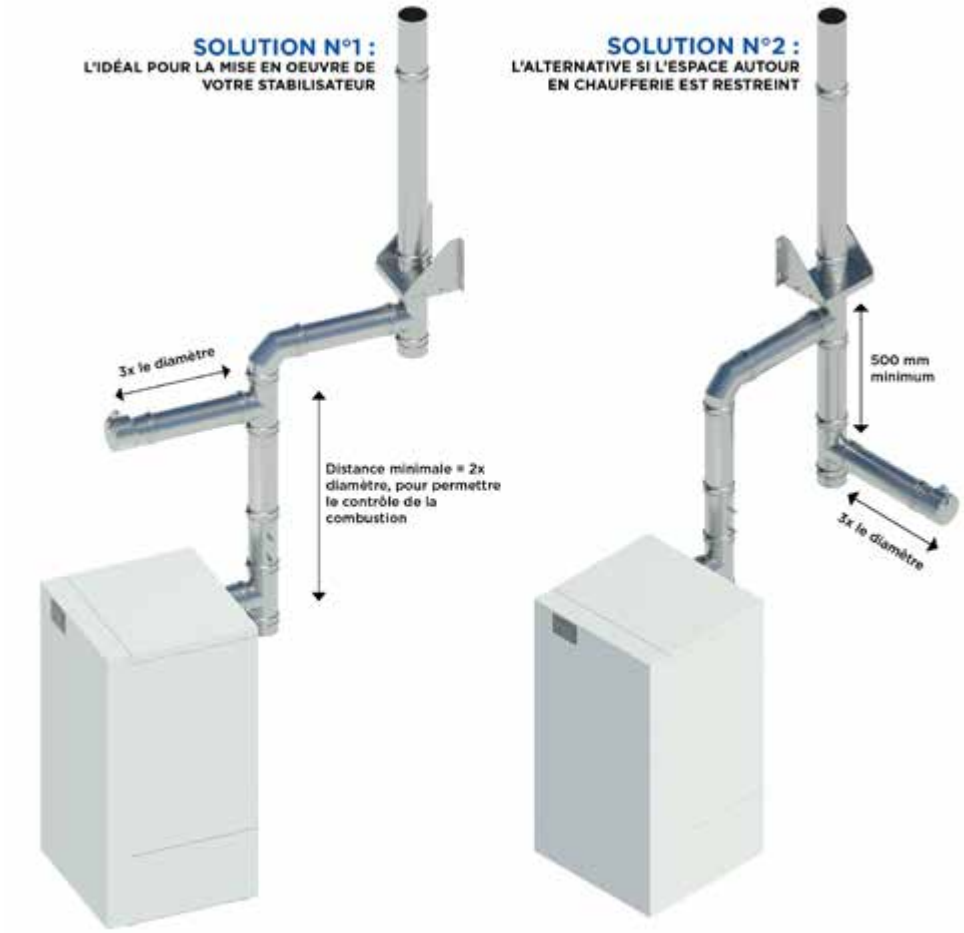

Kit stabilisateur de tirage design pour EW ECO 1.0

Description

Le tirage d'une cheminée dépend de la hauteur du conduit, de sa section, de son tracé. Il doit aussi prendre en compte des facteurs variables comme la **température des fumées** et les **conditions climatiques**.

Jeremias préconise 2 solutions pour le positionnement en chaufferie (voir ci-dessous).

Le stabilisateur de tirage doit systématiquement être installé dans un local ou une chaufferie ventilée.
Possibilité d'ajouter un **élément droit de 1000 mm** ou **500 mm** en fonction de l'installation.

Composition du Kit

+ Stabilisateur de tirage design
+ Raccord chaudière en fonction du kit
+ Té 90°

A	CODE	€
100	L02-EWEC1160100	343.00
130	L02-EWEC1160130	359.60
150	L02-EWEC1160150	326.50

Pensez à ajouter une bride de sécurité pour chaque élément en simple paroi.

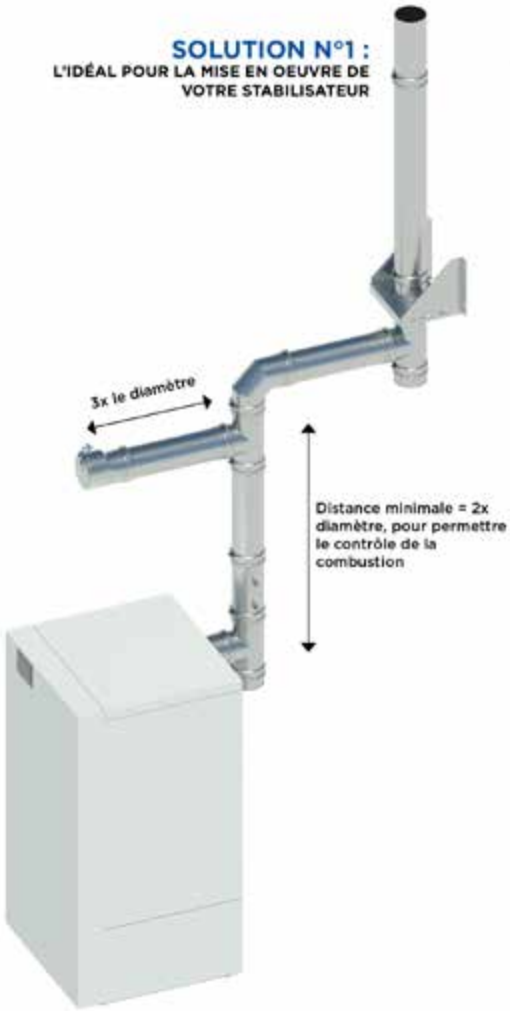

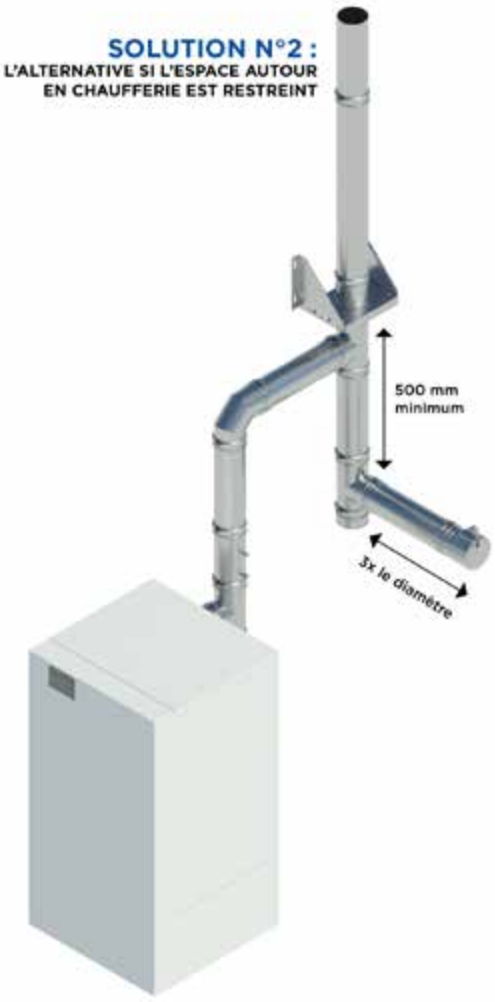

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE INOX/NOIR DOUBLE PAROI ISOLÉ

Plaque de support

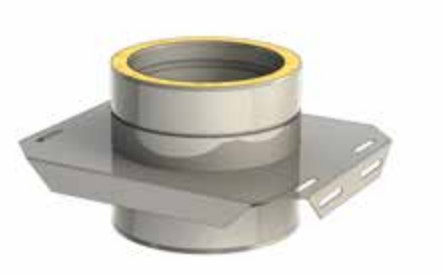

Ø	CODE	€
80	661-DWECO70080	138.90
100	661-DWECO70100	153.60
130	661-DWECO70130	158.10
150	661-DWECO70150	183.00

A COMBINER AVEC

ACC.

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DW391	81.40

ACC.

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DW392	131.10

ACC.

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
-	DW393	191.40

ACC.

Console murale renforcée - 1030 mm

Ø	CODE	€
-	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)

Ø Intérieur (mm)

CONSOLE :	80	100	130	150
391	194	174	144	124
392	344	324	294	274
393	594	576	548	526
407	875	857	827	808

Déport maximal entre le mur et le conduit indiqué dans le tableau ci-contre (en mm)

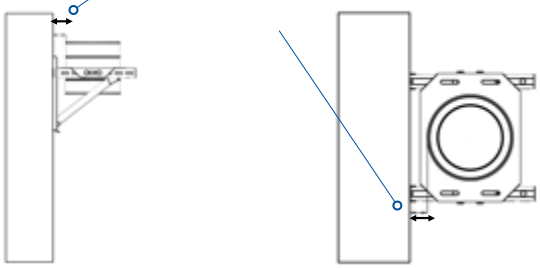

ACC.

Collier mural pour rallonges

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA14620130	41.40
100	665-ZUWA14620150	47.50
130	665-ZUWA14620180	51.90
150	665-ZUWA14620200	57.60

A COMBINER AVEC

ACC. **1462A**

Rallonges réglables A - 160 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462A	45.80

ACC. **1462B**

Rallonges réglables B - 310 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462B	59.10

ACC. **1462C**

Rallonges réglables C - 460 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462C	75.30

ACC. **1462D**

Rallonges réglables D - 610 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462D	94.60

Distances d'écartement maximales (mm)

Ø Intérieur (mm)

RALLONGE :	80	100	130	150
1462A	140	140	125	120
1462B	290	290	275	270
1462C	440	440	425	420
1462D	590	590	575	570

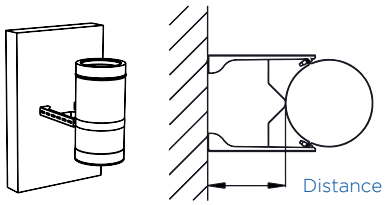

Distance d'écartement entre le mur et le conduit

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE INOX/NOIR DOUBLE PAROI ISOLÉ

ACCESSOIRES

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA5560130	34.20
100	665-ZUWA5560150	38.60
130	665-ZUWA5560180	39.90
150	665-ZUWA5560200	44.40
	noir	
80	AQ1-ZUWA5560130	40.00
100	AQ1-ZUWA5560150	48.80
130	AQ1-ZUWA5560180	50.40
150	AQ1-ZUWA5560200	54.60

ACC.

Collier mural réglable 50-150mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC22130	72.30
100	2R2-ZUAC22150	73.70
130	2R2-ZUAC22180	74.60
150	2R2-ZUAC22200	75.30
	noir	
80	64-2R2-ZUAC22130	81.80
100	64-2R2-ZUAC22150	90.90
130	64-2R2-ZUAC22180	93.20
150	64-2R2-ZUAC22200	94.30

ACC.

Collier mural réglable 50-250mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC23130	75.00
100	2R2-ZUAC23150	75.50
130	2R2-ZUAC23180	77.30
150	2R2-ZUAC23200	78.30
	noir	
80	64-2R2-ZUAC23130	81.80
100	64-2R2-ZUAC23150	94.40
130	64-2R2-ZUAC23180	96.60
150	64-2R2-ZUAC23200	98.10

ACC.

Collier mural réglable 250-360mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC24130	74.90
100	2R2-ZUAC24150	93.20
130	2R2-ZUAC24180	95.10
150	2R2-ZUAC24200	95.90
	noir	
80	64-2R2-ZUAC24130	109.00
100	64-2R2-ZUAC24150	116.30
130	64-2R2-ZUAC24180	118.80
150	64-2R2-ZUAC24200	119.80

ACC.

Collier de suspension

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA10630130	29.60
100	665-ZUWA10630150	34.20
130	665-ZUWA10630180	38.60
150	665-ZUWA10630200	43.10

ACC.

Support plancher

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA118B0130	54.60
100	665-ZUWA118B0150	55.10
130	665-ZUWA118B0180	56.20
150	665-ZUWA118B0200	57.50

ACC.

Réhausse pour support plancher x2

Ø	CODE	€
80	AQ4-ZUWA43630130	68.20
100	AQ4-ZUWA43630150	75.30
130	AQ4-ZUWA43630180	85.80
150	AQ4-ZUWA43630200	96.00

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9360130	31.20
100	665-ZUWA9360150	40.00
130	665-ZUWA9360180	48.80
150	665-ZUWA9360200	56.40

ACC.



Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
80	DWECO55080	89.30
100	DWECO55100	92.40
130	DWECO55130	97.00
150	DWECO55150	100.30

ACC.

Bride de sécurité 2.0

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9890130	13.40
100	665-ZUWA9890150	15.10
130	665-ZUWA9890180	15.10
150	665-ZUWA9890200	16.40

ACC.



Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA11280130	130.00
100	665-ZUWA11280150	132.90
130	665-ZUWA11280180	137.30
150	665-ZUWA11280200	140.30
	noir	
80	AQ1-ZUWA11280130	162.40
100	AQ1-ZUWA11280150	165.50
130 ●	AQ1-ZUWA11280180	172.60
150 ●	AQ1-ZUWA11280200	175.70

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	DW56B080	219.30
100	DW56B100	240.40
130	DW56B130	255.40
150	DW56B150	263.00
	noir	
80	64-DW56B080	263.00
100	64-DW56B100	288.50
130	64-DW56B130	306.30
150	64-DW56B150	315.40

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	DW29B080	213.10
100	DW29B100	228.20
130	DW29B130	244.80
150	DW29B150	246.30
	noir	
80	64-DW29B080	263.00
100	64-DW29B100	288.70
130	64-DW29B130	306.70
150	64-DW29B150	315.60

ACC.

Solin inox 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA26B0130	164.70
100	665-ZUWA26B0150	178.70
130	665-ZUWA26B0180	190.60
150	665-ZUWA26B0200	204.70
	noir	
80	AQ1-ZUWA26B0130	197.80
100	AQ1-ZUWA26B0150	214.50
130 ●	AQ1-ZUWA26B0180	242.90
150	AQ1-ZUWA26B0200	245.80

ACC.



Solin inox 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA27B0130	193.30
100	665-ZUWA27B0150	205.10
130	665-ZUWA27B0180	215.50
150	665-ZUWA27B0200	227.20
	noir	
80	AQ1-ZUWA27B0130	232.10
100	AQ1-ZUWA27B0150	246.10
130	AQ1-ZUWA27B0180	258.60
150	AQ1-ZUWA27B0200	272.70

ACC.



Solin inox 50° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA70150130	231.10
100	665-ZUWA70150150	247.50
130	665-ZUWA70150180	265.70
150	665-ZUWA70150200	267.10
	noir	
80	AQ1-ZUWA70150130	277.40
100	AQ1-ZUWA70150150	297.00
130	AQ1-ZUWA70150180	318.90
150	AQ1-ZUWA70150200	320.60

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA307L0130	43.10
100	665-ZUWA307L0150	51.90
130	665-ZUWA307L0180	66.50
150	665-ZUWA307L0200	70.90
	noir	
80	AQ1-ZUWA307L0130	53.30
100	AQ1-ZUWA307L0150	65.20
130	AQ1-ZUWA307L0180	79.80
150	AQ1-ZUWA307L0200	84.20

ACC.

Collerette courte à bord plat

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA307D0130	43.10
100	665-ZUWA307D0150	51.90
130	665-ZUWA307D0180	66.50
150	665-ZUWA307D0200	70.90
	noir	
80	AQ1-ZUWA307D0130	53.30
100	AQ1-ZUWA307D0150	65.20
130	AQ1-ZUWA307D0180	79.80
150	AQ1-ZUWA307D0200	84.20

ACC.

Joint d'étanchéité silicone (spécial condensation)

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA260080	3.20
100	665-ZUWA260100	3.50
130	665-ZUWA260130	4.80
150	665-ZUWA260150	6.10

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE INOX/NOIR DOUBLE PAROI ISOLÉ

SOLIN EPDM & SILICONE

INFOS P. 133

Ø ext. pour pente 0° à 25°	Ø ext. pour pente 0° à 45°	EMBASE	CODE	DESIGNATION	€
75-150	75-135	255x255	ADC4	Solin EPDM 75-150 mm jusqu'à 25°	72.00
125-200	125-165	305x305	ADC5	Solin EPDM 125-200 mm jusqu'à 25°	88.00
150-250	150-230	370 x 370	ADC6	Solin EPDM 150-250 mm jusqu'à 25°	102.30

INFOS P. 133

Ø ext. pour pente 0° à 25°	Ø ext. pour pente 0° à 45°	EMBASE	CODE	DESIGNATION	€
75-150	75-135	255x255	AHC4	Solin Silicone 75-150 mm jusqu'à 25°	109.40
125-200	125-165	305x305	AHC5	Solin Silicone 125-200 mm jusqu'à 25°	129.40
150-250	150-230	370 x 370	AHC6	Solin Silicone 150-250 mm jusqu'à 25°	157.10

Clip de fixation pour solin EPDM et Silicone

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2079	4.30

Kit complet de fixation pour solin EPDM et Silicone

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2080	40.30

SYSTÈME KITISOL

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 0° hauteur 470 mm

Ø	CODE	€
80	ZUAC3035-2130	88.70
100	ZUAC3035-2150	102.00
130	ZUAC3035-2180	103.20
150	ZUAC3035-2200	115.90

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 30° hauteur 650 mm

Ø	CODE	€
80	ZUAC3035-3130	114.20
100	ZUAC3035-3150	130.20
130	ZUAC3035-3180	131.40
150	ZUAC3035-3200	149.60

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 45° hauteur 850 mm

Ø	CODE	€
80	ZUAC3035-4130	141.80
100	ZUAC3035-4150	162.40
130	ZUAC3035-4180	163.50
150	ZUAC3035-4200	186.40

CC FAT
DTA
DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
Jeremias KITISOL
n°14.2/16-2230_V1



Plaque de distance avec joint - 0°

Ø	CODE	€
80	DWECO1702080	53.30
100	DWECO1702100	56.40
130	DWECO1702130	57.60
150	DWECO1702150	60.70

Plaque de distance avec joint - 30°

Ø	CODE	€
80	DWECO1703080	59.10
100	DWECO1703100	62.00
130	DWECO1703130	63.70
150	DWECO1703150	66.50



Plaque de distance avec joint - 45°

Ø	CODE	€
80	DWECO1704080	68.20
100	DWECO1704100	70.90
130	DWECO1704130	72.60
150	DWECO1704150	77.00

ACC.



Plaque ventilée de distance aux matériaux combustibles

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20600130	51.90
100	665-ZUWA20600150	53.30
130	665-ZUWA20600180	57.60
150	665-ZUWA20600200	59.10

ACC.

Plaque de support ventilée

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA9340130	57.60
100	665-ZUWA9340150	66.50
130	665-ZUWA9340180	69.60
150	665-ZUWA9340200	78.40
	noir	
80	AQ1-ZUWA9340130	68.20
100	AQ1-ZUWA9340150	78.40
130	AQ1-ZUWA9340180	95.70
150	AQ1-ZUWA9340200	93.10

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA97F0130	63.20
100	665-ZUWA97F0150	69.70
130	665-ZUWA97F0180	96.00
150	665-ZUWA97F0200	96.50
	noir	
80	AQ1-ZUWA97F0130	82.10
100	AQ1-ZUWA97F0150	90.60
130	AQ1-ZUWA97F0180	103.60
150	AQ1-ZUWA97F0200	112.70

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0-30°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA98F0130	77.20
100	665-ZUWA98F0150	84.40
130	665-ZUWA98F0180	95.40
150	665-ZUWA98F0200	103.10
	noir	
80	AQ1-ZUWA98F0130	100.30
100	AQ1-ZUWA98F0150	109.70
130	AQ1-ZUWA98F0180	124.00
150	AQ1-ZUWA98F0200	134.00

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 30-45°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA99F0130	82.80
100	665-ZUWA99F0150	90.30
130	665-ZUWA99F0180	103.30
150	665-ZUWA99F0200	112.30
	noir	
80	AQ1-ZUWA99F0130	107.70
100	AQ1-ZUWA99F0150	117.40
130	AQ1-ZUWA99F0180	134.30
150	AQ1-ZUWA99F0200	134.80

FLEXIBLE D'AMENÉE D'AIR & ACCESSOIRES

Flexible d'amenée d'air couronne 10m

Flexible d'amenée d'air longueur 1m

Flexible d'amenée d'air à la coupe

Ø	CODE	€
60	646-TWECFLEX10M0060	385.70
80	646-TWECFLEX10M0080	485.80
100	646-TWECFLEX10M0100	589.90

Ø	CODE	€
60	646-TWECFLEX1M0060	45.50
80	646-TWECFLEX1M0080	57.40
100	646-TWECFLEX1M0100	69.70

Ø	CODE	LONGUEUR	€ (AU MÈTRE)
60	646-TWECFLEX0060-ALC	min 2 m - max 5 m	54.60
80	646-TWECFLEX0080-ALC	min 2 m - max 5 m	68.80
100	646-TWECFLEX0100-ALC	min 2 m - max 5 m	82.30

ACC.

Rosace de finition pour amenée d'air largeur 30 mm

Manchon EPDM pour raccordement d'air

Ø	CODE	€
60	AQ1-ZUWA10520060	41.30
80	AQ1-ZUWA10520080	49.60
100	AQ1-ZUWA10520100	58.10

Ø	CODE	€
60/40	646-TWECAIR6040	33.70
60/50	646-TWECAIR6050	33.30
70/60	646-TWECAIR7060	42.70
80/60	646-TWECAIR8060	50.00

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE INOX/NOIR DOUBLE PAROI ISOLÉ

CONSOMMABLES

INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour DTA Pellet

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2082	7.50

PRIX NET

Silicone Haute Température 300°C Cartouche 310 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7020	59.10

PRIX NET

Mastic Réfractaire d'Etanchéité 1200°C Cartouche 300 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7021	5.90

PRIX NET

Mastic Silicone Neutre batiment Transparent Cartouche 300 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7022	9.50

PRIX NET

Mastic Colle Polymère Hybride - résist UV cartouche 290 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7023	13.10

PRIX NET

Pistolet Squelette PRO

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7024	35.80

HAUBANAGE

ACC.

Collier de haubanage à 3 points pour cable de haubanage

A	CODE	€
80	2R2-ZUAC42130	19.10
100	2R2-ZUAC42150	20.20
130	2R2-ZUAC42180	21.20
150	2R2-ZUAC42200	22.30

ACC.

Kit de haubanage pour câble

A	CODE	€
-	KEEW237	35.00

ACC.

Câble de haubanage à la coupe Mini 3m

A	CODE	€
-	KEEW242	7.50

A COMBINER

ACC.

Collier de haubanage à 2 points pour haubans rigides

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC1057130	40.30
100	2R2-ZUAC1057150	41.40
130	2R2-ZUAC1057180	43.50
150	2R2-ZUAC1057200	44.60

ACC.

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 2m Hauteur utile 1210 - 1970mm

Ø	CODE	€
-	ZUDA904-2000	240.70

ACC.

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 3m Hauteur utile 1710 - 2970mm

Ø	CODE	€
-	ZUDA904-3000	344.50

ACC.

Paire de crochet de fixation pour haubans rigides

Ø	CODE	€
-	ZUDA1070	66.80

A COMBINER

ou

SYSTÈME DW PELLETS SORTIE VERTICALE AVEC MONTAGE EXTÉRIEUR

Possibilité de passage de mur jusqu'à 700 mm

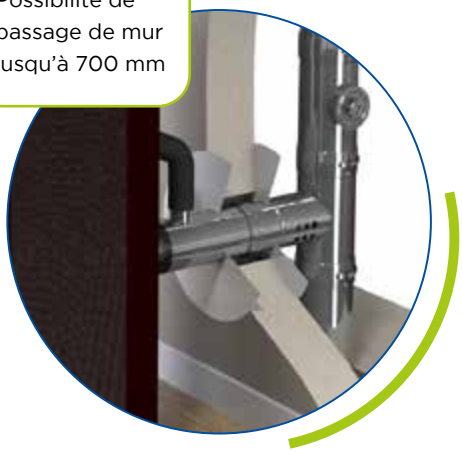

NOTICE DE MONTAGE

Connexion concentrique à poêle + air Ø60mm recoupable

A	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC20620080	154.80
100 ●	646-TWEC206200100	172.50
	noir	
80	Z01-TWEC20620080	230.30
100 ●	Z01-TWEC206200100	224.20

Élément droit 1000 mm recoupable 80/125

A	CODE	€
	inox	
80	646-TWEC32000080	154.60
	noir	
80	Z01-TWEC32000080	158.00

Té 90° piquage TwinBiomass 80/125 avec prise d'air

A	CODE	€
	inox	
80	661-DWECO20610080	221.30
100	661-DWECO20610100	272.20
	noir	
80	D12-DWECO20610080	265.70
100	D12-DWECO20610100	336.40

ou

+ A COMBINER

Connexion concentrique à poêle ø100 + air Ø60mm recoupable

A	CODE	€
	inox	
100 ●	646-TWEC206200100	172.50
	noir	
100 ●	Z01-TWEC206200100	224.20

Élément droit 1000 mm recoupable 100/150

A	CODE	€
	inox	
100	646-TWEC32000100	168.50
	noir	
100	Z01-TWEC32000100	175.50

Té 90° piquage TwinBiomass 100/150 avec prise d'air

A	CODE	€
	inox	
100	661-DWECO317C0100	272.20
130	661-DWECO317C0130	299.40
	noir	
100	D12-DWECO317C0100	326.70
130	D12-DWECO317C0130	359.20

ou

+ A COMBINER

VITRO-PELLET
CONDUIT DE RACCORDEMENT ÉMAILLÉ NOIR

25 ANS
GARANTIE

L'alternative de raccordement **pour poêles à granulés**

La gamme VITRO-PELLET propose un système de raccordement en conduit acier 1.1 mm émaillé.
Sa finition résistante offre toutes les garanties de montage.

AVANTAGES Jeremias

+ Qualité de résistance garantie
+ Emaillage extérieur et intérieur pour limiter le bistrage
+ Eléments recoupables
+ Assemblage esthétique « sans bride »

LES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle
Montage sans bride de sécurité

EPAISSEUR (MM)
1,1 mm

FINITION
Noir mat

Conduit simple paroi

MATÉRIAUX
Acier émaillé forte épaisseur
Vitrifié intérieur et extérieur à 850°C

LES SPÉCIFICITÉS

200°C — Température de fonctionnement jusqu'à 200ºC.

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

Soudure en continu sur toutes les pièces

LES APPLICATIONS

PELLET

+ Poêles à granulés étanches ou standards

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 et ø100

CERTIFICAT CE
0476-CPR-8055
CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-2)
T200 - P1 - W - V2 - L80110 - 060

+ Il se connecte facilement sur la gamme DW ECO 2.0 grâce aux éléments de finition Design. La différence qualitative et technique Jeremias sur cette gamme est obtenue grâce à un émaillage de l'ensemble des pièces à l'intérieur et à l'extérieur pour une durabilité prouvée. VITRO-PELLET existe en version Noir mat.

TOUS LES DIAMÈTRES SONT STOCKÉS

RAL 9005

VITRO-PELLET
CONDUIT DE RACCORDEMENT ÉMAILLÉ NOIR

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	141-VIPE130080	38.60
100	141-VIPE130100	47.50

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
80	141-VIPE140080	32.00
100	141-VIPE140100	38.60

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
80	141-VIPE150080	29.50
100	141-VIPE150100	35.60

Élément droit réglable 940 mm
Longueur utile de 500 à 910 mm

Ø	CODE	€
80	141-VIPE545V0080	113.70
100	141-VIPE545V0100	134.40

Élément droit réglable 600 mm
Longueur utile de 320 à 470 mm

Ø	CODE	€
80	141-VIPE544V0080	72.50
100	141-VIPE544V0100	95.20

COUDES

Coude 45°

Ø	CODE	€
80	141-VIPE180080	33.00
100	141-VIPE180100	41.40

Coude 90°

Ø	CODE	€
80	141-VIPE600080	42.10
100	141-VIPE600100	50.30

Coude 90° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
80	141-VIPE190080	79.80
100	141-VIPE190100	94.60

TÉS ET TAMPONS

Té 90° sortie fumées piquage F
tampon non compris

Ø	CODE	€
80	141-VIPE3170080	60.00
100	141-VIPE3170100	70.90

Té 90° sortie fumées piquage 80 mm F
tampon non compris

Ø	CODE	€
100	141-VIPE1297A0100	130.00

Tampon bas de conduit

Ø	CODE	€
80	141-VIPE5510080	31.70
100	141-VIPE5510100	32.70

GAMME STOCKÉE
POUR TOUS LES DIAMÈTRES
ARTICLE SUR COMMANDE

JOINT INCLUS

25 ANS
GARANTIE

RACCORDEMENTS

Finition **design**

Plus d'infos
P. 135

Raccord EW vers DW 2.0



Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0 avec changement de diamètre

Élément de finition design

Élément de finition design avec changement de ø

A	CODE	€
80	D12-DWECO370080	56.80
100	D12-DWECO370100	62.20

A	B	CODE	€
80	100	D12-DWECO37K00800100	119.70

A	CODE	€
80	64-215-DWECO2115F080	113.70
100	64-215-DWECO2115F100	120.30

A	B	CODE	€
80	100	64-215-DWECO26080810	121.50

+ A COMBINER AVEC

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280mm

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA20660130	47.10
100	AQ1-ZUWA20660150	51.90

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA24920130	37.40
100	AQ1-ZUWA24920150	41.20

Raccord femelle-femelle

Manchon FF Ø80 vers Ø100

Raccord mâle-mâle

Ø	CODE	€
80	141-VIPE6130080	36.90
100	141-VIPE6130100	44.40

ØA	ØB	CODE	€
80	100	141-VIPE43570100	121.20

Ø	CODE	€
80	141-VIPE9720080	35.60
100 ●	141-VIPE9720100	36.80

Augmentation concentrique

Réduction concentrique

ØA	ØB	CODE	€
80	100	141-VIPE9820100	106.40

ØA	ØB	CODE	€
100	80	141-VIPE9830100	106.40

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone pour VIPE

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA26V0080	4.80
100	665-ZUWA26V0100	4.80

ACC.

Collier mural simple

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA20770080	17.90
100	AQ1-ZUWA20770100	19.50

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA5560080	34.10
100	AQ1-ZUWA5560100	37.30

ACC.

Collier mural avec pas de vis M8

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA535V0080	16.40
100	AQ1-ZUWA535V0100	19.50

ACC.

Rosace de finition EPDM

Ø	CODE	€
80	40-EWPE3070080	25.00
100	40-EWPE3070100	29.10

ACC.

Rosace de finition courte, ajustable
Ø + 140mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA43800080	28.10
100	AQ1-ZUWA43800100	29.30

ACC.

Rosace avec ressort
Ø + 35 mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA307V0080	25.20
100	AQ1-ZUWA307V0100	29.60

ACC.

INFOS P. 134

Plaque de finition pour tubage EW ECO 1.0
400 x 400

Ø	CODE	€
80	L03-EWEC20640080	133.60
100	L03-EWEC20640100	140.40

ACC.

INFOS P. 134

Plaque de finition pour tubage EW-FLEX
400 x 400

Ø	CODE	€
80	U12-EWEC20640080	133.60
100	U12-EWEC20640080	140.40

Crédit photo MCZ

EW-PELLET
CONDUIT DE RACCORDEMENT INOX NOIR

25 ANS
GARANTIE

Une **solution de raccordement** classique

Grâce à EW-PELLET, le raccordement d'un poêle à pellets est économique et facile. Conçu en Inox, EW-PELLET vous garantit l'efficacité en termes de durabilité. En intégrant un joint résistant à 200°c sur son système d'emboitement, EW-PELLET est la solution efficace pour réaliser une installation en toute tranquillité

AVANTAGES Jeremias

+ Esthétique parfaite
+ Finition haute qualité
+ Eléments recoupables

LES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec joint silicone sur la partie femelle.
Jeremias garantit un montage sans collier en raccordement.

MATÉRIAUX
Inox 316L – épaisseur 0.4mm

FINITION
Peint Noir Mat haute résistance

Conduit simple paroi

LES SPÉCIFICITÉS

200°C — Température de fonctionnement jusqu'à 200ºC.

Possibilité de recouper les éléments pour ajustement lors de l'installation

Etanchéité aux condensats

Installation en raccordement

LES APPLICATIONS

PELLET

+ Poêles à granulés étanches ou standards

DIAMÈTRES (MM)
ø80 au ø100

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 072

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-2)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – G(50) M
T200 – N1 – D – V2 – L50040 – G(400) M

Joint inclus

+

Vous pouvez raccorder le système EW-PELLET aussi bien sur un conduit de fumée, un tubage rigide ou flexible. EW-PELLET existe en version Noir mat.

RAL 9005

EN STOCK

TOUS LES DIAMÈTRES SONT STOCKÉS

EW-PELLET NOIR
CONDUIT DE RACCORDEMENT INOX NOIR

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	64-EWEC013080	51.90
100	64-EWEC013100	57.60

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
80	64-EWEC014080	34.20
100	64-EWEC014100	35.60

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
80	64-EWEC015080	31.20
100	64-EWEC015100	32.70

Élément droit réglable 400-560 mm
Longueur utile de 340 à 500 mm

Ø	CODE	€
80	64-EWEC544PAC080	78.40
100	64-EWEC544PAC100	87.10

Élément d'inspection (N1-D)
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
80	64-EWEC725080	55.20
100	64-EWEC725100	57.90

COUDES

Coude 15°

Ø	CODE	€
80	64-EWEC016080	45.80
100	64-EWEC016100	48.80

Coude 30°

Ø	CODE	€
80	64-EWEC017080	45.80
100	64-EWEC017100	48.80

Coude 45°

Ø	CODE	€
80	64-EWEC018080	45.80
100	64-EWEC018100	48.80

Coude 90°

Ø	CODE	€
80	64-EWEC060080	62.00
100	64-EWEC060100	70.90

Coude 90° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
80	64-EWEC019080	97.60
100	64-EWEC019100	102.00

Coude 90° F-F

Ø	CODE	€
80	64-EWEC673080	68.20
100	64-EWEC673100	72.60

GAMME STOCKÉE
POUR TOUS LES DIAMÈTRES
ARTICLE SUR COMMANDE

25 ANS
GARANTIE

TÉS ET TAMPONS

Té 90° sortie fumées piquage F
tampon inclus

Ø	CODE	€
80	64-EWEC1297080	114.10
100	64-EWEC1297100	127.90

Té 90° sortie fumées piquage 80 mm F
tampon inclus

Ø	CODE	€
100	64-EWEC1297A100	130.00

Té 90° sortie fumées piquage F - avec trappe
tampon inclus

Ø	CODE	€
80	64-EWEC1419080	97.60
100	64-EWEC1419100	103.50

Té avec récupération de condensats
tampon inclus

Ø	CODE	€
80	64-EWEC557080	100.50
100	64-EWEC557100	104.90

RACCORDEMENTS

Finition **design**

Plus d'infos
P. 135

Raccord EW vers DW 2.0

A	CODE	€
80	D12-DWECO370080	56.80
100	D12-DWECO370100	62.20



Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0 avec changement de diamètre

A	B	CODE	€
80	100	D12-DWECO37K00800100	119.70

Élément de finition design

A	CODE	€
80	64-215-DWECO2115F080	113.70
100	64-215-DWECO2115F100	120.30

Élément de finition design avec changement de ø

A	B	CODE	€
80	100	64-215-DWECO26080810	121.50

+ A COMBINER AVEC

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280 mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA20660130	47.10
100	AQ1-ZUWA20660150	51.90

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260 mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA24920130	37.40
100	AQ1-ZUWA24920150	41.20

Raccord femelle-femelle

Ø	CODE	€
80	64-EWEC675080	28.30
100	64-EWEC675100	29.70

Augmentation concentrique

ØA	ØB	CODE	€
80	100	64-EWED080100	29.70

EW-PELLET NOIR
CONDUIT DE RACCORDEMENT INOX NOIR

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA260080	3.20
100	665-ZUWA260100	3.50

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA450080	16.40
100	AQ1-ZUWA450100	16.40

ACC.

Collier mural simple

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA5350080	13.40
100	AQ1-ZUWA5350100	15.50

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA5560080	34.10
100	AQ1-ZUWA5560100	37.30

ACC.

Rosace de finition EPDM

Ø	CODE	€
80	40-EWPE3070080	25.00
100	40-EWPE3070100	29.10

ACC.

Rosace de finition courte, ajustable
Ø + 140mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA43800080	28.10
100	AQ1-ZUWA43800100	29.30

ACC.

Rosace avec ressort
Ø + 35 mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA307V0080	25.20
100	AQ1-ZUWA307V0100	29.60

ACC.

INFOS P. 134

Plaque de finition pour tubage EW
ECO 1.0
400 x 400

Ø	CODE	€
80	L03-EWEC20640080	133.60
100	L03-EWEC20640100	140.40

ACC.

INFOS P. 134

Plaque de finition pour tubage
EW-FLEX
400 x 400

Ø	CODE	€
80	U12-EWEC20640080	133.60
100	U12-EWEC20640080	140.40

ACC.

+D'INFOS

Plaque de finition départ sol en 2 parties 0°

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA70070080	72.20

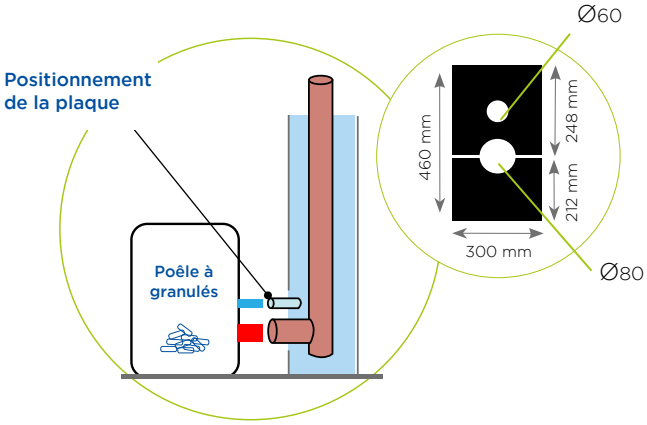

Crédit photo MCZ

SET-BIOMASS
CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

25 ANS GARANTIE

L'efficacité thermique pour les solutions Energie Bois – Pellets et Bois bûche

Ce conduit triple paroi offre une solution d'efficacité énergétique complète. Il est parfaitement adapté en rénovation et en construction neuve, avec ou sans dépassement de faîtage. Le conduit intérieur isolé assure l'évacuation de fumée de l'appareil Bois. Le conduit extérieur assure l'amenée d'air comburant nécessaire au fonctionnement de l'appareil. L'ensemble du système offre naturellement un parfait tirage de l'installation.

AVANTAGES Jeremias

+ Système garanti pour poêle étanche
+ Montage possible sans dépassement de faitage
+ Facilité de mise en œuvre grâce à la varieté des accessoires

LES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec bride de sécurité (1.0)

EPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 0,4
Paroi extérieure : 0,4 – 0,5
(selon diamètre)

FINITION
Inox brillant
Peint noir extérieur (mat)

Isolant :25 mm
CONCENTRIQUE

Conduit concentrique isolé avec de la laine de roche rigide de haute densité (120kg/m3)
Isolation : 25 mm

MATÉRIAUX
Paroi intérieure : AISI 316L
Intermédiaire : Acier galvanisé
Paroi extérieure : AISI 304

LES SPÉCIFICITÉS

450°C

Température de fonctionnement jusqu'à 450ºC

Soudure en continu sur toutes les pièces

Raccordements possibles : Au-dessus de l'appareil ou à l'arrière de l'appareil

Connexion d'entrée d'air finale en simple paroi ou en sections flexibles

LES APPLICATIONS

BOIS

PELLET

+ Poêles à granulés étanches et bois
Pour une application BOIS consulter P. 266

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 et ø100

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 096

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T450 – N1 – D – V2 – L50040 – G(70)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)

PEINTURE RAL

OPTION PEINTURE
Voir les détails P. 9

+ Le système SET-BIOMASS optimise l'efficacité thermique de l'habitation aussi bien pour la rénovation que la construction neuve. L'air comburant alimente l'appareil et se réchauffe au contact de la paroi évacuant les fumées. Grâce à l'isolation sur le conduit de fumée, le système favorise le tirage naturel de l'installation.

SET-BIOMASS PELLET
CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB130080	175.70
100	680-SETB130100	218.40
	noir	
80	T02-SETB130080	196.20
100	T02-SETB130100	245.00



Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB140080	115.20
100	680-SETB140100	146.10
	noir	
80	T02-SETB140080	128.40
100	T02-SETB140100	163.70

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB150080	93.10
100	680-SETB150100	115.20
	noir	
80	T02-SETB150080	104.90
100	T02-SETB150100	128.40

Élément droit 330 mm + 2 prises test

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB5430080	237.70
100	680-SETB5430100	245.20
	noir	
80	T02-SETB5430080	285.20
100	T02-SETB5430100	294.30

Élément droit réglable 250 - 320 mm
Longueur utile de 190 à 240 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB540S0080	184.50
100	680-SETB540S0100	231.50
	noir	
80	T02-SETB540S0080	206.60
100	T02-SETB540S0100	259.70

NEW

Élément droit réglable 580 - 950 mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB2070080	294.80
100	680-SETB2070100	371.30
	noir	
80	T02-SETB2070080	383.30
100	T02-SETB2070100	482.70

NEW

Élément de support recoupable avec prise d'air

ØA	ØB	CODE	€
		inox	
80	80	680-SETB211800800080	201.80
80	100	680-SETB211801000080	201.80
100	80	680-SETB211800800100	215.30
100	100	680-SETB211801000100	215.30
100	125	680-SETB211801250100	215.30
		noir	
80	80	T02-SETB211800800080	262.30
100	80	T02-SETB211800800100	279.80
80	100	T02-SETB211801000080	262.30
100	100	T02-SETB211801000100	279.80
100	125	T02-SETB211801250100	279.80

COUDES



Coude 15°

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB160080	119.70
100	680-SETB160100	149.20
	noir	
80	T02-SETB160080	134.40
100	T02-SETB160100	166.80

Coude 30°

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB170080	119.70
100	680-SETB170100	149.20
	noir	
80	T02-SETB170080	134.40
100	T02-SETB170100	166.80

Coude 45°

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB180080	119.70
100	680-SETB180100	149.20
	noir	
80	T02-SETB180080	134.40
100	T02-SETB180100	166.80

TÉS ET TAMPONS

Té 90°

Té raccord fumées Ønominal M, air Ø80 F



Tampon de purge

NEW

Tampon bas de conduit

Ø		CODE	€
		inox	
80	●	680-SETB3170080	237.70
100	●	680-SETB3170100	245.20
		noir	
80	●	T02-SETB3170080	285.20
100	●	T02-SETB3170100	294.30

Ø		CODE	€
		inox	
80	●	680-SETB24600080	237.70
100	●	680-SETB24600100	245.20
		noir	
80	●	T02-SETB24600080	285.20
100	●	T02-SETB24600100	294.30

Ø		CODE	€
		inox	
80	●	680-SETB2050F0080	56.10
100	●	680-SETB2050F0100	62.30
		noir	
80	●	T02-SETB2050F0080	67.28
100	●	T02-SETB2050F0100	74.80

Ø		CODE	€
		inox	
80	●	680-SETB5510080	56.10
100	●	680-SETB5510100	63.20
		noir	
80	●	T02-SETB5510080	67.30
100	●	T02-SETB5510100	74.80

NEW

Té 90° piquage DW-ECO 2.0

NEW

Té 90° piquage TWIN-BIOMASS

NEW

Té 90° piquage EW-ECO 1.0

ØA	ØB		CODE	€
			inox	
80	80	●	680-SETB21800800080	314.80
100	80	●	680-SETB21800800100	344.60
100	100	●	680-SETB21801000100	345.10
			noir	
80	80	●	T02-SETB21800800080	409.20
100	80	●	T02-SETB21800800100	448.00
100	100	●	T02-SETB21801000100	448.60

ØA	ØB		CODE	€
			inox	
80	80	●	680-SETB21900800080	314.80
100	80	●	680-SETB21900800100	344.60
100	100	●	680-SETB21901000100	345.10
			noir	
80	80	●	T02-SETB21900800080	409.20
100	80	●	T02-SETB21900800100	448.00
100	100	●	T02-SETB21901000100	448.60

Ø		CODE	€
		inox	
80	●	680-SETB2200080	305.30
100	●	680-SETB2200100	334.70
		noir	
80	●	T02-SETB2200080	396.90
100	●	T02-SETB2200100	435.10

SET-BIOMASS PELLET
CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

INSTALLATIONS TYPES SET-BIOMASS

Schéma n°1

A — Connexion sortie de fumées verticale

B — Té 90° entrée d'air piquage F

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB14550080	191.30
100	680-SETB14550100	240.20
	noir	
80	T02-SETB14550080	175.70
100	T02-SETB14550100	219.90

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB14580080	223.90
100	680-SETB14580100	278.00
	noir	
80	T02-SETB14580080	205.10
100	T02-SETB14580100	253.70

+ A COMBINER

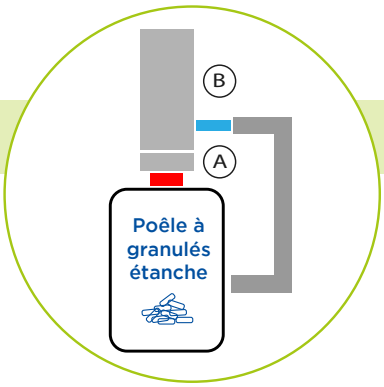

Raccordement de la sortie fumée au-dessus de l'appareil. Raccordement amenée d'air à l'arrière.

Pour les raccordements de l'amenée d'air en simple paroi au dessus de l'appareil, utilisez la gamme EW-ECO 1.0 ou EW-PELLET.

Schéma n°2

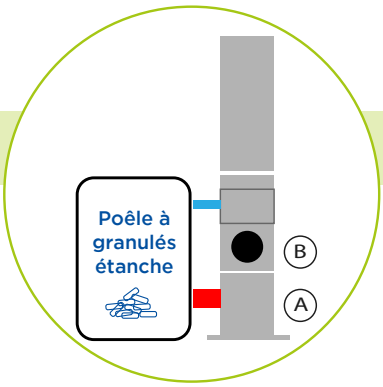

Raccordement de la sortie fumée à l'arrière de l'appareil.

A

Support au sol recoupable pour Té compact

B

Té 90° compact piquage air diam 60

B

Té 90° compact piquage air diam 80

Ø	CODE	€
	inox	
80	680-SETB21160080	90.00
100	680-SETB21160100	103.40
	noir	
80	T02-SETB21160080	116.90
100	T02-SETB21160100	133.40

A	B	CODE	€
		inox	
80	80	680-SETB205800800080	739.30
100	80	680-SETB205800800100	793.40
100	100	680-SETB205801000100	793.40
		noir	
80	80	T02-SETB205800800080	827.60
100	80	T02-SETB205800800100	888.40
100	100	T02-SETB205801000100	888.40

A	B	CODE	€
		inox	
80	80	680-SETB152400800080	739.30
100	80	680-SETB152400800100	793.40
100	100	680-SETB152401000100	793.40
		noir	
80	80	T02-SETB152400800080	827.60
100	80	T02-SETB152400800100	888.40
100	100	T02-SETB152401000100	888.40

+ A COMBINER

ou

RACCORDEMENTS

ACC.

Rosace de finition - 2 parties

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA20660180	59.40
100	AQ1-ZUWA20660200	64.70

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
80	AQ1-ZUWA24920180	47.30
100	AQ1-ZUWA24920200	51.70

Raccord femelle-femelle

Ø	CODE	€
	inox	
80	L02-EWEC6130080	21.60
100	L02-EWEC6130100	26.40
	noir	
80 ●	L03-EWEC6130080	26.80
100 ●	L03-EWEC6130100	34.20

NEW

Adaptateur TWIN vers SET

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	680-SETB2050080	192.00
100 ●	680-SETB2050100	241.10
	noir	
80 ●	T02-SETB2050080	249.60
100 ●	T02-SETB2050100	313.40

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Chapeau anti refouleur avec prise d'air

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	680-SETB14560080	184.50
100 ●	680-SETB14560100	230.30
	noir	
80 ●	T02-SETB14560080	206.60
100 ●	T02-SETB14560100	258.20

Plaque de support

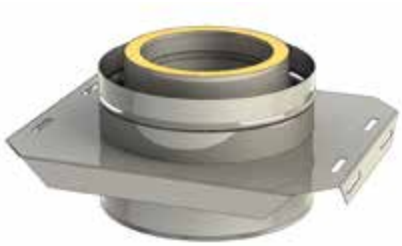

Ø	CODE	€
	inox	
80 ●	680-SETB70080	169.80
100 ●	680-SETB70100	211.10
	noir	
80 ●	T02-SETB70080	203.70
100 ●	T02-SETB70100	253.70

A COMBINER AVEC

ACC.

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DW391	81.40

ACC.

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DW392	131.10

ACC.

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
-	DW393	191.40

ACC.

Console murale renforcée - 1030 mm
1030 mm

Ø	CODE	€
-	DW407	262.70

SET-BIOMASS PELLET
CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

ACCESSOIRES

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA450180	10.70
100	665-ZUWA450200	12.00
	noir	
80 ●	AQ1-ZUWA450180	12.00
100 ●	AQ1-ZUWA450200	15.10

ACC.

Collier mural réglable 50-150mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC22180	74.60
100	2R2-ZUAC22200	75.30
	noir	
80	64-2R2-ZUAC22180	93.20
100	64-2R2-ZUAC22200	94.30

ACC.

Collier mural réglable 50-250mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC23180	77.30
100	2R2-ZUAC23200	78.30
	noir	
80	64-2R2-ZUAC23180	96.60
100	64-2R2-ZUAC23200	98.10

ACC.

Collier mural réglable 250-360mm

Ø	CODE	€
	inox	
80	2R2-ZUAC24180	95.10
100	2R2-ZUAC24200	95.90
	noir	
80	64-2R2-ZUAC24180	118.80
100	64-2R2-ZUAC24200	119.80

ACC.

Support plancher

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA118B0180	56.20
100	665-ZUWA118B0200	57.50

ACC.

Réhausse pour support plancher x2

Ø	CODE	€
80	AQ4-ZUWA43630180	85.80
100	AQ4-ZUWA43630200	96.00

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA9360180	48.80
100	665-ZUWA9360200	56.40

ACC.



Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA11280180	137.30
100	665-ZUWA11280200	140.30
	noir	
80 ●	AQ1-ZUWA11280180	172.60
100 ●	AQ1-ZUWA11280200	175.70

ACC.



Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	DW56B130	255.40
100	DW56B150	263.00
	noir	
80	64-DW56B130	306.30
100	64-DW56B150	315.40

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
80	DW29B130	244.80
100	DW29B150	246.30
	noir	
80	64-DW29B130	306.70
100	64-DW29B150	315.60

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA307L0180	66.50
100	665-ZUWA307L0200	70.90
	noir	
80	AQ1-ZUWA307L0180	79.80
100	AQ1-ZUWA307L0200	84.20

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 0° hauteur 470 mm

Ø	CODE	€
80	ZUAC3035-2180	103.20
100	ZUAC3035-2200	115.90

DIAMÈTRES DISPONIBLES ; 80/180 - 100/200

GAMME SUR COMMANDE POUR TOUS LES DIAMÈTRES

ARTICLE SUR COMMANDE

BRIDE INCLUSE

JOINT INCLUS

25 ANS GARANTIE

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 30° hauteur 650 mm

Ø	CODE	€
80	ZUAC3035-3180	131.40
100	ZUAC3035-3200	149.60

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 45° hauteur 850 mm

Ø	CODE	€
80	ZUAC3035-4180	163.50
100	ZUAC3035-4200	186.40



Plaque de distance avec joint - 0°

Ø	CODE	€
80	DWECO1702130	57.60
100	DWECO1702150	60.70



Plaque de distance avec joint - 30°

Ø	CODE	€
80	DWECO1703130	63.70
100	DWECO1703150	66.50

Plaque de distance avec joint - 45°

Ø	CODE	€
80	DWECO1704130	72.60
100	DWECO1704150	77.00

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA97F0180	96.00
100	665-ZUWA97F0200	96.50
	noir	
80	AQ1-ZUWA97F0180	103.60
100	AQ1-ZUWA97F0200	112.70

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0-30°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA98F0180	95.40
100	665-ZUWA98F0200	103.10
	noir	
80	AQ1-ZUWA98F0180	124.00
100	AQ1-ZUWA98F0200	134.00

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 30-45°

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA99F0180	103.30
100	665-ZUWA99F0200	112.30
	noir	
80	AQ1-ZUWA99F0180	134.30
100	AQ1-ZUWA99F0200	134.80

Flexible d'amenée d'air couronne 10m

Ø	CODE	€
60	646-TWECFLEX10M0060	385.70
80	646-TWECFLEX10M0080	485.80
100	646-TWECFLEX10M0100	589.90

Flexible d'amenée d'air longueur 1m

Ø	CODE	€
60	646-TWECFLEX1M0060	45.50
80	646-TWECFLEX1M0080	57.40
100	646-TWECFLEX1M0100	69.70

Flexible d'amenée d'air à la coupe

Ø	CODE	LONGUEUR	€ (AU MÈTRE)
60	646-TWECFLEX0060-ALC	min 2 m - max 5 m	54.60
80	646-TWECFLEX0080-ALC	min 2 m - max 5 m	68.80
100	646-TWECFLEX0100-ALC	min 2 m - max 5 m	82.30

ACC.

Rosace de finition pour amenée d'air largeur 30 mm

Ø	CODE	€
60	AQ1-ZUWA10520060	41.30
80	AQ1-ZUWA10520080	49.60
100	AQ1-ZUWA10520100	58.10

Manchon EPDM pour raccordement d'air

Ø	CODE	€
60/40	646-TWECAIR6040	33.70
60/50	646-TWECAIR6050	33.30
70/60	646-TWECAIR7060	42.70
80/60	646-TWECAIR8060	50.00

DW-SILVER

CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ EN INOX 904

25 ANS
GARANTIE

Une gamme **Poly-combustible** adaptée pour la **biomasse** et les **agro-pellets**

La gamme DW-SILVER est un système de conduit de fumée double paroi isolé pour l'évacuation des produits de combustion. Il est fabriqué en acier inoxydable 904.
Il est particulièrement adapté pour les applications de biomasse, dans des conditions de fonctionnement contraignantes.

AVANTAGES Jeremias

+ Résistant aux combustibles acides
+ issus de la biomasse
+ Résistant aux condensats
+ Facilité d'assemblage

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : 1.4539 (904L), uniquement les éléments en contact avec les gaz de combustion.
Extérieur : 1.4301 (304), Autres sur demandes.

SYSTÈME D'UNION
Emboîtement Mâle / Femelle avec bride de sécurité large.

EPAISSEUR D'INOX (MM)
Paroi intérieure : 0,6 mm
Paroi exterieur : 0,6 mm

32,5 mm
ISOLANT

Isolation minérale de 32,5 mm d'épaisseur.

FINITION
Inox brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C

Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

Soudure en continu sur toutes les pièces

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

LES APPLICATIONS

GAZ
BOIS
PELLET
BIOMASSE

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø300 mm
Autres diamètres sur demande.

CERTIFICAT CE
Z - 7. 1 - 3375

CLASSIFICATIONS CE (NF EN1856-1)
T600 - N1 - W21 - G50 - L00

PEINTURE RAL

OPTION PEINTURE
Nous consulter

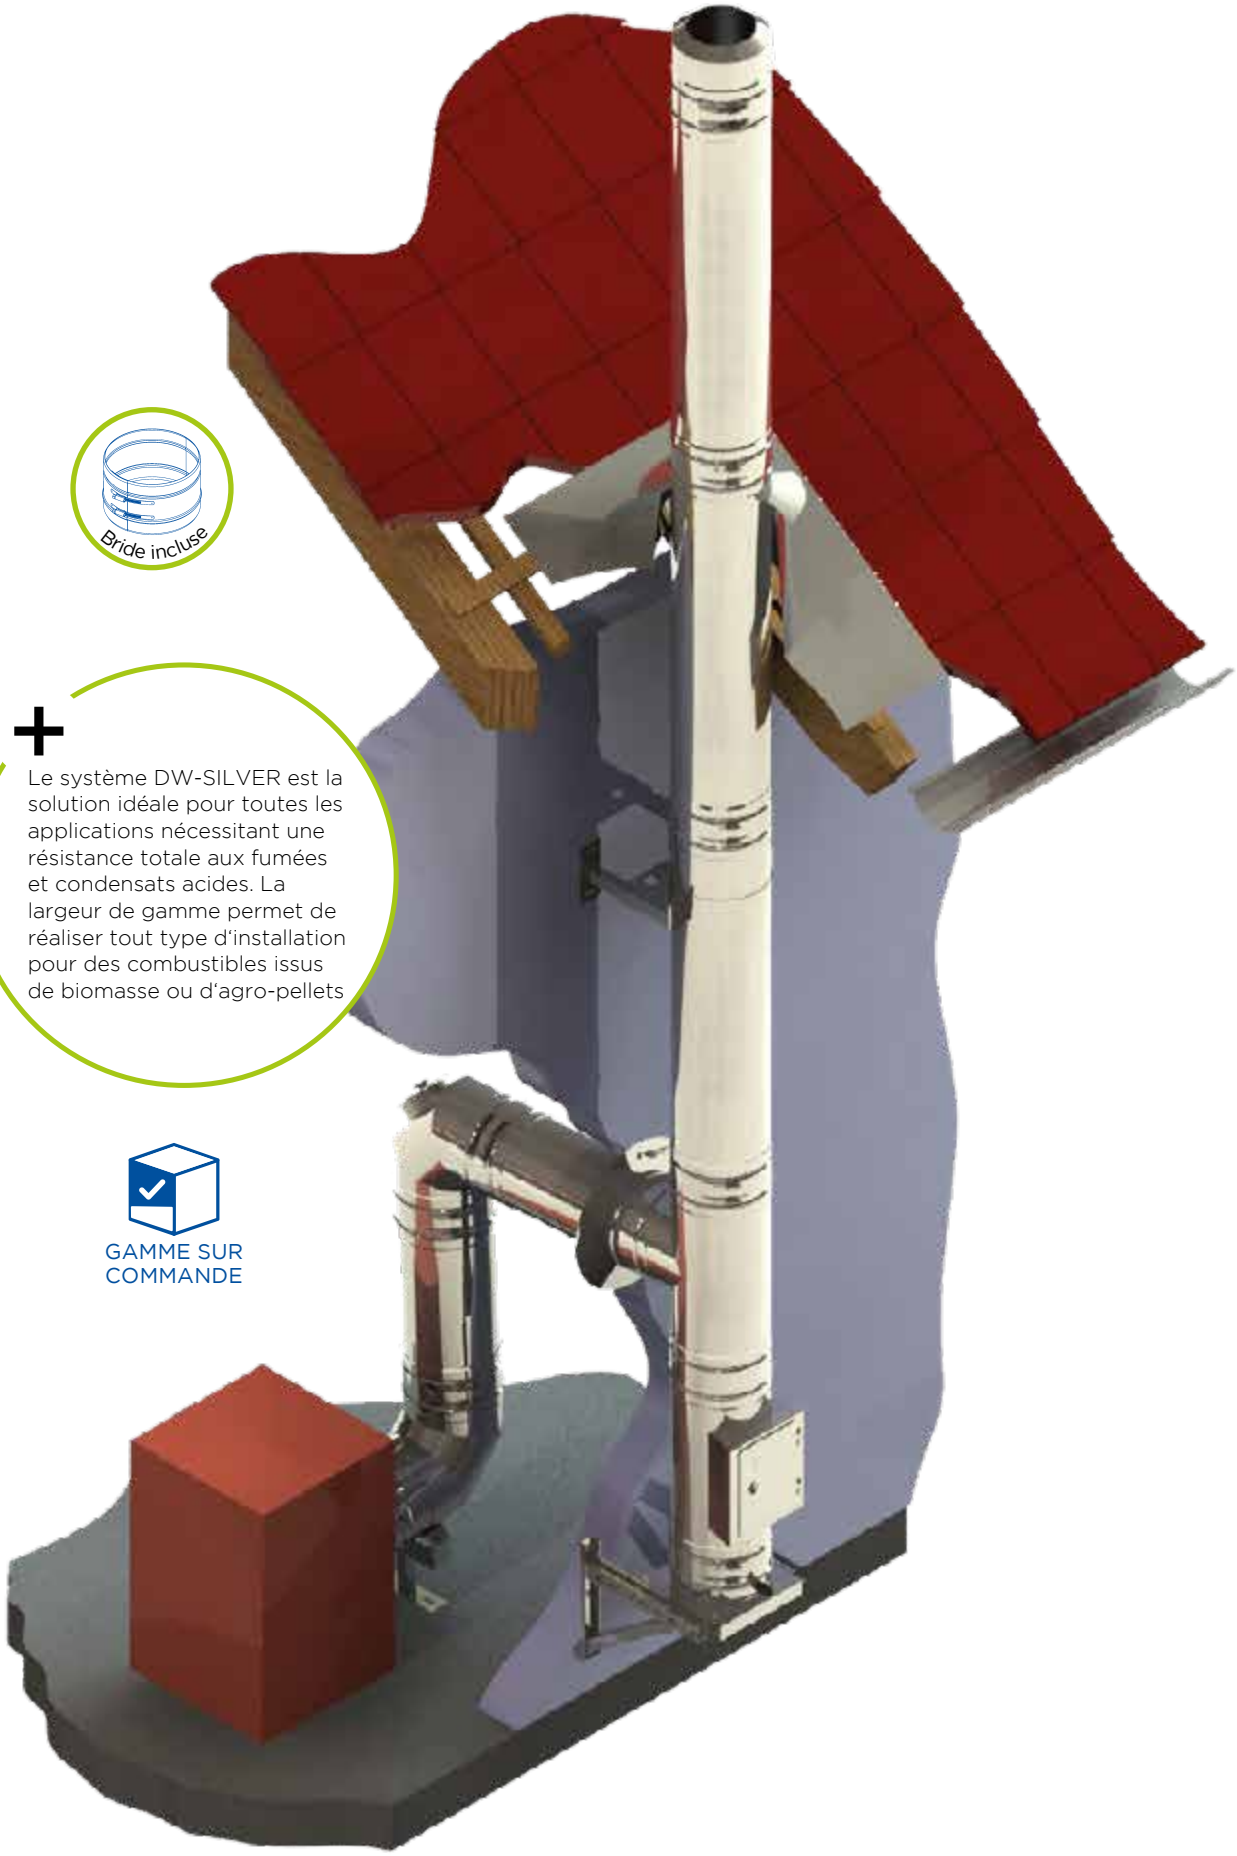

+

Le système DW-SILVER est la solution idéale pour toutes les applications nécessitant une résistance totale aux fumées et condensats acides. La largeur de gamme permet de réaliser tout type d'installation pour des combustibles issus de biomasse ou d'agro-pellets

GAMME SUR COMMANDE

DW-SILVER
CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ EN INOX 904

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm

Élément droit 500 mm

Élément droit 250 mm

Élément droit 250 mm avec prise test

Ø	CODE	€
80	301-DW13080	261.40
100	301-DW13100	303.50
130	301-DW13130	338.60
150	301-DW13150	411.50
180	301-DW13180	488.20
200	301-DW13200	535.70
250	301-DW13250	669.60
300	301-DW13300	801.40

Ø	CODE	€
80	301-DW14080	143.70
100	301-DW14100	165.30
130	301-DW14130	198.80
150	301-DW14150	222.50
180	301-DW14180	260.30
200	301-DW14200	285.20
250	301-DW14250	352.10
300	301-DW14300	420.20

Ø	CODE	€
80	301-DW15080	86.40
100	301-DW15100	97.20
130	301-DW15130	114.50
150	301-DW15150	128.60
180	301-DW15180	149.10
200	301-DW15200	162.00
250	301-DW15250	196.60
300	301-DW15300	232.20

Ø	CODE	€
80	301-DW51080	125.30
100	301-DW51100	137.20
130	301-DW51130	158.80
150	301-DW51150	170.70
180	301-DW51180	191.20
200	301-DW51200	204.20
250	301-DW51250	234.40
300	301-DW51300	289.50

Élément droit 250 mm avec purge latérale

Élément droit réglable 320-460 mm

Élément d'inspection (N1-D) avec trappe de visite

Support autoportant réglable 250-1120 mm

Ø	CODE	€
80	301-DW1529080	119.90
100	301-DW1529100	128.60
130	301-DW1529130	145.80
150	301-DW1529150	158.80
180	301-DW1529180	176.10
200	301-DW1529200	189.00
250	301-DW1529250	222.50
300	301-DW1529300	256.00

Ø	CODE	€
80	301-DW50080	159.90
100	301-DW50100	180.40
130	301-DW50130	212.80
150	301-DW50150	238.70
180	301-DW50180	274.40
200	301-DW50200	297.00
250	301-DW50250	348.90
300	301-DW50300	411.50

Ø	CODE	€
80	301-DW10080	397.50
100	301-DW10100	426.60
130	301-DW10130	499.00
150	301-DW10150	531.40
180	301-DW10180	610.20
200	301-DW10200	649.10
250	301-DW10250	732.30
300	301-DW10300	830.60

Ø	CODE	€
80	301-DW04080	281.00
100	301-DW04100	288.90
130	301-DW04130	334.00
150	301-DW04150	364.70
180	301-DW04180	416.30
200	301-DW04200	450.90
250	301-DW04250	538.30
300	301-DW04300	636.90

COUDES

Coude 15°

Coude 30°

Coude 45°

Coude 87°

Ø	CODE	€
80	301-DW16080	119.90
100	301-DW16100	132.90
130	301-DW16130	151.20
150	301-DW16150	176.10
180	301-DW16180	197.70
200	301-DW16200	211.70
250	301-DW16250	264.60
300	301-DW16300	325.10

Ø	CODE	€
80	301-DW17080	121.00
100	301-DW17100	134.00
130	301-DW17130	152.30
150	301-DW17150	177.20
180	301-DW17180	198.80
200	301-DW17200	212.80
250	301-DW17250	265.70
300	301-DW17300	326.20

Ø	CODE	€
80	301-DW18080	122.10
100	301-DW18100	143.70
130	301-DW18130	164.20
150	301-DW18150	190.10
180	301-DW18180	234.40
200	301-DW18200	251.70
250	301-DW18250	313.20
300	301-DW18300	404.00

Ø	CODE	€
80	301-DW64080	185.80
100	301-DW64100	219.30
130	301-DW64130	249.50
150	301-DW64150	318.60
180	301-DW64180	362.90
200	301-DW64200	391.00
250	301-DW64250	476.30
300	301-DW64300	551.90

Coude 90°

Coude 87° avec trappe de visite N1

Coude 90° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
80	301-DW60080	185.80
100	301-DW60100	219.30
130	301-DW60130	249.50
150	301-DW60150	318.60
180	301-DW60180	362.90
200	301-DW60200	391.00
250	301-DW60250	476.30
300	301-DW60300	551.90

Ø	CODE	€
80	301-DW67080	277.60
100	301-DW67100	315.40
130	301-DW67130	353.20
150	301-DW67150	439.60
180	301-DW67180	489.30
200	301-DW67200	519.50
250	301-DW67250	631.80
300	301-DW67300	716.10

Ø	CODE	€
80	301-DW19080	277.60
100	301-DW19100	315.40
130	301-DW19130	353.20
150	301-DW19150	439.60
180	301-DW19180	489.30
200	301-DW19200	519.50
250	301-DW19250	631.80
300	301-DW19300	716.10

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

Té 90°

Té 90° avec trappe de visite arrière N1-D

Té 135°

Ø	CODE	€
80	301-DW11080	360.80
100	301-DW11100	400.70
130	301-DW11130	467.70
150	301-DW11150	513.00
180	301-DW11180	589.70
200	301-DW11200	641.60
250	301-DW11250	779.80
300	301-DW11300	920.20

Ø	CODE	€
80	301-DW317080	355.40
100	301-DW317100	394.50
130	301-DW317130	459.00
150	301-DW317150	503.90
180	301-DW317180	579.80
200	301-DW317200	629.80
250	301-DW317250	767.40
300	301-DW317300	908.70

Ø	CODE	€
80	301-DW309080	460.10
100	301-DW309100	501.20
130	301-DW309130	569.20
150	301-DW309150	616.70
180	301-DW309180	694.50
200	301-DW309200	748.50
250	301-DW309250	904.00
300	301-DW309300	1047.60

Ø	CODE	€
80	301-DW12080	497.90
100	301-DW12100	536.80
130	301-DW12130	625.40
150	301-DW12150	690.20
180	301-DW12180	850.00
200	301-DW12200	929.90
250	301-DW12250	1223.70
300	301-DW12300	1447.20

Tampon purge isolé

Ø	CODE	€
80	301-DW44B080	128.50
100	301-DW44B100	131.50
130	301-DW44B130	135.00
150	301-DW44B150	141.70
180	301-DW44B180	151.00
200	301-DW44B200	173.70
250	301-DW44B250	182.50
300	301-DW44B300	200.30

DW-SILVER
CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ EN INOX 904

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Cône de finition

Chapeau standard

Chapeau standard avec grille anti-volatile

Chapeau anti-volatile avec protection vent

Ø	CODE	€
80	301-DW32080	73.50
100	301-DW32100	81.00
130	301-DW32130	92.90
150	301-DW32150	107.00
180	301-DW32180	121.00
200	301-DW32200	129.60
250	301-DW32250	152.30
300	301-DW32300	178.20

Ø	CODE	€
80	301-DW33080	48.60
100	301-DW33100	51.90
130	301-DW33130	59.40
150	301-DW33150	65.90
180	301-DW33180	76.70
200	301-DW33200	84.30
250	301-DW33250	115.60
300	301-DW33300	167.40

Ø	CODE	€
80	301-DW33A080	124.70
100	301-DW33A100	128.10
130	301-DW33A130	133.10
150	301-DW33A150	147.60
180	301-DW33A180	171.80
200	301-DW33A200	188.70
250	301-DW33A250	258.90
300	301-DW33A300	345.10

Ø	CODE	€
80	301-DW92H080	130.70
100	301-DW92H100	146.90
130	301-DW92H130	173.90
150	301-DW92H150	195.50
180	301-DW92H180	227.90
200	301-DW92H200	249.50
250	301-DW92H250	306.80
300	301-DW92H300	369.40

Terminal DW FU avec chapeau standard intégré

Ø	CODE	€
80	301-DW1076080	59.40
100	301-DW1076100	64.80
130	301-DW1076130	73.50
150	301-DW1076150	82.10
180	301-DW1076180	89.70
200	301-DW1076200	92.90
250	301-DW1076250	119.90
300	301-DW1076300	136.10

RACCORDEMENTS

Élément de finition avec emboitement 290 mm
Mâle = diamètre -6 mm

Raccord FU06 lisse vers DW FU

Raccord DW FU vers FU06 lisse

Raccord DW FU vers FU06 femelle

Ø	CODE	€
80	301-DW95H080	197.70
100	301-DW95H100	232.20
130	301-DW95H130	289.50
150	301-DW95H150	327.30
180	301-DW95H180	387.80
200	301-DW95H200	425.60
250	301-DW95H250	521.70
300	301-DW95H300	621.00

Ø	CODE	€
80	301-DW37080	72.40
100	301-DW37100	81.00
130	301-DW37130	98.30
150	301-DW37150	110.20
180	301-DW37180	129.60
200	301-DW37200	143.70
250	301-DW37250	170.70
300	301-DW37300	200.90

Ø	CODE	€
80	301-DW37A080	84.30
100	301-DW37A100	95.10
130	301-DW37A130	113.40
150	301-DW37A150	126.40
180	301-DW37A180	148.00
200	301-DW37A200	163.10
250	301-DW37A250	192.30
300	301-DW37A300	225.80

Ø	CODE	€
80	301-DW37AM080	84.30
100	301-DW37AM100	95.10
130	301-DW37AM130	113.40
150	301-DW37AM150	126.40
180	301-DW37AM180	148.00
200	301-DW37AM200	163.10
250	301-DW37AM250	192.30
300	301-DW37AM300	225.80

Raccord FERRO/VITRO vers DW FU

Plaque d'adaptation vers DW FU

Ø	CODE	€
80	301-DW37K080	84.30
100	301-DW37K100	95.10
130	301-DW37K130	113.40
150	301-DW37K150	126.40
180	301-DW37K180	148.00
200	301-DW37K200	163.10

Ø	CODE	€
80	301-DW08080	144.80
100	301-DW08100	157.00
130	301-DW08130	176.50
150	301-DW08150	193.40
180	301-DW08180	214.30
200	301-DW08200	227.80
250	301-DW08250	266.50
300	301-DW08300	315.30

STABILISATEURS DE TIRAGE

Stabilisateur de tirage avec raccord (N1-D)

Ø	CODE	€
80	301-DW98B080	329.40
100	301-DW98B100	352.10
130	301-DW98B130	372.60
150	301-DW98B150	380.20
180	301-DW98B180	387.80
200	301-DW98B200	399.60
250	301-DW98B250	421.20
300	301-DW98B300	458.00

DW-SILVER
CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ EN INOX 904

Plaque de support

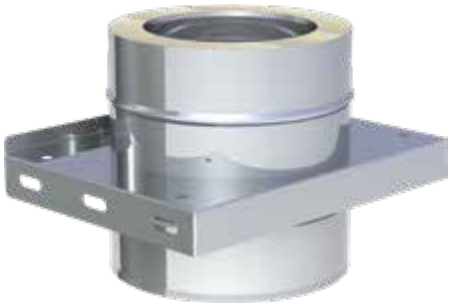

Ø	CODE	€
80	301-DW07080	243.00
100	301-DW07100	260.50
130	301-DW07130	289.70
150	301-DW07150	313.00
180	301-DW07180	379.10
200	301-DW07200	412.20
250	301-DW07250	503.50
300	301-DW07300	608.50

A COMBINER AVEC

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DW391	81.40

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DW392	131.10

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
-	DW393	191.40



Console murale renforcée - 1030 mm
1030 mm

Ø	CODE	€
-	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)

Ø Intérieur (mm)

Déport maximal entre le mur et le conduit indiqué dans le tableau ci-dessous (en mm)



CONSOLE :	80	100	130	150	180	200	250	300
391	170	160	140	120	90	70	20	-
392	320	310	290	270	240	220	170	120
393	570	560	540	520	490	470	420	370
407	850	840	820	800	770	750	650	600

ACCESSOIRES

ACC.

Collier mural 50 mm

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC21145	20.30
100	2R2-ZUAC21165	21.00
130	2R2-ZUAC21195	22.20
150	2R2-ZUAC21215	23.50
180	2R2-ZUAC21245	25.10
200	2R2-ZUAC21265	33.90
250	2R2-ZUAC21315	37.10
300	2R2-ZUAC21365	41.60

ACC.

Collier mural réglable 50-150mm

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC22145	72.30
100	2R2-ZUAC22165	73.70
130	2R2-ZUAC22195	74.60
150	2R2-ZUAC22215	75.30
180	2R2-ZUAC22245	76.60
200	2R2-ZUAC22265	78.60
250	2R2-ZUAC22315	108.90
300	2R2-ZUAC22365	119.50

ACC.

Collier mural réglable 50-250mm

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC23145	75.00
100	2R2-ZUAC23165	75.50
130	2R2-ZUAC23195	77.30
150	2R2-ZUAC23215	78.30
180	2R2-ZUAC23245	79.30
200	2R2-ZUAC23265	81.50
250	2R2-ZUAC23315	132.90
300	2R2-ZUAC23365	139.80

ACC.

Collier mural réglable 250-360mm

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC24145	75.00
100	2R2-ZUAC24165	75.50
130	2R2-ZUAC24195	95.10
150	2R2-ZUAC24215	95.90
180	2R2-ZUAC24245	97.00
200	2R2-ZUAC24265	99.50
250	2R2-ZUAC24315	149.70
300	2R2-ZUAC24365	156.80

ACC.

Console + collier mural seuls
à partir de 250 mm

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC20145	87.00
100	2R2-ZUAC20165	87.00
130	2R2-ZUAC20195	89.10
150	2R2-ZUAC20215	89.10
180	2R2-ZUAC20245	91.20
200	2R2-ZUAC20265	92.30
250	2R2-ZUAC20315	92.30
300	2R2-ZUAC20365	100.50

ACC.

Profil carré inox 30x30 500 mm
pour DW20

Ø	CODE	€
-	DW85	52.00

ACC.

Profil carré inox 30x30 1000 mm
pour DW20

Ø	CODE	€
-	DW86	71.10

ACC.

silenbloc pour DW22 et DW23

Ø	CODE	€
-	ZUAC2243	54.10

ACC.

silenbloc pour DW24

Ø	CODE	€
-	ZUAC2244	54.10

ACC.

Support plancher

Ø	CODE	€
80	DW118B080	57.90
100	DW118B100	58.50
130	DW118B130	60.00
150	DW118B150	63.00
180	DW118B180	65.80
200	DW118B200	68.80
250	DW118B250	74.70
300	DW118B300	85.40

ACC.



Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
80	DW55080	89.30
100	DW55100	92.40
130	DW55130	97.00
150	DW55150	103.80
180	DW55180	116.90
200	DW55200	133.10
250	DW55250	153.30
300	DW55300	157.10

ACC.

Bride de sécurité DW FU

Ø	CODE	€
80	DW41080	17.40
100	DW41100	18.10
130	DW41130	19.20
150	DW41150	22.20
180	DW41180	23.50
200	DW41200	23.50
250	DW41250	30.90
300	DW41300	41.10

ACCESSOIRES

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW56B080	219.30
100	DW56B100	240.40
130	DW56B130	255.40
150	DW56B150	263.00
180	DW56B180	279.60
200	DW56B200	287.10
250	DW56B250	335.40
300	DW56B300	422.90

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW29B080	213.10
100	DW29B100	228.20
130	DW29B130	244.80
150	DW29B150	246.30
180	DW29B180	267.40
200	DW29B200	275.00
250	DW29B250	335.40
300	DW29B300	422.90

ACC.

Solin inox 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW26B080	174.60
100	DW26B100	189.50
130	DW26B130	202.10
150	DW26B150	217.00
180	DW26B180	227.00
200	DW26B200	238.80
250	DW26B250	280.40
300	DW26B300	341.30

ACC.



Solin inox 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW27B080	204.90
100	DW27B100	217.50
130	DW27B130	228.50
150	DW27B150	240.90
180	DW27B180	281.40
200	DW27B200	294.10
250	DW27B250	356.50
300	DW27B300	384.50

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
80	DW307080	45.70
100	DW307100	55.10
130	DW307130	70.50
150	DW307150	75.20
180	DW307180	78.60
200	DW307200	81.60
250	DW307250	84.30
300	DW307300	90.80

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0°

Ø	CODE	€
80	DW150080	26.00
100	DW150100	28.10
130	DW150130	31.40
150	DW150150	33.50
180	DW150180	37.80
200	DW150200	40.00
250	DW150250	46.50
300	DW150300	55.10

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0-30°

Ø	CODE	€
80	DW151080	50.80
100	DW151100	56.20
130	DW151130	63.80
150	DW151150	69.20
180	DW151180	77.80
200	DW151200	83.20
250	DW151250	99.40
300	DW151300	117.80

HAUBANAGE

ACC.

Collier de haubanage à 3 points pour cable de haubanage

A	CODE	€
80	2R2-ZUAC42145	19.10
100	2R2-ZUAC42165	20.20
130	2R2-ZUAC42195	21.20
150	2R2-ZUAC42215	22.30
180	2R2-ZUAC42245	24.40
200	2R2-ZUAC42265	25.50
250	2R2-ZUAC42315	27.60
300	2R2-ZUAC42365	31.40

ACC.

Kit de haubanage pour câble

A	CODE	€
-	KEEW237	35.00

ACC.

Câble de haubanage à la coupe Mini 3m

A	CODE	€
-	KEEW242	7.50

A COMBINER

ACC.

Collier de haubanage à 2 points pour haubans rigides

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC1057145	41.40
100	2R2-ZUAC1057165	42.40
130	2R2-ZUAC1057195	44.60
150	2R2-ZUAC1057215	45.60
180	2R2-ZUAC1057245	47.70
200	2R2-ZUAC1057265	48.80
250	2R2-ZUAC1057315	53.00
300	2R2-ZUAC1057365	58.40
350	2R2-ZUAC1057415	61.60
400 ●	2R2-ZUAC1057465	67.00
450 ●	2R2-ZUAC1057515	72.40
500 ●	2R2-ZUAC1057565	76.70
550 ●	2R2-ZUAC1057615	81.00
600 ●	2R2-ZUAC1057665	84.30

ACC.

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 2m
Hauteur utile 1210 - 1970mm

Ø	CODE	€
-	ZUDA904-2000	240.70

ACC.

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 3m
Hauteur utile 1710 - 2970mm

Ø	CODE	€
-	ZUDA904-3000	344.50

ACC.

Paire de crochet de fixation pour haubans rigides

Ø	CODE	€
-	ZUDA1070	66.80

A COMBINER

ou

EW-SILVER
CONDUIT RIGIDE SIMPLE EN INOX 904

25 ANS
GARANTIE

Une gamme **Poly-combustible** adaptée pour la **biomasse** et les **agro-pellets**

La gamme EW-SILVER permet de réaliser des raccordements et des tubages pour des appareils poly-combustibles. Il est fabriqué en acier inoxydable 904.
Il est particulièrement adapté pour les applications de biomasse, dans des conditions de fonctionnement contraignantes.

AVANTAGES Jeremias

- + Résistant aux combustibles acides
- + Compatibles biomasse
- + Résistant aux condensats
- + Facilité d'assemblage
- + Recoupable
- + emboitement de 60mm

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : 1.4539 (904L), uniquement les éléments en contact avec les gaz de combustion.

SYSTÈME D'UNION
Emboîtement Mâle / Femelle
Bride de sécurité 1.0 non incluse

EPAISSEUR D'INOX (MM)
0,6 mm

Conduit simple paroi 0.6 mm d'épaisseur

FINITION
Inox mat

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

Soudure en continu sur toutes les pièces

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

LES APPLICATIONS

GAZ — BOIS — PELLET — BIOMASSE

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø300 mm
Autres diamètres sur demande.

CERTIFICAT
Z - 7. 1 - 3374

OPTION PEINTURE
Nous consulter

+

Le système EW-SILVER est la solution idéale pour toutes les applications nécessitant une résistance totale aux fumées et condensats acides. La largeur de gamme permet de réaliser tout type d'installation pour des combustibles issus de biomasse ou d'agro-pellets

GAMME SUR COMMANDE

EW-SILVER
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI EN INOX 904

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
inox 904

Ø	CODE	€
80	617-FU0602080	108.00
100	617-FU0602100	129.60
130	617-FU0602130	153.40
150	617-FU0602150	176.10
180	617-FU0602180	210.60
200	617-FU0602200	233.30
250	617-FU0602250	290.60
300	617-FU0602300	466.60

Élément de descente
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	617-FU0605080	113.40
100	617-FU0605100	135.00
125	617-FU0605125	158.80
130	617-FU0605130	181.50
150	617-FU0605150	216.00
180	617-FU0605180	238.70
200	617-FU0605200	296.00
250	617-FU0605250	472.00

Élément droit 500 mm
inox 904

Ø	CODE	€
80	617-FU0603080	75.60
100	617-FU0603100	92.90
130	617-FU0603130	105.90
150	617-FU0603150	108.00
180	617-FU0603180	142.60
200	617-FU0603200	159.90
250	617-FU0603250	173.90
300	617-FU0603300	249.50

Élément droit 250 mm
inox 904

Ø	CODE	€
80	617-FU0604080	62.70
100	617-FU0604100	78.90
130	617-FU0604130	86.40
150	617-FU0604150	90.80
180	617-FU0604180	102.60
200	617-FU0604200	104.80
250	617-FU0604250	118.80
300	617-FU0604300	184.70

Élément d'inspection (N1-D) avec rallonge 140x210
inox 904

Ø	CODE	€
80	617-FU0607KL080	216.00
100	617-FU0607K100	216.00
130	617-FU0607K130	237.60
150	617-FU0607K150	249.50
180	617-FU0607K180	279.80
200	617-FU0607K200	292.70
250	617-FU0607K250	304.60
300	617-FU0607K300	324.00

Porte de ramonage 140x210

Ø	CODE	€
-	FU13	94.10

Porte de ramonage 140x210 avec rallonge 150mm
pour FU0607K

Ø	CODE	€
-	FU09150	121.00

COUDES

Coude 15°
inox 904

Ø	CODE	€
80	617-FU0617080	50.80
100	617-FU0617100	63.80
130	617-FU0617130	80.00
150	617-FU0617150	89.70
180	617-FU0617180	117.80
200	617-FU0617200	128.60
250	617-FU0617250	152.30
300	617-FU0617300	217.10

Coude 30°
inox 904

Ø	CODE	€
80	617-FU0618080	50.80
100	617-FU0618100	63.80
130	617-FU0618130	80.00
150	617-FU0618150	89.70
180	617-FU0618180	117.80
200	617-FU0618200	128.60
250	617-FU0618250	152.30
300	617-FU0618300	217.10

Coude 45°
inox 904

Ø	CODE	€
80	617-FU0619080	50.80
100	617-FU0619100	63.80
130	617-FU0619130	80.00
150	617-FU0619150	89.70
180	617-FU0619180	117.80
200	617-FU0619200	128.60
250	617-FU0619250	152.30
300	617-FU0619300	217.10

Coude 87°
inox 904

Ø	CODE	€
80	617-FU0622080	87.50
100	617-FU0622100	100.50
130	617-FU0622130	122.10
150	617-FU0622150	157.70
180	617-FU0622180	190.10
200	617-FU0622200	211.70
250	617-FU0622250	238.70
300	617-FU0622300	300.30

Coude 90°
inox 904

Coude 87° avec trappe de visite N1

Coude 90° avec trappe de visite N1

Ø		CODE	€
80	●	617-FU0629080	87.50
100	●	617-FU0629100	100.50
130	●	617-FU0629130	122.10
150	●	617-FU0629150	157.70
180	●	617-FU0629180	190.10
200	●	617-FU0629200	211.70
250	●	617-FU0629250	238.70
300	●	617-FU0629300	300.30

Ø		CODE	€
80	●	617-FU0623080	125.30
100	●	617-FU0623100	138.30
125	●	617-FU0623125	159.90
130	●	617-FU0623130	195.50
150	●	617-FU0623150	227.90
180	●	617-FU0623180	249.50
200	●	617-FU0623200	276.50
250	●	617-FU0623250	338.10

Ø		CODE	€
80	●	617-FU0624080	125.30
100	●	617-FU0624100	138.30
125	●	617-FU0624125	159.90
130	●	617-FU0624130	195.50
150	●	617-FU0624150	227.90
180	●	617-FU0624180	249.50
200	●	617-FU0624200	276.50
250	●	617-FU0624250	338.10

TÉS ET TAMPONS

Té 87°
inox 904

Té 90°
inox 904

Té 135°
inox 904

Tampon de purge
inox 904

Ø		CODE	€
80	●	617-FU0615080	164.20
100	●	617-FU0615100	184.70
130	●	617-FU0615130	204.20
150	●	617-FU0615150	216.00
180	●	617-FU0615180	275.40
200	●	617-FU0615200	287.30
250	●	617-FU0615250	362.90
300	●	617-FU0615300	382.40

Ø		CODE	€
80	●	617-FU06317080	164.20
100	●	617-FU06317100	184.70
130	●	617-FU06317130	204.20
150	●	617-FU06317150	216.00
180	●	617-FU06317180	275.40
200	●	617-FU06317200	287.30
250	●	617-FU06317250	362.90
300	●	617-FU06317300	382.40

Ø		CODE	€
80	●	617-FU0616080	213.50
100	●	617-FU0616100	240.10
130	●	617-FU0616130	265.40
150	●	617-FU0616150	280.80
180	●	617-FU0616180	358.10
200	●	617-FU0616200	373.50
250	●	617-FU0616250	471.80
300	●	617-FU0616300	497.10

Ø		CODE	€
80	●	617-FU94B080	77.80
100	●	617-FU94B100	81.00
130	●	617-FU94B130	94.00
150	●	617-FU94B150	99.40
180	●	617-FU94B180	112.40
200	●	617-FU94B200	118.80
250	●	617-FU94B250	141.50
300	●	617-FU94B300	141.50

Tampon avec purge latérale
inox 904

Tampon pour Tés
inox 904

Ø		CODE	€
80	●	617-FU01B080	81.00
100	●	617-FU01B100	84.30
130	●	617-FU01B130	99.40
150	●	617-FU01B150	102.60
180	●	617-FU01B180	118.80
200	●	617-FU01B200	125.30
300	●	617-FU01B300	148.00

Ø		CODE	€
80	●	617-FU95B080	45.40
100	●	617-FU95B100	48.60
130	●	617-FU95B130	61.60
150	●	617-FU95B150	68.10
180	●	617-FU95B180	102.60
200	●	617-FU95B200	105.90
250	●	617-FU95B250	122.10
300	●	617-FU95B300	122.10

EW-SILVER
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI EN INOX 904

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Chapeau standard

Chapeau anti-volatile avec protection vent

Ø	CODE	€
80	FU28080	34.70
100	FU28100	34.70
130	FU28130	41.00
150	FU28150	45.70
180	FU28180	53.40
200	FU28200	57.90
250	FU28250	77.00
300 ●	FU28300	166.30

Ø	CODE	€
80 ●	617-EW92H080	189.00
100 ●	617-EW92H100	207.40
130 ●	617-EW92H130	246.30
150 ●	617-EW92H150	265.70
180 ●	617-EW92H180	267.90
200 ●	617-EW92H200	290.60
250 ●	617-EW92H250	300.30
300 ●	617-EW92H300	300.30

RACCORDEMENTS

Passage de mur. Mâle = diamètre - 5mm
inox 904

Augmentation concentrique

Réduction concentrique

Ø	CODE	€
80 ●	617-FU42080	33.50
100 ●	617-FU42100	38.90
130 ●	617-FU42130	46.50
150 ●	617-FU42150	54.00
180 ●	617-FU42180	63.80
200 ●	617-FU42200	68.10
250 ●	617-FU42250	85.40
300 ●	617-FU42300	105.90

ØA	ØB	CODE	€
80	100 ●	617-EWE080100	67.00
80	110 ●	617-EWE080110	71.90
100	110 ●	617-EWE100110	71.90
80	125 ●	617-EWE080125	71.90
100	125 ●	617-EWE100125	71.90
110	125 ●	617-EWE110125	71.90
80	130 ●	617-EWE080130	71.90
100	130 ●	617-EWE100130	71.90
125	130 ●	617-EWE125130	71.90
100	150 ●	617-EWE100150	71.90
110	150 ●	617-EWE110150	71.90
125	150 ●	617-EWE125150	71.90
130	150 ●	617-EWE130150	71.90
130	180 ●	617-EWE130180	80.00
150	180 ●	617-EWE150180	80.00
125	200 ●	617-EWE125200	88.00
130	200 ●	617-EWE130200	88.00
150	200 ●	617-EWE150200	88.00
160	200 ●	617-EWE160200	88.00
180	200 ●	617-EWE180200	88.00
150	250 ●	617-EWE150250	127.60
180	250 ●	617-EWE180250	127.60
200	250 ●	617-EWE200250	127.60

ØA	ØB	CODE	€
80	60 ●	617-EWR080060	51.30
100	80 ●	617-EWR100080	67.00
110	80 ●	617-EWR110080	71.90
110	100 ●	617-EWR110100	71.90
125	100 ●	617-EWR125100	71.90
130	100 ●	617-EWR130100	69.70
150	100 ●	617-EWR150100	71.90
125	110 ●	617-EWR125110	71.90
130	125 ●	617-EWR130125	71.90
150	125 ●	617-EWR150125	71.90
150	130 ●	617-EWR150130	71.90
180	150 ●	617-EWR180150	80.00
200	150 ●	617-EWR200150	88.00
200	180 ●	617-EWR200180	88.00
250	200 ●	617-EWR250200	127.60

plaque de support
inox 904

Ø	CODE	€
80 ●	617-FU0673080	145.80
100 ●	617-FU0673100	150.20
130 ●	617-FU0673130	152.30
150 ●	617-FU0673150	167.40
180 ●	617-FU0673180	182.60
200 ●	617-FU0673200	207.40
250 ●	617-FU0673250	247.40
300 ●	617-FU0673300	307.80

A COMBINER AVEC

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW391	81.40

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW392	131.10

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW393	191.40



Console murale renforcée - 1030 mm
1030 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)

Ø Intérieur (mm)

Déport maximal entre le mur et le conduit indiqué dans le tableau ci-dessous (en mm)



CONSOLE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
391	219	199	169	149	119	99	-	-	-	-
392	369	349	319	299	269	249	199	-	-	-
393	619	601	573	551	521	501	451	-	-	-
407	900	882	852	833	799	778	731	-	-	-

EW-SILVER
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI EN INOX 904

ACCESSOIRES

ACC.

Joint d'étanchéité silicone

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA260080	3.20
100	665-ZUWA260100	3.50
125	665-ZUWA260125	4.80
130	665-ZUWA260130	4.80
150	665-ZUWA260150	6.10
180	665-ZUWA260180	6.30
200	665-ZUWA260200	6.70
250	665-ZUWA260250	7.50

OBLIGATOIRE

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
80	FU45080	9.70
100	FU45100	11.40
130	FU45130	11.40
150	FU45150	11.40
180	FU45180	11.40
200	FU45200	12.80
250	FU45250	12.80
300 ●	FU45300	19.40

ACC.

Bride de sécurité 1.0 large avec joint silicone inclus

Ø	CODE	€
80 ●	AL45V080	17.30
100 ●	AL45V100	19.40
125 ●	AL45V125	23.10
130 ●	AL45V130	23.50
150 ●	AL45V150	25.70
180 ●	AL45V180	28.20
200 ●	AL45V200	29.90
250 ●	AL45V250	35.30

ACC.

Collier mural simple

Ø	CODE	€
80	VL09080	28.50
100	VL09100	30.00
125	VL09125	33.10
130	VL09130	33.10
150	VL09150	39.50
180	VL09180	41.00
200	VL09200	43.90
250	VL09250	50.40

ACC.

Collier de suspension tige filetée non fournie

Ø	CODE	€
80 ●	VL16080	29.70
100 ●	VL16100	31.20
125 ●	VL16125	33.00
130 ●	VL16130	33.40
150 ●	VL16150	35.70
180 ●	VL16180	38.00
200 ●	VL16200	40.40
250 ●	VL16250	44.70

ACC.

Support carneau réglable 50-360 mm

Ø	CODE	€
80 ●	VL293080	86.80
100 ●	VL293100	87.30
125 ●	VL293125	88.10
130 ●	VL293130	88.70
150 ●	VL293150	98.00
180 ●	VL293180	99.30
200 ●	VL293200	106.90
250 ●	VL293250	112.70

ACC.

Support carneau réglable 360-800 mm

Ø	CODE	€
80 ●	VL2189080	104.10
100 ●	VL2189100	104.70
125 ●	VL2189125	105.80
130 ●	VL2189130	106.40
150 ●	VL2189150	117.60
180 ●	VL2189180	119.10
200 ●	VL2189200	128.30
250 ●	VL2189250	135.30

ACC.

Support carneau réglable 800-1500 mm

Ø	CODE	€
80 ●	VL11080	150.50
100 ●	VL11100	151.10
125 ●	VL11125	151.40
130 ●	VL11130	158.20
150 ●	VL11150	159.20
180 ●	VL11180	160.60
200 ●	VL11200	163.20
250 ●	VL11250	168.50

ACC.



Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
80 ●	TW55080	87.70
100	TW55100	87.70
125	TW55125	87.70
130	DWECO55080	89.30
150	DWECO55100	92.40
180	DWECO55130	97.00
200	DWECO55150	100.30
250	DWECO55200	111.20

ACC.

Bride araignée

Ø	CODE	€
80	FU40080	9.70
100	FU40100	9.70
125	FU40125	9.70
130	FU40130	9.70
150	FU40150	9.70
180	FU40180	12.80
200	FU40200	12.80
250	FU40250	20.70

ACC.

Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA11280080	125.70
100	665-ZUWA11280100	127.10
130	665-ZUWA11280130	130.00
150	665-ZUWA11280150	132.90
180	665-ZUWA11280180	137.30
200	665-ZUWA11280200	140.30
250	665-ZUWA11280250	169.80

ACC.



Grand solin plat inox sans collerette 800 x 800

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20410080	162.40
100	665-ZUWA20410100	163.70
130	665-ZUWA20410130	166.80
150	665-ZUWA20410150	168.20
180	665-ZUWA20410180	169.80
200	665-ZUWA20410200	171.30
250	665-ZUWA20410250	174.30

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA307L0080	37.20
100	665-ZUWA307L0100	40.00
130	665-ZUWA307L0130	43.10
150	665-ZUWA307L0150	51.90
180	665-ZUWA307L0180	66.50
200	665-ZUWA307L0200	70.90
250	665-ZUWA307L0250	88.70

ACC.

Collerette courte

Ø	CODE	€
80	FU72080	26.80
100	FU72100	26.80
125	FU72125	33.10
130	FU72130	34.70
150	FU72150	34.70
180	FU72180	41.00
200	FU72200	43.90
250 ●	FU72250	42.40

ACC.

Collier de fixation haute

Ø	CODE	€
80	U04-EWECO11880080	18.50
100	U04-EWECO11880100	22.10
125	U04-EWECO11880125	27.90
130	U04-EWECO11880130	27.90
150	U04-EWECO11880150	28.20
180	U04-EWECO11880180	37.20
200	U04-EWECO11880200	39.00
250	U04-EWECO11880250	41.00

Couverture souche + collerette FU72

Ø	CODE	€
80 ●	FU0625080	56.50
100 ●	FU0625100	59.80
125 ●	FU0625125	65.60
130 ●	FU0625130	65.80
150 ●	FU0625150	70.50
180 ●	FU0625180	79.90
200 ●	FU0625200	89.30
250 ●	FU0625250	106.60

ACC.

Plaque de propreté réglable

Ø	CODE	€
80 ●	FU101B080	34.70
100	FU101B100	43.90
125	FU101B125	43.90
130	FU101B130	43.90
150	FU101B150	47.10
180	FU101B180	53.40
200	FU101B200	57.90
250 ●	FU101B250	69.20

SOLUTIONS BOIS BÛCHE

POUR CHAUDIÈRES & POÊLES À BOIS BÛCHE & PLAQUETTE

INFOS & CONSEILS TECHNIQUES	P. 224
DW-ECO 2.0 316L/304	P. 226
EW-FU 0.6	P. 242
FERRO-LUX	P. 252
VITRO-BOIS	P. 260
SET-BIOMASS	P. 266
DW-VISION	P. 276
EW-OVAL	P. 284
DW-FU 32	P. 290

INFO DTU : **ENTRETIEN**

NEW

NOUVEAU : LE DÉCRET N°2023-641 REMET À PLAT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES OBLIGATIONS D'**ENTRETIEN DES CONDUITS DE FUMÉE**

LE DÉCRET PRÉVOIT :

- **L'obligation d'entretien annuel** des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion,
- **L'obligation de ramonage** des conduits de fumées,
- **L'obligation de conseils** lors de l'entretien ou du ramonage des foyers, appareils ou conduits à combustibles solides.

Le ramonage du conduit se réalise par action mécanique directe sur la paroi intérieure du conduit. L'entreprise de ramonage doit remettre un certificat d'entretien à la fin de l'intervention.

LA POSE D'ANTENNE OU DE PARABOLE EST INTERDITE SUR LA SOUCHE ET LE CONDUIT AVEC SOLIN.

LES ENJEUX RÉGLEMENTAIRES THERMIQUES EN FRANCE

LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020 (RE 2020)

En France, elle vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs. Elle fixe des normes plus strictes en matière de consommation d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Elle s'appuie sur une démarche très simple. Les économies d'énergie sont d'abord liées à l'énergie qui n'est pas consommée.

Pour la mise en œuvre des conduits de fumée, la RE 2020 présente **plusieurs enjeux importants** :

LA RECHERCHE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La RE 2020 exige que les bâtiments respectent des exigences de performance énergétique plus élevées. Les conduits de fumée doivent être conçus de manière à minimiser les pertes de chaleur et à optimiser l'efficacité énergétique globale du système de chauffage.

Chez Jeremias, un conduit de fumée comme le SET-BIOMASS (triple paroi avec conduit isolé et conduit avec lame d'air périphérique) répond à ces nouvelles exigences en matière de performance énergétique.

L'efficacité thermique pour les solutions Energie Bois – Pellets et Bois bûche

PLUS DE DÉTAILS SUR LA GAMME **SET-BIOMASS** P. 266

PLUS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

La RE 2020 encourage l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments neufs. L'intégration de systèmes de chauffage utilisant des énergies renouvelables, tels que les poêles à bois ou les poêles à granulés contribue à l'adaptation du bâtiment aux changements climatiques.

UNE ÉTANCHÉITÉ À L'AIR OPTIMISÉE

Une étanchéité à l'air optimisée : La RE 2020 met également l'accent sur l'étanchéité à l'air des bâtiments pour réduire les déperditions thermiques. Les conduits de fumée doivent être installés de manière à ne pas compromettre l'étanchéité à l'air du bâtiment.

Le système KITISOL est une offre technique performante et certifiée qui facilite l'intégration des conduits tout en maintenant l'étanchéité globale du système.

FOCUS PRODUIT P. 132

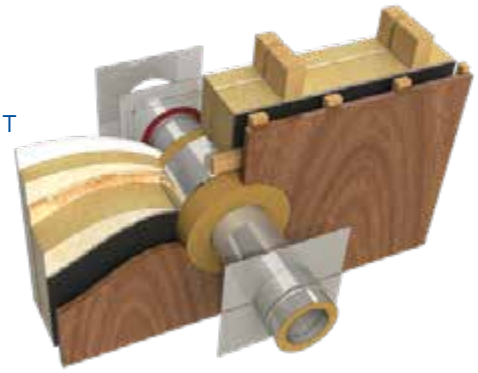

L'ENJEU DE LA CERTIFICATION ET DE LA CONFORMITÉ EST ESSENTIEL

La RE 2020 introduit de nouvelles exigences en termes de certification et de conformité. En tant que fabricant de conduits de fumée, nous devons nous assurer que nos produits respectent les normes et les réglementations en vigueur. Il est donc fondamental de fournir des informations précises sur les performances de nos systèmes afin d'aider les constructeurs à atteindre la conformité réglementaire. Nous nous engageons à proposer une offre technique complète sur l'ensemble des gammes proposées afin de répondre à ces exigences réglementaires.

Chez Jeremias, chaque gamme est certifiée et offre toutes les garanties pour respecter ces obligations.

DW-ECO 2.0 BOIS & 304 GALVA

CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ

25 ANS
GARANTIE

Une solution **extérieure et intérieure en toute sécurité**

Ces deux gammes s'installent en neuf comme en rénovation et permettent de réaliser des **dévoiements à 45°.** Elles s'adaptent aux charpentes actuelles et garantissent un bon fonctionnement au niveau du tirage.
La conception de nos deux systèmes évitent tout pont thermique sur l'installation.

Réalisez vos installations pour foyers fermés ou ouverts et poêles à bois en tirage naturel. Tous les éléments offrent de multiples solutions de montage.

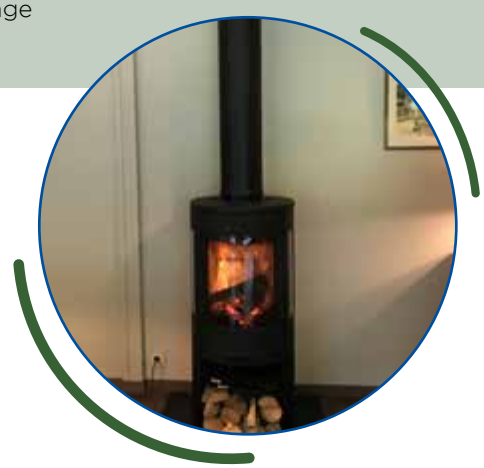

AVANTAGES Jeremias

- + Système recoupable lors du montage sur chantier
- + Bride de sécurité large bombée de 70 mm pour une esthétique parfaite inclus sur tous les éléments (sauf terminaux)
- + Isolation rigide assurant intégrité et tenue du système
- + Emboitement de 60 mm lors du montage

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX

Inox :
- Intérieur : AISI 316L
- Extérieur : AISI 304

Galva :
- Intérieur : AISI 304
- Extérieur : GALVA (Éléments droits et dévoiements
- AISI 304 (Accessoires et autres éléments)

SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle – femelle

EPAISSEUR D'INOX (MM)

Paroi intérieure : 0,4 mm
Paroi extérieure : 0,4 mm

FINITION

- Inox brillant
- Inox noir mat
- Galva mat

25 mm
ISOLANT

Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)
Isolant : 25 mm

LES SPÉCIFICITÉS

450°C — Température de fonctionnement jusqu'à 450°

N1 40 Pa — Tirage naturel

Soudure en continu sur toutes les pièces

LES APPLICATIONS

BOIS — PELLET

- + Chaudières bois et pellets
- + Poêles à bois, inserts et foyers

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)

ø130 au ø250

CERTIFICAT CE

0036 CPD 9174 030

CLASSIFICATIONS CE (NF EN 1856-1)

T450 – N1 – W – V2 – L50040 – G(70)

OPTION PEINTURE

Voir les détails P. 9

TOUS LES DIAMÈTRES SONT STOCKÉS

+

Les conduits de fumée poly combustibles isolés INOX-GALVA 304 offrent une solution économique pour les montages intérieurs de conduits isolés.

+

Le système double paroi isolé DW-ECO 2.0 BOIS est parfaitement adapté pour une installation intérieure et extérieure.

RAL 9005

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
	galva	
130	C02-DWECO130130	121.20
150	C02-DWECO130150	152.20
180	C02-DWECO130180	161.20
200	C02-DWECO130200	178.70
	inox	
130	661-DWECO130130	174.30
150	661-DWECO130150	197.80
180	661-DWECO130180	224.30
200	661-DWECO130200	247.80
250	661-DWECO130250	311.10
	noir	
130	D12-DWECO130130	209.10
150	D12-DWECO130150	237.30
180	D12-DWECO130180	269.30
200	D12-DWECO130200	297.50

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
	galva	
130	C02-DWECO140130	88.70
150	C02-DWECO140150	102.00
180	C02-DWECO140180	112.30
200	C02-DWECO140200	121.20
	inox	
130	661-DWECO140130	116.80
150	661-DWECO140150	122.70
180	661-DWECO140180	135.90
200	661-DWECO140200	155.00
250	661-DWECO140250	190.50
	noir	
130	D12-DWECO140130	140.10
150	D12-DWECO140150	147.00
180	D12-DWECO140180	163.20
200	D12-DWECO140200	186.00



Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
	galva	
130	C02-DWECO150130	63.70
150	C02-DWECO150150	75.30
180	C02-DWECO150180	81.40
200	C02-DWECO150200	87.10
	inox	
130	661-DWECO150130	84.20
150	661-DWECO150150	94.60
180	661-DWECO150180	99.00
200	661-DWECO150200	102.00
250	661-DWECO150250	125.70
	noir	
130	D12-DWECO150130	101.00
150	D12-DWECO150150	113.40
180	D12-DWECO150180	118.90
200	D12-DWECO150200	122.50

Élément droit 330 mm + 2 prises test

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO5430130	150.50
150	661-DWECO5430150	169.80
180	661-DWECO5430180	186.00
200	661-DWECO5430200	202.20
250	661-DWECO5430250	247.80

Élément droit réglable 560-920 mm
Longueur utile de 500 à 860 mm

Ø	CODE	€
	galva	
130	C02-DWECO5450130	178.70
150	C02-DWECO5450150	205.10
180	C02-DWECO5450180	208.10
200	C02-DWECO5450200	222.90
	inox	
130	661-DWECO5450130	256.60
150	661-DWECO5450150	289.00
180	661-DWECO5450180	318.60
200	661-DWECO5450200	345.20
250	661-DWECO5450250	405.70

Élément droit réglable 400-560 mm
Longueur utile de 340 à 500 mm

Ø	CODE	€
	galva	
130	C02-DWECO5440130	121.20
150	C02-DWECO5440150	140.30
180	C02-DWECO5440180	152.20
200	C02-DWECO5440200	165.50
	inox	
130	661-DWECO5440130	174.30
150	661-DWECO5440150	196.20
180	661-DWECO5440180	215.50
200	661-DWECO5440200	234.70
250	661-DWECO5440250	284.70
	noir	
130	D12-DWECO5440130	209.10
150	D12-DWECO5440150	235.40
180	D12-DWECO5440180	258.90
200	D12-DWECO5440200	281.70

Élément avec trappe de visite rectangulaire N1-D

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO100130	443.90
150	661-DWECO100150	461.50
180	661-DWECO100180	489.50
200	661-DWECO100200	495.50
250	661-DWECO100250	547.00
	noir	
150	D12-DWECO100150	553.80

Support mural ajustable

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO3790130	211.10
150	661-DWECO3790150	242.00
180	661-DWECO3790180	278.80
200	661-DWECO3790200	320.00
250	661-DWECO3790250	368.90
	noir	
130	D12-DWECO3790130	253.50
150	D12-DWECO3790150	290.30
180	D12-DWECO3790180	334.80
200	D12-DWECO3790200	384.30

COUDES

Coude 15°

Coude 30°


Coude 45°

Coude 90°

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO16W0130	152.20
150	661-DWECO16W0150	158.10
180	661-DWECO16W0180	162.40
200	661-DWECO16W0200	186.00
250	661-DWECO16W0250	206.60

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO17W0130	152.20
150	661-DWECO17W0150	158.10
180	661-DWECO17W0180	162.40
200	661-DWECO17W0200	186.00
250	661-DWECO17W0250	206.60

Ø	CODE	€
	galva	
130	C02-DWECO180130	88.70
150	C02-DWECO180150	102.00
180	C02-DWECO180180	112.30
200	C02-DWECO180200	121.20
	inox	
130	661-DWECO18W0130	152.20
150	661-DWECO18W0150	158.10
180	661-DWECO18W0180	162.40
200	661-DWECO18W0200	186.00
250	661-DWECO18W0250	206.60
	noir	
130	D12-DWECO18W0130	182.60
150	D12-DWECO18W0150	189.60
180	D12-DWECO18W0180	194.90
200	D12-DWECO18W0200	223.20

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO60W0130	233.10
150	661-DWECO60W0150	243.50
180	661-DWECO60W0180	265.40
200	661-DWECO60W0200	270.00
250	661-DWECO60W0250	272.90

TÉS ET TAMPONS

Té 90°

Té 90° avec trappe de visite arrière N1-D

Té 135°

Tampon de bas de conduit isolé

Ø	CODE	€
	galva	
130	C02-DWECO3170130	178.70
150	C02-DWECO3170150	199.20
180	C02-DWECO3170180	219.90
200 ●	C02-DWECO3170200	243.50
	inox	
130	661-DWECO317W0130	283.10
150	661-DWECO317W0150	294.90
180	661-DWECO317W0180	321.50
200	661-DWECO317W0200	379.10
250	661-DWECO317W0250	466.70
	noir	
130	D12-DWECO317W0130	310.00
150	D12-DWECO317W0150	339.90
180	D12-DWECO317W0180	373.50
200	D12-DWECO317W0200	414.10

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO3090130	603.10
150	661-DWECO3090150	609.20
180	661-DWECO3090180	646.50
200	661-DWECO3090200	709.40
250 ●	661-DWECO3090250	886.10
	noir	
130 ●	D12-DWECO3090130	845.80
150 ●	D12-DWECO3090150	854.30
180 ●	D12-DWECO3090180	906.90
200 ●	D12-DWECO3090200	995.10
250 ●	D12-DWECO3090250	1113.50

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO120130	383.40
150	661-DWECO120150	436.60
180	661-DWECO120180	495.50
200	661-DWECO120200	557.60
250	661-DWECO120250	696.00

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO20330130	47.50
150	661-DWECO20330150	51.90
180	661-DWECO20330180	59.10
200	661-DWECO20330200	66.50
250	661-DWECO20330250	87.10
	noir	
130	D12-DWECO20330130	57.10
150	D12-DWECO20330150	62.00
180	D12-DWECO20330180	71.00
200	D12-DWECO20330200	79.90

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

Tampon purge isolé

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO14600130	103.50
150	661-DWECO14600150	118.10
180	661-DWECO14600180	124.00
200	661-DWECO14600200	134.40
250	661-DWECO14600250	149.20
	noir	
130	D12-DWECO14600130	151.19
150	D12-DWECO14600150	161.80
180	D12-DWECO14600180	171.90
200	D12-DWECO14600200	197.80

INSTALLATION DW-ECO 2.0

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Cône de finition

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO32C0130	90.20
150	661-DWECO32C0150	104.90
180	661-DWECO32C0180	112.30
200	661-DWECO32C0200	124.00
250	661-DWECO32C0250	150.50

Chapeau standard

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO5260130	110.80
150	661-DWECO5260150	125.70
180	661-DWECO5260180	137.30
200	661-DWECO5260200	147.60
250	661-DWECO5260250	183.00
	noir	
130	D12-DWECO5260130	133.00
150	D12-DWECO5260150	150.50
180	D12-DWECO5260180	164.70
200	D12-DWECO5260200	177.20

Chapeau anti-volatile avec protection vent

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO92H0130	162.40
150	661-DWECO92H0150	175.70
180	661-DWECO92H0180	191.90
200	661-DWECO92H0200	212.50
250	661-DWECO92H0250	278.80
	noir	
130	D12-DWECO92H0130	194.90
150	D12-DWECO92H0150	210.70
180	D12-DWECO92H0180	230.40
200	D12-DWECO92H0200	255.20

Chapeau anti refouleur

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO5270130	158.10
150	661-DWECO5270150	176.90
180	661-DWECO5270180	194.90
200	661-DWECO5270200	211.10
250	661-DWECO5270250	264.20

RACCORDEMENTS

Raccord EW vers DW 2.0

Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0



Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0 avec changement de diamètre

A	CODE	€
	inox	
130	D01-DWECO370130	62.00
150	D01-DWECO370150	72.60
180	D01-DWECO370180	78.40
200	D01-DWECO370200	110.80
250	D01-DWECO370250	138.90
	noir	
130	D12-DWECO370130	74.60
150	D12-DWECO370150	65.80
180	D12-DWECO370180	78.30
200	D12-DWECO370200	90.60

A	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO37K0130	48.60
150	661-DWECO37K0150	54.90
180	661-DWECO37K0180	64.60
200	661-DWECO37K0200	74.30
	noir	
130	D12-DWECO37K0130	57.20
150	D12-DWECO37K0150	64.90
180	D12-DWECO37K0180	77.60
200	D12-DWECO37K0200	89.00

A	B	CODE	€
150	180 ●	D12-DWECO37K01500180	138.20

+ A COMBINER AVEC

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280mm

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA20660180	45.70
150	665-ZUWA20660200	49.70
180	665-ZUWA20660230	56.10
200	665-ZUWA20660250	60.60
	noir	
130	AQ1-ZUWA20660180	59.40
150	AQ1-ZUWA20660200	64.70
180	AQ1-ZUWA20660230	72.90
200	AQ1-ZUWA20660250	78.80

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA24920180	36.40
150	665-ZUWA24920200	39.80
180	665-ZUWA24920230	45.10
200	665-ZUWA24920250	48.90
	noir	
130	AQ1-ZUWA24920180	47.30
150	AQ1-ZUWA24920200	51.70
180	AQ1-ZUWA24920230	58.60
200	AQ1-ZUWA24920250	63.50

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

Finition **design**

+ d'infos
P. 135

Élément de finition avec emboitement 290 mm

Élément de finition design

Élément de finition design avec changement de ø

A	CODE	€
130	215-DWECO95H130	185.40
150	215-DWECO95H150	194.10
180	215-DWECO95H180	208.90
200	215-DWECO95H200	229.90

A	CODE	€
130	64-215-DWECO2115F130	147.00
150	64-215-DWECO2115F150	160.40
180	64-215-DWECO2115F180	193.80
200	64-215-DWECO2115F200	220.60

A	B	CODE	€
130	150	64-215-DWECO26081315	161.20
130	180 ●	64-215-DWECO26081318	181.40
150	180	64-215-DWECO26081518	176.30
150	200 ●	64-215-DWECO26081520	199.80
180	200 ●	64-215-DWECO26081820	179.50

+ A COMBINER AVEC

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280mm

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA20660180	45.70
150	665-ZUWA20660200	49.70
180	665-ZUWA20660230	56.10
200	665-ZUWA20660250	60.60
	noir	
130	AQ1-ZUWA20660180	59.40
150	AQ1-ZUWA20660200	64.70
180	AQ1-ZUWA20660230	72.90
200	AQ1-ZUWA20660250	78.80

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA24920180	36.40
150	665-ZUWA24920200	39.80
180	665-ZUWA24920230	45.10
200	665-ZUWA24920250	48.90
	noir	
130	AQ1-ZUWA24920180	47.30
150	AQ1-ZUWA24920200	51.70
180	AQ1-ZUWA24920230	58.60
200	AQ1-ZUWA24920250	63.50

Raccord DW 2.0 vers EW



Plaque d'adaptation vers DW ECO 2.0

Raccord chaudière mâle excentré

Ø	CODE	€
	inox	
130	D01-DWECO37A0130	62.00
150	D01-DWECO37A0150	72.60
180	D01-DWECO37A0180	78.40
200	D01-DWECO37A0200	110.80
250	D01-DWECO37A0250	138.90

Ø	CODE	€
	inox	
130	661-DWECO80130	150.50
150	661-DWECO80150	155.00
180	661-DWECO80180	162.40
200	661-DWECO80200	168.20
250	661-DWECO80250	180.00

ØA	ØB	CODE	€
100	130	661-DWECO37X01000130	108.80
130	130	661-DWECO37X01300130	77.10
130	150	661-DWECO37X01300150	126.90
150	130	661-DWECO37X01500130	124.80
150	150	661-DWECO37X01500150	72.60
150	180	661-DWECO37X01500180	86.10
180	180	661-DWECO37X01800180	102.10
180	200	661-DWECO37X01800200	179.10
200	200	661-DWECO37X02000200	115.60
200	250	661-DWECO37X02000250	199.40
250	250	661-DWECO37X02500250	138.20

Augmentation excentrée



Réduction excentrée

ØA	ØB	CODE	€
		inox	
130	150	661-DWECOAX01300150	208.30
150	180	661-DWECOAX01500180	242.60
150	200	661-DWECOAX01500200	310.20
180	200	661-DWECOAX01800200	281.20

ØA	ØB		CODE	€
			inox	
150	130		661-DWECORX01500130	249.30
180	150		661-DWECORX01800150	242.60
200	150		661-DWECORX02000150	310.20
200	180	●	661-DWECORX02000180	281.20

STABILISATEURS DE TIRAGE

Stabilisateur de tirage seul (design)

Ø	CODE	€
	inox	
150	665-ZUWA44510150	205.90
180	665-ZUWA44510180	336.80

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

KIT STABILISATEUR DE TIRAGE DESIGN

Description

Le tirage d'une cheminée dépend de la hauteur du conduit, de sa section, de son tracé. Il doit aussi prendre en compte des facteurs variables comme la **température des fumées** et les **conditions climatiques**.

Jeremias préconise 2 solutions pour le positionnement en chaufferie (voir ci-dessous).

Le stabilisateur de tirage doit systématiquement être installé dans un local ou une chaufferie ventilée.
Possibilité d'ajouter un **élément droit de 1000 mm** ou **500 mm** en fonction de l'installation.

Composition du Kit

+ Stabilisateur de tirage design
+ Adaptateur(s) en fonction du kit
+ Té 90°

A	CODE	€
	inox	
150	661-DWECO1160150	544.10
180	661-DWECO1160180	712.50
200	661-DWECO1160200	834.20
	noir	
150	D12-DWECO1160150	620.40

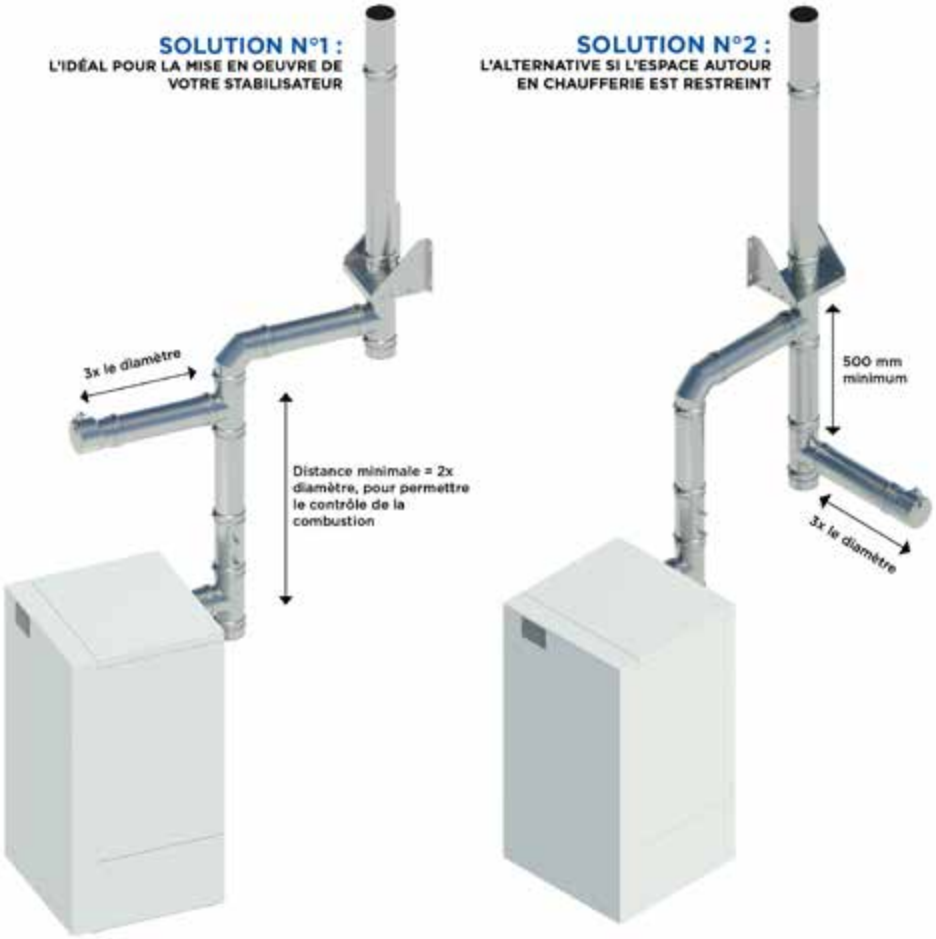

Plaque de support

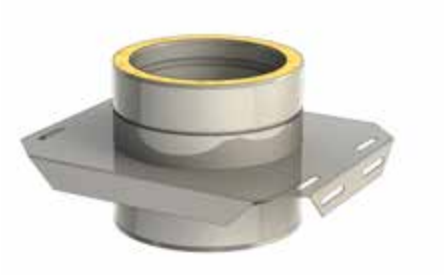

Ø	CODE	€
130	661-DWECO70130	158.10
150	661-DWECO70150	183.00
180	661-DWECO70180	209.60
200	661-DWECO70200	240.50
250	661-DWECO70250	277.40

A COMBINER AVEC

ACC.

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DW391	81.40

ACC.

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DW392	131.10

ACC.

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
-	DW393	191.40

ACC.

Console murale renforcée - 1030 mm

Ø	CODE	€
-	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)





Déport maximal entre le mur et le conduit indiqué dans le tableau ci-dessous (en mm)



Ø Intérieur (mm)

CONSOLE :	80	100	130	150	180	200	250
391	194	174	144	124	94	74	-
392	344	324	294	274	244	224	174
393	594	576	548	526	496	476	426
407	875	857	827	808	774	753	706

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

ACC.

Collier mural pour rallonges

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA14620180	51.90
150	665-ZUWA14620200	57.60
180	665-ZUWA14620230	72.60
200	665-ZUWA14620250	91.50
250	665-ZUWA14620300	128.40

A COMBINER AVEC

ACC. **1462A**

Rallonges réglables A - 160 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462A	45.80

ACC. **1462B**

Rallonges réglables B - 310 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462B	59.10

ACC. **1462C**

Rallonges réglables C - 460 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462C	75.30

ACC. **1462D**

Rallonges réglables D - 610 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462D	94.60

Distances d'écartement maximales (mm)

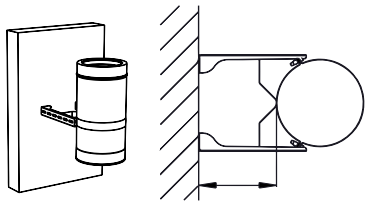

Distance d'écartement entre le mur et le conduit

Ø Intérieur (mm)

RALLONGE :	80	100	130	150	180	200	250
1462A	140	140	125	120	105	100	80
1462B	290	290	275	270	255	250	230
1462C	440	440	425	420	405	400	380
1462D	590	590	575	570	555	550	530

ACCESSOIRES

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA5560180	39.90
150	665-ZUWA5560200	44.40
180	665-ZUWA5560230	48.80
200	665-ZUWA5560250	54.60
250	665-ZUWA5560300	59.10
	noir	
130	AQ1-ZUWA5560180	50.40
150	AQ1-ZUWA5560200	54.60
180	AQ1-ZUWA5560230	55.80
200	AQ1-ZUWA5560250	64.30

ACC.

Collier mural réglable 50-150mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	2R2-ZUAC22180	74.60
150	2R2-ZUAC22200	75.30
180	2R2-ZUAC22230	76.60
200	2R2-ZUAC22250	78.60
250	2R2-ZUAC22300	108.90
	noir	
130	64-2R2-ZUAC22180	93.20
150	64-2R2-ZUAC22200	94.30
180	64-2R2-ZUAC22230	95.70
200	64-2R2-ZUAC22250	98.30

ACC.

Collier mural réglable 50-250mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	2R2-ZUAC23180	77.30
150	2R2-ZUAC23200	78.30
180	2R2-ZUAC23230	79.30
200	2R2-ZUAC23250	81.50
250	2R2-ZUAC23300	132.90
	noir	
130	64-2R2-ZUAC23180	96.60
150	64-2R2-ZUAC23200	98.10
180	64-2R2-ZUAC23230	99.20
200	64-2R2-ZUAC23250	101.80

ACC.

Collier mural réglable 250-360mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	2R2-ZUAC24180	95.10
150	2R2-ZUAC24200	95.90
180	2R2-ZUAC24230	97.00
200	2R2-ZUAC24250	99.50
250	2R2-ZUAC24300	149.70
	noir	
130	64-2R2-ZUAC24180	118.80
150	64-2R2-ZUAC24200	119.80
180	64-2R2-ZUAC24230	121.30
200	64-2R2-ZUAC24250	124.40

ACC.

Collier de suspension

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA10630180	38.60
150	665-ZUWA10630200	43.10
180	665-ZUWA10630230	47.50
200	665-ZUWA10630250	48.80
250	665-ZUWA10630300	60.70

ACC.

Support plancher

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA118B0180	56.20
150	665-ZUWA118B0200	57.50
180	665-ZUWA118B0230	58.20
200	665-ZUWA118B0250	59.80
250	665-ZUWA118B0300	63.70

ACC.

Réhausse pour support plancher x2

Ø	CODE	€
130	AQ4-ZUWA43630180	85.80
150	AQ4-ZUWA43630200	96.00
180	AQ4-ZUWA43630230	103.50
200	AQ4-ZUWA43630250	110.80
250	AQ4-ZUWA43630300	132.90

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA9360180	48.80
150	665-ZUWA9360200	56.40
180	665-ZUWA9360230	62.00
200	665-ZUWA9360250	65.20
250	665-ZUWA9360300	79.80

ACC.



Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
130	DWECO55130	97.00
150	DWECO55150	100.30
180	DWECO55180	108.20
200	DWECO55200	111.20
250 ●	DWECO550250	125.30

ACC.

Bride de sécurité 2.0

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA9890180	15.10
150	665-ZUWA9890200	16.40
180	665-ZUWA9890230	17.90
200	665-ZUWA9890250	22.20
250	665-ZUWA9890300	28.30

ACC.

Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA11280180	137.30
150	665-ZUWA11280200	140.30
180	665-ZUWA11280230	166.80
200	665-ZUWA11280250	169.80
250	665-ZUWA11280300	176.90

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
130	DW56B130	255.40
150	DW56B150	263.00
180	DW56B180	279.60
200	DW56B200	287.10
250	DW56B250	335.40
	noir	
130	64-DW56B130	306.30
150	64-DW56B150	315.40
180	64-DW56B180	335.40
200	64-DW56B200	344.30

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
130	DW29B130	244.80
150	DW29B150	246.30
180	DW29B180	267.40
200	DW29B200	275.00
250	DW29B250	335.40
	noir	
130	64-DW29B130	306.70
150	64-DW29B150	315.60
180	64-DW29B180	335.40
200	64-DW29B200	344.30

ACC.

Solin inox 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA26B0180	190.60
150	665-ZUWA26B0200	204.70
180	665-ZUWA26B0230	214.10
200	665-ZUWA26B0250	225.20
250 ●	665-ZUWA26B0300	264.50
	noir	
130 ●	AQ1-ZUWA26B0180	242.90
150	AQ1-ZUWA26B0200	245.80
180 ●	AQ1-ZUWA26B0230	249.20
200	AQ1-ZUWA26B0250	273.10

ACC.



Solin inox 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA27B0180	215.50
150	665-ZUWA27B0200	227.20
180	665-ZUWA27B0230	265.40
200	665-ZUWA27B0250	277.40
250	665-ZUWA27B0300	336.30
	noir	
130	AQ1-ZUWA27B0180	258.60
150	AQ1-ZUWA27B0200	272.70
180	AQ1-ZUWA27B0230	318.60
200	AQ1-ZUWA27B0250	332.80

ACC.

Solin inox 50° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA70150180	265.70
150	665-ZUWA70150200	267.10
180	665-ZUWA70150230	290.00
200	665-ZUWA70150250	340.20
	noir	
130	AQ1-ZUWA70150180	318.90
150	AQ1-ZUWA70150200	320.60
180	AQ1-ZUWA70150230	348.00
200	AQ1-ZUWA70150250	408.40

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA307L0180	66.50
150	665-ZUWA307L0200	70.90
180	665-ZUWA307L0230	79.80
200	665-ZUWA307L0250	88.70
250	665-ZUWA307L0300	107.90
	noir	
130	AQ1-ZUWA307L0180	79.80
150	AQ1-ZUWA307L0200	84.20
180	AQ1-ZUWA307L0230	96.00
200	AQ1-ZUWA307L0250	106.40

ACC.

Collerette courte à bord plat

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA307D0180	66.50
150	665-ZUWA307D0200	70.90
180	665-ZUWA307D0230	79.80
200	665-ZUWA307D0250	88.70
250	665-ZUWA307D0300	107.90
	noir	
130	AQ1-ZUWA307D0180	79.80
150	AQ1-ZUWA307D0200	84.20
180	AQ1-ZUWA307D0230	92.80
200	AQ1-ZUWA307D0250	102.80

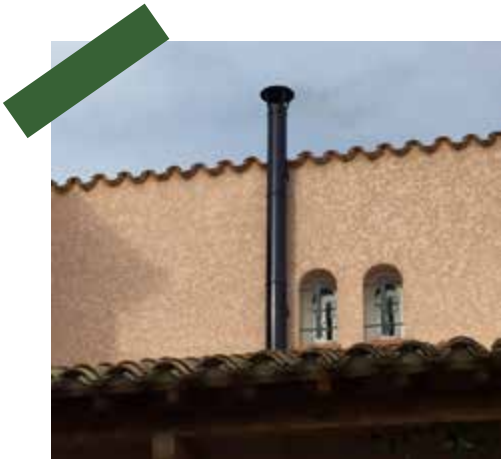

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 0°
hauteur 470 mm

Ø	CODE	€
130	ZUAC3035-2180	103.20
150	ZUAC3035-2200	115.90
180	ZUAC3035-2230	129.10
200	ZUAC3035-2250	130.10
250	ZUAC3035-2300	161.10

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 30°
hauteur 650 mm

Ø	CODE	€
130	ZUAC3035-3180	131.40
150	ZUAC3035-3200	149.60
180	ZUAC3035-3230	167.40
200	ZUAC3035-3250	168.50
250	ZUAC3035-3300	210.60

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 45°
hauteur 850 mm

Ø	CODE	€
130	ZUAC3035-4180	163.50
150	ZUAC3035-4200	186.40
180	ZUAC3035-4230	210.30
200	ZUAC3035-4250	211.30
250	ZUAC3035-4300	267.80



Plaque de distance avec joint - 0°

Ø	CODE	€
130	DWECO1702130	57.60
150	DWECO1702150	60.70
180	DWECO1702180	69.60
200	DWECO1702200	75.30
250	DWECO1702250	85.80

Plaque de distance avec joint - 30°

Ø	CODE	€
130	DWECO1703130	63.70
150	DWECO1703150	66.50
180	DWECO1703180	77.00
200	DWECO1703200	82.70
250	DWECO1703250	94.60

Plaque de distance avec joint - 45°

Ø	CODE	€
130	DWECO1704130	72.60
150	DWECO1704150	77.00
180	DWECO1704180	88.70
200	DWECO1704200	94.60
250	DWECO1704250	109.20

ACC.



Plaque ventilée
de distance aux matériaux
combustibles

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA20600180	57.60
150	665-ZUWA20600200	59.10
180	665-ZUWA20600230	63.70
200	665-ZUWA20600250	66.50
250 ●	665-ZUWA20600300	69.50

ACC.

Plaque de support ventilée

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA9340180	69.60
150	665-ZUWA9340200	78.40
180	665-ZUWA9340230	88.70
200	665-ZUWA9340250	96.00
250 ●	665-ZUWA9340300	117.00
	noir	
130	AQ1-ZUWA9340180	95.70
150	AQ1-ZUWA9340200	93.10
180	AQ1-ZUWA9340230	101.30
200	AQ1-ZUWA9340250	109.80

ACC.

Plaque de finition carrée en 2
parties 0°

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA97F0180	96.00
150	665-ZUWA97F0200	96.50
180	665-ZUWA97F0230	98.30
200	665-ZUWA97F0250	106.30
250	665-ZUWA97F0300	127.60
	noir	
130	AQ1-ZUWA97F0180	103.60
150	AQ1-ZUWA97F0200	112.70
180	AQ1-ZUWA97F0230	127.80
200	AQ1-ZUWA97F0250	138.20

ACC.

Plaque de finition carrée en 2
parties 0-30°

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA98F0180	95.40
150	665-ZUWA98F0200	103.10
180	665-ZUWA98F0230	115.60
200	665-ZUWA98F0250	124.30
250	665-ZUWA98F0300	147.20
	noir	
130	AQ1-ZUWA98F0180	124.00
150	AQ1-ZUWA98F0200	134.00
180	AQ1-ZUWA98F0230	150.30
200	AQ1-ZUWA98F0250	161.60

ACC.

Plaque de finition carrée en 2
parties 30-45°

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA99F0180	103.30
150	665-ZUWA99F0200	112.30
180	665-ZUWA99F0230	126.00
200	665-ZUWA99F0250	136.10
250	665-ZUWA99F0300	162.90
	noir	
130	AQ1-ZUWA99F0180	134.30
150	AQ1-ZUWA99F0200	134.80
180	AQ1-ZUWA99F0230	163.80
200	AQ1-ZUWA99F0250	176.90

DW-ECO 2.0 316/304
CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

Ø ext. pour pente 0° à 25°	Ø ext. pour pente 0° à 45°	EMBASE	CODE	DESIGNATION	€
150-250	150-230	370 x 370	ADC6	Solin EPDM 150-250 mm jusqu'à 25°	102.30
195-300	195-255	440 x 440	ADC7	Solin EPDM 195-300 mm jusqu'à 25°	161.20
230-380	230-355	540x597	ADC8	Solin EPDM 230-380 mm jusqu'à 25°	223.30

Ø ext. pour pente 0° à 25°	Ø ext. pour pente 0° à 45°	EMBASE	CODE	DESIGNATION	€
150-250	150-230	370 x 370	AHC6	Solin Silicone 150-250 mm jusqu'à 25°	157.10
195-300	195-255	440 x 440	AHC7	Solin Silicone 195-300 mm jusqu'à 25°	283.20
230-380	230-355	540x597	AHC8	Solin Silicone 230-380 mm jusqu'à 25°	383.90

Clip de fixation pour solin EPDM et Silicone

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2079	4.30

Kit complet de fixation pour solin EPDM et Silicone

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2080	40.30

CONSOMMABLES

INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour EW-ECO 1.0 et DW-ECO 2.0

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA2081	7.50

PRIX NET

Silicone Haute Température 300°C Cartouche 310 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7020	59.10

PRIX NET

Mastic Réfractaire d'Etanchéité 1200°C Cartouche 300 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7021	5.90

PRIX NET

Mastic Silicone Neutre batiment Transparent Cartouche 300 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7022	9.50

PRIX NET

Mastic Colle Polymère Hybride - résist UV cartouche 290 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7023	13.10

PRIX NET

Pistolet Squelette PRO

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7024	35.80

HAUBANAGE

ACC.

Collier de haubanage à 3 points pour cable de haubanage

ACC.

Kit de haubanage pour câble

ACC.

Câble de haubanage à la coupe Mini 3m

A	CODE	€
130	2R2-ZUAC42180	21.20
150	2R2-ZUAC42200	22.30
180	2R2-ZUAC42230	24.40
200	2R2-ZUAC42250	25.50
250	2R2-ZUAC42300	27.60

A	CODE	€
-	KEEW237	35.00

A	CODE	€
-	KEEW242	7.50

A COMBINER

ACC.

Collier de haubanage à 2 points pour haubans rigides

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 2m
Hauteur utile 1210 - 1970mm

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 3m
Hauteur utile 1710 - 2970mm

ACC.

Paire de crochet de fixation pour haubans rigides

A	CODE	€
130	2R2-ZUAC1057180	43.50
150	2R2-ZUAC1057200	44.60
180	2R2-ZUAC1057230	46.70
200	2R2-ZUAC1057250	47.70
250	2R2-ZUAC1057300	52.00

A	CODE	€
-	ZUDA904-2000	240.70

A	CODE	€
-	ZUDA904-3000	344.50

Ø	CODE	€
-	ZUDA1070	66.80

A COMBINER

ou

EW-FU 0.6 316

CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

25 ANS GARANTIE

Un **conduit inox de haute qualité** pour vos tubages et raccordements

EW-FU 0.6 permet de réaliser des raccordements et des tubages pour des appareils poly-combustibles. Cette gamme est fabriquée en standard en **épaisseur 0.6 mm** et il est réalisé en soudure Plasma continu. L'emboitement est de 60 mm.

AVANTAGES Jeremias

+ Haute qualité de fabrication
+ Système recoupable
+ Emboitement de 60 mm

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
AISI 316 TI

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle
Brides de sécurité 1.0, non incluses

EPAISSEUR D'INOX (MM)
0,6 mm

Conduit simple paroi

FINITION
Inox mat

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

Soudure en continu sur toutes les pièces

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

Installation en tubage et raccordement

N1 40 Pa — Tirage naturel

Fonctionnement sans condensation

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø250

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 006

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G
T450 – N1 – D – V2 – L50060 – G

LES APPLICATIONS

BOIS — PELLET

+ Poêles à bois et granulés
+ Inserts et foyers
+ Chaudières bois ou granulés, gaz

+

La gamme EW-FU 0.6 offre une solution supplémentaire pour la réalisation de tubages et raccordements.

EN STOCK

TOUS LES DIAMÈTRES SONT STOCKÉS SAUF INDICATION : ●

EW-FU06
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	FU0602080	50.40
100	FU0602100	59.80
130	FU0602130	75.20
150	FU0602150	86.30
180	FU0602180	100.30
200	FU0602200	111.20
250	FU0602250	137.80

Élément de descente
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80 ●	FU0605080	54.30
100 ●	FU0605100	65.20
130	FU0605130	81.70
150	FU0605150	93.20
180	FU0605180	109.70
200	FU0605200	123.00
250	FU0605250	152.20

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
80	FU0603080	26.80
100	FU0603100	31.40
130	FU0603130	39.50
150	FU0603150	43.90
180	FU0603180	51.80
200	FU0603200	57.90
250	FU0603250	70.50

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
80	FU0604080	16.10
100	FU0604100	17.40
130	FU0604130	22.20
150	FU0604150	23.60
180	FU0604180	28.50
200	FU0604200	30.00
250	FU0604250	37.80

Élément droit réglable 320-480 mm
Longueur utile de 260 à 420 mm

Ø	CODE	€
80	FU06114080	36.30
100	FU06114100	45.70
130	FU06114130	53.40
150	FU06114150	59.80
180	FU06114180	69.20
200	FU06114200	73.80
250	FU06114250	92.40

Élément d'inspection (N1-D)

Ø	CODE	€
80	FU0607080	42.40
100	FU0607100	47.10
130	FU0607130	56.50
150	FU0607150	61.10
180	FU0607180	69.20
200 ●	FU0607200	75.20
250 ●	FU0607250	92.40

Élément d'inspection (N1-D) avec rallonge 140x210

Ø	CODE	€
80	FU0607K080	70.50
100	FU0607K100	77.00
130	FU0607K130	84.60
150	FU0607K150	91.00
180	FU0607K180	100.30
200	FU0607K200	105.00
250	FU0607K250	123.90

Élément d'inspection (P1-W) avec rallonge 150x300

Ø	CODE	€
80	-	-
100	ALBI0630K100	122.50
130	ALBI0630K130	144.60
150	ALBI0630K150	153.50
180	ALBI0630K180	172.00
200 ●	ALBI0630K200	178.90
250 ●	ALBI0630K250	222.90

Porte de ramonage 140x210

Ø	CODE	€
-	FU13	94.10

NEW

Porte de nettoyage en inox de 300 x 150 mm

Ø	CODE	€
-	FU14	177.30

Porte de ramonage 140x210 avec rallonge 150mm pour FU0607K

Ø	CODE	€
-	FU09150	121.00

NEW

Porte de ramonage 150x300 avec rallonge 150mm pour ALBI0630K

Ø	CODE	€
-	FU10	135.90

Rallonge rectangulaire 140x210
150mm
pour FU13+FU607K

Ø	CODE	€
- ●	FU11150	28.00

Rallonge rectangulaire 140x210
500mm
pour FU13+FU607K

Ø	CODE	€
- ●	FU11500	77.20

Rallonge rectangulaire 140x210
1000mmm
pour FU13+FU607K

Ø	CODE	€
-	FU111000	144.20

Support mural départ

Ø	CODE	€
80 ●	FU0673B080	119.10
100 ●	FU0673B100	122.20
130	FU0673B130	123.90
150	FU0673B150	136.20
180	FU0673B180	148.80
200	FU0673B200	168.90
250 ●	FU0673B250	202.00

COUDES

Coude 15°

Ø	CODE	€
80 ●	FU0617080	41.00
100	FU0617100	42.40
130	FU0617130	45.70
150	FU0617150	56.50
180	FU0617180	59.80
200	FU0617200	64.40
250 ●	FU0617250	78.50

Coude 30°

Ø	CODE	€
80 ●	FU0618080	41.00
100	FU0618100	42.40
130	FU0618130	45.70
150	FU0618150	56.50
180	FU0618180	59.80
200	FU0618200	62.70
250 ●	FU0618250	79.90

Coude 45°

Ø	CODE	€
80	FU0619080	39.50
100	FU0619100	42.40
130	FU0619130	45.70
150	FU0619150	55.10
180	FU0619180	57.90
200	FU0619200	62.70
250	FU0619250	77.00

Coude réglable 0°-45°

Ø	CODE	€
80	FU0621080	53.40
100	FU0621100	53.40
130	FU0621130	56.50
150	FU0621150	62.70
180	FU0621180	67.60
200	FU0621200	83.20
250	FU0621250	94.10

Coude 87°

Ø	CODE	€
80	FU0622080	73.80
100	FU0622100	77.00
130	FU0622130	84.60
150	FU0622150	105.00
180	FU0622180	112.80
200	FU0622200	119.10
250 ●	FU0622250	145.60

Coude 90°

Ø	CODE	€
80	FU0629080	73.80
100	FU0629100	77.00
130	FU0629130	84.60
150	FU0629150	105.00
180	FU0629180	112.80
200	FU0629200	119.10
250	FU0629250	145.60

Coude réglable 0°-90°

Ø	CODE	€
80 ●	FU06101080	70.50
100	FU06101100	72.30
130	FU06101130	87.70
150	FU06101150	98.70
180	FU06101180	119.10
200 ●	FU06101200	140.90
250 ●	FU06101250	151.80

Coude 87° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
80 ●	FU0623080	105.00
100 ●	FU0623100	108.20
130	FU0623130	114.40
150	FU0623150	137.80
180 ●	FU0623180	142.50
200 ●	FU0623200	147.30
250 ●	FU0623250	187.60

EW-FU06
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

Coude 90° avec trappe de visite N1

Coude réglable 0°-90° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
80	FU0624080	105.00
100	FU0624100	108.20
130	FU0624130	114.40
150	FU0624150	137.80
180	FU0624180	142.50
200	FU0624200	147.30
250	FU0624250	187.60

Ø	CODE	€
80 ●	FU06102080	70.50
100 ●	FU06102100	72.30
130 ●	FU06102130	87.70
150 ●	FU06102150	98.70
180 ●	FU06102180	119.10
200 ●	FU06102200	140.90
250 ●	FU06102250	151.80

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

NEW

Té 87° Piquage réduit Ø80

Té-Klix 87°

NEW

Té Klix Ø100 piquage réduit Ø80

Ø	CODE	€
80	FU0615080	64.40
100	FU0615100	72.30
130	FU0615130	79.90
150	FU0615150	84.60
180	FU0615180	108.20
200	FU0615200	112.80
250	FU0615250	142.50

Ø	CODE	€
100	FU063015R100080	96.10

Ø	CODE	€
80	FU0649080	101.90
100	FU0649100	106.50
130	FU0649130	121.30
150	FU0649150	147.30
180 ●	FU0649180	168.20
200 ●	FU0649200	169.30
250	FU0649250	196.70

Ø	CODE	€
100	FU062169R100080	100.90

Té 90°

Té 135°

Tampon bas de conduit

Tampon bas de conduit avec poignée

Ø	CODE	€
80	FU06317080	64.40
100	FU06317100	72.30
130	FU06317130	79.90
150	FU06317150	84.60
180	FU06317180	108.20
200	FU06317200	112.80
250	FU06317250	142.50

Ø	CODE	€
80	FU0616080	79.90
100	FU0616100	87.70
130	FU0616130	101.80
150	FU0616150	119.10
180	FU0616180	156.50
200	FU0616200	168.90
250 ●	FU0616250	245.40

Ø	CODE	€
80	FU95B080	22.20
100	FU95B100	23.60
130	FU95B130	30.00
150	FU95B150	33.10
180	FU95B180	50.40
200	FU95B200	51.80
250	FU95B250	59.80

Ø	CODE	€
80 ●	FU44080	31.00
100 ●	FU44100	33.90
130	FU44130	38.50
150	FU44150	45.10
180 ●	FU44180	53.30
200 ●	FU44200	57.30
250 ●	FU44250	78.60

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Tampon de purge

Tampon avec purge latérale

Chapeau standard

Chapeau anti-volatile avec protection vent

Ø	CODE	€
80	FU94B080	37.80
100	FU94B100	39.50
130	FU94B130	45.70
150	FU94B150	48.60
180	FU94B180	55.10
200	FU94B200	57.90
250	FU94B250	69.20

Ø	CODE	€
80	FU01B080	39.50
100	FU01B100	41.00
130	FU01B130	48.60
150	FU01B150	50.40
180	FU01B180	57.90
200	FU01B200	61.10
250	FU01B250	72.30

Ø	CODE	€
80	FU28080	34.70
100	FU28100	34.70
130	FU28130	41.00
150	FU28150	45.70
180	FU28180	53.40
200	FU28200	57.90
250	FU28250	77.00

Ø	CODE	€
80	EW92H080	92.40
100	EW92H100	101.80
130	EW92H130	120.60
150	EW92H150	130.10
180	EW92H180	131.50
200	EW92H200	142.50
250	EW92H250	147.30

RACCORDEMENTS

Raccord chaudière ou Ferrolux

Plaque de départ

Raccord boisseau poêle

Raccord boisseau 200x200

Ø	CODE	€
80 ●	FU0632080	22.20
100	FU0632100	23.60
130	FU0632130	28.50
150	FU0632150	31.40
180	FU0632180	37.80
200	FU0632200	41.00
250	FU0632250	48.60

Ø	CODE	€
80	FU0674B080	65.80
100	FU0674B100	105.00
130 ●	FU0674B130	109.80
150	FU0674B150	114.40
180	FU0674B180	119.10
200	FU0674B200	125.20
250	FU0674B250	130.10

Ø	CODE	€
80	FU71B080	125.20
100 ●	FU71B100	133.30
130	FU71B130	150.10
150	FU71B150	168.90
180 ●	FU71B180	194.00
200 ●	FU71B200	211.20
250 ●	FU71B250	255.00

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130 ●	FU80B130	136.20
150	FU80B150	147.30
180 ●	FU80B180	148.80
200 ●	FU80B200	151.80
250 ●	FU80B250	153.60

Raccord FERRO-VITRO vers EW-FU - Diamètre 5 mm

Augmentation excentrée

Ø	CODE	€
80	FU42080	26.80
100	FU42100	31.40
130	FU42130	37.80
150	FU42150	43.90
180	FU42180	51.80
200	FU42200	55.10
250 ●	FU42250	69.20

ØA	ØB		CODE	€
130	150		EWE130150EX	86.30
150	180	●	EWE150180EX	86.30
200	250	●	EWE200250EX	125.20
250	300	●	EWE250300EX	125.20

EW-FU06
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

Augmentation concentrique

Réduction concentrique

ØA	ØB		CODE	€
60	80		EWE060080	50.40
80	100		EWE080100	65.80
80	110	●	EWE080110	70.50
80	125		EWE080125	70.50
80	130		EWE080130	70.50
80	150		EWE080150	70.50
100	110	●	EWE100110	70.50
100	125		EWE100125	70.50
100	130		EWE100130	70.50
100	150		EWE100150	70.50
110	125	●	EWE110125	70.50
110	150	●	EWE110150	70.50
110	130		EWE110130	70.50
120	130		EWE120130	70.50
125	130		EWE125130	70.50
125	150		EWE125150	70.50
125	200	●	EWE125200	86.30
130	150		EWE130150	70.50
130	180		EWE130180	78.50
130	200		EWE130200	86.30
130	140	●	EWE130140	70.50
130	160	●	EWE130160	70.50
140	150	●	EWE140150	70.50
150	180		EWE150180	78.50
150	200		EWE150200	86.30
150	250	●	EWE150250	125.20
150	160	●	EWE150160	70.50
160	200	●	EWE160200	86.30
180	200		EWE180200	86.30
180	250	●	EWE180250	125.20
200	250		EWE200250	125.20
250	300	●	EWE250300	125.20

ØA	ØB		CODE	€
80	60	●	EWR080060	50.40
100	80	●	EWR100080	65.80
110	80	●	EWR110080	70.50
110	100	●	EWR110100	70.50
125	100		EWR125100	70.50
125	110	●	EWR125110	70.50
130	100		EWR130100	68.40
130	125	●	EWR130125	70.50
140	150	●	EWR140150	70.50
150	100		EWR150100	70.50
150	125	●	EWR150125	70.50
150	130		EWR150130	70.50
160	150		EWR160150	70.50
180	150		EWR180150	78.50
180	130	●	EWR180130	86.30
180	160	●	EWR180160	86.30
200	150	●	EWR200150	86.30
200	180		EWR200180	86.30
250	200		EWR250200	125.20

STABILISATEURS DE TIRAGE

ACC.

Stabilisateur de tirage seul (design)

Ø	CODE	€
150	665-ZUWA44510150	205.90
180	665-ZUWA44510180	336.80

Kit stabilisateur de tirage design

Description

Le tirage d'une cheminée dépend de la hauteur du conduit, de sa section, de son tracé. Il doit aussi prendre en compte des facteurs variables comme la **température des fumées** et les **conditions climatiques**.

Jeremias préconise 2 solutions pour le positionnement en chaufferie (voir ci-dessous).

Le stabilisateur de tirage doit systématiquement être installé dans un local ou une chaufferie ventilée. Possibilité d'ajouter un **élément droit de 1000 mm** ou **500 mm** en fonction de l'installation.

Composition du Kit

+ Stabilisateur de tirage design
+ Raccord chaudière en fonction du kit
+ Té 90°

Ø		CODE	€
150		FU06K1160150	315.30
180		FU06K1160180	474.40
200	●	FU06K1160200	524.60

Pensez à ajouter une bride de sécurité au diamètre du piquage.

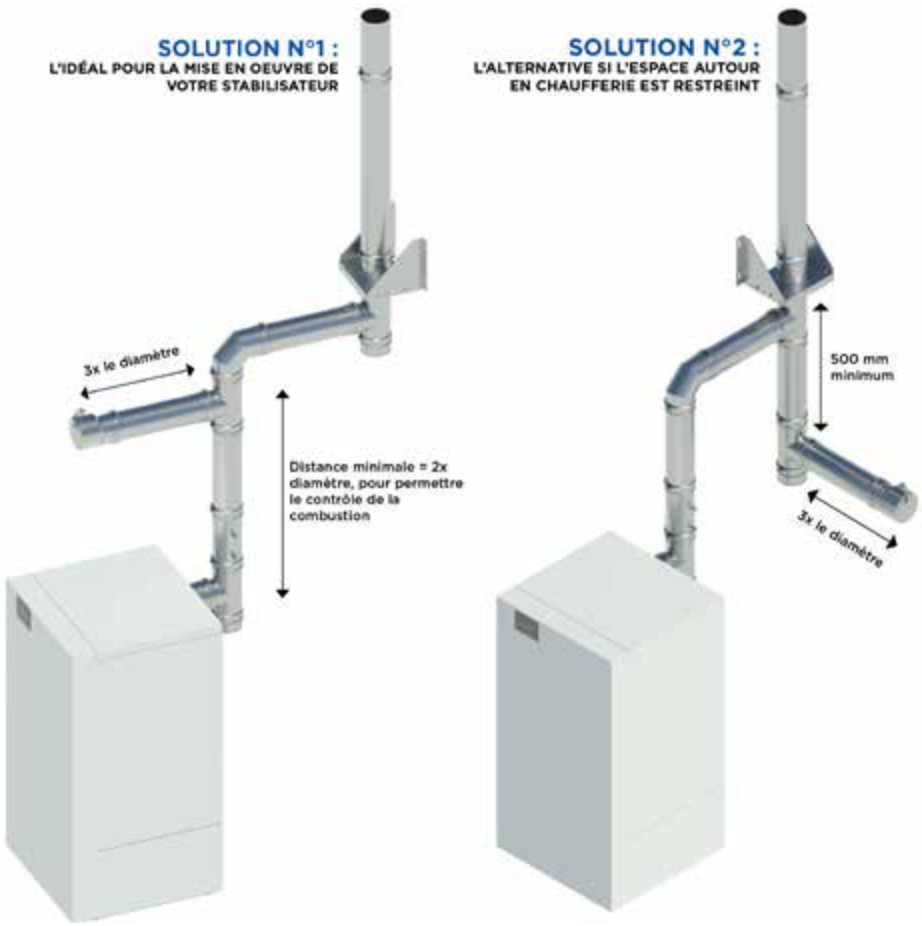

EW-FU06
CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX

ACCESSOIRES

Bouchon fileté pour FU01B

Ø	CODE	€
-	750ADK1/2	7.90

ACC.

Joint d'étanchéité silicone

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA260080	3.20
100	665-ZUWA260100	3.50
130	665-ZUWA260130	6.10
150	665-ZUWA260150	6.10
180	665-ZUWA260180	6.30
200	665-ZUWA260200	6.70
250	665-ZUWA260250	7.50

OBLIGATOIRE

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø	CODE	€
80	FU45080	9.70
100	FU45100	11.40
130	FU45130	11.40
150	FU45150	11.40
180	FU45180	11.40
200	FU45200	12.80
250	FU45250	12.80

Bride de sécurité 1.0 large avec joint silicone inclus

Ø	CODE	€
80 ●	AL45V080	17.30
100 ●	AL45V100	19.40
130 ●	AL45V130	23.50
150 ●	AL45V150	25.70
180 ●	AL45V180	28.20
200 ●	AL45V200	29.90
250 ●	AL45V250	35.30

ACC.

Collier mural simple

Ø	CODE	€
80	VL09080	28.50
100	VL09100	30.00
130	VL09130	33.10
150	VL09150	39.50
180	VL09180	41.00
200	VL09200	43.90
250	VL09250	50.40

Collier de suspension tige filetée non fournie

Ø	CODE	€
80	VL16080	29.70
100	VL16100	31.20
130	VL16130	33.40
150	VL16150	35.70
180	VL16180	38.00
200	VL16200	40.40
250	VL16250	44.70

Support carneau réglable 50-360 mm

Ø	CODE	€
80 ●	VL293080	86.80
100 ●	VL293100	87.30
130 ●	VL293130	88.70
150 ●	VL293150	98.00
180 ●	VL293180	99.30
200 ●	VL293200	106.90
250 ●	VL293250	112.70

Support carneau réglable 360-800 mm

Ø	CODE	€
80 ●	VL2189080	104.10
100 ●	VL2189100	104.70
130 ●	VL2189130	106.40
150	VL2189150	117.60
180	VL2189180	119.10
200	VL2189200	128.30
250	VL2189250	135.30

Support carneau réglable 800-1500 mm

Ø	CODE	€
80 ●	VL11080	150.50
100 ●	VL11100	151.10
130	VL11130	158.20
150	VL11150	159.20
180 ●	VL11180	160.60
200	VL11200	163.20
250	VL11250	168.50



Support au toit renforcé

Ø	CODE	€
80 ●	TW55080	87.70
100	TW55100	87.70
130	DWECO55080	89.30
150	DWECO55100	92.40
180	DWECO55130	97.00
200	DWECO55150	100.30
250	DWECO55200	111.20

ACC.

Bride araignée

Ø	CODE	€
80	FU40080	9.70
100	FU40100	9.70
130	FU40130	9.70
150	FU40150	9.70
180	FU40180	12.80
200	FU40200	12.80
250	FU40250	20.70

ACC.

Collier de serrage avec joint ceramique

Ø	CODE	€
80	FU1518080	36.30
100	FU1518100	36.30
130	FU1518130	43.90
150	FU1518150	47.10
180	FU1518180	48.60
200	FU1518200	64.40
250	FU1518250	103.50

GAMME STOCKÉE
POUR TOUS LES DIAMÈTRES
● → ARTICLE SUR COMMANDE

PENSEZ À COMMANDER
LES **BRIDES DE SÉCURITÉ**

25 ANS
GARANTIE

ACC.

Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA11280080	125.70
100	665-ZUWA11280100	127.10
130	665-ZUWA11280130	130.00
150	665-ZUWA11280150	132.90
180	665-ZUWA11280180	137.30
200	665-ZUWA11280200	140.30
250	665-ZUWA11280250	169.80

ACC.



Grand solin plat inox sans collerette 800 x 800

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20410080	162.40
100	665-ZUWA20410100	163.70
130	665-ZUWA20410130	166.80
150	665-ZUWA20410150	168.20
180	665-ZUWA20410180	169.80
200	665-ZUWA20410200	171.30
250	665-ZUWA20410250	174.30

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA307L0080	37.20
100	665-ZUWA307L0100	40.00
130	665-ZUWA307L0130	43.10
150	665-ZUWA307L0150	51.90
180	665-ZUWA307L0180	66.50
200	665-ZUWA307L0200	70.90
250	665-ZUWA307L0250	88.70

Collerette courte à bord plat

Ø	CODE	€
80 ●	FU307080	37.40
100 ●	FU307100	40.60
130 ●	FU307130	45.70
150 ●	FU307150	55.10
180 ●	FU307180	70.50
200 ●	FU307200	75.20
250 ●	FU307250	78.60

ACC.

Collerette courte

Ø	CODE	€
80	FU72080	26.80
100	FU72100	26.80
130	FU72130	34.70
150	FU72150	34.70
180	FU72180	41.00
200	FU72200	43.90
250	FU72250	42.40

ACC.

Collier de fixation haute

Ø	CODE	€
80	U04-EWECO11880080	18.50
100	U04-EWECO11880100	22.10
130	U04-EWECO11880130	27.90
150	U04-EWECO11880150	28.20
180	U04-EWECO11880180	37.20
200	U04-EWECO11880200	39.00
250	U04-EWECO11880250	41.00

Couverture souche + collerette FU72

Ø	CODE	€
80	FU0625080	56.50
100	FU0625100	59.80
130	FU0625130	65.80
150	FU0625150	70.50
180	FU0625180	79.90
200	FU0625200	89.30
250	FU0625250	106.60

ACC.

Plaque de propreté réglable

Ø	CODE	€
80 ●	FU101B080	34.70
100	FU101B100	43.90
130	FU101B130	43.90
150	FU101B150	47.10
180	FU101B180	53.40
200	FU101B200	57.90
250	FU101B250	69.20

CONSOMMABLES

€ PRIX NET

Silicone Haute Température 300°C Cartouche 310 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7020	59.10

€ PRIX NET

Mastic Réfractaire d'Etanchéité 1200°C Cartouche 300 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7021	5.90

€ PRIX NET

Mastic Silicone Neutre batiment Transparent Cartouche 300 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7022	9.50

€ PRIX NET

Mastic Colle Polymère Hybride - résist UV cartouche 290 ml

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7023	13.10

€ PRIX NET

Pistolet Squelette PRO

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7024	35.80

SOLUTIONS BOIS

FERRO-LUX

CONDUIT DE RACCORDEMENT ACIER 2MM NOIR MAT

25 ANS GARANTIE

Une solution de raccordement **DESIGN**

FERRO-LUX : la solution de raccordement esthétique.

Le système FERRO-LUX est un conduit en acier 2 mm peint haute température noir mat qui permet le raccordement d'appareils indépendants disposés au sol (poêles à bois et cuisinières à bois).

AVANTAGES Jeremias

+ Esthétique plebiscitée
+ Forte durabilité
+ Gamme d'accessoires très large
+ Grand choix d'éléments d'inspection et d'entretien

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Acier DC01 (St12)

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle sans bride

EPAISSEUR D'ACIER (MM)
2 mm

Conduit simple paroi

FINITION

- Peint en noir mat (peinture spéciale hautes températures)
- Peint en gris (ø150 en stock) voir p.214

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

Installation intérieure esthétique

Possibilité de couper les éléments droits à dimensions sur chantier

Bombe de peinture Senotherm pour retouche sur chantier disponible

N1 40 Pa — Tirage naturel

Fonctionnement sans condensation

LES APPLICATIONS

BOIS

+ Poêles à bois
+ Cuisinières à bois

DIAMÈTRES
ø130 au ø200

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 017

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-2)
T600 – N1 – D – VM – L01200 – G(400)

+ La qualité de finition offre un aspect incomparable sur ce type d'application. Les lignes des produits sont lisses, épurées et élégantes. Les soudures sont polies et d'une **finition impeccable.** Grâce à cette conception, on obtient une esthétique parfaite aussi bien pour les intérieurs modernes que plus rustiques. La varieté de la gamme offre beaucoup de solutions de montage.

EN STOCK

TOUS LES DIAMÈTRES SONT STOCKÉS

AUTRE COLORIS EN STOCK Ø150

VOIR P. 259

FERRO-LUX
CONDUIT DE RACCORDEMENT ACIER 2 MM NOIR MAT

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 2000 mm

Ø	CODE	€
130	FERRO1400130	191.30
150	FERRO1400150	201.70
180	FERRO1400180	209.80
200 ●	FERRO1400200	245.90

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
130	FERRO1401130	60.20
150	FERRO1401150	65.30
180	FERRO1401180	75.50
200	FERRO1401200	87.20

Élément droit 1000 mm f/f + anti-bistre

Ø	CODE	€
130	FERRO1466-1130	85.70
150	FERRO1466-1150	99.30
180	FERRO1466-1180	121.40
200	FERRO1466-1200	135.30

Élément droit 1000 mm f/f + trappe de visite + anti-bistre

Ø	CODE	€
130	FERRO1473-1130	128.40
150	FERRO1473-1150	133.50
180	FERRO1473-1180	148.90
200 ●	FERRO1473-1200	169.30

Élément droit 750 mm

Ø	CODE	€
130	FERRO1402130	56.50
150	FERRO1402150	58.20
180	FERRO1402180	70.40
200	FERRO1402200	75.50

Élément droit 750 mm f/f + trappe de visite + anti-bistre

Ø	CODE	€
130	FERRO1478-1130	102.70
150	FERRO1478-1150	109.60
180	FERRO1478-1180	135.30
200 ●	FERRO1478-1200	169.30

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
130	FERRO1403130	36.10
150	FERRO1403150	39.60
180	FERRO1403180	46.30
200	FERRO1403200	50.00

Élément droit 500 mm f/f + anti-bistre

Ø	CODE	€
130	FERRO1482-1130	68.40
150	FERRO1482-1150	77.00
180	FERRO1482-1180	114.70
200 ●	FERRO1482-1200	130.20

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
130	FERRO1405130	29.20
150	FERRO1405150	32.90
180	FERRO1405180	39.60
200	FERRO1405200	41.20

Élément droit 150 mm

Ø	CODE	€
130	FERRO1406130	22.60
150	FERRO1406150	24.10
180	FERRO1406180	24.10
200	FERRO1406200	27.80

Élément droit réglable 600-900 mm
Longueur utile de 540 à 840 mm

Ø	CODE	€
130	-	-
150	FERRO12171150	145.50

Élément droit réglable max. 245 mm

Ø	CODE	€
130	FERRO1471130	51.40
150	FERRO1471150	55.10
180	FERRO1471180	61.70
200	FERRO1471200	66.80

Manchon f/f anti-bistre

Ø	CODE	€
130	FERRO1465-1130	44.70
150	FERRO1465-1150	46.30
180	FERRO1465-1180	48.00
200	FERRO1465-1200	50.00

COUDES

Coude 30°

Ø	CODE	€
130	FERRO1411130	58.20
150	FERRO1411150	61.70
180	FERRO1411180	73.80
200	FERRO1411200	80.60

Coude 45°

Ø	CODE	€
130	FERRO1410130	39.60
150	FERRO1410150	51.40
180	FERRO1410180	63.30
200	FERRO1410200	71.90

Coude 90°

Ø	CODE	€
130	FERRO1454130	65.30
150	FERRO1454150	68.40
180	FERRO1454180	85.70
200	FERRO1454200	87.20

Coude 45° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
150	FERRO12319150	63.30

Coude 90° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
130	FERRO1407130	71.90
150	FERRO1407150	80.60
180	FERRO1407180	94.20
200	FERRO1407200	118.10

Coude réglable 0°-90° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
130	FERRO1431130	78.40
150	FERRO1431150	82.10
180	FERRO1431180	102.90
200 ●	FERRO1431200	104.70

Coude 90° f/f + inspection

Ø	CODE	€
130	FERRO1407-1130	71.90
150	FERRO1407-1150	78.90
180 ●	FERRO1407-1180	94.20
200 ●	FERRO1407-1200	113.00

Coude 90° avec trappe de visite N1 - arrondi

Ø	CODE	€
130	-	-
150	FERRO1446150	239.20

TÉS ET TAMPONS

Té 90° sortie fumées piquage F

Ø	CODE	€
130	FERRO1396130	84.00
150	FERRO1396150	95.80
180	FERRO1396180	100.90
200	FERRO1396200	116.30

Tampon bas de conduit

Ø	CODE	€
130	FERRO1395130	44.70
150	FERRO1395150	50.00
180	FERRO1395180	51.40
200	FERRO1395200	58.20

STABILISATEURS DE TIRAGE

ACC.

Stabilisateur de tirage seul (design)

Ø	CODE	€
150	AQ1-ZUWA44510150	215.60

FERRO-LUX
CONDUIT DE RACCORDEMENT ACIER 2 MM NOIR MAT

RACCORDEMENTS

Finition **design**

Plus d'infos **P. 135**

Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0



Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0 avec changement de diamètre

Élément de finition design

Élément de finition design avec changement de ø

A	CODE	€
130	D12-DWECO37K0130	57.20
150	D12-DWECO37K0150	64.90
180	D12-DWECO37K0180	77.60
200	D12-DWECO37K0200	89.00

A	B	CODE	€
150	180 ●	D12-DWECO37K01500180	138.20

A	CODE	€
130	64-215-DWECO2115F130	147.00
150	64-215-DWECO2115F150	160.40
180	64-215-DWECO2115F180	193.80
200	64-215-DWECO2115F200	220.60

A	B	CODE	€
130	150	64-215-DWECO26081315	161.20
130	180 ●	64-215-DWECO26081318	181.40
150	180	64-215-DWECO26081518	176.30
150	200 ●	64-215-DWECO26081520	199.80
180	200 ●	64-215-DWECO26081820	179.50

+ A COMBINER AVEC

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280 mm

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260 mm

Ø	CODE	€
130	AQ1-ZUWA20660180	59.40
150	AQ1-ZUWA20660200	64.70
180	AQ1-ZUWA20660230	72.90
200	AQ1-ZUWA20660250	78.80

Ø	CODE	€
130	AQ1-ZUWA24920180	47.30
150	AQ1-ZUWA24920200	51.70
180	AQ1-ZUWA24920230	58.60
200	AQ1-ZUWA24920250	63.50

Raccord mâle-mâle

Raccord boisseau poêle 100 mm



Réduction concentrique

Augmentation concentrique

Ø	CODE	€
130	FERRO1443130	19.00
150	FERRO1443150	19.00
180	FERRO1443180	22.60
200	FERRO1443200	31.00

Ø	CODE	€
130 ●	FERRO1413130	20.60
150	FERRO1413150	24.10
180 ●	FERRO1413180	27.80
200 ●	FERRO1413200	31.00

ØA	ØB	CODE	€
150	130	FERRO-E1130150	53.10
180	150	FERRO-E1150180	56.50
200	130 ●	FERRO-E1130200	65.30
200	150	FERRO-E1150200	66.80
200	180	FERRO-E1180200	66.80

ØA	ØB	CODE	€
125	130	FERRO-R1130125	63.50
125	150	FERRO-R1150125	66.90
130	150	FERRO-R1150130	66.80
130	180	FERRO-R1180130	71.90
150	180	FERRO-R1180150	75.50
150	200	FERRO-R1200150	75.50
160	180	FERRO-R1180160	75.50
180	200	FERRO-R1200180	75.50
180	150	FERRO-R1180150	75.50
200	150	FERRO-R1200150	75.50

KIT STABILISATEUR DE TIRAGE DESIGN

Pensez à ajouter une bride de sécurité AQ1-ZUWA45+Ø piquage et un manchon mâle-mâle FERRO-LUX au ø du piquage.

Description

Le tirage d'une cheminée dépend de la hauteur du conduit, de sa section, de son tracé. Il doit aussi prendre en compte des facteurs variables comme la **température des fumées** et les **conditions climatiques**.

Jeremias préconise 2 solutions pour le positionnement en chaufferie (voir ci-dessous).

Le stabilisateur de tirage doit systématiquement être installé dans un local ou une chaufferie ventilée.

Composition du Kit

+ Stabilisateur de tirage design
+ Raccord chaudière en fonction du kit
+ Augmentation concentrique
+ Té 90°

ø	CODE	€
150	FERROK11160150	330.40
180	FERROK11160180	411.00
200	FERROK11160200	438.40

ACCESSOIRES

PRIX NET — INDISPENSABLE

Bombe peinture noire 400mL

ø	CODE	€
-	17-1644-702338	25.00

Collier mural réglable 50-250mm - design

ø	CODE	€
130	FERRO1387130	104.80
150	FERRO1387150	111.70
180	FERRO1387180	114.70
200	FERRO1387200	117.50

Rosace 55 mm

ø	CODE	€
130	FERRO1422130	15.50
150	FERRO1422150	15.50
180	FERRO1422180	15.50
200	FERRO1422200	15.50

Rosace 85mm

ø	CODE	€
130	FERRO1423130	15.50
150	FERRO1423150	20.60
180	FERRO1423180	22.60
200	FERRO1423200	25.80

Système cache conduit

ø	CODE	€
130	FERRO1430130	290.60
150	FERRO1430150	290.60
180	FERRO1430180	290.60
200	FERRO1430200	290.60

ACC. — INFOS P.134

Plaque de finition pour tubage EW ECO 1.0
400 x 400

ø	CODE	€
130	K02-EWEC20640130	147.00
150	K02-EWEC20640150	153.70
180	K02-EWEC20640180	167.10
200	K02-EWEC20640200	173.70

ACC. — INFOS P.134

Plaque de finition pour tubage EW-FLEX
400 x 400

ø	CODE	€
130	U12-EWEC20640130	147.00
150	U12-EWEC20640150	153.70
180	U12-EWEC20640180	167.10
200	U12-EWEC20640200	173.70

FERRO-LUX-GRIS
CONDUIT DE RACCORDEMENT ACIER 2 MM NOIR MAT

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm

Ø	CODE	€
150	FERRO3401150	65.30

Élément droit 1000 mm f/f + anti-bistre

Ø	CODE	€
150	FERRO3466-1150	99.30

Élément droit 500 mm

Ø	CODE	€
150	FERRO3403150	39.60

Élément droit 250 mm

Ø	CODE	€
150	FERRO3405150	32.90

Élément droit réglable max. 245 mm

Ø	CODE	€
150	FERRO3471150	55.10

Manchon f/f anti-bistre

Ø	CODE	€
150	FERRO3465-1150	46.30

COUDES

Coude 45°

Ø	CODE	€
150	FERRO3410150	51.40

Coude 90°

Ø	CODE	€
150	FERRO3454150	68.40

RACCORDEMENTS

Élément de finition design Gris

Ø	CODE	€
150 ●	FERRO-3-2115F0150	169.60

Rosace pour élément Design Gris 1 partie

Ø	CODE	€
150 ●	FERRO-3-24920200	38.50

+ A COMBINER

TÉS ET TAMPONS

Té 90° sortie fumées piquage F

Ø	CODE	€
150	FERRO3396150	95.80

Tampon bas de conduit

Ø	CODE	€
150	FERRO3395150	50.00

ACCESSOIRES

€ PRIX NET ! INDISPENSABLE

Bombe peinture grise 400mL

Ø	CODE	€
-	FERRO17-1644-703571	25.00

Rosace 85mm

Ø	CODE	€
150 ●	FERRO3423150	20.60

Une solution de raccordement **DESIGN**

FERRO-LUX **NOIR**

RAL 9005

RAL 9023

FERRO-LUX **GRIS**

VITRO-BOIS

CONDUIT DE RACCORDEMENT ÉMAILLÉ NOIR

25 ANS GARANTIE

L'alternative de raccordement émaillée noir

VITRO-BOIS : l'alternative de raccordement pour poêles à bois.
La gamme VITRO-BOIS propose un système de raccordement en conduit acier 0.8 mm émaillé. Sa finition résistante offre toutes les garanties de montage.

AVANTAGES Jeremias

+ Qualité de résistance garantie
+ Emaillage double face
+ Eléments recoupables

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Acier émaillé
Vitrifié intérieur et extérieur
à 850°C

EPAISSEUR (MM)
0.8 mm

FINITION
Noir mat

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle sans bride.

Conduit simple paroi

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

N1 40 Pa — Tirage naturel

Installation intérieure esthétique

Montage sans bride de sécurité

Soudure en continu sur toutes les pièces

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

LES APPLICATIONS

BOIS

+ Poêles à bois
+ Foyers et inserts bois

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø130 au ø200

CERTIFICAT CE
0476- CPR 8055

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-2)
T600 – N1 – D – V2 – L80110 – G800M

TOUS LES DIAMÈTRES
SONT STOCKÉS

+

Il se connecte facilement sur la gamme **DW- ECO 2.0** grâce aux éléments de finition Design.
La différence qualitative et technique Jeremias sur cette gamme est obtenue grâce à un émaillage de l'ensemble des pièces à l'intérieur et à l'extérieur pour une **durabilité** prouvée.

VITRO-BOIS
CONDUIT DE RACCORDEMENT ÉMAILLÉ NOIR

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
130	141-ENAM130130	52.80
150	141-ENAM130150	55.80
180	141-ENAM130180	65.70
200	141-ENAM130200	72.80

Élément droit 750 mm

Ø	CODE	€
130	141-ENAM43680130	50.00
150	141-ENAM43680150	51.50
180	141-ENAM43680180	60.20
200	141-ENAM43680200	64.30

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
130	141-ENAM140130	43.00
150	141-ENAM140150	44.30
180	141-ENAM140180	50.00
200	141-ENAM140200	60.20

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
130	141-ENAM150130	31.60
150	141-ENAM150150	31.60
180	141-ENAM150180	35.90
200	141-ENAM150200	41.40

Élément droit réglable max. 330 mm
Longueur utile de 270 à 330 mm

Ø	CODE	€
130	141-ENAM43930130	43.00
150	141-ENAM43930150	45.70
180	141-ENAM43930180	50.00
200	141-ENAM43930200	57.20

Manchon f/f anti-bistre

Ø	CODE	€
130	141-ENAM43330130	54.30
150	141-ENAM43330150	57.20
180	141-ENAM43330180	65.70
200	141-ENAM43330200	79.90

COUDES

Coude 45°

Ø	CODE	€
130	141-ENAM180130	43.00
150	141-ENAM180150	45.70
180	141-ENAM180180	61.40
200	141-ENAM180200	64.30

Coude 90°

Ø	CODE	€
130	141-ENAM600130	58.60
150	141-ENAM600150	60.20
180	141-ENAM600180	72.80
200	141-ENAM600200	75.70

Coude 45° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
130	141-ENAM18D0130	81.40
150	141-ENAM18D0150	85.70
180	141-ENAM18D0180	95.60
200	141-ENAM18D0200	98.50

Coude 90° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
130	141-ENAM190130	81.40
150	141-ENAM190150	85.70
180	141-ENAM190180	95.60
200	141-ENAM190200	98.50

TÉS ET TAMPONS

Té 90° sortie fumées piquage F

Ø	CODE	€
130	141-ENAM3170130	82.70
150	141-ENAM3170150	85.70
180	141-ENAM3170180	102.80
200	141-ENAM3170200	124.00

Tampon bas de conduit

Ø	CODE	€
130	141-ENAM5510130	47.30
150	141-ENAM5510150	47.30
180	141-ENAM5510180	62.80
200	141-ENAM5510200	64.30

STABILISATEURS DE TIRAGE

ACC.

Stabilisateur de tirage seul (design)

Ø	CODE	€
150	AQ1-ZUWA44510150	215.60

GAMME STOCKÉE
POUR TOUS LES DIAMÈTRES
● → ARTICLE SUR COMMANDE

ASSEMBLAGE ESTHÉTIQUE
SANS BRIDE

25 ANS
GARANTIE

RACCORDEMENTS

Finition **design**

Plus d'infos
P. 135

Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0



Raccord FERRO/VITRO vers DW 2.0 avec changement de diamètre

Élément de finition design

Élément de finition design avec changement de ø

A	CODE	€
130	D12-DWECO37K0130	57.20
150	D12-DWECO37K0150	64.90
180	D12-DWECO37K0180	77.60
200	D12-DWECO37K0200	89.00

A	B	CODE	€
150	180 ●	D12-DWECO37K01500180	138.20

A	CODE	€
130	64-215-DWECO2115F130	147.00
150	64-215-DWECO2115F150	160.40
180	64-215-DWECO2115F180	193.80
200	64-215-DWECO2115F200	220.60

A	B	CODE	€
150	180	64-215-DWECO260815180	176.30

+ A COMBINER AVEC

ACC.

Rosace de finition - 2 parties
Ø + 280 mm

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260 mm

Ø	CODE	€
130	AQ1-ZUWA20660180	59.40
150	AQ1-ZUWA20660200	64.70
180	AQ1-ZUWA20660230	72.90
200	AQ1-ZUWA20660250	78.80

Ø	CODE	€
130	AQ1-ZUWA24920180	47.30
150	AQ1-ZUWA24920200	51.70
180	AQ1-ZUWA24920230	58.60
200	AQ1-ZUWA24920250	63.50

Raccord femelle-femelle

Raccord mâle-mâle

Augmentation concentrique

Raccord 125F à 130F avec antibistre

Ø	CODE	€
130	141-ENAM6130130	35.90
150	141-ENAM6130150	37.30
180	141-ENAM6130180	41.40
200	141-ENAM6130200	45.70

Ø	CODE	€
130	141-ENAM9720130	35.90
150	141-ENAM9720150	37.30
180	141-ENAM9720180	41.40
200	141-ENAM9720200	45.70

ØA	ØB	CODE	€
130	150	141-ENAMA01300150	68.50
150	180	141-ENAMA01500180	82.70
150	200	141-ENAMA01500200	97.10
180	200	141-ENAMA01800200	84.20

Ø	CODE	€
130	141-ENAM44740130	109.60

ACCESSOIRES

Collier mural réglable 50-250mm - design

Ø	CODE	€
130	FERRO1387130	104.80
150	FERRO1387150	111.70
180	FERRO1387180	114.70
200	FERRO1387200	117.50

ACC.

Rosace avec ressort Ø + 35 mm

Ø	CODE	€
130	AQ1-ZUWA307V0130	37.30
150	AQ1-ZUWA307V0150	37.30
180	AQ1-ZUWA307V0180	44.30
200	AQ1-ZUWA307V0200	44.30

ACC.

INFOS P.134

Plaque de finition pour tubage EW ECO 1.0 400 x 400

Ø	CODE	€
130	K02-EWEC20640130	147.00
150	K02-EWEC20640150	153.70
180	K02-EWEC20640180	167.10
200	K02-EWEC20640200	173.70

ACC.

INFOS P.134

Plaque de finition pour tubage EW-FLEX 400 x 400

Ø	CODE	€
130	U12-EWEC20640130	147.00
150	U12-EWEC20640150	153.70
180	U12-EWEC20640180	167.10
200	U12-EWEC20640200	173.70

KIT STABILISATEUR DE TIRAGE DESIGN

Description

Le tirage d'une cheminée dépend de la hauteur du conduit, de sa section, de son tracé. Il doit aussi prendre en compte des facteurs variables comme la **température des fumées** et les **conditions climatiques**.

Jeremias préconise 2 solutions pour le positionnement en chaufferie (voir ci-dessous).

Le stabilisateur de tirage doit systématiquement être installé dans un local ou une chaufferie ventilée.

Composition du Kit

+ Stabilisateur de tirage design
+ Raccord chaudière en fonction du kit
+ Augmentation concentrique
+ Té 90°

A	CODE	€
150	141-ENAM1160150	338.60
180	141-ENAM1160180	442.50
200	141-ENAM1160200	482.40

Pensez à ajouter une bride de sécurité AQ1-ZUWA45+Ø piquage et un manchon mâle-mâle FERRO-LUX au ø du piquage.

GAMME STOCKÉE
POUR TOUS LES DIAMÈTRES
ARTICLE SUR COMMANDE

ASSEMBLAGE ESTHÉTIQUE
SANS BRIDE

25 ANS
GARANTIE

Crédit photo JOTUL

SET-BIOMASS

CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

25 ANS GARANTIE

L'efficacité thermique pour les solutions Energie Bois – Pellets et Bois bûche

Ce conduit triple paroi offre une solution d'efficacité énergétique complète. Il est parfaitement adapté en rénovation et en construction neuve, avec ou sans dépassement de faîtage. Le conduit intérieur isolé assure l'évacuation de fumée de l'appareil Bois. Le conduit extérieur assure l'amenée d'air comburant nécessaire au fonctionnement de l'appareil. L'ensemble du système offre naturellement un parfait tirage de l'installation.

AVANTAGES Jeremias

- + Système garanti pour poêle étanche
- + Montage possible sans dépassement de faitage
- + Facilité de mise en œuvre grâce à la varieté des accessoires

LES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME D'UNION
Connexion mâle – femelle avec bride de sécurité (1.0)

Isolant :25 mm
CONCENTRIQUE

Conduit concentrique isolé avec de la laine de roche rigide de haute densité (120kg/m3)

EPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 0,4
Isolation : 25 mm
Paroi extérieure : 0,4 – 0,5 (selon diamètre)

MATÉRIAUX
Paroi intérieure : AISI 316L
Intermédiaire : Acier galvanisé
Paroi extérieure : AISI 304

FINITION
Inox brillant
Peint noir extérieur (mat)

LES SPÉCIFICITÉS

450°C

Température de fonctionnement jusqu'à 450ºC.

Raccordements possibles : Au-dessus de l'appareil ou à l'arrière de l'appareil

Soudure en continu sur toutes les pièces

Connexion d'entrée d'air finale en simple paroi ou en sections flexibles

LES APPLICATIONS

BOIS

PELLET

- + Poêles à bois et granulés étanches

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø130 au ø180

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 096

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T450 – N1 – D – V2 – L50040 – G(70)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)

PEINTURE RAL

OPTION PEINTURE
Voir les détails P. 9

+ Le système SET-BIOMASS optimise l'efficacité thermique de l'habitation aussi bien pour la rénovation que la construction neuve. L'air comburant alimente l'appareil et se réchauffe au contact de la paroi évacuant les fumées. Grâce à l'isolation sur le conduit de fumée, le système favorise le tirage naturel de l'installation.

SET-BIOMASS BOIS
CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB130130	272.90
150	680-SETB130150	289.00
180	680-SETB130180	311.10
	noir	
130	T02-SETB130130	305.40
150	T02-SETB130150	324.50
180	T02-SETB130180	348.20

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB140130	181.60
150	680-SETB140150	194.90
180	680-SETB140180	227.20
	noir	
130	T02-SETB140130	203.70
150	T02-SETB140150	218.40
180	T02-SETB140180	253.70

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB150130	143.20
150	680-SETB150150	147.60
180	680-SETB150180	156.60
	noir	
130	T02-SETB150130	161.20
150	T02-SETB150150	169.80
180	T02-SETB150180	175.70

Élément droit 330 mm + 2 prises test

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB5430130	259.90
150	680-SETB5430150	293.90
180	680-SETB5430180	294.70
	noir	
130	T02-SETB5430130	311.80
150	T02-SETB5430150	352.90
180	T02-SETB5430180	353.60

Élément droit réglable 250 - 320 mm
Longueur utile de 190 à 240 mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB540S0130	287.70
150	680-SETB540S0150	305.40
180	680-SETB540S0180	329.00
	noir	
130	T02-SETB540S0130	321.70
150	T02-SETB540S0150	342.20
180	T02-SETB540S0180	368.90

Élément droit réglable 580 - 950 mm

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB2070130	448.50
150	680-SETB2070150	471.50
180	680-SETB2070180	490.50
	noir	
130	T02-SETB2070130	583.10
150	T02-SETB2070150	612.90
180	T02-SETB2070180	637.70

COUDES



Coude 15°

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB160130	184.50
150	680-SETB160150	197.80
180	680-SETB160180	227.20
	noir	
130	T02-SETB160130	206.60
150	T02-SETB160150	221.30
180	T02-SETB160180	253.70

Coude 30°

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB170130	184.50
150	680-SETB170150	197.80
180	680-SETB170180	227.20
	noir	
130	T02-SETB170130	206.60
150	T02-SETB170150	221.30
180	T02-SETB170180	253.70

Coude 45°

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB180130	184.50
150	680-SETB180150	197.80
180	680-SETB180180	227.20
	noir	
130	T02-SETB180130	206.60
150	T02-SETB180150	221.30
180	T02-SETB180180	253.70

TÉS ET TAMPONS

Té 90°

Té raccord fumées Ønominal M, air Ø80 F

Tampon de purge

NEW

Tampon bas de conduit

Ø		CODE	€
		inox	
130	●	680-SETB3170130	259.90
150	●	680-SETB3170150	293.90
180	●	680-SETB3170180	294.70
		noir	
130	●	T02-SETB3170130	311.80
150	●	T02-SETB3170150	352.90
180	●	T02-SETB3170180	353.60

Ø		CODE	€
		inox	
130	●	680-SETB24600130	259.90
150	●	680-SETB24600150	293.90
180	●	680-SETB24600180	294.70
		noir	
130	●	T02-SETB24600130	311.80
150	●	T02-SETB24600150	352.90
180	●	T02-SETB24600180	353.60

Ø		CODE	€
		inox	
130	●	680-SETB2050F0130	90.10
150	●	680-SETB2050F0150	103.20
180	●	680-SETB2050F0180	108.20
		noir	
130	●	T02-SETB2050F0130	108.20
150	●	T02-SETB2050F0150	123.90
180	●	T02-SETB2050F0180	129.90

Ø		CODE	€
		inox	
130	●	680-SETB5510130	90.10
150	●	680-SETB5510150	103.20
180	●	680-SETB5510180	108.20
		noir	
130	●	T02-SETB5510130	108.20
150	●	T02-SETB5510150	123.90
180	●	T02-SETB5510180	129.90

NEW

Té 90° piquage DW-ECO 2.0

NEW

Té 90° piquage EW-ECO 1.0

NEW

Té 90° piquage TWIN-BIOMASS

ØA	ØB		CODE	€
			inox	
130	80	●	680-SETB21800800130	344.70
150	80	●	680-SETB21800800150	344.80
180	80	●	680-SETB21800800180	344.90
130	100	●	680-SETB21801000130	345.20
150	100	●	680-SETB21801000150	348.00
180	100	●	680-SETB21801000180	350.80
130	130	●	680-SETB21801300130	356.40
150	130	●	680-SETB21801300150	360.00
180	130	●	680-SETB21801300180	366.30
150	150	●	680-SETB21801500150	374.70
180	150	●	680-SETB21801500180	381.10
180	180	●	680-SETB21801800180	392.80
			noir	
130	80	●	T02-SETB21800800130	448.10
150	80	●	T02-SETB21800800150	448.20
180	80	●	T02-SETB21800800180	448.30
130	100	●	T02-SETB21801000130	448.70
150	100	●	T02-SETB21801000150	452.40
180	100	●	T02-SETB21801000180	456.00
130	130	●	T02-SETB21801300130	463.30
150	130	●	T02-SETB21801300150	468.10
180	130	●	T02-SETB21801300180	476.20
150	150	●	T02-SETB21801500150	487.10
180	150	●	T02-SETB21801500180	495.50
180	180	●	T02-SETB21801800180	510.60

Ø		CODE	€
		inox	
130	●	680-SETB2200130	345.70
150	●	680-SETB2200150	363.50
180	●	680-SETB2200180	381.00
		noir	
130	●	T02-SETB2200130	449.40
150	●	T02-SETB2200150	472.50
180	●	T02-SETB2200180	495.20

ØA	ØB		CODE	€
			inox	
130	80	●	680-SETB21900800130	344.70
150	80	●	680-SETB21900800150	344.80
180	80	●	680-SETB21900800180	344.90
130	100	●	680-SETB21901000130	345.20
150	100	●	680-SETB21901000150	348.00
180	100	●	680-SETB21901000180	350.80
130	130	●	680-SETB21901300130	356.40
150	130	●	680-SETB21901300150	360.00
180	130	●	680-SETB21901300180	366.30
150	150	●	680-SETB21901500150	374.70
180	150	●	680-SETB21901500180	381.10
			noir	
130	80	●	T02-SETB21900800130	448.10
150	80	●	T02-SETB21900800150	448.20
180	80	●	T02-SETB21900800180	448.30
130	100	●	T02-SETB21901000130	448.70
150	100	●	T02-SETB21901000150	452.40
180	100	●	T02-SETB21901000180	456.00
130	130	●	T02-SETB21901300130	463.30
150	130	●	T02-SETB21901300150	468.10
180	130	●	T02-SETB21901300180	476.20
150	150	●	T02-SETB21901500150	487.10
180	150	●	T02-SETB21901500180	495.50

SET-BIOMASS BOIS
CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

INSTALLATIONS TYPES SET-BIOMASS

Schéma n°1

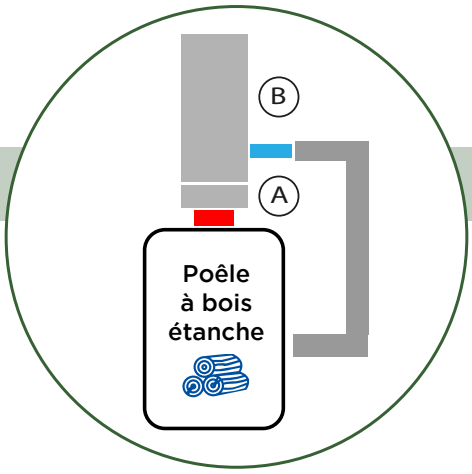

Raccordement de la sortie fumée au-dessus de l'appareil. Raccordement amenée d'air à l'arrière.

Pour les raccordements de l'amenée d'air en simple paroi au dessus de l'appareil, utilisez la gamme EW-ECO 1.0 ou EW-PELLET.

A

Connexion sortie de fumées verticale

B



Té 90° entrée d'air piquage F

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB14550130	245.00
150	680-SETB14550150	259.70
180	680-SETB14550180	284.70
	noir	
130	T02-SETB14550130	274.40
150	T02-SETB14550150	286.20
180	T02-SETB14550180	318.60

Ø	CODE	€
	inox	
130	680-SETB14580130	283.30
150	680-SETB14580150	358.50
180	680-SETB14580180	382.10
	noir	
130	T02-SETB14580130	317.30
150	T02-SETB14580150	401.40
180	T02-SETB14580180	427.80

Schéma n°2

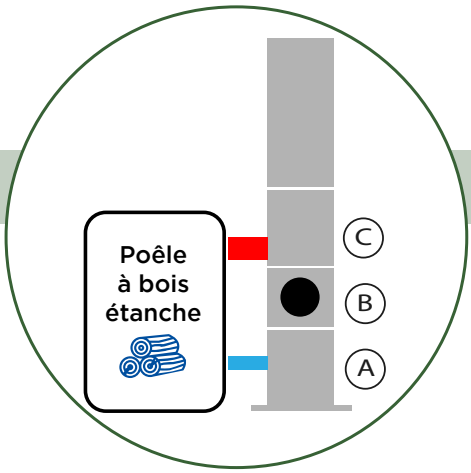

Raccordement de la sortie fumée à l'arrière de l'appareil.

NEW Ⓐ

Élément de support recoupable avec prise d'air

ØA	ØB		CODE	€
			inox	
130	80	●	680-SETB211800800130	237.00
150	80	●	680-SETB211800800150	251.40
180	80	●	680-SETB211800800180	284.20
130	100	●	680-SETB211801000130	237.00
150	100	●	680-SETB211801000150	251.40
180	100	●	680-SETB211801000180	284.20
130	125	●	680-SETB211801250130	237.00
150	125	●	680-SETB211801250150	251.40
180	125	●	680-SETB211801250180	284.20
130	150	●	680-SETB211801500130	237.00
150	150	●	680-SETB211801500150	251.40
180	150	●	680-SETB211801500180	284.20

ØA	ØB		CODE	€
			noir	
130	80	●	T02-SETB211800800130	308.00
150	80	●	T02-SETB211800800150	326.80
180	80	●	T02-SETB211800800180	369.50
130	100	●	T02-SETB211801000130	308.00
150	100	●	T02-SETB211801000150	326.80
180	100	●	T02-SETB211801000180	369.50
130	125	●	T02-SETB211801250130	308.00
150	125	●	T02-SETB211801250150	326.80
180	125	●	T02-SETB211801250180	369.50
130	150	●	T02-SETB211801500130	308.00
150	150	●	T02-SETB211801500150	326.80
180	150	●	T02-SETB211801500180	369.50

Ⓑ

Élément d'inspection (N1-D) SET-BIOMASS

Ⓒ

Té 90° fumées piquage F diamètre nominal

Possibilité de mettre un **Té 90° avec piquage :**

- Piquage DW-ECO 2.0
- Piquage EW-ECO 1.0
- Piquage TWIN-BIOMASS

=> VOIR P.269

Ø		CODE	€
		inox	
130	●	680-SETB680130	348.20
150	●	680-SETB680150	364.30
180	●	680-SETB680180	398.30
		noir	
130	●	T02-SETB680130	390.80
150	●	T02-SETB680150	407.00
180	●	T02-SETB680180	445.30

Ø		CODE	€
		inox	
130	●	680-SETB14590130	277.40
150	●	680-SETB14590150	351.00
180	●	680-SETB14590180	374.60
		noir	
130	●	T02-SETB14590130	311.10
150	●	T02-SETB14590150	393.80
180	●	T02-SETB14590180	419.00

SET-BIOMASS BOIS
CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

RACCORDEMENTS

ACC.

Rosace de finition - 2 parties

Ø	CODE	€
130	AQ1-ZUWA20660230	72.90
150	AQ1-ZUWA20660250	78.80

ACC.

Rosace de finition - 1 partie
Ø + 260mm

Ø	CODE	€
130	AQ1-ZUWA24920230	58.60
150	AQ1-ZUWA24920250	63.50

Raccord femelle-femelle

Ø	CODE	€
	inox	
130	L02-EWEC6130130	28.50
150	L02-EWEC6130150	30.50
180	L02-EWEC6130180	35.30
	noir	
130 ●	L03-EWEC6130130	36.70
150 ●	L03-EWEC6130150	39.30
180 ●	L03-EWEC6130180	44.40

NEW

Adaptateur TWIN vers SET

Ø	CODE	€
	inox	
130 ●	680-SETB2050130	293.20
150 ●	680-SETB2050150	313.50
	noir	
130 ●	T02-SETB2050130	381.10
150 ●	T02-SETB2050150	407.50

NEW

Raccord poêle piquage air à 135°

ØA	ØB		CODE	€
150	80	●	T02-SETB28600800150	507.41
150	100	●	T02-SETB28601000150	507.41

A COMBINER AVEC

NEW

Raccord poêle F/F vers Set Biomass Noir HT

Ø		CODE	€
150	●	L14-EWEC2510150	149.20

NEW

Adaptateur universel recoupable L=500mm Noir HT

Ø		CODE	€
150	●	L14-EWEC2870150	174.70

NEW

Raccord poêle M/F vers Set Biomass Noir HT

Ø		CODE	€
150	●	L14-EWEC2880150	114.30

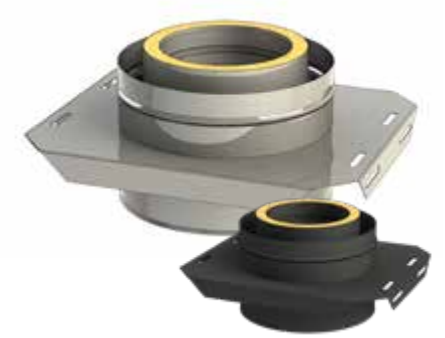

Plaque de support

Ø	CODE	€
	inox	
130 ●	680-SETB70130	265.40
150 ●	680-SETB70150	281.70
180 ●	680-SETB70180	329.00
	noir	
130 ●	T02-SETB70130	318.60
150 ●	T02-SETB70150	337.80
180 ●	T02-SETB70180	395.30

A COMBINER AVEC

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW391	81.40

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW392	131.10

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW93	180.53



Console murale renforcée - 1030 mm
1030 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW407	262.70

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Chapeau anti refouleur avec prise d'air

Ø	CODE	€
	inox	
130 ●	680-SETB14560130	284.70
150 ●	680-SETB14560150	302.30
180 ●	680-SETB14560180	343.70
	noir	
130 ●	T02-SETB14560130	318.60
150 ●	T02-SETB14560150	339.20
180 ●	T02-SETB14560180	384.90

SET-BIOMASS BOIS
CONDUIT TRIPLE PAROI INOX/NOIR

ACCESSOIRES

ACC.

Bride de sécurité 1.0

Ø		CODE	€
		inox	
130	●	665-ZUWA450230	12.00
150		665-ZUWA450250	12.00
180		665-ZUWA450300	13.40
		noir	
130	●	AQ1-ZUWA450230	15.10
150	●	AQ1-ZUWA450250	15.10
180	●	AQ1-ZUWA450300	16.40

ACC.

Collier mural réglable 50-150mm

Ø		CODE	€
		inox	
130		2R2-ZUAC22230	76.60
150		2R2-ZUAC22250	78.60
180		2R2-ZUAC22300	108.90
		noir	
130		64-2R2-ZUAC22230	95.70
150		64-2R2-ZUAC22250	98.30
180	●	64-2R2-ZUAC22300	128.10

ACC.

Collier mural réglable 50-250mm

Ø		CODE	€
		inox	
130		2R2-ZUAC23230	79.30
150		2R2-ZUAC23250	81.50
180		2R2-ZUAC23300	132.90
		noir	
130		64-2R2-ZUAC23230	99.20
150		64-2R2-ZUAC23250	101.80
180	●	64-2R2-ZUAC23300	166.00

ACC.

Collier mural réglable 250-360mm

Ø		CODE	€
		inox	
130		2R2-ZUAC24230	97.00
150		2R2-ZUAC24250	99.50
180		2R2-ZUAC24300	149.70
		noir	
130		64-2R2-ZUAC24230	121.30
150		64-2R2-ZUAC24250	124.40
180	●	64-2R2-ZUAC24300	176.50

ACC.

Support plancher

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA118B0230	58.20
150	665-ZUWA118B0250	59.80
180	665-ZUWA118B0300	63.70

ACC.

Réhausse pour support plancher x2

Ø	CODE	€
130	AQ4-ZUWA43630230	103.50
150	AQ4-ZUWA43630250	110.80
180	AQ4-ZUWA43630300	132.90

ACC.

Support au toit

Ø	CODE	€
130	665-ZUWA9360230	62.00
150	665-ZUWA9360250	65.20
180	665-ZUWA9360300	79.80

ACC.

Solin plat inox sans collerette

Ø		CODE	€
		inox	
130		665-ZUWA11280230	166.80
150		665-ZUWA11280250	169.80
180		665-ZUWA11280300	176.90
		noir	
130	●	AQ1-ZUWA11280230	212.50
150	●	AQ1-ZUWA11280250	212.50
180	●	AQ1-ZUWA11280300	221.30

ACC.

Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø		CODE	€
		inox	
130		DW56B180	279.60
150		DW56B200	287.10
180		DW56B250	335.40
		noir	
130		64-DW56B180	335.40
150		64-DW56B200	344.30
180	●	64-DW56B2250	402.30

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø		CODE	€
		inox	
130		DW29B180	267.40
150		DW29B200	275.00
180		DW29B250	335.40
		noir	
130		64-DW29B180	335.40
150		64-DW29B200	344.30
180	●	64-DW29B250	401.90

ACC.

Collerette de solin

Ø		CODE	€
		inox	
130		665-ZUWA307L0230	79.80
150		665-ZUWA307L0250	88.70
180		665-ZUWA307L0300	107.90
		noir	
130		AQ1-ZUWA307L0230	96.00
150		AQ1-ZUWA307L0250	106.40
180	●	AQ1-ZUWA307L0300	128.40

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 0° hauteur 470 mm

Ø	CODE	€
130	ZUAC3035-2230	129.10
150	ZUAC3035-2250	130.10
180	ZUAC3035-2300	161.10

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 30° hauteur 650 mm

Ø	CODE	€
130	ZUAC3035-3230	167.40
150	ZUAC3035-3250	168.50
180	ZUAC3035-3300	210.60

NEW

INFOS P.132

Coquille isolante 80 mm - 45° hauteur 850 mm

Ø	CODE	€
130	ZUAC3035-4230	210.30
150	ZUAC3035-4250	211.30
180	ZUAC3035-4300	267.80



Plaque de distance avec joint - 0°

Ø	CODE	€
130	DWECO1702180	69.60
150	DWECO1702200	75.30
180	DWECO1702250	85.80

Plaque de distance avec joint - 30°

Ø	CODE	€
130	DWECO1703180	77.00
150	DWECO1703200	82.70
180	DWECO1703250	94.60

Plaque de distance avec joint - 45°

Ø	CODE	€
130	DWECO1704180	88.70
150	DWECO1704200	94.60
180	DWECO1704250	109.20

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0°

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA97F0230	98.30
150	665-ZUWA97F0250	106.30
180	665-ZUWA97F0300	127.60
	noir	
130	AQ1-ZUWA97F0230	127.80
150	AQ1-ZUWA97F0250	138.20
180 ●	AQ1-ZUWA97F0300	165.90

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 0-30°

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA98F0230	115.60
150	665-ZUWA98F0250	124.30
180	665-ZUWA98F0300	147.20
	noir	
130	AQ1-ZUWA98F0230	150.30
150	AQ1-ZUWA98F0250	161.60
180 ●	AQ1-ZUWA98F0300	191.40

ACC.

Plaque de finition carrée en 2 parties 30-45°

Ø	CODE	€
	inox	
130	665-ZUWA99F0230	126.00
150	665-ZUWA99F0250	136.10
180	665-ZUWA99F0300	162.90
	noir	
130	AQ1-ZUWA99F0230	163.80
150	AQ1-ZUWA99F0250	176.90
180 ●	AQ1-ZUWA99F0300	211.80

Flexible d'amenée d'air couronne 10m

Ø	CODE	€
60	646-TWECFLEX10M0060	385.70
80	646-TWECFLEX10M0080	485.80
100	646-TWECFLEX10M0100	589.90

Flexible d'amenée d'air longueur 1m

Ø	CODE	€
60	646-TWECFLEX1M0060	45.50
80	646-TWECFLEX1M0080	57.40
100	646-TWECFLEX1M0100	69.70

Flexible d'amenée d'air à la coupe

Ø	CODE	LONGUEUR	€ (AU MÈTRE)
60	646-TWECFLEX0060-ALC	min 2 m - max 5 m	54.60
80	646-TWECFLEX0080-ALC	min 2 m - max 5 m	68.80
100	646-TWECFLEX0100-ALC	min 2 m - max 5 m	82.30

Manchon EPDM pour raccordement d'air

Ø	CODE	€
60/40	646-TWECAIR6040	33.70
60/50	646-TWECAIR6050	33.30
70/60	646-TWECAIR7060	42.70
80/60	646-TWECAIR8060	50.00

ACC.

Rosace de finition pour amenée d'air largeur 30 mm

Ø	CODE	€
60	AQ1-ZUWA10520060	41.30
80	AQ1-ZUWA10520080	49.60
100	AQ1-ZUWA10520100	58.10

DW-VISION

CONDUIT RIGIDE INOX BROSSÉ DOUBLE PAROI ISOLÉ

25 ANS
GARANTIE

L'esthétisme total en conduit de fumée

DW-VISION : la différence Jeremias reconnue par les architectes.
Le conduit DW-VISION double paroi est la solution prescrite par les architectes lors de la création de conduit de fumée intérieure ou extérieure grâce à sa ligne épurée et élégante lui donnant l'aspect d'un conduit de fumée fabriqué d'une seule pièce.

AVANTAGES Jeremias

+ Esthétique parfaite sans bride de montage
+ Design élégant créant une cheminée lisse avec une finition brossé esthétique.
+ Système labellisé Design

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 316L (1.4404) / AISI 316ti (1.4571)
Extérieur : AISI 304 (1.4301)

SYSTÈME D'UNION
Emboîtement mâle-femelle sans bride de sécurité

EPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 0,6 mm
Paroi extérieure : 0,6 mm

32,5 mm
ISOLANT
Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)

FINITION
Brossé

LES SPÉCIFICITÉS

600°C
Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC.

Emboîtement cylindrique simple sans nécessité de bride de sécurité

Résistant aux feux de suies et aux conditions humides

N1 40 Pa
Tirage naturel

LES APPLICATIONS

BOIS
+ Poêles à bois, foyers et inserts bois
+ Chaudières bois

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø130 au ø250

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 009 (isolant : 32,5 mm)

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

+ DW-VISION ne nécessite aucune bride de sécurité pour le montage entre élément et intègre une bride murale esthétique uniquement tous les 4 mètres. DW-VISION a été récompensé par le PLUS X AWARD en 2015 pour son design, sa haute qualité de conception et sa fonctionnalité.

DW-VISION
CONDUIT RIGIDE INOX BROSSÉ DOUBLE PAROI ISOLÉ

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
130	DWV13130	326.20
150	DWV13150	356.40
180	DWV13180	423.40
200	DWV13200	460.10
250	DWV13250	540.00

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
130	DWV14130	171.80
150	DWV14150	189.00
180	DWV14180	221.40
200	DWV14200	240.90
250	DWV14250	278.70

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
130	DWV15130	95.10
150	DWV15150	107.00
180	DWV15180	123.20
200	DWV15200	131.80
250	DWV15250	151.20

Élément d'inspection design

Ø	CODE	€
130	DWV381A130	369.40
150	DWV381A150	389.90
180	DWV381A180	459.00
200	DWV381A200	486.00
250	DWV381A250	544.40

Élément avec trappe de visite rectangulaire N1-D

Ø	CODE	€
130	DWV10130	496.80
150	DWV10150	520.60
180	DWV10180	599.40
200	DWV10200	630.80
250	DWV10250	696.60

Support autoportant réglable 80-520mm

Ø	CODE	€
130	DWV03130	275.40
150	DWV03150	296.00
180	DWV03180	334.80
200	DWV03200	359.70
250	DWV03250	423.40



Support de base avec purge

Ø	CODE	€
130	DWV66130	148.00
150	DWV66150	157.70
180	DWV66180	176.10
200	DWV66200	190.10
250	DWV66250	227.90

Base + purge + support mural

Ø	CODE	€
130	DWV384130	186.90
150	DWV384150	196.60
180	DWV384180	211.70
200	DWV384200	227.90
250	DWV384250	258.20

Plaque de support pour DW-VISION

Ø	CODE	€
130	DWV07130	158.80
150	DWV07150	168.50
180	DWV07180	206.30
200	DWV07200	223.60
250	DWV07250	273.30

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DWV391	82.90

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DWV392	133.60

Élément droit 1000 mm - fixation design intégrée

Élément droit 500 mm - fixation design intégrée

Ø	CODE	€
130	DWV1393130	353.20
150	DWV1393150	385.60
180	DWV1393180	451.50
200	DWV1393200	488.20

Ø	CODE	€
130	DWV1392130	176.10
150	DWV1392150	192.30
180	DWV1392180	225.80
200	DWV1392200	244.10

A COMBINER AVEC

Platine murale réglable 50-150mm

Platine murale réglable 50-250mm

Ø	CODE	€
130	DW22-1	51.90
150	DW22-1	51.90
180	DW22-1	51.90
200	DW22-1	51.90

Ø	CODE	€
130	DW23-1	61.60
150	DW23-1	61.60
180	DW23-1	61.60
200	DW23-1	61.60

COUDES

Coude 15°

Coude 30°

Coude 45°

Coude 87°

Ø	CODE	€
130	DWV16130	135.00
150	DWV16150	158.80
180	DWV16180	176.10
200	DWV16200	185.80
250	DWV16250	235.50

Ø	CODE	€
130	DWV17130	137.20
150	DWV17150	159.90
180	DWV17180	177.20
200	DWV17200	186.90
250	DWV17250	236.60

Ø	CODE	€
130	DWV18130	145.80
150	DWV18150	170.70
180	DWV18180	204.20
200	DWV18200	216.00
250	DWV18250	272.20

Ø	CODE	€
130	DWV64130	240.90
150	DWV64150	298.10
180	DWV64180	337.00
200	DWV64200	358.60
250	DWV64250	435.30

DW-VISION
CONDUIT RIGIDE INOX BROSSÉ DOUBLE PAROI ISOLÉ

Coude 90°

Coude 87° avec trappe de visite N1

Coude 90° avec trappe de visite N1

Ø	CODE	€
130	DWV60130	240.90
150	DWV60150	298.10
180	DWV60180	337.00
200	DWV60200	358.60
250	DWV60250	435.30

Ø	CODE	€
130	DWV67130	371.60
150	DWV67150	449.30
180	DWV67180	493.60
200	DWV67200	518.40
250	DWV67250	628.60

Ø	CODE	€
130	DWV19130	371.60
150	DWV19150	449.30
180	DWV19180	493.60
200	DWV19200	518.40
250	DWV19250	628.60

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

Té 90°

Té 135°

Tampon bas de conduit

Ø	CODE	€
130	DWV11130	426.60
150	DWV11150	460.10
180	DWV11180	519.50
200	DWV11200	558.40
250	DWV11250	670.70

Ø	CODE	€
130	DWV317130	426.60
150	DWV317150	460.10
180	DWV317180	519.50
200	DWV317200	558.40
250	DWV317250	670.70

Ø	CODE	€
130	DWV12130	566.00
150	DWV12150	612.40
180	DWV12180	733.40
200	DWV12200	791.70
250	DWV12250	1019.60

Ø	CODE	€
130	DWV43130	41.10
150	DWV43150	44.30
180	DWV43180	50.80
200	DWV43200	55.10
250	DWV43250	65.90

Tampon de purge

Ø	CODE	€
130	DWV44130	86.40
150	DWV44150	92.90
180	DWV44180	103.70
200	DWV44200	110.20
250	DWV44250	123.20

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Cône de finition

Chapeau standard avec grille anti-volatile

Chapeau par pluie

Ø	CODE	€
130	DWV32130	116.70
150	DWV32150	129.60
180	DWV32180	144.80
200	DWV32200	153.40
250	DWV32250	173.90

Ø	CODE	€
130	DWV33A130	90.80
150	DWV33A150	104.80
180	DWV33A180	123.20
200	DWV33A200	136.10
250	DWV33A250	194.40

Ø	CODE	€
130	DWV33130	69.20
150	DWV33150	75.60
180	DWV33180	87.50
200	DWV33200	96.20
250	DWV33250	132.90

RACCORDEMENTS

Raccord EW vers DW Vision

Raccord DW Vision vers EW

Raccord court diamètre - 8mm vers DW FU Vision

Élément 500 mm connexion ajustable

Ø	CODE	€
130	DWV37130	95.10
150	DWV37150	104.80
180	DWV37180	123.20
200	DWV37200	137.20
250	DWV37250	157.70

Ø	CODE	€
130	DWV37A130	95.10
150	DWV37A150	104.80
180	DWV37A180	123.20
200	DWV37A200	137.20
250	DWV37A250	157.70

Ø	CODE	€
130	DWV37GWF130	105.90
150	DWV37GWF150	116.70
180	DWV37GWF180	137.20
200	DWV37GWF200	151.20
250	DWV37GWF250	175.00

Ø	CODE	€
130	DWV261130	211.70
150	DWV261150	235.50
180	DWV261180	277.60
200	DWV261200	301.40
250	DWV261250	355.40

ACCESSOIRES

Collier mural réglable 50-150mm

Collier mural réglable 50-250mm

Collier mural réglable 250-360mm

Ø	CODE	€
130	2J2-ZUAC22195	136.60
150	2J2-ZUAC22215	138.10
180	2J2-ZUAC22245	142.90
200	2J2-ZUAC22265	147.90
250	2J2-ZUAC22315	157.60

Ø	CODE	€
130	2J2-ZUAC23195	157.60
150	2J2-ZUAC23215	161.30
180	2J2-ZUAC23245	166.00
200	2J2-ZUAC23265	171.00
250	2J2-ZUAC23315	180.70

Ø	CODE	€
130	2J2-ZUAC24195	216.90
150	2J2-ZUAC24215	220.20
180	2J2-ZUAC24245	223.40
200	2J2-ZUAC24265	229.90
250	2J2-ZUAC24315	238.20

DW-VISION
CONDUIT RIGIDE INOX BROSSÉ DOUBLE PAROI ISOLÉ

Console + collier mural seuls à partir de 250 mm

A	CODE	€
130	2J2-ZUAC20195	90.80
150	2J2-ZUAC20215	90.80
180	2J2-ZUAC20245	92.90
200	2J2-ZUAC20265	94.00
250	2J2-ZUAC20315	94.00

Profil carré inox 30x30 500 mm pour DW20

A	CODE	€
-	DW85	52.00

Profil carré inox 30x30 1000 mm pour DW20

A	CODE	€
-	DW86	71.10

Collier mural réglable 50-150mm - design

Ø	CODE	€
130	DWV386130	136.60
150	DWV386150	138.10
180	DWV386180	142.90
200	DWV386200	147.90
250	DWV386250	161.20

+ A COMBINER

ou

Collier mural réglable 50-250mm - design

Ø	CODE	€
130	DWV387130	157.60
150	DWV387150	161.30
180	DWV387180	166.00
200	DWV387200	171.00
250	DWV387250	180.20

ACC.



Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
130	DW56B130	255.40
150	DW56B150	263.00
180	DW56B180	279.60
200	DW56B200	287.10
250	DW56B250	335.40

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
130	DW29B130	244.80
150	DW29B150	246.30
180	DW29B180	267.40
200	DW29B200	275.00
250	DW29B250	335.40

Collerette de solin

Ø	CODE	€
130	DWV31130	38.20
150	DWV31150	38.20
180	DWV31180	44.30
200	DWV31200	44.50
250	DWV31250	48.00

Plaque de finition 0°

Ø	CODE	€
130	DWV74130	134.90
150	DWV74150	154.60
180	DWV74180	157.60
200	DWV74200	180.70
250	DWV74250	185.70

INSTALLATION DW-VISION

EW-OVAL

CONDUIT SIMPLE PAROI OBLONG POUR TUBAGE

25 ANS GARANTIE

Pour une solution de **tubage technique**

Le système EW-OVAL offre une solution de tubage lorsque la section du conduit existant ne permet pas de tuber avec un conduit simple paroi, rigide ou flexible, classique.

AVANTAGES Jeremias

+ Qualité de l'emboitement
+ Sécurisation du montage
+ Facilité d'installation

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
AISI 316L

SYSTÈME D'UNION
Système d'union mâle / femelle avec emboitement de 60 mm.
Brides de sécurité non incluses

EPAISSEUR (MM)
0.6 mm

Conduit simple paroi

FINITION
Inox mat

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

N1 40 Pa — Tirage naturel

Pièce en soudure continue

Fonctionnement sans condensation

LES APPLICATIONS

BOIS

+ Poêles à bois, foyers bois
+ Chaudières à combustibles solides

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
100/180 - 120/180 - 130/220 - 140/250
Ø130 Ø150 Ø180 Ø200

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 006

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T600 – N1 – D – V2 – L50060 - G

GAMME
SUR COMMANDE

+ Jeremias a optimisé les sections de sa gamme EW-OVAL pour permettre de répondre aux contraintes d'installation de tubage. Pour assurer une mise en œuvre efficace et sécurisée, le montage peut être réalisé avec des brides de sécurité.

EW-OVAL
CONDUIT SIMPLE PAROI OBLONG POUR TUBAGE

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm

Ø	CODE	€
130	OV/EW0602100180	156.90
150	OV/EW0602120180	166.70
180	OV/EW0602130220	195.30
200	OV/EW0602140250	214.90

Élément droit 500 mm

Ø	CODE	€
130	OV/EW0603100180	81.80
150	OV/EW0603120180	86.40
180	OV/EW0603130220	101.40
200	OV/EW0603140250	135.20

Élément droit 250 mm

Ø	CODE	€
130	OV/EW0604100180	44.50
150	OV/EW0604120180	46.80
180	OV/EW0604130220	54.30
200	OV/EW0604140250	59.00

Support mural départ

Ø	CODE	€
130	OV/EW0673B100180	239.90
150	OV/EW0673B120180	251.10
180	OV/EW0673B130220	272.20
200	OV/EW0673B140250	291.70

Élément + porte de nettoyage
210x140mm grand côté

Ø	CODE	€
130	OV/FU0607100180S	93.30
150	OV/FU0607120180S	105.20
180	OV/FU0607130220S	112.50
200	OV/FU0607140250S	121.90

Élément + porte de nettoyage
210x140mm petit côté

Ø	CODE	€
130	OV/FU0607100180W	93.30
150	OV/FU0607120180W	105.20
180	OV/FU0607130220W	112.50
200	OV/FU0607140250W	121.90

TÉS ET TAMPONS

Té 87° piquage petit côté

Té 87° piquage grand côté

ØA	ØB	CODE	€
100/180	130	OV/EW0615100180W130	221.40
120/180	150	OV/EW0615120180W150	221.40
130/220	180	OV/EW0615130220W180	297.20
140/250	200	OV/EW0615140250W200	297.20

ØA	ØB	CODE	€
100/180	130	OV/EW0615100180S130	221.40
120/180	150	OV/EW0615120180S150	221.40
130/220	180	OV/EW0615130220S180	297.20
140/250	200	OV/EW0615140250S200	297.20

Té 135° piquage grand côté

Té 135° piquage petit côté

ØA	ØB		CODE	€
100/180	130	●	OV/EW0616100180S130	221.40
120/180	150	●	OV/EW0616120180S150	288.20
130/220	180	●	OV/EW0616130220S180	377.80
140/250	200	●	OV/EW0616140250S200	408.30

ØA	ØB		CODE	€
100/180	130	●	OV/EW0616100180W130	221.40
120/180	150	●	OV/EW0616120180W150	288.20
130/220	180	●	OV/EW0616130220W180	377.80
140/250	200	●	OV/EW0616140250W200	408.30

Tampon bas de conduit

Tampon de purge

Ø		CODE	€
130	●	OV/EW0695B100180	50.80
150	●	OV/EW0695B120180	52.70
180	●	OV/EW0695B130220	80.60
200	●	OV/EW0695B140250	84.60

Ø		CODE	€
130	●	OV/EW0694B100180	76.30
150	●	OV/EW0694B120180	78.00
180	●	OV/EW0694B130220	89.00
200	●	OV/EW0694B140250	93.50

RACCORDEMENTS

EW-OVAL

Raccord rond-oval

Raccord oval-rond

Plaque de boisseau avec manchon

ØA	ØB		CODE	€
100/180	130	●	OV/EWE06130-100180	283.20
120/180	150	●	OV/EWE06150-120180	281.20
130/220	180	●	OV/EWE06180-130220	303.40
140/250	200	●	OV/EWE06200-140250	348.70

ØA	ØB		CODE	€
100/180	130	●	OV/EWR06100180-130	283.20
120/180	150	●	OV/EWR06120180-150	281.20
130/220	180	●	OV/EWR06130220-180	303.40
140/250	200	●	OV/EWR06140250-200	348.70

Ø		CODE	€
130	●	OV/EW0626100180	82.50
150	●	OV/EW0626120180	89.60
180	●	OV/EW0626130220	97.10
200	●	OV/EW0626140250	104.70

EW-OVAL
CONDUIT SIMPLE PAROI OBLONG POUR TUBAGE

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Chapeau standard

Couverture de souche avec centrage réduit

Ø	CODE	€
130	OV/FU0628100180	95.80
150	OV/FU0628120180	101.60
180	OV/FU0628130220	118.30
200	OV/FU0628140250	129.10

Ø	CODE	€
130	OV/FU0625100180	89.90
150	OV/FU0625120180	90.60
180	OV/FU0625130220	101.40
200	OV/FU0625140250	101.60

ACCESSOIRES

OBLIGATOIRE

Bride de sécurité

Bride araignée

Collerette de solin

Ø	CODE	€
130	OV/FU45100180	15.60
150	OV/FU45120180	15.70
180	OV/FU45130220	16.80
200	OV/FU45140250	18.80

Ø	CODE	€
130	OV/FU40100180	36.30
150	OV/FU40120180	39.80
180	OV/FU40130220	40.90
200	OV/FU40140250	42.80

Ø	CODE	€
130	OV/EW72100180	39.50
150	OV/EW72120180	41.50
180	OV/EW72130220	49.30
200	OV/EW72140250	49.70

INSTALLATION EW-OVAL

DW-FU 32

CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ 32.5MM

25 ANS GARANTIE

Une gamme **Poly-combustible** adaptée pour la **biomasse**

La gamme DW-FU 32 est un système de conduit de fumée double paroi isolé pour l'évacuation de gaz de combustion. Le système peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

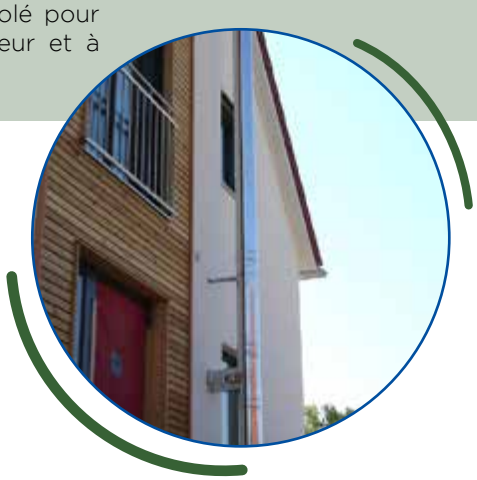

AVANTAGES Jeremias

- + Isolation rigide assurant intégrité et tenue du système
- + Emboitement de 60 mm lors du montage
- + Hauteur libre jusqu'à 3 m
- + Bride de sécurité esthétique large

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 316L
Extérieur : AISI 304

SYSTÈME D'UNION
Emboîtement Mâle / Femelle avec bride de sécurité large : 14 cm

EPAISSEUR D'INOX (MM)
Paroi intérieure : 0,6 mm
Paroi exterieur : 0,6 mm

32,5 mm
ISOLANT

Isolation minérale de 32,5 mm d'épaisseur
Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)

FINITION
Inox brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

Soudure en continu sur toutes les pièces

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

N1 40 Pa — Tirage naturel

LES APPLICATIONS

GAZ BOIS PELLET

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø130 au ø250 mm

CERTIFICAT CE
0036 CPD 9174 047

CLASSIFICATIONS CE (NF EN1856-1)
T400 – N1 – W – V2 – L50060 – 0
T600 – N1 – D – V3 – L50060 – G

PEINTURE RAL

OPTION PEINTURE
Nous consulter

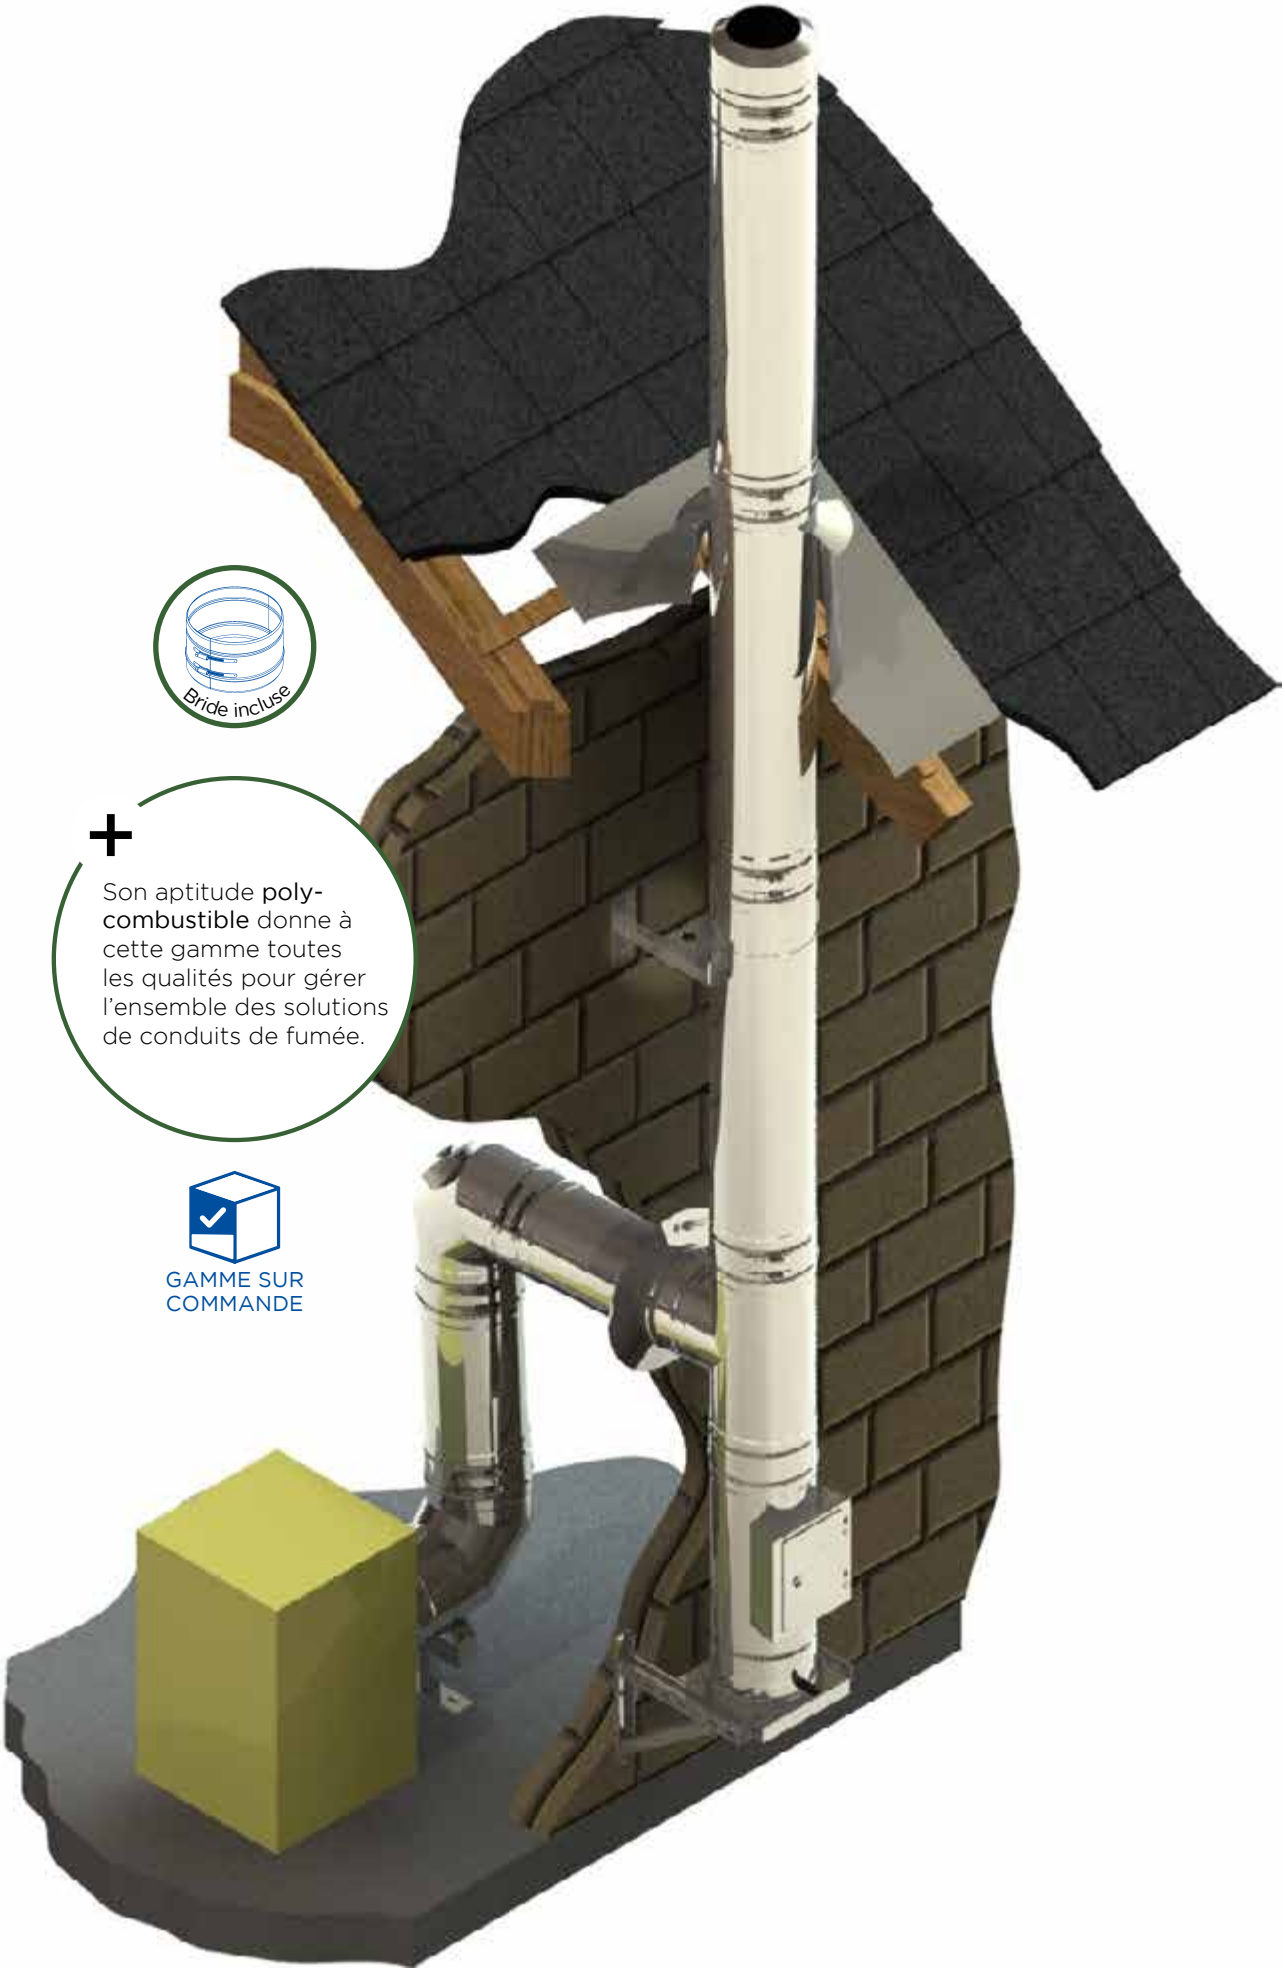
Bride incluse
+
Son aptitude **poly-combustible** donne à cette gamme toutes les qualités pour gérer l'ensemble des solutions de conduits de fumée.
GAMME SUR COMMANDE

DW-FU 32
CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ 32.5 MM

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm

Ø	CODE	€
80	DW13080	174.90
100	DW13100	187.50
130	DW13130	210.40
150	DW13150	230.70
180	DW13180	260.00
200	DW13200	280.30
250	DW13250	367.80

Élément droit 500 mm

Ø	CODE	€
80	DW14080	106.70
100	DW14100	114.70
130	DW14130	119.80
150	DW14150	133.10
180	DW14180	145.90
200	DW14200	154.80
250	DW14250	192.80

Élément droit 250 mm

Ø	CODE	€
80	DW15080	74.40
100	DW15100	78.00
130	DW15130	80.50
150	DW15150	92.10
180	DW15180	98.10
200	DW15200	102.30
250	DW15250	125.60

Élément droit 250 mm avec prise test

Ø	CODE	€
80	DW51080	133.40
100	DW51100	144.30
130	DW51130	153.30
150	DW51150	168.00
180	DW51180	189.80
200	DW51200	198.70
250	DW51250	211.70

Élément droit réglable 320-460 mm

Ø	CODE	€
80	DW50080	146.50
100	DW50100	147.90
130	DW50130	149.00
150	DW50150	153.30
180	DW50180	162.20
200	DW50200	184.00
250	DW50250	221.80

Élément d'inspection (N1-D)

Ø	CODE	€
80	DW294080	210.10
100	DW294100	219.80
130	DW294130	223.40
150	DW294150	235.10
180	DW294180	248.10
200	DW294200	258.50
250	DW294250	312.40

Élément d'inspection (N1-D) avec trappe de visite

Ø	CODE	€
80	DW10080	546.40
100	DW10100	562.00
130	DW10130	577.70
150	DW10150	591.10
180	DW10180	605.50
200	DW10200	620.10
250	DW10250	627.30

Support autoportant réglable 250-1120 mm avec purge

Ø	CODE	€
80	DW04080	191.20
100	DW04100	198.90
130	DW04130	204.40
150	DW04150	223.40
180	DW04180	262.70
200	DW04200	284.70
250	DW04250	344.30

COUDES

Coude 15°

Ø	CODE	€
80	DW16080	154.70
100	DW16100	162.50
130	DW16130	168.00
150	DW16150	182.60
180	DW16180	197.10
200	DW16200	211.70
250	DW16250	226.40

Coude 30°

Ø	CODE	€
80	DW17080	154.70
100	DW17100	162.50
130	DW17130	168.00
150	DW17150	182.60
180	DW17180	197.10
200	DW17200	211.70
250	DW17250	226.40

Coude 45°

Ø	CODE	€
80	DW18080	154.70
100	DW18100	162.50
130	DW18130	168.00
150	DW18150	182.60
180	DW18180	197.10
200	DW18200	211.70
250	DW18250	226.40

Coude 87°

Ø	CODE	€
80	DW64080	217.70
100	DW64100	228.70
130	DW64130	237.90
150	DW64150	271.50
180	DW64180	294.90
200	DW64200	312.40
250	DW64250	432.00

Coude 90°

Coude 87° avec trappe de visite N1

Coude 90° avec trappe d'inspection N1

Ø	CODE	€
80 ●	DW60080	217.70
100 ●	DW60100	228.70
130 ●	DW60130	237.90
150 ●	DW60150	271.50
180 ●	DW60180	294.90
200 ●	DW60200	312.40
250 ●	DW60250	432.00

Ø	CODE	€
80 ●	DW67080	347.40
100 ●	DW67100	375.40
130 ●	DW67130	423.20
150 ●	DW67150	496.10
180 ●	DW67180	573.40
200 ●	DW67200	637.70
250 ●	DW67250	744.10

Ø	CODE	€
80 ●	DW19080	347.40
100 ●	DW19100	375.40
130 ●	DW19130	366.30
150 ●	DW19150	369.20
180 ●	DW19180	416.00
200 ●	DW19200	458.30
250 ●	DW19250	542.70

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

Té 87° avec trappe de visite arrière

Té 90°

Té 90° avec trappe de visite arrière N1-D

Ø	CODE	€
80 ●	DW11080	248.60
100 ●	DW11100	301.30
130 ●	DW11130	351.80
150 ●	DW11150	417.50
180 ●	DW11180	452.50
200 ●	DW11200	540.10
250 ●	DW11250	603.90

Ø	CODE	€
80 ●	DW421080	509.00
100 ●	DW421100	536.00
130 ●	DW421130	563.30
150 ●	DW421150	606.90
180 ●	DW421180	666.80
200 ●	DW421200	716.40
250 ●	DW421250	770.40

Ø	CODE	€
80 ●	DW317080	248.60
100 ●	DW317100	301.30
130 ●	DW317130	351.80
150 ●	DW317150	417.50
180 ●	DW317180	452.50
200 ●	DW317200	540.10
250 ●	DW317250	603.90

Ø	CODE	€
80 ●	DW309080	509.00
100 ●	DW309100	536.00
130 ●	DW309130	563.30
150 ●	DW309150	606.90
180 ●	DW309180	666.80
200 ●	DW309200	716.40
250 ●	DW309250	770.40

Té 135°

Tampon bas de conduit avec poignée

Tampon purge isolé

Ø	CODE	€
80 ●	DW12080	413.20
100 ●	DW12100	429.90
130 ●	DW12130	437.70
150 ●	DW12150	496.10
180 ●	DW12180	605.50
200 ●	DW12200	671.10
250 ●	DW12250	831.50

Ø	CODE	€
80 ●	DW43080	45.70
100 ●	DW43100	51.00
130 ●	DW43130	52.70
150 ●	DW43150	61.40
180 ●	DW43180	71.70
200 ●	DW43200	82.00
250 ●	DW43250	95.10

Ø	CODE	€
80 ●	DW44B080	73.70
100 ●	DW44B100	75.10
130 ●	DW44B130	76.20
150 ●	DW44B150	83.50
180 ●	DW44B180	93.50
200 ●	DW44B200	99.50
250 ●	DW44B250	112.50

DW-FU 32
CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ 32.5 MM

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX

Cône de finition

Ø	CODE	€
80	DW32080	93.80
100	DW32100	95.40
130	DW32130	98.10
150	DW32150	102.30
180	DW32180	108.20
200	DW32200	121.20
250	DW32250	157.90

Chapeau standard

Ø	CODE	€
80	DW33080	52.00
100	DW33100	54.10
130	DW33130	58.30
150	DW33150	64.70
180	DW33180	75.30
200	DW33200	82.70
250	DW33250	113.50

Chapeau standard avec grille anti-volatile

Ø	CODE	€
80	DW33A080	79.70
100	DW33A100	80.90
130	DW33A130	81.70
150	DW33A150	90.60
180	DW33A180	105.40
200	DW33A200	115.80
250	DW33A250	158.80

Chapeau anti-volatile avec protection vent et trappe de visite amovible

Ø	CODE	€
80	DW92HS080	220.50
100	DW92HS100	255.50
130	DW92HS130	275.60
150	DW92HS150	326.50
180	DW92HS180	364.70
200	DW92HS200	378.50
250	DW92HS250	511.00

Terminal DW FU avec chapeau standard intégré

Ø	CODE	€
80	DW1076080	110.30
100	DW1076100	114.50
130	DW1076130	119.80
150	DW1076150	121.20
180	DW1076180	130.10
200	DW1076200	144.60
250	DW1076250	189.80

RACCORDEMENTS

Élément de finition avec emboitement 290 mm

Ø	CODE	€
80	DW95H080	182.90
100	DW95H100	191.00
130	DW95H130	197.10
150	DW95H150	206.00
180	DW95H180	220.50
200	DW95H200	243.80
250	DW95H250	283.20

Raccord FU06 lisse vers DW FU

Ø	CODE	€
80	DW37080	41.50
100	DW37100	43.30
130	DW37130	45.40
150	DW37150	48.40
180	DW37180	54.30
200	DW37200	60.00
250	DW37250	67.40

Raccord DW FU vers FU06 lisse

Ø	CODE	€
80	DW37A080	103.90
100	DW37A100	108.20
130	DW37A130	111.30
150	DW37A150	124.10
180	DW37A180	145.30
200	DW37A200	160.10
250	DW37A250	188.70

Raccord DW FU vers FU06 femelle

Ø	CODE	€
80	DW37AM080	52.10
100	DW37AM100	54.50
130	DW37AM130	57.20
150	DW37AM150	58.60
180	DW37AM180	64.40
200	DW37AM200	70.20
250	DW37AM250	76.20

Raccord FERRO/VITRO vers DW FU

Raccord court diamètre - 8mm vers DW FU

Plaque d'adaptation vers DW FU

Plaque d'adaptation vers DW FU renforcée - max 2 mètres

Ø	CODE	€
80 ●	DW37F080	55.10
100 ●	DW37F100	58.00
130 ●	DW37F130	60.00
150 ●	DW37F150	68.80
180 ●	DW37F180	82.00
200 ●	DW37F200	93.50
250 ●	DW37F250	105.20

Ø	CODE	€
80 ●	DW37GWF080	92.80
100 ●	DW37GWF100	94.60
130 ●	DW37GWF130	96.00
150 ●	DW37GWF150	98.30
180 ●	DW37GWF180	108.20
200 ●	DW37GWF200	117.70
250 ●	DW37GWF250	127.90

Ø	CODE	€
80 ●	DW08080	138.10
100 ●	DW08100	143.80
130 ●	DW08130	149.00
150 ●	DW08150	159.20
180 ●	DW08180	162.20
200 ●	DW08200	171.00
250 ●	DW08250	197.10

Ø	CODE	€
80 ●	DW08-2080	326.50
100 ●	DW08-2100	333.90
130 ●	DW08-2130	372.10
150 ●	DW08-2150	397.50
180 ●	DW08-2180	406.00
200 ●	DW08-2200	427.20
250 ●	DW08-2250	492.90

STABILISATEURS DE TIRAGE

Stabilisateur de tirage avec raccord (N1-D)

Ø	CODE	€
80 ●	DW98B080	204.70
100 ●	DW98B100	225.30
130 ●	DW98B130	229.20
150 ●	DW98B150	233.60
180 ●	DW98B180	237.90
200 ●	DW98B200	245.20
250 ●	DW98B250	258.50

DW-FU 32
CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ 32.5 MM

Plaque de support

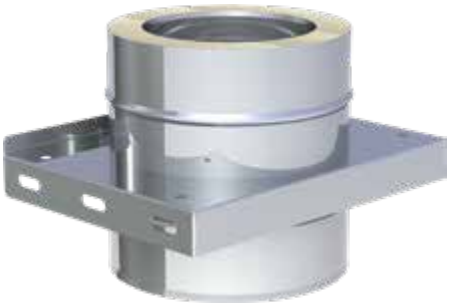

Ø	CODE	€
80 ●	DW07080	184.80
100 ●	DW07100	188.30
130 ●	DW07130	192.40
150 ●	DW07150	204.50
180 ●	DW07180	248.60
200 ●	DW07200	268.90
250 ●	DW07250	326.30

A COMBINER AVEC

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW391	81.40

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW392	131.10

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW393	191.40



Console murale renforcée - 1030 mm
1030 mm

Ø	CODE	€
- ●	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)

Ø Intérieur (mm)

Déport maximal entre le mur et le conduit indiqué dans le tableau ci-dessous (en mm)



CONSOLE :	80	100	130	150	180	200	250	300
391	170	160	140	120	90	70	20	-
392	320	310	290	270	240	220	170	120
393	570	560	540	520	490	470	420	370
407	850	840	820	800	770	750	650	600

ACCESSOIRES

Collier mural 50 mm

Collier mural réglable 50-150mm

Collier mural réglable 50-250mm

Collier mural réglable 250-360mm

Ø	CODE	€
80 ●	2R2-ZUAC21145	20.30
100 ●	2R2-ZUAC21165	21.00
130 ●	2R2-ZUAC21195	22.20
150 ●	2R2-ZUAC21215	23.50
180 ●	2R2-ZUAC21245	25.10
200 ●	2R2-ZUAC21265	33.90
250 ●	2R2-ZUAC21315	37.10

Ø	CODE	€
80 ●	2R2-ZUAC22145	72.30
100 ●	2R2-ZUAC22165	73.70
130 ●	2R2-ZUAC22195	74.60
150 ●	2R2-ZUAC22215	75.30
180 ●	2R2-ZUAC22245	76.60
200 ●	2R2-ZUAC22265	78.60
250 ●	2R2-ZUAC22315	108.90

Ø	CODE	€
80 ●	2R2-ZUAC23145	75.00
100 ●	2R2-ZUAC23165	75.50
130 ●	2R2-ZUAC23195	77.30
150 ●	2R2-ZUAC23215	78.30
180 ●	2R2-ZUAC23245	79.30
200 ●	2R2-ZUAC23265	81.50
250 ●	2R2-ZUAC23315	132.90

Ø	CODE	€
80 ●	2R2-ZUAC24145	75.00
100 ●	2R2-ZUAC24165	75.50
130 ●	2R2-ZUAC24195	95.10
150 ●	2R2-ZUAC24215	95.90
180 ●	2R2-ZUAC24245	97.00
200 ●	2R2-ZUAC24265	99.50
250 ●	2R2-ZUAC24315	149.70

Console + collier mural seuls à partir de 250 mm

Profil carré inox 30x30 500 mm pour DW20

Profil carré inox 30x30 1000 mm pour DW20

silenbloc pour DW22 et DW23

A	CODE	€
80 ●	2R2-ZUAC20145	87.00
100 ●	2R2-ZUAC20165	87.00
130 ●	2R2-ZUAC20195	89.10
150 ●	2R2-ZUAC20215	89.10
180 ●	2R2-ZUAC20245	91.20
200 ●	2R2-ZUAC20265	92.30
250 ●	2R2-ZUAC20315	92.30

A	CODE	€
- ●	DW85	52.00

A	CODE	€
- ●	DW86	71.10

Ø	CODE	€
- ●	ZUAC2243	54.10

+ A COMBINER

ou

silenbloc pour DW24

Support plancher



Support au toit renforcé

Bride de sécurité DW FU

Ø	CODE	€
- ●	ZUAC2244	54.10

Ø	CODE	€
80 ●	DW118B080	57.90
100 ●	DW118B100	58.50
130 ●	DW118B130	60.00
150 ●	DW118B150	63.00
180 ●	DW118B180	65.80
200 ●	DW118B200	68.80
250 ●	DW118B250	74.70

Ø	CODE	€
80 ●	DW55080	89.30
100 ●	DW55100	92.40
130 ●	DW55130	97.00
150 ●	DW55150	103.80
180 ●	DW55180	116.90
200 ●	DW55200	133.10
250 ●	DW55250	153.30

Ø	CODE	€
80 ●	DW41080	17.40
100 ●	DW41100	18.10
130 ●	DW41130	19.20
150 ●	DW41150	22.20
180 ●	DW41180	23.50
200 ●	DW41200	23.50
250 ●	DW41250	30.90

DW-FU 32
CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ 32.5 MM

Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
80	DW25B080	136.20
100	DW25B100	142.60
130	DW25B130	145.90
150	DW25B150	149.00
180	DW25B180	178.20
200	DW25B200	181.10
250	DW25B250	188.30



Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW56B080	219.30
100	DW56B100	240.40
130	DW56B130	255.40
150	DW56B150	263.00
180	DW56B180	279.60
200	DW56B200	287.10
250	DW56B250	335.40



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW29B080	213.10
100	DW29B100	228.20
130	DW29B130	244.80
150	DW29B150	246.30
180	DW29B180	267.40
200	DW29B200	275.00
250	DW29B250	335.40



Solin inox 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW26B080	174.60
100	DW26B100	189.50
130	DW26B130	202.10
150	DW26B150	217.00
180	DW26B180	227.00
200	DW26B200	238.80
250	DW26B250	280.40

Solin inox 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW27B080	204.90
100	DW27B100	217.50
130	DW27B130	228.50
150	DW27B150	240.90
180	DW27B180	281.40
200	DW27B200	294.10
250	DW27B250	356.50

Collerette de solin

Ø	CODE	€
80	DW307080	45.70
100	DW307100	55.10
130	DW307130	70.50
150	DW307150	75.20
180	DW307180	78.60
200	DW307200	81.60
250	DW307250	84.30

Plaque de finition 0°

Ø	CODE	€
80	DW70080	39.80
100	DW70100	41.70
130	DW70130	46.10
150	DW70150	51.20
180	DW70180	57.20
200	DW70200	61.40
250	DW70250	55.70

Plaque de finition carrée en 2 parties 30-45°

Ø	CODE	€
80	DW77B080	41.50
100	DW77B100	42.20
130	DW77B130	42.40
150	DW77B150	46.90
180	DW77B180	52.70
200	DW77B200	55.70
250	DW77B250	65.80

HAUBANAGE

ACC.

Collier de haubanage à 3 points pour cable de haubanage

A	CODE	€
80	2R2-ZUAC42145	19.10
100	2R2-ZUAC42165	20.20
130	2R2-ZUAC42195	21.20
150	2R2-ZUAC42215	22.30
180	2R2-ZUAC42245	24.40
200	2R2-ZUAC42265	25.50
250	2R2-ZUAC42315	27.60

ACC.

Kit de haubanage pour câble

A	CODE	€
-	KEEW237	35.00

ACC.

Câble de haubanage à la coupe Mini 3m

A	CODE	€
-	KEEW242	7.50

A COMBINER

+

ACC.

Collier de haubanage à 2 points pour haubans rigides

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC1057145	41.40
100	2R2-ZUAC1057165	42.40
130	2R2-ZUAC1057195	44.60
150	2R2-ZUAC1057215	45.60
180	2R2-ZUAC1057245	47.70
200	2R2-ZUAC1057265	48.80
250	2R2-ZUAC1057315	53.00

ACC.

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 2m
Hauteur utile 1210 - 1970mm

Ø	CODE	€
-	ZUDA904-2000	240.70

ACC.

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 3m
Hauteur utile 1710 - 2970mm

Ø	CODE	€
-	ZUDA904-3000	344.50

ACC.

Paire de crochet de fixation pour haubans rigides

Ø	CODE	€
-	ZUDA1070	66.80

A COMBINER

ou

DÉPASSEMENT DE 5M DU DERNIER POINT D'ACCROCHE

- Ce type d'installation est limité aux diamètres 80 à 200 mm intérieur et aux zones non côtières.
- En raison de l'augmentation de la longueur en porte-à-faux de l'installation il faut veiller à la solidité des points d'ancrages (forces latérales exercées sur ces points pouvant être supérieure à 3.5kN).
- Interdiction d'installer tout autre élément (trappe de ramonage, de visite, Té, prise test....) sur les 7 derniers mètres.

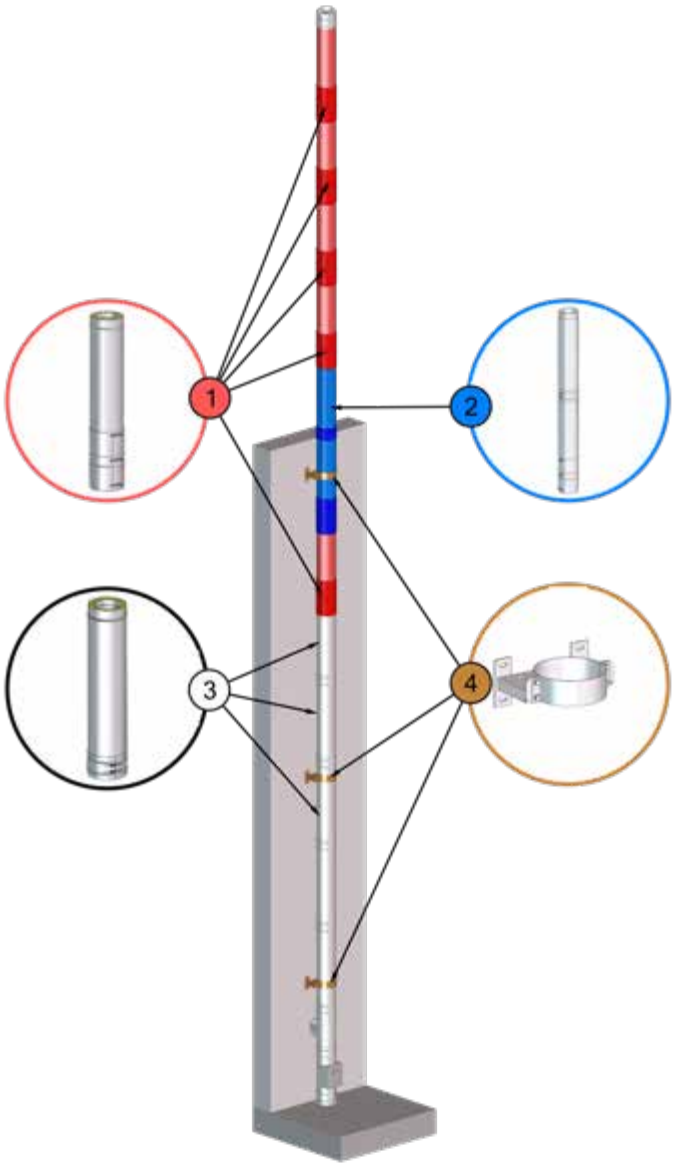

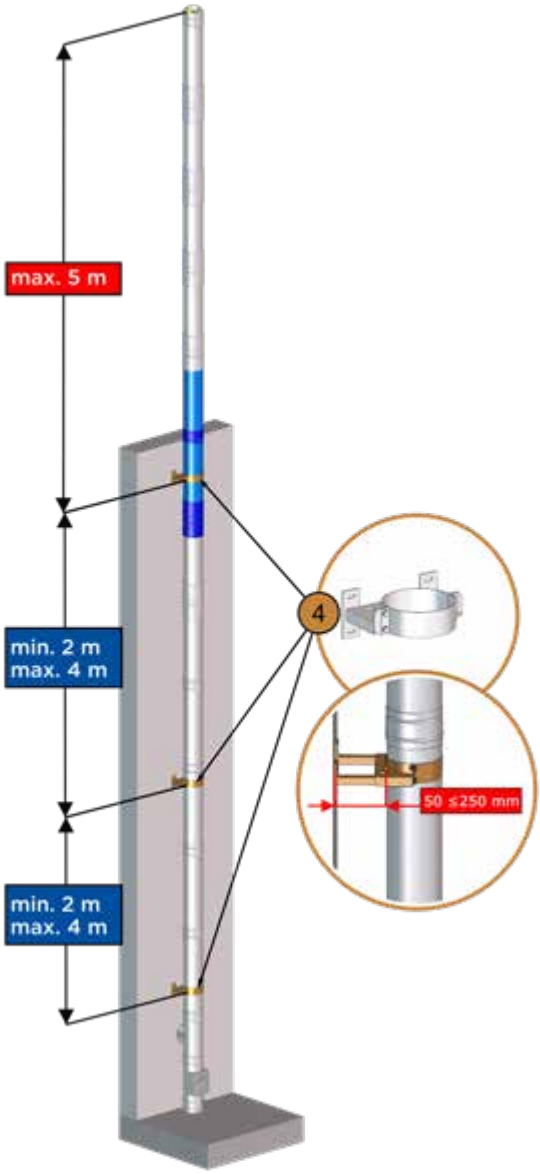

1 ÉLÉMENT DROIT DE 1000 MM OU 500 MM

- Uniquement Ref. DW3013-2Ø ou DW3014-2Ø
- Le montage s'effectue avec un collier de serrage renforcé sous chaque élément
- Pas d'autres éléments comme trappe de ramonage ou élément de mesure ou Té.

2 ÉLÉMENT DROIT DE 2000 MM

- Uniquement la Ref. DW339Ø

3 ÉLÉMENTS DROITS STANDARDS

- Uniquement la Ref. DW13Ø, DW14Ø, DW15Ø
- Pas d'éléments réglables, pas de trappes de visite ou Té
- Fixation avec un collier de serrage standard DW FU

4 3 COLLIERS MURAUX

- Uniquement du type DW45Ø (50 mm), DW46Ø (50-150 mm) ou DW47Ø (50-250 mm)
- Pas d'autres type de colliers
- 4 chevilles par collier

DÉPASSEMENT DE 5M DU DERNIER POINT D'ACCROCHE

Élément droit 2000 mm collier renforcé
pour réhausse 5m

Ø	CODE	€
80	DW339080	426.20
100	DW339100	448.40
130	DW339130	484.50
150	DW339150	537.50
180	DW339180	613.80
200	DW339200	682.70

Élément droit 1000 mm collier renforcé
pour réhausse 5m

Ø	CODE	€
80	DW3013-2080	188.70
100	DW3013-2100	203.60
130	DW3013-2130	211.00
150	DW3013-2150	235.40
180	DW3013-2180	268.20
200	DW3013-2200	299.00

Élément droit 500 mm collier renforcé
pour réhausse 5m

Ø	CODE	€
80	DW3014-2080	128.30
100	DW3014-2100	135.70
130	DW3014-2130	140.00
150	DW3014-2150	154.80
180	DW3014-2180	182.40
200	DW3014-2200	196.10

Collier mural renforcé réglable 50-80 mm
pour réhausse 5m

Ø	CODE	€
80	DW46080	130.40
100	DW46100	137.80
130	DW46130	144.20
150	DW46150	160.10
180	DW46180	180.20
200	DW46200	182.40

Collier mural renforcé réglable 50-250 mm
pour réhausse 5m

Ø	CODE	€
80	DW47080	170.70
100	DW47100	172.80
130	DW47130	179.20
150	DW47150	181.30
180	DW47180	183.40
200	DW47200	184.50

Collier mural renforcé réglable 50-360 mm
pour réhausse 5m

Ø	CODE	€
80	DW48080	185.50
100	DW48100	189.80
130	DW48130	194.00
150	DW48150	203.60
180	DW48180	213.10
200	DW48200	219.50

SOLUTIONS FLEXIBLE

POUR TUBAGE DE CONDUITS EXISTANTS AVEC DÉVOIEMENT

NEW

UN SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE

POUR LA PERFORMANCE DE VOS INSTALLATIONS

INFOS & CONSEILS TECHNIQUES	P. 304
EW-FLEX	P. 306
DW-FLEX 25 - CONDUIT & TUBAGE	P. 314
DW-FLEX 13 - TUBAGE	P. 317

INFO DTU : **TUBAGE**

Ne sont pas considérés comme TUBAGES les ouvrages résultant simplement de l'introduction d'un tube dans une gaine servant uniquement d'enveloppe externe.

LE TUBAGE A POUR VOCATION :

+ D'assurer l'étanchéité au produits de combustion d'un conduit de fumée. Il n'est pas admis de tuber un conduit sur une partie de son parcours seulement.
+ D'adapter les conditions de fonctionnement d'un conduit en fonction des caractéristiques de l'installation (température des fumées, résistance à la condensation, ...)

- Le débouché du tubage peut être protégé par un dispositif permettant d'éviter d'éventuelles rentrées de pluie.
- Une plaque signalétique renseignée selon les caractéristiques du tubage doit être apposée.
- Il est admis de passer plusieurs tubes dans le même conduit maçonné ; chaque tube ne pouvant desservir qu'un seul appareil.
- Le tubage n'a pas pour effet de reconstituer l'intégrité et la stabilité du conduit qui doivent être vérifiées avant travaux.

INFO DTU : **PARTICULARITÉS DU TUBAGE**

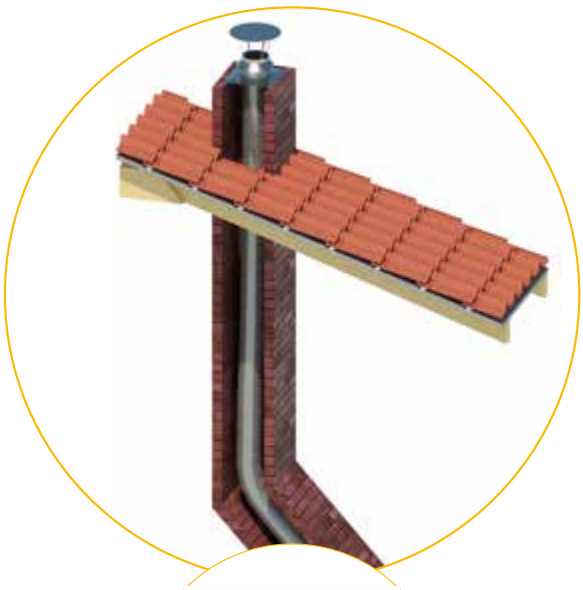

AVANT TUBAGE

Il est nécessaire de procéder à un ramonage du conduit de fumée. Le conduit doit être laissé ouvert pour son assèchement. Un débistrage mécanique peut être également nécessaire.

Il faut vérifier la vacuité du conduit en utilisant une ogive de diamètre légèrement supérieur au diamètre du tube. Cette opération est réalisée dans le sens prévu du tubage.

En général, le montage des tubes rigides s'effectue vers le haut. Pour les flexibles, cela peut se faire aussi bien par le haut que par le bas.

LE TÉ DE RAMONAGE

doit être en inox de même qualité que le tube et il doit comporter un accès pour permettre le passage d'un hérisson (en plastique si conduit métallique et en acier si conduit maçonné)

INFO DTU : **CAS PARTICULIERS**

LES TUBAGES POUR UN APPAREIL FONCTIONNANT AU COMBUSTIBLE BOIS

POUR UNE APPLICATION BOIS

Le fait de tuber avec un conduit métallique flexible ou rigide un conduit maçonné existant exige de restituer les conditions requises par le **DTU 24.1**.

Le conduit existant doit pouvoir résister à une température de service de 450°c minimum pour les inserts, poêles et cuisinières fonctionnant au bois bûches.

POUR UN CONDUIT MAÇONNÉ RÉCENT (APRÈS 2005)

Il y aura toujours un classement de résistance aux températures du conduit. Il faut donc vérifier son marquage CE et valider qu'il soit classé T450.

La distance aux matériaux combustibles sera elle aussi indiquée.

Pour un conduit maçonné installé après 2005, le classement aux matériaux combustibles du conduit maçonnée est fonction du coefficient de résistance du conduit utilisé. Dans le cas le plus défavorable, ce sera 10 cm.

Classe de t° du conduit maçonné	0,05 à 0,38	0,38 à 0,65	> 0,65
T160	2 cm	2 cm	2 cm
160 <T<250	5 cm	2 cm	2 cm
T>250	10 cm	5 cm	2 cm

Ru normalisé selon DTU 24.1 m2.k/w

POUR UN CONDUIT MAÇONNÉ ANCIEN

Il est nécessaire de respecter les obligations suivantes par rapport aux distances aux matériaux combustibles :

- Obligation d'avoir au minimum 4 cm de distance entre un matériau combustible et la paroi extérieure du conduit maçonné. Si distance inférieure, on ne peut pas tuber pour une application Bois.
- Si cette distance est comprise entre 4 et 10 cm, il faut prévoir systématiquement :
  - + soit un isolant type gaine isolante ou billes isolantes
  - + soit un conduit double paroi isolé
- Si cette distance est supérieure à 10 cm, on peut tuber en simple paroi rigide ou flexible.

EW-FLEX

CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PEAU

Une solution **de tubage de conduit avec dévoiement**

EW-FLEX : le conduit flexible double peau pour gérer les dévoiements sur tubage. Vous pouvez gérer vos tubages de conduits maçonnés présentant des dévoiements. Sa conception en Inox 316L double peau permet de réaliser les installations en Energie Bois et Pellets avec les meilleures garanties.

AVANTAGES Jeremias

- Haute qualité de fabrication
- Parfaite tenue lors de la mise en œuvre
- Montage rapide et facile
- Vendu à la coupe
- Large gamme d'accessoires de connexion entre le flexible et les conduits rigides

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Double peau en Inox 316L

Conduit simple paroi

Fonctionnement avec condentation

SYSTÈME D'UNION
Union avec accessoires

CONDITIONNEMENT
Le conditionnement est prévu en carton dérouleur sur palette

EPAISSEUR (MM)
0,20 (2 x 0,10)

FINITION
Inox mat

LES SPÉCIFICITÉS

450°C

Température de fonctionnement jusqu'à 450ºC

Installation en gaine technique ou conduit maçonné

Tous les accessoires sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L ou 304

LES APPLICATIONS

GAZ BOIS FIOUL PELLET

- Poêle à bois et granulés
- Foyers et inserts bois
- Chaudières gaz, fioul, bois et granulés
- Chaudières à condensation

DIAMÈTRES (MM)
ø80 au ø250

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 150

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-2)
T450 - N1 - W - V2- L50010 - G
T200 - P1 - W - V2- L50010 - O

UN SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE

POUR LA PERFORMANCE DE VOS INSTALLATIONS

NEW

- Fabrication locale
- Conditionnement en carton dérouleur
- Nouveaux raccords et pièces techniques

+

Sa résistance à la traction et à la torsion confère à la gamme EW-FLEX une adaptabilité parfaite aux ouvrages à réaliser.

EN STOCK

STOCKÉ JUSQU'AU
Ø250

EW-FLEX
CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PEAU

NEW

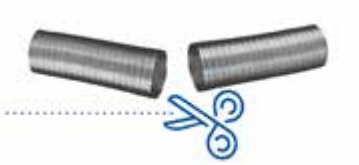

Flexible à la coupe

Ø	CODE	LONGUEUR	€ (AU MÈTRE)
80	EWFLEX01080-ALC	**mini 2m - maxi 16m**	29.30
100	EWFLEX01100-ALC	**mini 2m - maxi 16m**	41.00
130	EWFLEX01130-ALC	**mini 2m - maxi 16m**	49.10
150	EWFLEX01150-ALC	**mini 2m - maxi 12m**	50.80
180	EWFLEX01180-ALC	**mini 2m - maxi 10m**	67.30
200	EWFLEX01200-ALC	**mini 2m - maxi 8m**	75.20

€ PRIX NET *Consultez Jeremias pour vos prix NET.*

NEW

Couronne de flexible EW-FLEX

Ø	LONGUEUR	CODE	€
80	**60 mètres**	EWFLEX01080-60	1756.80
100	**50 mètres**	EWFLEX01100-50	2048.00
130	**50 mètres**	EWFLEX01130-50	2454.00
150	**35 mètres**	EWFLEX01150-35	1779.40
180	**30 mètres**	EWFLEX01180-30	2019.60
200	**30 mètres**	EWFLEX01200-30	2254.80
250	**20 mètres**	EWFLEX01250-20	2133.30

€ PRIX NET *Consultez Jeremias pour vos prix NET.*

INFOS MONTAGE

Avant tubage, il est important de procéder à un **ramonage complet** du conduit existant.

Il faut également vérifier la vacuité du conduit maçonné pour permettre le tubage du flexible.

TÉS ET TAMPONS

ACC.

Té 90° avec tampon et raccord à clipser

Ø	CODE	€
80	U09-EWECO31980080	168.60
100	U09-EWECO31980100	174.50
130	U09-EWECO31980130	184.30
150	U09-EWECO31980150	191.30
180	U09-EWECO31980180	203.40
200	U09-EWECO31980200	212.00
250 ●	U09-EWECO31980250	235.90

ACC.

Collier flexible à griffe

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA31990080	65.90
100	665-ZUWA31990100	66.00
130	665-ZUWA31990130	66.40
150	665-ZUWA31990150	66.60
180	665-ZUWA31990180	66.80
200	665-ZUWA31990200	67.20
250	665-ZUWA31990250	67.60

Té 90°

Ø	CODE	€
80	FU06317080	64.40
100	FU06317100	72.30
130	FU06317130	79.90
150	FU06317150	84.60
180	FU06317180	108.20
200	FU06317200	112.80
250	FU06317250	142.50

Tampon bas de conduit

Ø	CODE	€
80	FU95B080	22.20
100	FU95B100	23.60
130	FU95B130	30.00
150	FU95B150	33.10
180	FU95B180	50.40
200	FU95B200	51.80
250	FU95B250	59.80

Tampon de purge

Ø	CODE	€
80	FU94B080	37.80
100	FU94B100	39.50
130	FU94B130	45.70
150	FU94B150	48.60
180	FU94B180	55.10
200	FU94B200	57.90
250	FU94B250	69.20

NEW RACCORDEMENTS

ACC.

Raccord à clipser EW vers EW-FLEX

Ø	CODE	€
80	U09-EWECO37E0080	34.20
100	U09-EWECO37E0100	48.90
130	U09-EWECO37E0130	60.30
150	U09-EWECO37E0150	61.70
180	U09-EWECO37E0180	84.20
200	U09-EWECO37E0200	108.40
250	U09-EWECO37E0250	130.10

ACC.

Raccord à clipser EW-FLEX vers EW

Ø	CODE	€
80	U09-EWECO37B0080	34.20
100	U09-EWECO37B0100	48.90
130	U09-EWECO37B0130	60.30
150	U09-EWECO37B0150	61.70
180	U09-EWECO37B0180	84.20
200	U09-EWECO37B0200	108.40
250	U09-EWECO37B0250	130.10

ACC.

Raccord à clipser EW-FLEX vers EW-FLEX

Ø	CODE	€
80	U09-EWECO11740080	39.80
100	U09-EWECO11740100	47.40
130	U09-EWECO11740130	56.80
150	U09-EWECO11740150	58.20
180	U09-EWECO11740180	65.00
200	U09-EWECO11740200	71.60
250	U09-EWECO11740250	86.00

ACC.

Raccord à clipser FERRO/VITRO vers EW-FLEX

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130	U09-EWECO21410130	170.60
150	U09-EWECO21410150	177.20
180	U09-EWECO21410180	188.30
200	U09-EWECO21410200	196.30
250	U09-EWECO21410250	218.50

ACC.

Raccord à clipser EW-FLEX vers DW ECO 2.0

Ø	CODE	€
80	U09-EWECO44790080	62.40
100	U09-EWECO44790100	78.80
130	U09-EWECO44790130	94.10
150	U09-EWECO44790150	101.30
180	U09-EWECO44790180	116.40
200	U09-EWECO44790200	136.70
250 ●	U09-EWECO44790250	151.10

ACC.

Raccord à clipser DW ECO 2.0 vers EW-FLEX

Ø	CODE	€
80	U09-EWECO44610080	62.40
100	U09-EWECO44610100	78.80
130	U09-EWECO44610130	94.10
150	U09-EWECO44610150	101.30
180	U09-EWECO44610180	116.40
200	U09-EWECO44610200	136.70
250 ●	U09-EWECO44610250	172.10

ACC.

Raccord à visser EW vers EW-FLEX

Ø	CODE	€
80	126-FD3008080	31.40
100	126-FD3008100	35.80
130	126-FD3008130	40.80
150	126-FD3008150	40.00
180	126-FD3008180	50.20
200	126-FD3008200	54.00
250 ●	126-FD3008250	62.33

ACC.

Raccord à visser EW-FLEX vers EW

Ø	CODE	€
80	126-FD3007080	31.01
100	126-FD3007100	35.42
130	126-FD3007130	40.59
150	126-FD3007150	44.10
180	126-FD3007180	49.77
200	126-FD3007200	53.60
250	126-FD3007250	61.70

ACC.

Raccord à visser EW-FLEX vers EW-FLEX

Ø	CODE	€
80	126-FD3006080	38.34
100	126-FD3006100	44.24
130	126-FD3006130	49.73
150 ●	126-FD3006150	54.72
180 ●	126-FD3006180	62.10
200 ●	126-FD3006200	67.23
250 ●	126-FD3006250	77.90

€ PRIX NET

ACC.

Raccord poêle vers tubage

Ø	CODE	€
80	U09-EWECO3210080	55.50
100	U09-EWECO3210100	55.50
130	U09-EWECO3210130	50.30
150	U09-EWECO3210150	52.20
180	U09-EWECO3210180	52.50
200	U09-EWECO3210200	54.10

EW-FLEX
CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PEAU

ACC.

INFOS P. 136

Terminal design universel

Ø	CODE	€
	inox	
80	665-ZUWA25930080	193.00
100	665-ZUWA25930100	204.50
130	665-ZUWA25930130	231.40
150	665-ZUWA25930150	231.90
180	665-ZUWA25930180	261.10
	noir	
80	AQ1-ZUWA25930080	250.90
100	AQ1-ZUWA25930100	265.80
130	AQ1-ZUWA25930130	300.70
150	AQ1-ZUWA25930150	301.40
180	AQ1-ZUWA25930180	339.40

Chapeau standard

Ø	CODE	€
80	FU28080	34.70
100	FU28100	34.70
130	FU28130	41.00
150	FU28150	45.70
180	FU28180	53.40
200	FU28200	57.90
250	FU28250	77.00

ACC.

Collier de fixation haute

Ø	CODE	€
80	U04-EWECO11880080	18.50
100	U04-EWECO11880100	22.10
130	U04-EWECO11880130	27.90
150	U04-EWECO11880150	28.20
180	U04-EWECO11880180	37.20
200	U04-EWECO11880200	39.00
250	U04-EWECO11880250	41.00

€ PRIX NET

ACC.

NEW

Embout de finition avec collerette

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA3220080	42.50
100	665-ZUWA3220100	43.90
130	665-ZUWA3220130	57.90
150	665-ZUWA3220150	54.50
180	665-ZUWA3220180	59.50
200	665-ZUWA3220200	64.00
250	665-ZUWA3230250	103.00

Ø250

Collerette renforcée

NEW

€ PRIX NET

Chapeau standard avec grille anti-volatile

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA3180110	43.00
100	665-ZUWA3180110	43.00
130	665-ZUWA3180180	58.90
150	665-ZUWA3180180	58.90
180	665-ZUWA3180180	58.90

NEW

€ PRIX NET

Chapeau standard avec virole écran à la pluie

Ø	CODE	€
200	665-ZUWA3200250	62.40
250	665-ZUWA3200250	62.40

NEW

€ PRIX NET

ACC.

Plaque d'étanchéité avec bords tombés 400 x 400

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA3380110	48.80
100	665-ZUWA3380110	48.80
130	665-ZUWA3380180	48.80
150	665-ZUWA3380180	48.80
180	665-ZUWA3380180	48.80
200	665-ZUWA3380230	50.20
250	665-ZUWA3380250	50.20

NEW

€ PRIX NET

ACC.

Plaque d'étanchéité avec bords tombés 400 x 600

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA4320110	62.40
100	665-ZUWA4320110	62.40
130	665-ZUWA4320180	62.40
150	665-ZUWA4320180	62.40
180	665-ZUWA4320180	62.40
200	665-ZUWA4320230	64.30
250	665-ZUWA6030250	95.50

Ø250

Bords plats

+ A COMBINER AVEC

Plaque d'étanchéité renforcée

ACC.

Support carneau réglable 50-360 mm

Ø	CODE	€
80	VL75080	81.40
100	VL75100	82.70
130	VL75130	84.20
150	VL75150	90.20
180	VL75180	93.10
200	VL75200	94.60
250	VL75250	103.50

ACC.

Bride araignée

Ø	CODE	€
80	FU40080	9.70
100	FU40100	9.70
130	FU40130	9.70
150	FU40150	9.70
180	FU40180	12.80
200	FU40200	12.80
250	FU40250	20.70

ACC.



Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA11280080	125.70
100	665-ZUWA11280100	127.10
130	665-ZUWA11280130	130.00
150	665-ZUWA11280150	132.90
180	665-ZUWA11280180	137.30
200	665-ZUWA11280200	140.30
250	665-ZUWA11280250	169.80

ACC.



Grand solin plat inox sans collerette 800 x 800

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20410080	162.40
100	665-ZUWA20410100	163.70
130	665-ZUWA20410130	166.80
150	665-ZUWA20410150	168.20
180	665-ZUWA20410180	169.80
200	665-ZUWA20410200	171.30
250	665-ZUWA20410250	174.30

ACC.

Collerette courte

Ø	CODE	€
80	FU72080	26.80
100	FU72100	26.80
130	FU72130	34.70
150	FU72150	34.70
180	FU72180	41.00
200	FU72200	43.90
250 ●	FU72250	42.40

€ PRIX NET

ACC.

NEW

Collerette avec joint

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA3250130	21.50
100	665-ZUWA3250150	24.70
130	665-ZUWA3250180	24.70
150	665-ZUWA3250200	26.00
180	665-ZUWA3250250	26.00

ACC.

Tôle de finition

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20650080	84.20
100	665-ZUWA20650100	85.80
130	665-ZUWA20650130	88.70
150	665-ZUWA20650150	90.20
180	665-ZUWA20650180	109.20
200	665-ZUWA20650200	110.80
250	665-ZUWA20650250	119.70

ACC.

INFOS P.134

Plaque de finition pour tubage EW-FLEX 400 x 400

Ø	CODE	€
80	U12-EWEC20640080	133.60
100	U12-EWEC20640100	140.40
130	U12-EWEC20640130	147.00
150	U12-EWEC20640150	153.70
180	U12-EWEC20640180	167.10
200	U12-EWEC20640200	173.70

! INDISPENSABLE

ACC.

Étiquette signalétique pour EW-FLEX et DW-FLEX 13

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1424	7.50

ACC.

Plaque de tubage ventilée 300 x 300

Ø	CODE	€
	blanc	
80 ●	F1913080-1-300300	61.40
100 ●	F1913100-1-300300	61.70
130	F1913130-1-300300	61.90
150	F1913150-1-300300	62.20
180 ●	F1913180-1-300300	68.30
	noir	
80	64-F1913080-1-300300	61.40
100	64-F1913100-1-300300	61.70
130	64-F1913130-1-300300	61.90
150	64-F1913150-1-300300	62.20
180	64-F1913180-1-300300	68.30

ACC.

Plaque de tubage ventilée 300 x 500

Ø	CODE	€
	blanc	
80 ●	F1913080-1-300500	67.60
100 ●	F1913100-1-300500	68.00
130	F1913130-1-300500	68.30
150	F1913150-1-300500	68.70
180 ●	F1913180-1-300500	74.50
	noir	
80	64-F1913080-1-300500	67.80
100	64-F1913100-1-300500	68.00
130	64-F1913130-1-300500	68.30
150	64-F1913150-1-300500	68.70
180 ●	64-F1913180-1-300500	74.50

ACC.

Plaque de tubage ventilée 400 x 400

Ø	CODE	€
	blanc	
80 ●	F1913080-1-400400	68.80
100 ●	F1913100-1-400400	69.00
130	F1913130-1-400400	74.80
150	F1913150-1-400400	77.70
180 ●	F1913180-1-400400	84.90
200 ●	F1913200-1-400400	85.60
	noir	
80	64-F1913080-1-400400	68.80
100	64-F1913100-1-400400	69.00
130	64-F1913130-1-400400	74.80
150	64-F1913150-1-400400	77.70
180	64-F1913180-1-400400	84.90
200	64-F1913200-1-400400	85.60

ACC.

Plaque de tubage ventilée 500 x 500

Ø	CODE	€
	blanc	
80 ●	F1913080-1-500500	78.30
100 ●	F1913100-1-500500	78.40
130	F1913130-1-500500	84.20
150 ●	F1913150-1-500500	85.60
180 ●	F1913180-1-500500	94.20
	noir	
80	64-F1913080-1-500500	78.30
100	64-F1913100-1-500500	78.40
130	64-F1913130-1-500500	84.20
150	64-F1913150-1-500500	85.60
180 ●	64-F1913180-1-500500	94.20

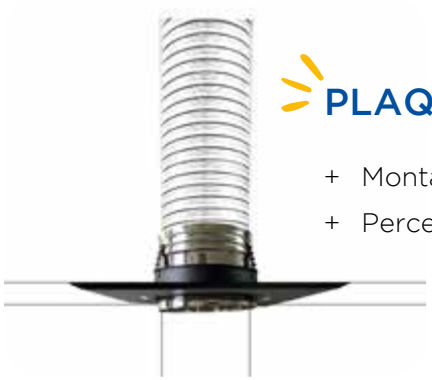

PLAQUE DE TUBAGE VENTILÉE

+ Montage dissocié avec le raccord pour flexible
+ Percement à chaque angle pour une mise en oeuvre rapide

Collerette de propreté pour une protection anti-salissures à l'intérieur du boisseau.

Finition design avec bords pliés pour faciliter le positionnement au niveau du boisseau.

Réglage en hauteur du positionnement du raccord Flex.

Esthétique visuelle en partie visible et ventilation intégrée.

DW-FLEX 25

FLEXIBLE INOX DOUBLE PAROI ISOLÉ POUR CONDUIT & TUBAGE

Une gamme **dédiée à la création de conduit et au tubage** en toute sécurité

La gamme DW-FLEX 25 facilite la mise en œuvre de conduit flexible en Energie Bois. Grâce à son isolation haute densité, DW-FLEX 25 répond aux caractéristiques normatives pour le respect des distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

Le système permet la création de conduits en combles et le tubage de conduits existants.

AVANTAGES Jeremias

- + Températures de fumée maintenues sur une installation Bois
- + Respect des distances de sécurité lors du tubage
- + Mise en œuvre facilitée grâce à la souplesse du système
- + Isolation continue - sans pont thermique
- + Raccords repositionnables sur chantier sans outil
- + Repère de coupe tous les mètres

CC FAT
DTA
DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
Jeremias DW-FLEX
n°14.2/25-2315_V1

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Paroi intérieure double peau AISI 316L
Paroi extérieure double peau AISI 304

FINITION
Inox brillant

EPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 0,10
Paroi extérieure : 0,10

ISOLANT
25 mm
Fibre minérale haute densité
Isolant : 25 mm

RACCORD DW-FLEX
- S'adapte directement sur la gamme isolée : DW-ECO 2.0
- **Est démontable et déjà monté en fabrication**

Température de fonctionnement jusqu'à 450ºC
450°C

CONDITIONNEMENT
Le conditionnement est prévu en carton sur palette

LES DISPONIBILITÉS

4 LONGUEURS DISPONIBLES :
6 - 8 - 10 et 14 mètres

DIAMÈTRES DISPONIBLES
Du ø80 mm au ø180 mm

Extérieur	ø136	ø166	ø186	ø216	ø236
Intérieur	ø80	ø100	ø130	ø150	ø180

LES APPLICATIONS

BOIS — PELLET

- + Chaudières bois et granulés
- + Poêle à bois et granulés

CERTIFICAT CE
2270 CPR 095

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T450 N1 W V2-L50010 G80
T200 P1 W V2-L50010 O80

UN SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE

POUR LA PERFORMANCE DE VOS INSTALLATIONS

NEW

- Fabrication locale
- Isolation en fibre minérale
- Raccords inclus et montés

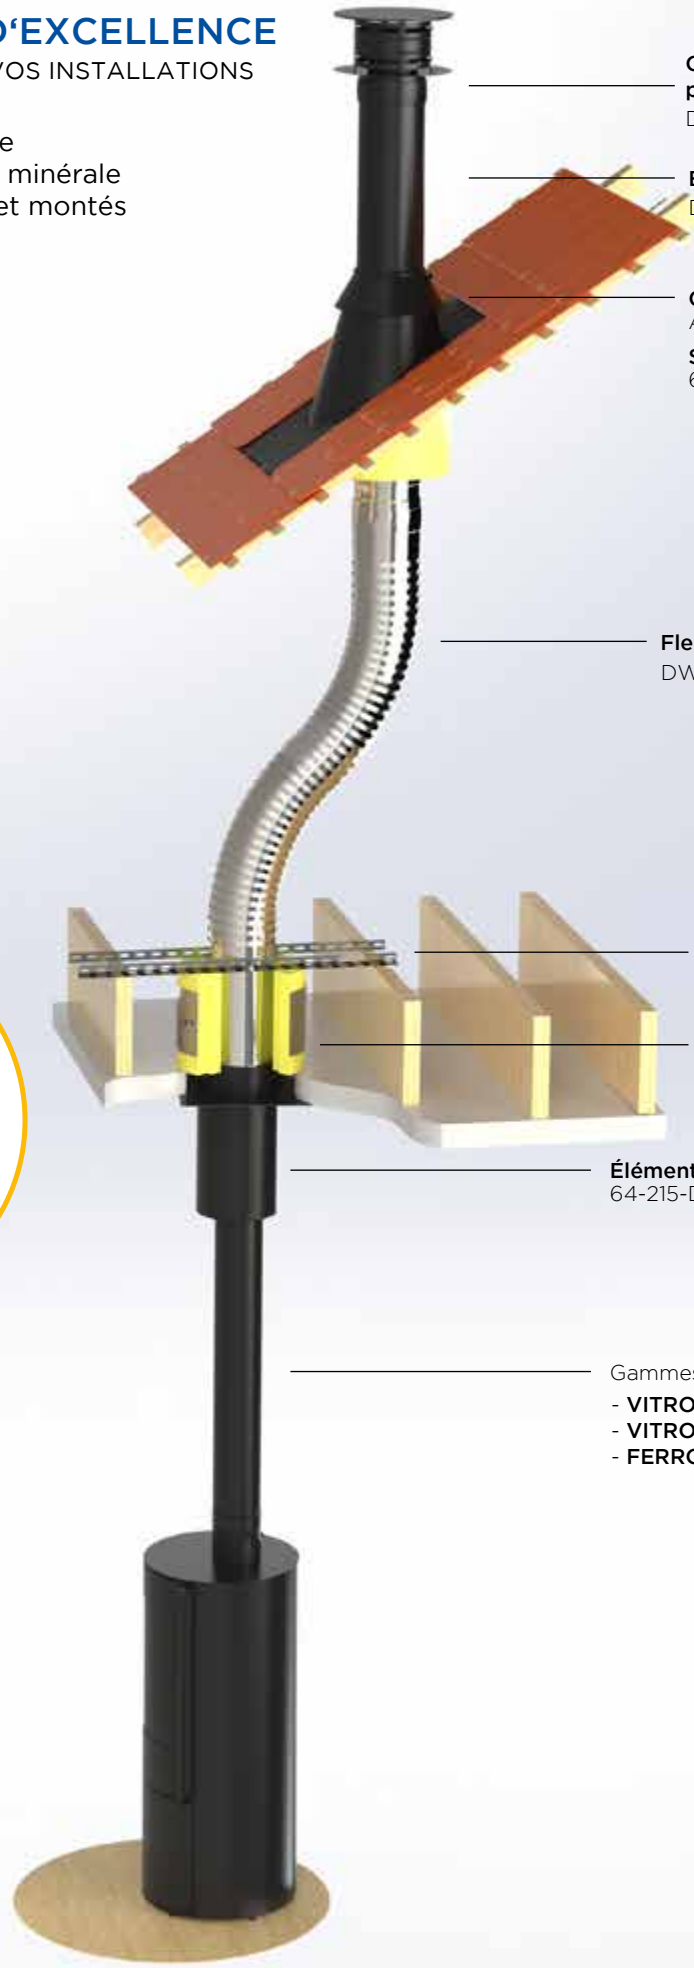

Gamme DW-ECO 2.0
PELLET & BOIS
P. 166 P. 226

Chapeau anti-volatile avec protection vent
D12-DWECO92H

Élément droit 1000 mm
D12-DWECO13

Collerette
AQ1-ZUWA307L

Solin plomb 30-45°
64-DW29B

Flexible isolé 25 mm
DWFLEX25

Gamme DW-ECO 2.0
PELLET & BOIS
P. 166 P. 226

Support plancher
AQ1-ZUWA118B

Coquille isolante
ZUWA3035-2

Élément de finition design
64-215-DWECO2115F

Gammes de **raccordement**
- **VITRO-PELLET** P. 184
- **VITRO-BOIS** P. 260
- **FERRO-LUX** P. 252

+

Sa conception semi-rigide offre une grande facilité d'installation. Le maintien des températures de fumée sur toute la hauteur du conduit favorise le rendement de l'installation et son entretien.

EN STOCK

STOCKÉ JUSQU'AU
Ø180

DW-FLEX 25

CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PAROI ISOLÉ

NEW

Flexible isolé DW-FLEX 25 mm - 6 mètres

Ø	CODE	€
80	DWFLEX25080-006	830.70
100	DWFLEX25100-006	922.90
130	DWFLEX25130-006	1080.00
150	DWFLEX25150-006	1243.90
180	DWFLEX25180-006	1483.80

NEW

Flexible isolé DW-FLEX 25 mm - 8 mètres

Ø	CODE	€
80	DWFLEX25080-008	1045.00
100	DWFLEX25100-008	1169.30
130	DWFLEX25130-008	1374.60
150	DWFLEX25150-008	1590.20
180	DWFLEX25180-008	1894.50

NEW

Flexible isolé DW-FLEX 25 mm - 10 mètres

Ø	CODE	€
80	DWFLEX25080-010	1259.20
100	DWFLEX25100-010	1415.60
130	DWFLEX25130-010	1669.10
150	DWFLEX25150-010	1936.40
180	DWFLEX25180-010	2305.10

NEW

Flexible isolé DW-FLEX 25 mm - 14 mètres

Ø	CODE	€
80	DWFLEX25080-014	1687.60
100	DWFLEX25100-014	1908.30
130	DWFLEX25130-014	2258.10
150	DWFLEX25150-014	2628.90

€ PRIX NET

Consultez Jeremias pour découvrir votre prix NET sur le flexible isolé en 25 mm.

Le flexible isolé est vendu avec les raccords déjà montés en fabrication.

Chapeau standard

Ø	CODE	€
80	FU28080	34.70
100	FU28100	34.70
130	FU28130	41.00
150	FU28150	45.70
180	FU28180	53.40

ACC.

Collier de fixation haute

Ø	CODE	€
80	U04-EWECO11880130	27.90
100	U04-EWECO11880150	28.20
130	U04-EWECO11880180	37.20
150	U04-EWECO11880200	39.00
180	U04-EWECO11880230	38.60

€ PRIX NET

NEW

Chapeau standard avec grille anti-volatile

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA3180180	58.90
100	665-ZUWA3180180	58.90
130	665-ZUWA3180180	58.90
150	665-ZUWA3180230	62.40
180	665-ZUWA3180230	62.40

€ PRIX NET

NEW

Plaque d'étanchéité renforcée 400 x 400

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA3380180	48.80
100	665-ZUWA3380180	48.80
130	665-ZUWA3380180	48.80
150	665-ZUWA3380230	50.20
180	665-ZUWA3380230	50.20

€ PRIX NET

NEW

Plaque d'étanchéité renforcée 400 x 600

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA4320180	62.40
100	665-ZUWA4320180	62.40
130	665-ZUWA4320180	62.40
150	665-ZUWA4320230	64.30
180	665-ZUWA4320230	64.30

\+ A COMBINER AVEC

Plaque d'étanchéité renforcée

GAMME STOCKÉE JUSQU'AU **Ø250**
ARTICLE SUR COMMANDE

RACCORDEMENTS

NEW
ACC.

Raccord DW-ECO 2.0 vers DW-Flex

Ø	CODE	€
80	215-DWECO3114080	144.00
100	215-DWECO3114100	159.00
130	215-DWECO3114130	175.00
150	215-DWECO3114150	182.00
180	215-DWECO3114180	197.00

NEW
ACC.

Raccord DW-Flex vers DW-ECO 2.0

Ø	CODE	€
80	215-DWECO3089080	144.00
100	215-DWECO3089100	159.00
130	215-DWECO3089130	175.00
150	215-DWECO3089150	182.00
180	215-DWECO3089180	197.00

ACCESSOIRES

NEW
ACC.

Kit de raccords pour flexible isolé 25 mm

Ø	CODE	€
80	126-DWF3100080	100.85
100	126-DWF3100100	98.33
130	126-DWF3100130	105.98
150	126-DWF3100150	111.29
180	126-DWF3100180	139.73

ACC.

Collerette courte

Ø	CODE	€
80	FU72080	26.80
100	FU72100	26.80
130	FU72130	34.70
150	FU72150	34.70
180	FU72180	41.00

CONSOMMABLES

€ PRIX NET

Ruban Adhésif aluminium 50m x Larg. 50mm T° -20° C à +110 ° C - Classe M1

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7018	21.60

€ PRIX NET

Ruban Adhésif aluminium 50m x Larg. 75mm T° -20° C à +110 ° C - Classe M1

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7019	26.10

€ PRIX NET

Flexible etirable aluminium 3m à 5m

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA44590100	27.20
130	665-ZUWA44590130	32.70
150	665-ZUWA44590150	38.30
180	665-ZUWA44590180	49.10
200	665-ZUWA44590200	60.20

! INDISPENSABLE

Étiquette signalétique pour DW-FLEX 25

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA784	7.50

€ PRIX NET

Chapeau escamotable pour rénovation

ØA	ØB	CODE	€
60	80	665-ZUWA44600080	39.40
100	130	665-ZUWA44600130	52.20
140	180	665-ZUWA44600180	72.20
200	250	665-ZUWA44600250	80.20

DW-FLEX 13

FLEXIBLE INOX DOUBLE PAROI ISOLÉ POUR TUBAGE

Une gamme **dédiée au tubage** en toute sécurité

La gamme DW-FLEX 13 facilite la mise en œuvre de tubage en Energie Bois. Grâce à son isolation haute densité, DW-FLEX 13 répond aux caractéristiques normatives pour le respect des distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

Il limite les risques de condensation et améliore le tirage.

AVANTAGES Jeremias

- + Températures de fumée maintenues sur une installation Bois
- + Respect des distances de sécurité lors du tubage
- + Mise en œuvre facilitée grâce à la souplesse du système
- + Paroi extérieure en inox - Très haute résistance
- + Raccords repositionnables sur chantier sans outil

Système optimisé pour les tubage **ø150** dans des **conduits existants de 20 cm x 20 cm.**

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Paroi intérieure double peau AISI 316L
Paroi extérieure double peau AISI 304

FINITION
Inox brillant

EPAISSEUR (MM)
Paroi intérieure : 0,10
Paroi extérieure : 0,10

ISOLANT
13 mm

Fibre minérale haute densité
Isolant : 13 mm

RACCORD DW-FLEX
Démontable et déjà monté en fabrication

Température de fonctionnement jusqu'à 450ºC

450°C

CONDITIONNEMENT
Le conditionnement est prévu en carton sur palette

DISPONIBILITÉ

Disponible en longueur de **8 mètres**

DIAMÈTRES DISPONIBLES
Du ø100 mm au ø150 mm

Extérieur	ø136	ø186
Intérieur	ø100	ø150

LES APPLICATIONS

BOIS

PELLET

- + Chaudières bois et granulés
- + Poêle à bois et granulés

CERTIFICAT CE
2270 CPR 095

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T450 N1 W V2-L50010 G80
T200 P1 W V2-L50010 O80

UN SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE

POUR LA PERFORMANCE DE VOS INSTALLATIONS

NEW

- Fabrication locale
- Isolation en fibre minérale
- Raccords inclus et montés

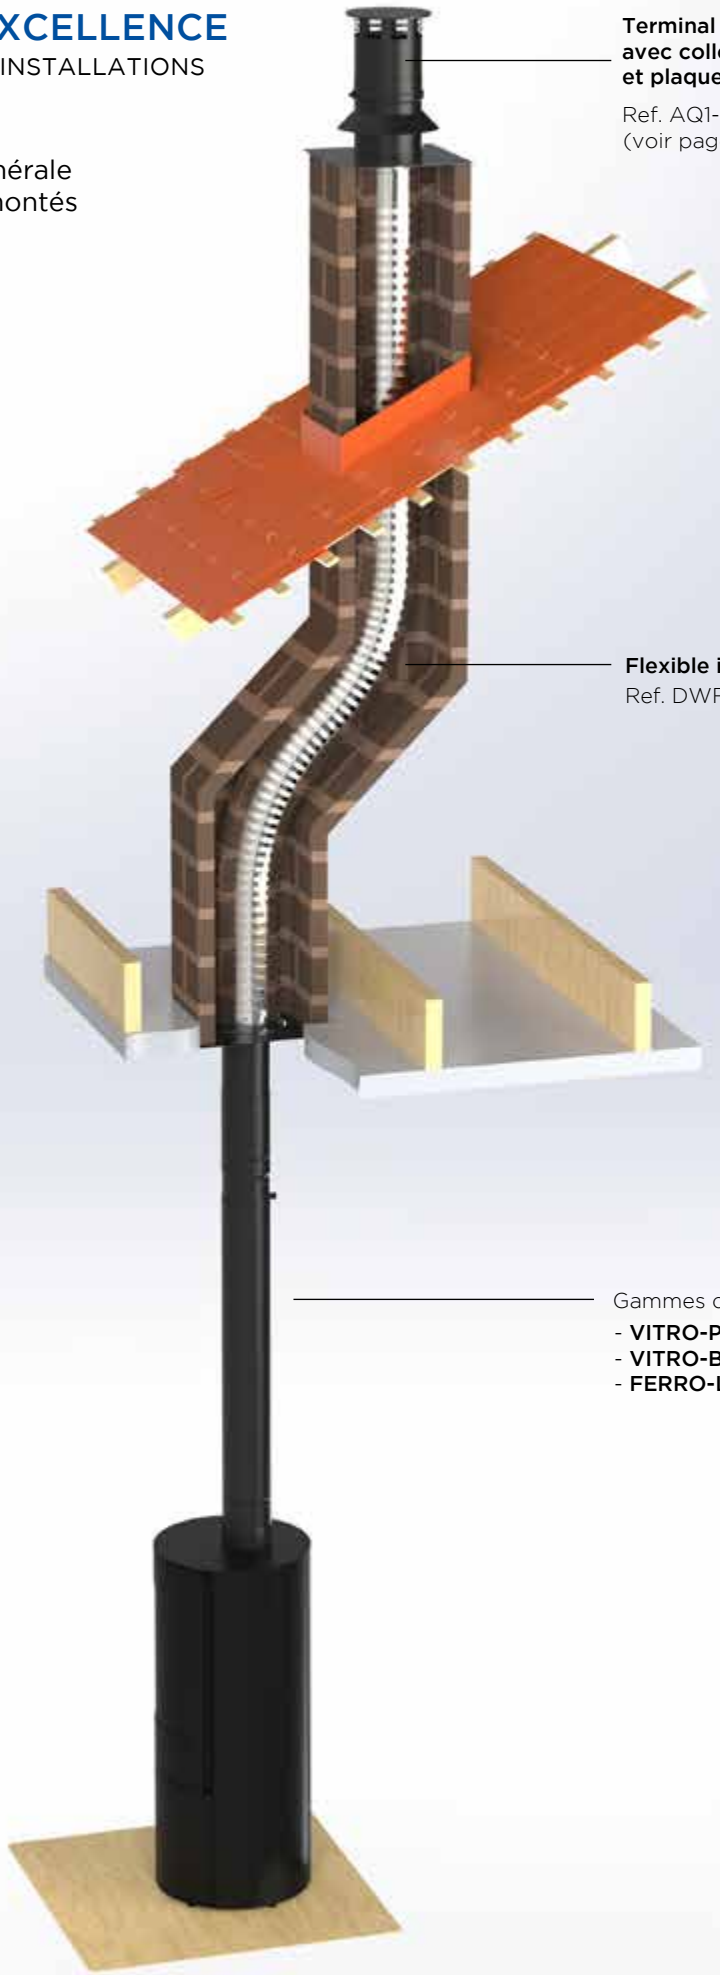

Terminal design universel avec collerette et plaque d'étanchéité

Ref. AQ1-ZUWA2593
(voir page suivante)

Flexible isolé 13 mm

Ref. DWFLEX13

Gammes de **raccordement**

- **VITRO-PELLET** P. 184
- **VITRO-BOIS** P. 260
- **FERRO-LUX** P. 252

+

Sa conception semi-rigide offre une grande facilité d'installation. Le maintien des températures de fumée sur toute la hauteur du tubage favorise le rendement de l'installation et son entretien.

EN STOCK

STOCKÉ
Ø100 & Ø150

DW-FLEX 13
CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PAROI ISOLÉ

NEW

Flexible isolé 13 mm - 8 mètres

€ PRIX NET

Consultez Jeremias pour découvrir votre prix NET sur le flexible isolé en 13 mm.

Le flexible isolé est vendu avec les raccords déjà montés en fabrication.

Ø	CODE	€
100	DWFLEX13100-008	992.10
150	DWFLEX13150-008	1352.70

Chapeau standard

Ø	CODE	€
100	FU28100	34.70
150	FU28150	45.70

ACC.

INFOS P.136

Terminal design universel

Ø	CODE	€
	inox	
100	665-ZUWA25930130	231.40
150	665-ZUWA25930180	261.10
	noir	
100	AQ1-ZUWA25930130	300.70
150	AQ1-ZUWA25930180	339.40

Collier de fixation haute

Ø	CODE	€
100	U04-EWECO11880130	27.90
150	U04-EWECO11880180	37.20

€ PRIX NET

NEW

Chapeau standard avec grille anti-volatile

+ A COMBINER AVEC

Plaque d'étanchéité renforcée

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA3180180	58.90
150	665-ZUWA3180180	58.90

€ PRIX NET

NEW

Plaque d'étanchéité renforcée 400 x 400

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA3380180	48.80
150	665-ZUWA3380180	48.80

€ PRIX NET

NEW

Plaque d'étanchéité renforcée 400 x 600

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA4320180	62.40
150	665-ZUWA4320180	62.40

ACCESSOIRES

ACC.
NEW

Kit de raccords pour flexible isolé 13 mm

Ø	CODE	€
100	128-DWF3101100	96.98
150	128-DWF3101150	109.44

ACC.

Collerette courte

Ø	CODE	€
100	FU72100	26.80
150	FU72150	34.70

CONSOMMABLES

€ PRIX NET

Ruban Adhésif aluminium 50m x Larg. 50mm T° -20° C à +110 ° C - Classe M1

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7018	21.60

€ PRIX NET

Ruban Adhésif aluminium 50m x Larg. 75mm T° -20° C à +110 ° C - Classe M1

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA7019	26.10

€ PRIX NET

Flexible etirable aluminium 3m à 5m

Ø	CODE	€
100	665-ZUWA44590100	27.20
130	665-ZUWA44590130	32.70
150	665-ZUWA44590150	38.30
180	665-ZUWA44590180	49.10
200	665-ZUWA44590200	60.20

€ PRIX NET

Chapeau escamotable pour rénovation

ØA	ØB	CODE	€
60	80	665-ZUWA44600080	39.40
100	130	665-ZUWA44600130	52.20
140	180	665-ZUWA44600180	72.20
200	250	665-ZUWA44600250	80.20

INDISPENSABLE
ACC.

Étiquette signalétique pour EW-FLEX et DW-FLEX 13

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1424	7.50

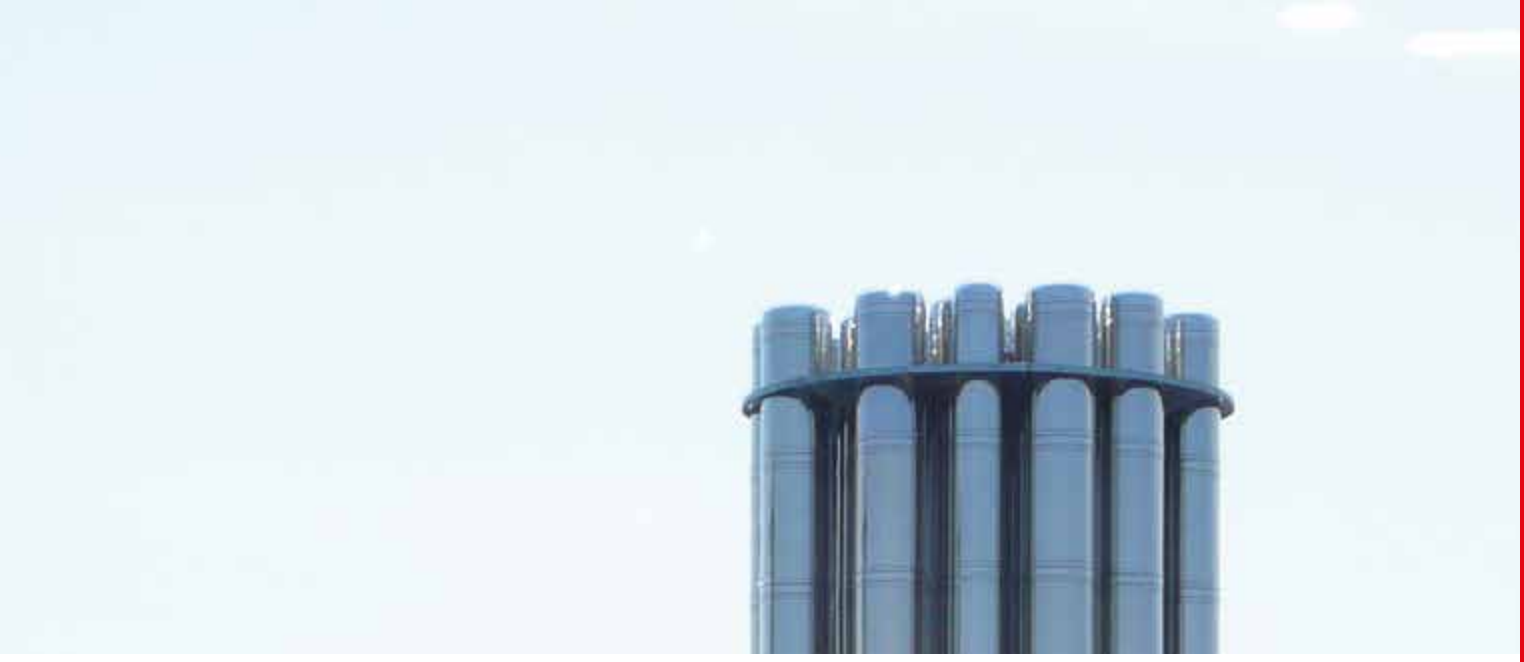

SOLUTIONS INDUSTRIE

POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES, COGÉNÉRATIONS, CHEMINÉES AUTOSTABLES, MÂTS, SILENCIEUX ET CLAPETS MOTORISÉS

INFOS ET CONSEILS TECHNIQUES DW-KL P.324
- RACCORD À BRIDE
- COMPENSATEUR DE DILATATION - POINTS FIXES

DW-KL 304/304 P.328

KL-EI120 304/304 P.342

EW-KL 316L P.343

DW-FS 304/304 P.344

MÂTS P.345

SILENCIEUX P.346

CLAPETS - REGISTRES P.350

CHEMINÉES INDUSTRIELLES P.352
- FICHE DE CONSULTATION

- RACCORD À BRIDE DW TYPE PN10
- CONTRE BRIDE À SOUDER
- JOINTS (GRAPHITE, EPDM, SILICONE)

Les dimensions standard - Type PN10 :

A	DN	B	C	Nombre de trous	E	D	Epaisseur bride	Longueur utile	Longueur totale
Diamètre du conduit de fumée	**80**	90	200	8	18	160	3	100	160
	100	116	220	8	18	180	3	100	160
	125	141	250	8	18	210	3	100	160
	150	170	285	8	22	240	3	100	160
	175	196	315	8	22	270	3	100	160
	200	222	340	8	22	295	3	100	160
	225	248	370	8	22	325	3	130	190
	250	276	395	12	22	350	3	100	160
	300	327	445	12	22	400	3	100	160
	350	358	505	16	22	460	3	100	160
	400	409	565	16	22	515	3	100	160
	450	460	615	20	26	565	3	100	160
	500	511	670	20	26	620	3	100	160
	550	560	730	20	30	675	3	100	160
	600	612	780	20	30	725	3	100	160
	700	714	895	24	30	840	3	100	160

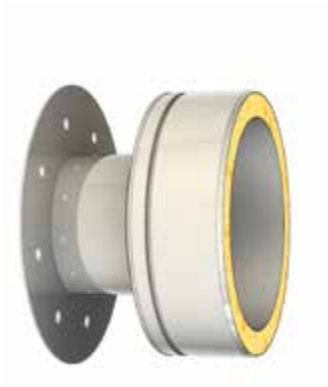

(diamètre conduit)



(diamètre intérieur de bride)

Pour toutes autres dimensions de brides, merci de nous transférer les informations suivantes complétées :

TYPE DE RACCORD :

☐ Raccord bride vers DW
REF : 1414

☐ Raccord DW vers bride
REF : 1415

Repère	Valeur	Gamme DW-KL 25 /32 /50 DW-FS 32
Ø A		
Ø B		
Ø C		
Ø D		
Ø E		
NOMBRE DE TROUS		

☐ Ajout de la contre-bride

☐ Ajout du joint graphite /EPDM / SILICONE
(rayer la mention inutile)

A REMPLIR ET RENVOYER AVEC VOTRE COMMANDE

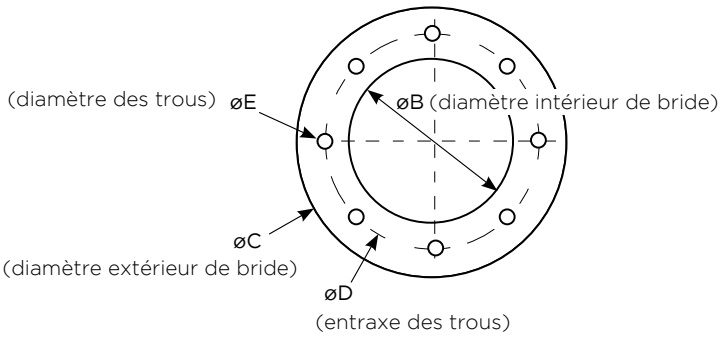

COMPENSATEUR DE DILATATION ET POINTS FIXES

Calcul du nombre de point fixes et distances d'installation des point fixes et compensateur par rapport aux extrémités du linéaire du conduit.

CALCUL **POINTS FIXES** & DISTANCES

Jeremias vous indique dans sa note de calcul de dilation comment positionner vos points fixes et vos éléments de dilatation en fonction des longueurs que vous avez à gérer sur l'installation.

Une note récapitulative est fournie avec votre offre de prix (sur demande).

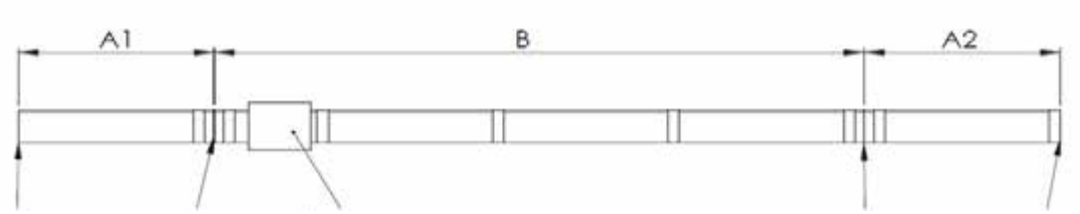

Extrémité 1 Point fixe Élément de dilatation Point fixe Extrémité 2

Cette distance peut être horizontale ou verticale.

Pour un conduit vertical, les chaises de supports murales sont des points fixes. Pour le té de verticale, il faut un point fixe avant le piquage et au dessus du té.

Résultat fourni par Jeremias avec vos études de conduits de fumée pour groupe électrogènes (sur demande) :

Longueur totale de la section (m)	
Température des fumées (°C)	
Type d'élément extrémité 1	
Type d'élément extrémité 2	
Gamme	
Épaisseur d'isolant (mm)	
Nombre d'élément de dilatation	
Distance maximum par élément de dilatation (B)	
Longueur max. entre extrémité 1 et point fixe	
Longueur max. entre extrémité 2 et point fixe	

EXEMPLES D'INSTALLATIONS

1 POSE HORIZONTALE AVEC PLAQUES DE SUPPORT RÉGLABLES

Exemple de pose avec deux plaques de support réglables aux extrémités du linéaire horizontale.

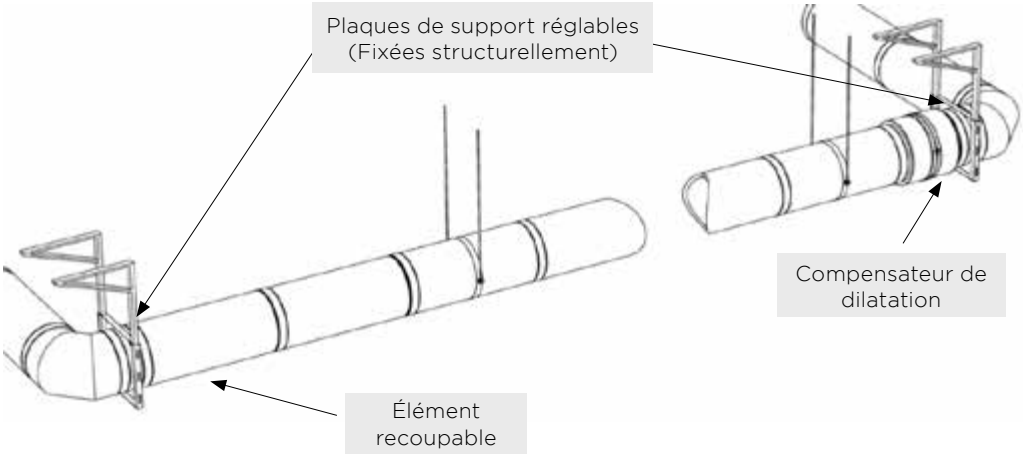

PRÉCONISATION

Afin d'obtenir la longueur souhaitée et de faciliter le montage Jeremias préconise l'utilisation d'un recoupable en bout de linéaire.

2 POSE HORIZONTALE AVEC UNE PLAQUE DE SUPPORT RÉGLABLE À UNE EXTRÉMITÉ

Le silencieux (primaire ou secondaire) ou le génarateur est connecté sur le conduit Jeremias et la plaque de support réglable est installée à l'opposée.

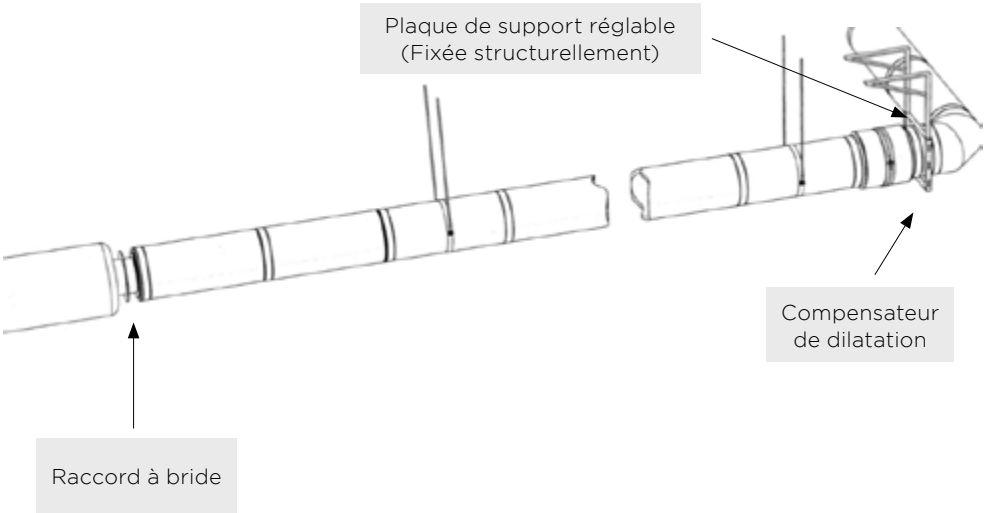

PRÉCONISATION

Afin d'obtenir la longueur souhaitée et de faciliter le montage Jeremias préconise l'utilisation d'un recoupable en bout de linéaire.

3 POSE HORIZONTALE AVEC 2 POINTS FIXES À CHAQUE EXTRÉMITÉ

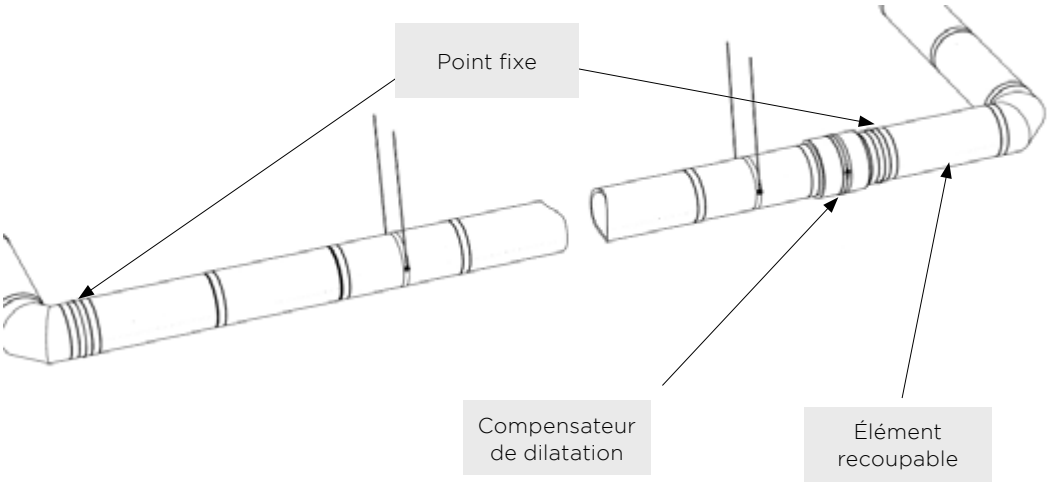

PRÉCONISATION

Afin d'obtenir la longueur souhaitée et de faciliter le montage Jeremias préconise l'utilisation d'un recoupable en bout de linéaire.

4 POSE VERTICALE AVEC DES SUPPORTS MURAUX AJUSTABLES

Ce type d'installation permet au compensateur de dilatation de compenser toute la longueur entre le support inférieur et le support supérieur.

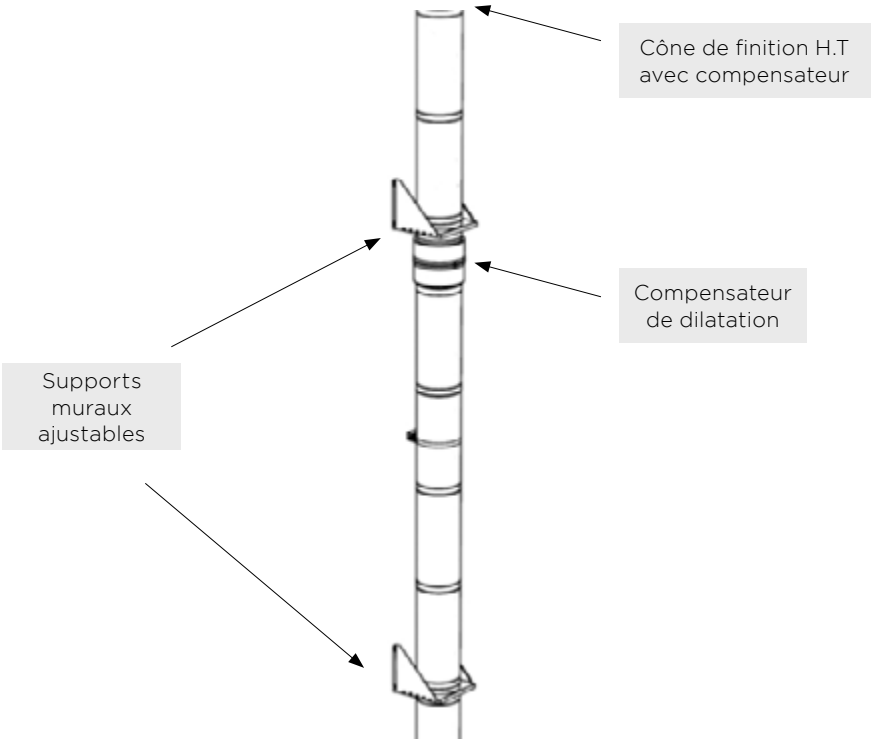

PRÉCONISATION

Le cône de finition HT avec compensateur est préconisé en tête de d'échappement. Il gère la dilatation entre le dernier support et le point haut de la verticale.

DW-KL 25 304/304

CONDUIT MODULAIRE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX HAUTE PRESSION

25 ANS GARANTIE

Une solution pour **les groupes électrogènes**

DW-KL est le système étanche pour les applications de cogénération, de groupes électrogènes et de fours industriels avec des surpressions jusqu'à 5000 Pa.

+ L'emboitement inox sur inox assure une fiabilité parfaite pour pallier les pressions élevées ou la condensation sur des parcours de conduits horizontaux ou verticaux.

Éléments de dilatations permettant de gérer le niveau élevé de température.

AVANTAGES Jeremias

- Etanchéité garantie sur la paroi intérieure du système
- Système prenant en compte la dilatation du conduit
- Emboitement inox sur inox pour garantir un montage étanche
- Disponible également avec 32 mm ou 50 mm d'isolant (nous consulter)

GAMME SUR COMMANDE

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 304 (Option 316L, nous consulter)
Extérieur : AISI 304 (Option 316L, nous consulter)

SYSTÈME D'UNION
Connexion conique mâle inox sur inox

EPAISSEUR D'INOX (MM)
Paroi intérieure (selon diamètre) : 0,4 – 0.5 – 0.6
Paroi extérieure (selon diamètre) : 0,4 – 0.5 – 0.6

25 mm - 32 mm - 50 mm
ISOLANT

Laine de roche rigide de haute densité (120kg/m3)

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC.

Soudure en continue sur toutes les pièces

H1 5000 Pa — Surpression

Pour les systèmes avec condensation sans nécessité d'ajout d'un joint avec une pente minimum de 3º dans les sections horizontales.

Éléments recoupables disponibles pour adapter la dimension sur chantier

LES APPLICATIONS

GAZ — FIOUL

- Groupes électrogènes
- Micro-cogénération (CHP)
- Fours industriels

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø600

CERTIFICAT CE
0036 CPD 9174 061

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T200 H1 W Vm L20040 Oxx
T600 H1 W Vm L20040 Oxx

Xx : nous consulter

PRESCRIPTION DE MONTAGE

L'extraction de produits de combustion de moteurs, soit groupes électrogènes ou cogénération, ont deux exigences principales pour les cheminées :

Le DW-KL est une cheminée avec un système d'union conique entre les tubes qui assure l'étanchéité sans avoir besoin de joints.

Il resiste aux hautes températures générées et permet de gérer les risques de dilatation..

Ce système permet une grande vitesse de montage.

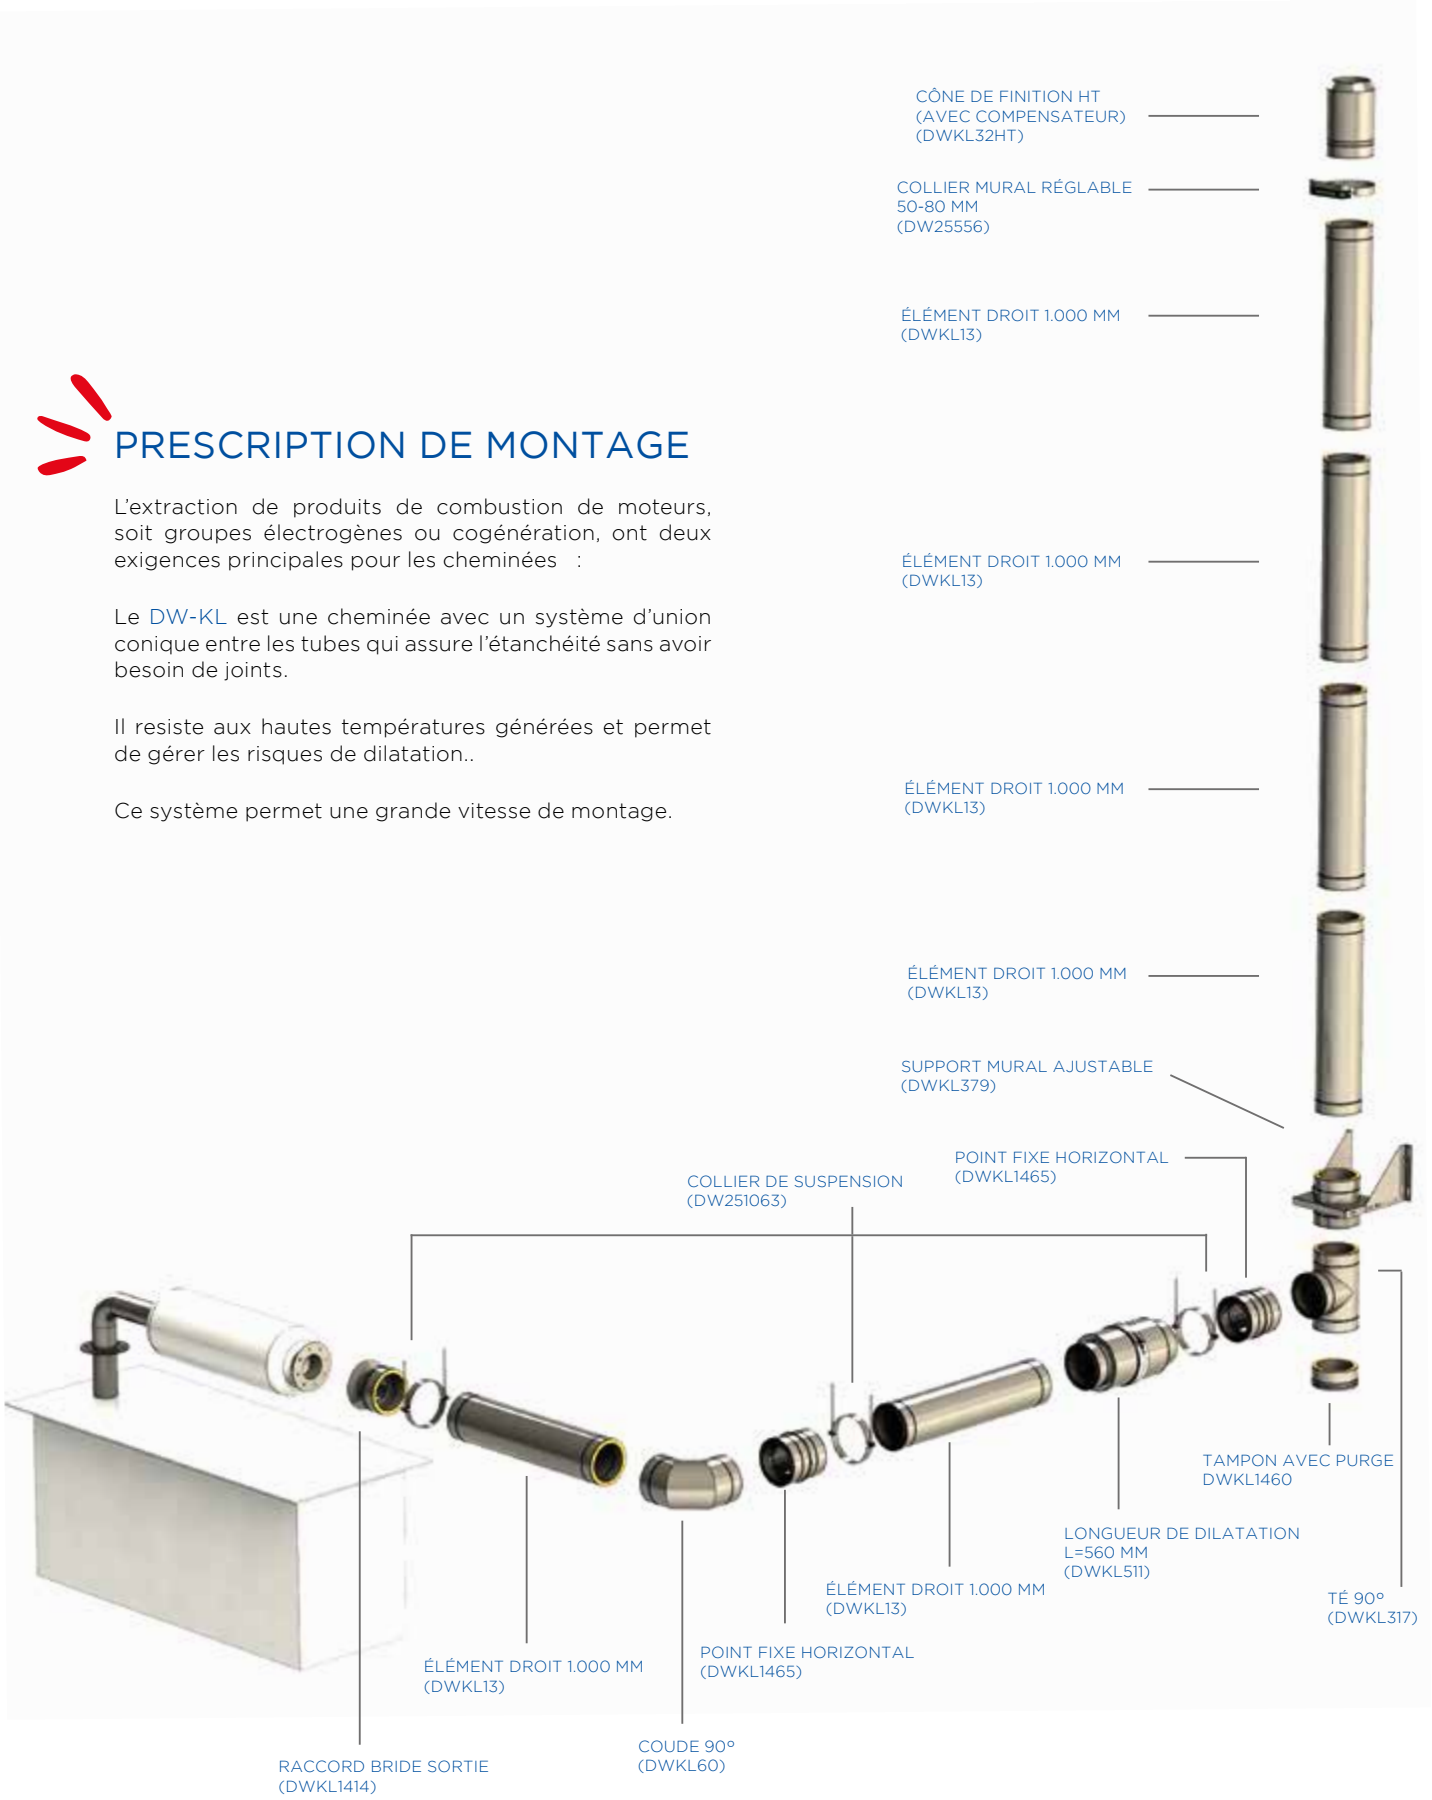

POIDS LINÉAIRE ET HAUTEUR ENTRE SUPPORTS MURAUX

Ø	Poids (kg)	Hauteurs (m)
80	3,3	50
100	3,9	50
130	4,9	50
150	5,5	45
180	6,4	39
200	7,0	35
250	8,6	29
300	10,2	24
350	13,7	18

Ø	Poids (kg)	Hauteurs (m)
400	15,6	16
450	17,4	14
500	19,2	13
550	21,1	11
600	26,2	9
650	30,7	8
700	32,9	7
750	35,2	7
800	37,4	6

POIDS
Poids par mètre linéaire de cheminée pour chaque modèle et diamètre, ainsi que les **hauteurs maximales** entre supports de charge en fonction du diamètre pour une installation verticale.

HAUTEUR MAXIMALE
La **hauteur maximale en porte-à faux** au-dessus du dernier élément de support est de 3 m jusqu'au Ø300 mm, 2.5 m jusqu'au Ø400 mm et 1.5 m à partir du Ø450 mm.

EN PIED DE CONDUIT
Il est nécessaire de mettre en place un **support de charge** au dessus du té de raccordement au delà de 3 mètres de hauteur de verticale.

INSTALLATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES

Pour les installations horizontales, il est recommandé que la distance entre colliers de fixation soit de 2m maximum.
Pour les installations verticales, la distances entre les colliers de fixation doit être de 4m au maximum.

NOTICE POUR LES ÉLÉMENTS RECOUPABLES

1 Recouper la partie mâle du tube extérieur à la mesure nécessaire

2 Vous pouvez voir l'isolant rigide

3 Recouper l'isolant autour du tube intérieur

4 Repousser le tube intérieur à fleur de la découpe du tube extérieur.

5 Recouper l'excédent de tube intérieur.

6 S'assurer des 20mm d'écart par rapport au conduit extérieur

7 Tube recoupé à la dimension

IMPORTANT : UNE FOIS L'OPÉRATION DE DÉCOUPAGE TERMINÉE, IL FAUT CHANGER LE SENS DE MONTAGE DE LA BRIDE POUR L'ASSEMBLAGE AVEC UN AUTRE ÉLÉMENT

YouTube

Scannez le code barre pour visionner la vidéo !

ÉLÉMENTS DROITS

Élément droit 1000 mm
Longueur utile 940 mm

Ø	CODE	€
80	634-DWKL130080	127.10
100	634-DWKL130100	146.20
130	634-DWKL130130	153.80
150	634-DWKL130150	167.00
180	634-DWKL130180	186.10
200	634-DWKL130200	218.60
250	634-DWKL130250	247.90
300	634-DWKL130300	306.90
350	634-DWKL130350	385.10
400	634-DWKL130400	426.40
450	634-DWKL130450	461.60
500	634-DWKL130500	494.10
550	634-DWKL130550	553.30
600	634-DWKL130600	631.20

Élément droit 500 mm
Longueur utile 440 mm

Ø	CODE	€
80	634-DWKL140080	82.70
100	634-DWKL140100	86.00
130	634-DWKL140130	87.20
150	634-DWKL140150	97.70
180	634-DWKL140180	113.70
200	634-DWKL140200	131.60
250	634-DWKL140250	147.70
300	634-DWKL140300	192.00
350	634-DWKL140350	240.60
400	634-DWKL140400	284.90
450	634-DWKL140450	296.60
500	634-DWKL140500	305.40
550	634-DWKL140550	396.90
600	634-DWKL140600	432.30

Élément droit 250 mm
Longueur utile 190 mm

Ø	CODE	€
80	634-DWKL150080	59.20
100	634-DWKL150100	60.90
130	634-DWKL150130	62.10
150	634-DWKL150150	71.00
180	634-DWKL150180	82.70
200	634-DWKL150200	94.70
250	634-DWKL150250	106.50
300	634-DWKL150300	138.90
350	634-DWKL150350	184.60
400	634-DWKL150400	222.90
450	634-DWKL150450	245.00
500	634-DWKL150500	268.70
550	634-DWKL150550	304.20
600	634-DWKL150600	351.10

Élément droit 250 mm avec purge latérale

Ø	CODE	€
80	634-DWKL15D0080	90.30
100	634-DWKL15D0100	106.50
130	634-DWKL15D0130	119.80
150	634-DWKL15D0150	128.60
180	634-DWKL15D0180	130.10
200	634-DWKL15D0200	141.80
250	634-DWKL15D0250	155.00
300	634-DWKL15D0300	193.40
350	634-DWKL15D0350	221.50
400	634-DWKL15D0400	253.80
450	634-DWKL15D0450	290.60
500	634-DWKL15D0500	359.90
550	634-DWKL15D0550	454.30
600	634-DWKL15D0600	586.90

Elément droit recoupable 200-1000 mm

Ø	CODE	€
80	634-DWKL13C0080	152.20
100	634-DWKL13C0100	174.40
130	634-DWKL13C0130	184.60
150	634-DWKL13C0150	198.00
180	634-DWKL13C0180	221.50
200	634-DWKL13C0200	261.10
250	634-DWKL13C0250	296.60
300	634-DWKL13C0300	218.60
350	634-DWKL13C0350	457.30
400	634-DWKL13C0400	507.40
450	634-DWKL13C0450	548.80
500	634-DWKL13C0500	588.60
550	634-DWKL13C0550	657.80
600	634-DWKL13C0600	752.00

Élément droit recoupable 200-500 mm

Ø	CODE	€
80	634-DWKL14C0080	96.10
100	634-DWKL14C0100	100.50
130	634-DWKL14C0130	102.20
150	634-DWKL14C0150	113.70
180	634-DWKL14C0180	133.00
200	634-DWKL14C0200	153.80
250	634-DWKL14C0250	181.60
300	634-DWKL14C0300	242.10
350	634-DWKL14C0350	286.30
400	634-DWKL14C0400	339.30
450	634-DWKL14C0450	373.20
500	634-DWKL14C0500	385.10
550	634-DWKL14C0550	550.10
600	634-DWKL14C0600	598.80

Élément d'inspection 5000Pa (H1)

Ø	CODE	€
80	634-DWKL10HT0080	208.30
100	634-DWKL10HT0100	246.60
130	634-DWKL10HT0130	255.50
150	634-DWKL10HT0150	268.70
180	634-DWKL10HT0180	281.90
200	634-DWKL10HT0200	334.90
250	634-DWKL10HT0250	442.60
300	634-DWKL10HT0300	575.30
350	634-DWKL10HT0350	716.80
400	634-DWKL10HT0400	896.50
450	634-DWKL10HT0450	970.10
500	634-DWKL10HT0500	1148.50
550	634-DWKL10HT0550	1222.40
600	634-DWKL10HT0600	1494.90

Élément avec trappe(s) de visite NFX

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130	-	-
150	-	-
180	-	-
200	-	-
250	634-DWKL20340250	1375.90
300	634-DWKL20340300	1463.70
350	634-DWKL20340350	1556.70
400	634-DWKL20340400	2524.60
450	634-DWKL20340450	2597.90
500	634-DWKL20340500	2671.70
550	634-DWKL20340550	2762.30
600	634-DWKL20340600	2889.30

INFO TRAPPE NFX

JUSQU'AU Ø350,
1 TRAPPE NFX INCLUSE

À PARTIR DU Ø400,
2 TRAPPES NFX INCLUSES

DW-KL25 304/304

CONDUIT MODULAIRE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX HAUTE PRESSION

Support mural ajustable

Support autoportant réglable 250-1120 mm

Élément de dilatation L= 560 mm

Point fixe horizontal

Ø	CODE	€
80	634-DWKL3790080	141.80
100	634-DWKL3790100	147.70
130	634-DWKL3790130	150.60
150	634-DWKL3790150	170.00
180	634-DWKL3790180	196.40
200	634-DWKL3790200	225.80
250	634-DWKL3790250	271.70
300	634-DWKL3790300	354.10
350	634-DWKL3790350	440.90
400	634-DWKL3790400	550.10
450	634-DWKL3790450	598.80
500	634-DWKL3790500	653.40
550	634-DWKL3790550	750.60
600	634-DWKL3790600	836.10

Ø	CODE	€
80	634-DWKL4080	156.90
100	634-DWKL40100	228.80
130	634-DWKL40130	268.70
150	634-DWKL40150	276.10
180	634-DWKL40180	277.40
200	634-DWKL40200	304.20
250	634-DWKL40250	309.90
300	634-DWKL40300	329.10
350	634-DWKL40350	383.60
400	634-DWKL40400	479.30
450	634-DWKL40450	567.70
500	634-DWKL40500	609.10
550	634-DWKL40550	692.70
600	634-DWKL40600	744.90

Ø	CODE	€
80	634-DWKL5110080	540.10
100	634-DWKL5110100	547.10
130	634-DWKL5110130	557.60
150	634-DWKL5110150	665.10
180	634-DWKL5110180	697.50
200	634-DWKL5110200	743.20
250	634-DWKL5110250	881.80
300	634-DWKL5110300	999.70
350	634-DWKL5110350	1116.20
400	634-DWKL5110400	1375.60
450	634-DWKL5110450	1496.60
500	634-DWKL5110500	1586.40
550	634-DWKL5110550	1705.60
600	634-DWKL5110600	1819.20

Ø	CODE	€
80	634-DWKL14650080	112.50
100	634-DWKL14650100	115.40
130	634-DWKL14650130	118.20
150	634-DWKL14650150	134.50
180	634-DWKL14650180	155.00
200	634-DWKL14650200	184.60
250	634-DWKL14650250	233.10
300	634-DWKL14650300	302.40
350	634-DWKL14650350	371.80
400	634-DWKL14650400	470.60
450	634-DWKL14650450	508.90
500	634-DWKL14650500	551.50
550	634-DWKL14650550	635.50
600	634-DWKL14650600	721.10

COUDES



Coude 15°

Coude 30°

Coude 45°

Coude 60°

Ø	CODE	€
80	634-DWKL160080	103.50
100	634-DWKL160100	113.70
130	634-DWKL160130	118.20
150	634-DWKL160150	122.80
180	634-DWKL160180	124.00
200	634-DWKL160200	144.90
250	634-DWKL160250	171.30
300	634-DWKL160300	222.90
350	634-DWKL160350	261.10
400	634-DWKL160400	329.10
450	634-DWKL160450	473.60
500	634-DWKL160500	529.50
550	634-DWKL160550	728.40
600	634-DWKL160600	877.60

Ø	CODE	€
80	634-DWKL170080	103.50
100	634-DWKL170100	113.70
130	634-DWKL170130	118.20
150	634-DWKL170150	122.80
180	634-DWKL170180	124.00
200	634-DWKL170200	144.90
250	634-DWKL170250	171.30
300	634-DWKL170300	222.90
350	634-DWKL170350	261.10
400	634-DWKL170400	329.10
450	634-DWKL170450	473.60
500	634-DWKL170500	529.50
550	634-DWKL170550	728.40
600	634-DWKL170600	877.60

Ø	CODE	€
80	634-DWKL180080	103.50
100	634-DWKL180100	113.70
130	634-DWKL180130	118.20
150	634-DWKL180150	123.50
180	634-DWKL180180	124.00
200	634-DWKL180200	144.90
250	634-DWKL180250	171.30
300	634-DWKL180300	222.90
350	634-DWKL180350	261.10
400	634-DWKL180400	329.10
450	634-DWKL180450	473.60
500	634-DWKL180500	529.50
550	634-DWKL180550	728.40
600	634-DWKL180600	877.60

Ø	CODE	€
80	634-DWKL840080	153.80
100	634-DWKL840100	167.00
130	634-DWKL840130	175.80
150	634-DWKL840150	181.60
180	634-DWKL840180	195.10
200	634-DWKL840200	211.20
250	634-DWKL840250	222.90
300	634-DWKL840300	273.10
350	634-DWKL840350	345.40

Coude 87°

Coude 90°

Coude 90° avec trappe de visite H1

Ø	CODE	€
80	634-DWKL640080	168.20
100	634-DWKL640100	184.60
130	634-DWKL640130	195.10
150	634-DWKL640150	202.30
180	634-DWKL640180	218.60
200	634-DWKL640200	231.70
250	634-DWKL640250	242.10
300	634-DWKL640300	287.80
350	634-DWKL640350	373.20

Ø	CODE	€
80	634-DWKL600080	168.20
100	634-DWKL600100	184.60
130	634-DWKL600130	195.10
150	634-DWKL600150	202.30
180	634-DWKL600180	218.60
200	634-DWKL600200	231.70
250	634-DWKL600250	242.10
300	634-DWKL600300	287.80
350	634-DWKL600350	373.20

Ø	CODE	€
80	634-DWKL19HT0080	231.70
100	634-DWKL19HT0100	237.60
130	634-DWKL19HT0130	243.60
150	634-DWKL19HT0150	276.10
180	634-DWKL19HT0180	314.40
200	634-DWKL19HT0200	365.90
250	634-DWKL19HT0250	433.80
300	634-DWKL19HT0300	563.40
350	634-DWKL19HT0350	706.50

TÉS ET TAMPONS

Té 87°

Té 90°

Té 90° déflecteur

Té 135°

Ø	CODE	€
80	634-DWKL110080	172.70
100	634-DWKL110100	180.20
130	634-DWKL110130	184.60
150	634-DWKL110150	202.30
180	634-DWKL110180	237.60
200	634-DWKL110200	276.10
250	634-DWKL110250	332.10
300	634-DWKL110300	429.20
350	634-DWKL110350	536.80
400	634-DWKL110400	667.90
450	634-DWKL110450	758.10
500	634-DWKL110500	896.50
550	634-DWKL110550	973.20
600	634-DWKL110600	1197.20

Ø	CODE	€
80	634-DWKL3170080	172.70
100	634-DWKL3170100	180.20
130	634-DWKL3170130	184.60
150	634-DWKL3170150	202.30
180	634-DWKL3170180	237.60
200	634-DWKL3170200	276.10
250	634-DWKL3170250	332.10
300	634-DWKL3170300	429.20
350	634-DWKL3170350	536.80
400	634-DWKL3170400	667.90
450	634-DWKL3170450	758.10
500	634-DWKL3170500	896.50
550	634-DWKL3170550	973.20
600	634-DWKL3170600	1197.20

Ø	CODE	€
80	634-DWKL317F0080	206.60
100	634-DWKL317F0100	215.60
130	634-DWKL317F0130	221.50
150	634-DWKL317F0150	242.10
180	634-DWKL317F0180	284.90
200	634-DWKL317F0200	330.50
250	634-DWKL317F0250	398.30
300	634-DWKL317F0300	514.90
350	634-DWKL317F0350	644.40
400	634-DWKL317F0400	802.20
450	634-DWKL317F0450	909.80
500	634-DWKL317F0500	988.70
550	634-DWKL317F0550	1167.90

Ø	CODE	€
80	634-DWKL120080	231.70
100	634-DWKL120100	242.10
130	634-DWKL120130	252.40
150	634-DWKL120150	276.10
180	634-DWKL120180	299.70
200	634-DWKL120200	346.70
250	634-DWKL120250	532.60
300	634-DWKL120300	604.80
350	634-DWKL120350	730.00
400	634-DWKL120400	996.80
450	634-DWKL120450	1111.70
500	634-DWKL120500	1139.70
550	634-DWKL120550	1683.80
600	634-DWKL120600	2254.10

DW-KL25 304/304

CONDUIT MODULAIRE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX HAUTE PRESSION

Tampon de bas de conduit isolé



Tampon purge isolé

Tampon avec purge latérale

Ø	CODE	€
80	634-DWKL20330080	32.80
100	634-DWKL20330100	34.30
130	634-DWKL20330130	40.10
150	634-DWKL20330150	43.20
180	634-DWKL20330180	47.70
200	634-DWKL20330200	52.00
250	634-DWKL20330250	72.60
300	634-DWKL20330300	78.50
350	634-DWKL20330350	113.70
400	634-DWKL20330400	134.50
450	634-DWKL20330450	143.40
500	634-DWKL20330500	156.80
550	634-DWKL20330550	162.60
600	634-DWKL20330600	292.20

Ø	CODE	€
80	634-DWKL14600080	65.30
100	634-DWKL14600100	74.10
130	634-DWKL14600130	84.30
150	634-DWKL14600150	96.10
180	634-DWKL14600180	100.50
200	634-DWKL14600200	110.90
250	634-DWKL14600250	122.80
300	634-DWKL14600300	153.80
350	634-DWKL14600350	163.90
400	634-DWKL14600400	190.50
450	634-DWKL14600450	222.90
500	634-DWKL14600500	278.90
550	634-DWKL14600550	351.10
600	634-DWKL14600600	376.10

Ø	CODE	€
80	634-DWKL10080	93.30
100	634-DWKL10100	107.90
130	634-DWKL10130	119.80
150	634-DWKL10150	130.10
180	634-DWKL10180	136.00
200	634-DWKL10200	137.40
250	634-DWKL10250	153.80
300	634-DWKL10300	192.00
350	634-DWKL10350	195.10
400	634-DWKL10400	215.60
450	634-DWKL10450	251.00
500	634-DWKL10500	321.70
550	634-DWKL10550	438.20
600	634-DWKL10600	505.90

ÉLÉMENTS DE FINITION OU TERMINAUX



Sortie sifflet avec grille

Cône de finition HT (avec compensateur)

Cône de finition standard

Ø	CODE	€
80	634-DWKL5320080	77.60
100	634-DWKL5320100	83.20
130	634-DWKL5320130	83.20
150	634-DWKL5320150	96.30
180	634-DWKL5320180	110.90
200	634-DWKL5320200	129.40
250	634-DWKL5320250	153.50
300	634-DWKL5320300	197.60
350	634-DWKL5320350	265.70
400	634-DWKL5320400	309.90
450	634-DWKL5320450	459.30
500	634-DWKL5320500	479.30
550	634-DWKL5320550	678.40
600	634-DWKL5320600	754.10

Ø	CODE	€
80	634-DWKL32HT0080	72.60
100	634-DWKL32HT0100	87.20
130	634-DWKL32HT0130	87.20
150	634-DWKL32HT0150	87.20
180	634-DWKL32HT0180	100.50
200	634-DWKL32HT0200	118.20
250	634-DWKL32HT0250	159.40
300	634-DWKL32HT0300	206.60
350	634-DWKL32HT0350	255.50
400	634-DWKL32HT0400	321.70
450	634-DWKL32HT0450	349.70
500	634-DWKL32HT0500	380.60
550	634-DWKL32HT0550	393.90
600	634-DWKL32HT0600	416.00

Ø	CODE	€
80	634-DWKL32C0080	75.30
100	634-DWKL32C0100	86.00
130	634-DWKL32C0130	87.20
150	634-DWKL32C0150	100.50
180	634-DWKL32C0180	112.50
200	634-DWKL32C0200	128.60
250	634-DWKL32C0250	155.00
300	634-DWKL32C0300	195.10
350	634-DWKL32C0350	239.30
400	634-DWKL32C0400	301.00
450	634-DWKL32C0450	339.30
500	634-DWKL32C0500	379.20
550	634-DWKL32C0550	392.50
600	634-DWKL32C0600	406.00

RACCORDEMENTS

INFOS P.324

Raccord bride vers DW KL
Boulonnerie non comprise

Ø	CODE	€
80	634-DWKL14140080	121.60
100	634-DWKL14140100	164.30
130	634-DWKL14140130	177.10
150	634-DWKL14140150	167.75
180	634-DWKL14140180	196.20
200	634-DWKL14140200	225.55
250	634-DWKL14140250	309.55
300	634-DWKL14140300	404.80
350	634-DWKL14140350	472.55
400	634-DWKL14140400	580.80
450	634-DWKL14140450	698.30
500	634-DWKL14140500	798.40
550	634-DWKL14140550	936.40
600	634-DWKL14140600	998.10

INFOS P.324

Raccord DW KL vers bride
Boulonnerie non comprise

Ø	CODE	€
80	634-DWKL14150080	121.60
100	634-DWKL14150100	164.30
130	634-DWKL14150130	177.10
150	634-DWKL14150150	167.75
180	634-DWKL14150180	196.20
200	634-DWKL14150200	225.55
250	634-DWKL14150250	309.55
300	634-DWKL14150300	404.80
350	634-DWKL14150350	472.55
400	634-DWKL14150400	580.80
450	634-DWKL14150450	698.30
500	634-DWKL14150500	798.40
550	634-DWKL14150550	936.40
600	634-DWKL14150600	998.10

Raccord à souder (même diamètre)

Ø	CODE	€
80	634-DWKL20490080	66.60
100	634-DWKL20490100	79.00
130	634-DWKL20490130	79.00
150	634-DWKL20490150	79.00
180	634-DWKL20490180	82.70
200	634-DWKL20490200	97.50
250	634-DWKL20490250	107.80
300	634-DWKL20490300	151.10
350	634-DWKL20490350	194.50
400	634-DWKL20490400	237.90
450	634-DWKL20490450	295.60
500	634-DWKL20490500	322.40
550	634-DWKL20490550	349.30
600	634-DWKL20490600	429.50

ACC.

Contre bride à souder - Epaisseur : 3mm

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA14490080	93.30
100	665-ZUWA14490100	125.80
130	665-ZUWA14490130	135.90
150	665-ZUWA14490150	135.90
180	665-ZUWA14490180	128.60
200	665-ZUWA14490200	150.40
250	665-ZUWA14490250	172.90
300	665-ZUWA14490300	237.30
350	665-ZUWA14490350	296.20
400	665-ZUWA14490400	345.70
450	665-ZUWA14490450	424.90
500	665-ZUWA14490500	510.90
550	665-ZUWA14490550	584.10
600	665-ZUWA14490600	685.00

ACC.

Joint Graphite pour bride

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA14510080	29.00
100	665-ZUWA14510100	39.90
130	665-ZUWA14510130	50.60
150	665-ZUWA14510150	59.30
180	665-ZUWA14510180	74.10
200	665-ZUWA14510200	100.10
250	665-ZUWA14510250	118.00
300	665-ZUWA14510300	172.80
350	665-ZUWA14510350	325.10
400	665-ZUWA14510400	327.80
450	665-ZUWA14510450	395.00
500	665-ZUWA14510500	432.00
550	665-ZUWA14510550	618.50
600	665-ZUWA14510600	640.50

Augmentation concentrique (1 diamètre)

Ø	CODE	€
80	-	-
100	634-DWKL9830100	86.00
130	634-DWKL9830130	96.10
150	634-DWKL9830150	121.30
180	634-DWKL9830180	147.70
200	634-DWKL9830200	184.60
250	634-DWKL9830250	230.40
300	634-DWKL9830300	264.20
350	634-DWKL9830350	314.40
400	634-DWKL9830400	386.40
450	634-DWKL9830450	525.10
500	634-DWKL9830500	595.70
550	634-DWKL9830550	629.90
600	634-DWKL9830600	769.60

Réduction concentrique (1 diamètre)

Ø	CODE	€
80	634-DWKL9820080	77.10
100	634-DWKL9820100	86.00
130	634-DWKL9820130	96.10
150	634-DWKL9820150	121.30
180	634-DWKL9820180	147.70
200	634-DWKL9820200	184.60
250	634-DWKL9820250	230.40
300	634-DWKL9820300	264.20
350	634-DWKL9820350	314.40
400	634-DWKL9820400	386.40
450	634-DWKL9820450	525.10
500	634-DWKL9820500	595.70
550	634-DWKL9820550	629.90
600	-	-

DW-KL25 304/304

CONDUIT MODULAIRE DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX HAUTE PRESSION

Plaque de support

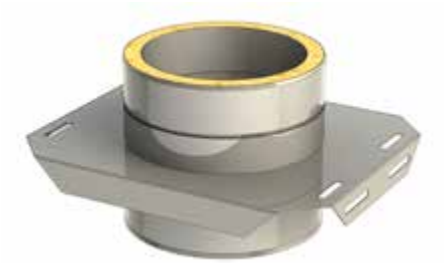

Ø	CODE	€
80	634-DWKL70080	121.30
100	634-DWKL70100	134.50
130	634-DWKL70130	136.00
150	634-DWKL70150	155.00
180	634-DWKL70180	168.20
200	634-DWKL70200	184.60
250	634-DWKL70250	242.10
300	634-DWKL70300	329.10
350	634-DWKL70350	346.70
400	634-DWKL70400	408.60
450	634-DWKL70450	442.60
500	634-DWKL70500	501.40
550	634-DWKL70550	598.80
600	634-DWKL70600	631.20

A COMBINER AVEC

ACC.

Console murale renforcée - 350 mm

Ø	CODE	€
-	DW391	81.40

ACC.

Console murale renforcée - 500 mm

Ø	CODE	€
-	DW392	131.10

ACC.

Console murale renforcée - 750 mm

Ø	CODE	€
-	DW393	191.40

ACC.

Console murale renforcée - 1030 mm

Ø	CODE	€
-	DW407	262.70

Distances de déport maximal (mm)

Ø Intérieur (mm)

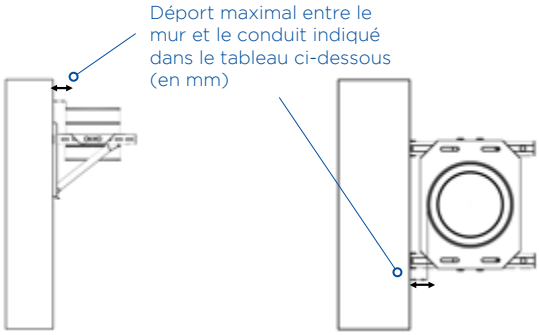

CONSOLE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
391	194	174	144	124	94	74	-	-	-	-	-	-	-	-
392	344	324	294	274	244	224	174	124	74	-	-	-	-	-
393	594	576	548	526	496	476	426	364	325	298	224	174	124	76
407	875	857	827	808	774	753	706	658	607	556	506	456	406	355

ACC.

Collier mural pour rallonges

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA14620130	41.40
100	665-ZUWA14620150	47.50
130	665-ZUWA14620180	51.90
150	665-ZUWA14620200	57.60
180	665-ZUWA14620230	72.60
200	665-ZUWA14620250	91.50
250	665-ZUWA14620300	128.40
300	665-ZUWA14620350	181.60
350	665-ZUWA14620400	193.30
400 ●	665-ZUWA14620450	237.50
450 ●	665-ZUWA14620500	258.20
500 ●	665-ZUWA14620550	299.70
550 ●	665-ZUWA14620600	349.70
600 ●	665-ZUWA14620650	358.50

A COMBINER AVEC

ACC. **1462A**

Rallonges réglables A - 160 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462A	45.80

ACC. **1462B**

Rallonges réglables B - 310 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462B	59.10

ACC. **1462C**

Rallonges réglables C - 460 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462C	75.30

ACC. **1462D**

Rallonges réglables D - 610 mm

Ø	CODE	€
-	665-ZUWA1462D	94.60

Distances d'écartement maximales (mm)

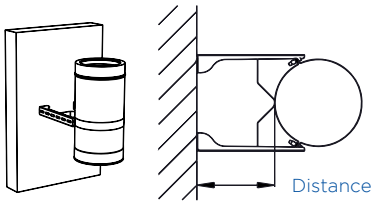

Distance d'écartement entre le mur et le conduit

Ø Intérieur (mm)

RALLONGE :	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
1462A	140	140	125	120	105	100	80	65	50					
1462B	290	290	275	270	255	250	230	215	200	175	150	135	110	85
1462C	440	440	425	420	405	400	380	365	365	325	300	285	260	235
1462D	590	590	575	570	555	550	530	515	500	475	450	435	410	385

ACCESSOIRES

ACC.

Tôle de finition

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20650130	88.70
100	665-ZUWA20650150	90.20
130	665-ZUWA20650180	109.20
150	665-ZUWA20650200	110.80
180	665-ZUWA20650230	113.20
200	665-ZUWA20650250	119.70
250	665-ZUWA20650300	127.10
300	665-ZUWA20650350	138.90
350	665-ZUWA20650400	149.20
400 ●	665-ZUWA20650450	161.20
450 ●	665-ZUWA20650500	174.30
500 ●	665-ZUWA20650550	208.10
550 ●	665-ZUWA20650600	221.30
600 ●	665-ZUWA20650650	236.00

ACC.

Collier mural réglable 50-80mm

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA5560130	34.20
100	665-ZUWA5560150	38.60
130	665-ZUWA5560180	39.90
150	665-ZUWA5560200	44.40
180	665-ZUWA5560230	48.80
200	665-ZUWA5560250	54.60
250	665-ZUWA5560300	59.10
300	665-ZUWA5560350	66.50
350	665-ZUWA5560400	69.60
400	665-ZUWA5560450	77.00
450 ●	-	-
500 ●	-	-
550 ●	-	-
600 ●	-	-

Collier mural fixe

Ø	CODE	€
80 ●	-	-
100 ●	-	-
130 ●	-	-
150 ●	-	-
180 ●	-	-
200 ●	-	-
250 ●	-	-
300 ●	-	-
350 ●	-	-
400 ●	-	-
450	665-ZUWA556F0500	99.00
500 ●	665-ZUWA556F0550	127.10
550 ●	665-ZUWA556F0600	155.00
600	665-ZUWA556F0650	162.40

ACC.

Collier de suspension

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA10630130	29.60
100	665-ZUWA10630150	34.20
130	665-ZUWA10630180	38.60
150	665-ZUWA10630200	43.10
180	665-ZUWA10630230	47.50
200	665-ZUWA10630250	48.80
250	665-ZUWA10630300	60.70
300	665-ZUWA10630350	72.60
350 ●	665-ZUWA10630400	74.00
400 ●	665-ZUWA10630450	75.30
450 ●	665-ZUWA10630500	82.70
500 ●	665-ZUWA10630550	94.60
550 ●	665-ZUWA10630600	107.90
600 ●	665-ZUWA10630650	110.80

ACC.

Bride de sécurité 2.0

Ø	CODE	€
80	-	-
100	-	-
130	-	-
150	665-ZUWA9890200	16.40
180	665-ZUWA9890230	17.90
200	665-ZUWA9890250	22.20
250	665-ZUWA9890300	28.30
300	665-ZUWA9890350	32.70
350 ●	665-ZUWA9890400	34.20
400 ●	665-ZUWA9890450	38.60
450 ●	665-ZUWA9890500	41.40
500 ●	665-ZUWA9890550	47.50
550 ●	665-ZUWA9890600	56.40
600 ●	665-ZUWA9890650	57.60

ACC.



Solin plat inox sans collerette

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA11280130	130.00
100	665-ZUWA11280150	132.90
130	665-ZUWA11280180	137.30
150	665-ZUWA11280200	140.30
180	665-ZUWA11280230	166.80
200	665-ZUWA11280250	169.80
250	665-ZUWA11280300	176.90
300	665-ZUWA11280350	187.50
350	665-ZUWA11280400	196.20
400	665-ZUWA11280450	227.20
450 ●	665-ZUWA11280500	240.50
500 ●	665-ZUWA11280550	252.20
550 ●	665-ZUWA11280600	265.40
600 ●	665-ZUWA11280650	278.80

ACC.



Grand solin plat inox sans collerette 800 x 800

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA20410130	166.80
100	665-ZUWA20410150	168.20
130	665-ZUWA20410180	169.80
150	665-ZUWA20410200	171.30
180	665-ZUWA20410230	172.60
200	665-ZUWA20410250	174.30
250	665-ZUWA20410300	180.00
300	665-ZUWA20410350	183.00
350	665-ZUWA20410400	187.50
400	665-ZUWA20410450	191.90
450 ●	665-ZUWA20410500	194.90
500 ●	665-ZUWA20410550	199.20
550 ●	665-ZUWA20410600	203.70
600 ●	665-ZUWA20410650	206.60

ACC.



Solin plomb 10-30° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW56B080	219.30
100	DW56B100	240.40
130	DW56B130	255.40
150	DW56B150	263.00
180	DW56B180	279.60
200	DW56B200	287.10
250	DW56B250	335.40
300	DW56B300	422.90
350 ●	DW56B350	483.40
400 ●	DW56B400	543.70
450 ●	DW56B450	596.50
500 ●	DW56B500	664.40
550 ●	DW56B550	725.00
600 ●	DW56B600	785.30

ACC.



Solin plomb 30-45° sans collerette d'étanchéité

Ø	CODE	€
80	DW29B080	213.10
100	DW29B100	228.20
130	DW29B130	244.80
150	DW29B150	246.30
180	DW29B180	267.40
200	DW29B200	275.00
250	DW29B250	335.40
300	DW29B300	422.90
350 ●	DW29B350	483.40
400 ●	DW29B400	543.70
450 ●	DW29B450	596.50
500 ●	DW29B500	664.40
550 ●	DW29B550	725.00
600 ●	DW29B600	785.30

ACC.

Collerette de solin

Ø	CODE	€
80	665-ZUWA307L0130	43.10
100	665-ZUWA307L0150	51.90
130	665-ZUWA307L0180	66.50
150	665-ZUWA307L0200	70.90
180	665-ZUWA307L0230	79.80
200	665-ZUWA307L0250	88.70
250	665-ZUWA307L0300	107.90
300	665-ZUWA307L0350	113.70
350	665-ZUWA307L0400	125.70
400	665-ZUWA307L0450	174.30
450 ●	665-ZUWA307L0500	225.80
500 ●	665-ZUWA307L0550	296.60
550 ●	665-ZUWA307L0600	321.70
600 ●	665-ZUWA307L0650	395.30

ACC.

Outil en bois KL

Ø	CODE	€
80 ●	665-ZUWA20350080	87.50
100 ●	665-ZUWA20350100	90.30
130 ●	665-ZUWA20350200	97.70
150 ●	665-ZUWA20350200	97.70
180 ●	665-ZUWA20350200	97.70
200 ●	665-ZUWA20350200	97.70
250 ●	665-ZUWA20350350	161.30
300 ●	665-ZUWA20350350	161.30
350 ●	665-ZUWA20350400	161.30
400 ●	665-ZUWA20350450	161.30
450 ●	665-ZUWA20350450	161.30
500 ●	665-ZUWA20350500	242.10
550 ●	665-ZUWA20350550	242.10
600 ●	665-ZUWA20350600	408.60

CONSOMMABLES

INDISPENSABLE

Étiquette signalétique pour DW-KL

Ø	CODE	€
- ●	665-ZUWA2048KL	7.60

€ PRIX NET

Spray lubrifiant 500mL

Ø	CODE	€
- ●	665-ZUWA2084	14.30

HAUBANAGE

ACC.

Collier de haubanage à 3 points pour cable de haubanage

A	CODE	€
80	2R2-ZUAC42130	19.10
100	2R2-ZUAC42150	20.20
130	2R2-ZUAC42180	21.20
150	2R2-ZUAC42200	22.30
180	2R2-ZUAC42230	24.40
200	2R2-ZUAC42250	25.50
250	2R2-ZUAC42300	27.60
300	2R2-ZUAC42350	30.80

ACC.

Kit de haubanage pour câble

A	CODE	€
-	KEEW237	35.00

ACC.

Câble de haubanage à la coupe Mini 3m

A	CODE	€
-	KEEW242	7.50

A COMBINER

+

ACC.

Collier de haubanage à 2 points pour haubans rigides

Ø	CODE	€
80	2R2-ZUAC1057130	40.30
100	2R2-ZUAC1057150	41.40
130	2R2-ZUAC1057180	43.50
150	2R2-ZUAC1057200	44.60
180	2R2-ZUAC1057230	46.70
200	2R2-ZUAC1057250	47.70
250	2R2-ZUAC1057300	52.00
300	2R2-ZUAC1057350	56.20

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 2m
Hauteur utile 1210 - 1970mm

Ø	CODE	€
-	ZUDA904-2000	240.70

+D'INFOS

Haubans rigide réglable de 3m
Hauteur utile 1710 - 2970mm

Ø	CODE	€
-	ZUDA904-3000	344.50

ACC.

Paire de crochet de fixation pour haubans rigides

Ø	CODE	€
-	ZUDA1070	66.80

A COMBINER

ou

KL-EI120 304/304

CONDUIT RÉSISTANT AU FEU POUR GE ET COGÉNÉRATIONS

25 ANS GARANTIE

Une gamme **résistante au feu 2H** pour moteurs

Le KL-EI120 est un système étanche pour les applications de cogénération et de groupes électrogènes qui permet d'assurer une résistance au feu du conduit pendant 2 heures. L'emboitement inox sur inox assure une fiabilité parfaite pour pallier les pressions élevées ou la condensation sur des parcours de conduits horizontaux ou verticaux.

GAMME SUR COMMANDE

+ Possibilité de mettre en œuvre un conduit résistant au feu 2h sans avoir à créer une gaine technique coupe-feu autour du système d'échappement. La traversée murale EI permet d'assurer une continuité de résistance au feu horizontalement et verticalement.

AVANTAGES Jeremias

- Aucun pont thermique
- Système de compartimentation des espaces traversés grâce à l'élément de traversée murale EI
- Montage étanche garanti
- Montage sans gaine technique coupe-feu

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 304 (Option 316L, nous consulter)
Extérieur : AISI 304

SYSTÈME D'UNION
Connexion conique mâle inox sur inox

EPAISSEUR D'INOX (MM)
Paroi intérieure (selon diamètre) : 0,4 - 0,5 - 0,6
Paroi extérieure (selon diamètre) : 0,4 – 0,5 – 0,6

100 mm
ISOLANT
Fibre céramique 100mm (128kg/m3)

Fonctionnement avec condensation

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C
Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC.

H1 5000 Pa
Suppression admissible jusqu'à 5000 Pa

Soudure en continue sur toutes les pièces

Éléments recoupables disponibles pour adapter la dimension sur chantier

LES APPLICATIONS

GAZ FIOUL

- Groupes électrogènes nécessitant une résistance au feu de 2h
- Micro-cogénération (CHP) nécessitant une résistance au feu de 2h

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø600

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 061

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T600 – H1 – W – Vm – L20040 – O(50)

EW-KL 316L

CONDUIT SIMPLE PAROI POUR COGÉNÉRATIONS

25 ANS GARANTIE

Une gamme de tubage pour **co-génération**

La gamme EW-KL est un conduit simple paroi modulaire à emboitement inox sur inox. Il est parfaitement adaptable pour des installations nécessitant à la fois une résistance à des températures de et pressions élevées, des contraintes de dilatation et une durabilité importante aux condensats.

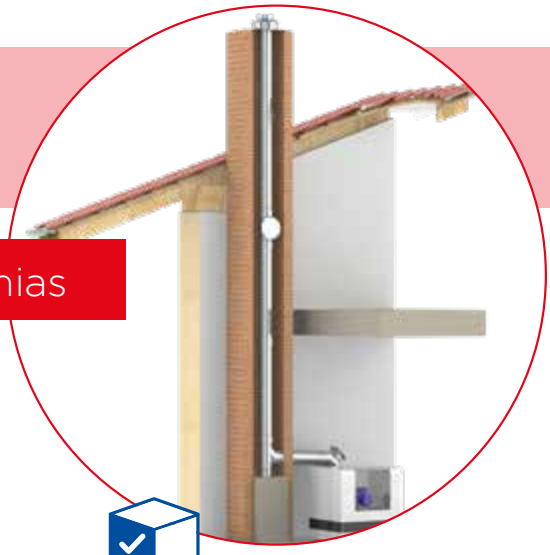

+

Permet de réutiliser un boisseau pour un échappement de co-génération.

AVANTAGES Jeremias

- + Etanchéité parfaite
- + Emboitement de 60 mm
- + Facilité de mise en œuvre
- + Éléments de dilatations pour gérer un niveau très élevé de température.

GAMME SUR COMMANDE

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
AISI 316L

SYSTÈME D'UNION
Connection mâle – Femelle avec système d'emboitement conique.
Le conduit se monte systématiquement avec une bride de sécurité non inclus sur les éléments.

EPAISSEUR D'INOX (MM)
0,4 – 0,5 – 0,6 (selon les diamètres)

Conduit simple paroi

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC.

H1 5000 Pa — Suppression admissible jusqu'à 5000 Pa

Soudure en continue sur toutes les pièces

Installation en tubage de gaine technique

LES APPLICATIONS

GAZ — FIOUL

- + Micro-cogénération, cogénération et GE
- + Selon préconisations Jeremias

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø80 au ø800

CERTIFICAT CE
0036 CPD 9174 064

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T450 – H1-W-V2 L40050 - Oxx

Xx : nous consulter

DW-FS 304/304

CONDUIT MODULAIRE ISOLÉ POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES

25 ANS GARANTIE

Une gamme **isolée et étanche** adaptée pour le **groupe électrogène**

Le système DW-FS est une gamme de conduit double paroi isolé étanche pour les applications de groupes électrogènes. L'emboîtement appelé « Flange System » est réalisé par l'assemblage mâle / femelle des 2 éléments.

GAMME SUR COMMANDE

+ L'étanchéité est réalisée grâce à la jonction bord sur bord intégrant un joint graphite résistant à la température. Les 2 parois intérieures sont ensuite assemblées avec un collier de serrage dit V-Band.

AVANTAGES Jeremias

- Etanchéité garantie sur la paroi intérieure du système
- Système prenant en compte la dilatation du conduit
- Facilité de mise en oeuvre avec système de bride V-Band intérieur et joint graphite

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 304 (Option 316L, nous consulter)
Extérieur : AISI 304

32,5 mm ou 50 mm
ISOLANT

Laine de roche rigide de haute densité (120kg/m3).

SYSTÈME D'UNION
Emboîtement mâle / femelle avec bride intérieure et extérieure.

Joint graphite rigide intérieur et isolant entre paroi intérieure et extérieure.

EPAISSEUR D'INOX (MM)
Paroi intérieure (selon diamètre) : 0,6 - 0,8
Paroi extérieure (selon diamètre) : 0,5 – 0,6 – 0,8

FINITION
Brillant

LES SPÉCIFICITÉS

600°C — Température de fonctionnement jusqu'à 600ºC

TIG/LASER continue sur toutes les pièces

Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

LES APPLICATIONS

GROUPE ÉLECTROGÈNE

DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)
ø130 au ø800 mm

CERTIFICAT CE
0036 CPR 9174 086

CLASSIFICATIONS CE (NF EN1856-1)
T600 – H1 – D – VM – L20060 – O(50)

OPTION PEINTURE
RAL standard (prix : + 20%)
Autres RAL (prix : + 30%)

MÂTS
SUPPORT POUR CONDUITS DE FUMÉE

Une solution pour **Hauteur libre importante**

Jeremias propose une solution technique pour l'intégration d'un conduit de fumée nécessitant un dépassement important du support sur lequel le conduit est installé.

+ Les mâts Jeremias permettent de traiter toutes les hauteurs de dépassement ; tout en respectant la règlementation de débouchés des conduits de fumée pour les évacuations de gaz de combustion.

AVANTAGES Jeremias

+ Facilité de mise en oeuvre
+ Solution standardisée
+ Logistique adaptée
+ Respect de la réglementation

GAMME
SUR COMMANDE

LES CARACTÉRISTIQUES

MAT DE **3 MÈTRES**

+ Tube 100 mm x 100 mm épaisseur 4 mm
+ Thermolaquage gris clair
+ 2 supports lg 750 mm
+ 2 platines 250 mm x 250 mm x 10 mm
+ Poids : 40 kg
+ La prestation de Jeremias exclue la visserie de fixation

MAT DE **5 MÈTRES**

+ Tube 100 mm x 100 mm épaisseur 4 mm
+ Thermolaquage gris clair
+ 2 supports lg 750 mm
+ 2 platines 250 mm x 250 mm x 10 mm
+ Poids : 60 kg
+ La prestation de Jeremias exclue la visserie de fixation

MAT **SUR-MESURE**

+ Platine murale ou horizontale
+ Hauteur de dépassement sur-mesure
+ Mât déporté
+ RAL au choix

LES SPÉCIFICITÉS

- Le mât sera fixé sur un mur plein conçu pour résister aux efforts.
- Jeremias ne s'engage pas sur la vérification du support sur lequel le mât est installé.
- Jeremias peut vous remettre une étude standard de résistance aux efforts (pour une étude spécifique nous conulter)
- Le coût de transport est variable en fonction du lieu de livraison. Nos mâts sont livrés avec moyen de déchargement.

RAL STANDARD
RAL 9006
Aluminium blanc

Autre RAL
> nous consulter

PLUS DE RENSEIGNEMENTS ? UN DEVIS ?

N'hésitez pas à nous contacter : devis@jeremias.fr

SILENCIEUX
ACCESSOIRES DE CONDUIT DE FUMÉE INDUSTRIEL

25 ANS GARANTIE

Une solution pour atténuation **Acoustique**

L'utilisation croissante d'appareils pour des applications en Biomasse, Fioul et Gaz dans nos espaces de vie peuvent générer des nuisances sonores. Les bruits générés en haute et moyenne fréquence nécéssitent des traitements spécifiques.

+ Jeremias développe des solutions d'insonorisation qui permettent de réduire efficacement ce type de nuisances.

3 solutions :
- Silencieux à absorption
- Silencieux à combinés
- Noyaux silencleux

AVANTAGES Jeremias

+ Vaste choix de silencieux standards pour chaque domaine d'application
+ Fabrication de silencieux à la demande du client
+ Calcul acoustique des installations d'évacuation des fumées
+ Systèmes d'évacuation des fumées complets de marque Jeremias

GAMME SUR COMMANDE

LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 316L
Extérieur : AISI 304
Polypropylène

SYSTÈME D'UNION
Montage avec bride
Montage direct sur gammes Jeremias

FINITION
Mat ou brillant

MATÉRIAU ATTÉNUATEUR
Laine minérale haute efficacité non-tissé en laine d'acier inoxydable et métal déployé
Laine minérale haute qualité
Laine d'acier inoxydable haute qualité

LES SPÉCIFICITÉS

- Montage horizontal ou vertical
- Soudure en continue sur toutes les pièces

LES APPLICATIONS

GAZ FIOUL BOIS

+ Groupes électrogènes
+ Micro-cogénération (CHP)
+ Chaudières condensation et standards gaz fioul
+ Pour certains modèles : combustibles solides

DIAMÈTRES (MM)
ø80 au ø600

GAMME SUR COMMANDE
● → ARTICLE SUR COMMANDE

Silencieux ASD 15dB - raccordement sur EW ECO 1.0

ASD-EW15

Ø	CODE	€
130 ●	ASD-EW15130	1057.00
150 ●	ASD-EW15150	1196.00
180 ●	ASD-EW15180	1469.00
200 ●	ASD-EW15200	1560.00
250 ●	ASD-EW15250	2006.00
300 ●	ASD-EW15300	2344.00
350 ●	ASD-EW15350	2973.00
400 ●	ASD-EW15400	4483.00
450 ●	ASD-EW15450	4824.00
500 ●	ASD-EW15500	6417.00
550 ●	ASD-EW15550	7107.00
600 ●	ASD-EW15600	8818.00

Silencieux ASD 25dB - raccordement sur EW ECO 1.0

ASD-EW25

Ø	CODE	€
130 ●	ASD-EW25130	1265.00
150 ●	ASD-EW25150	1436.00
180 ●	ASD-EW25180	1747.00
200 ●	ASD-EW25200	1869.00
250 ●	ASD-EW25250	2555.00
300 ●	ASD-EW25300	3037.00
350 ●	ASD-EW25350	3659.00
400 ●	ASD-EW25400	5841.00
450 ●	ASD-EW25450	6550.00
500 ●	ASD-EW25500	8883.00
550 ●	ASD-EW25550	9841.00
600 ●	ASD-EW25600	12804.00

Silencieux modulaire - base 15dB raccordement sur EW ECO 1.0

ASD-BECO15

Ø	CODE	€
130 ●	ASD-BECO15130	668.00
150 ●	ASD-BECO15150	752.00
180 ●	ASD-BECO15180	1551.00
200 ●	ASD-BECO15200	1591.00
250 ●	ASD-BECO15250	1688.00
300 ●	ASD-BECO15300	1733.00

Silencieux modulaire - base 20dB raccordement sur EW ECO 1.0

ASD-BECO20

Ø	CODE	€
130 ●	ASD-BECO20130	806.00
150 ●	ASD-BECO20150	907.00
180 ●	ASD-BECO20180	1869.00
200 ●	ASD-BECO20200	1917.00
250 ●	ASD-BECO20250	2033.00
300 ●	ASD-BECO20300	2088.00

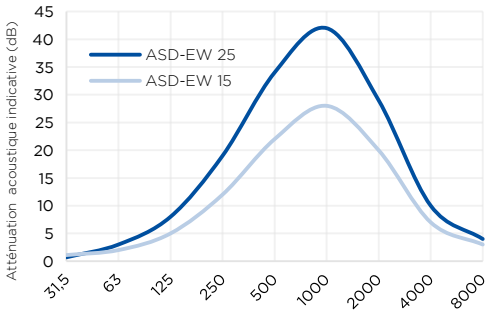

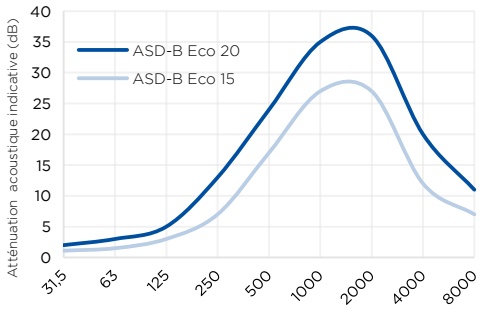

RALLONGES POUR :

ASD-BECO15 OU ASD-BECO20 - T200

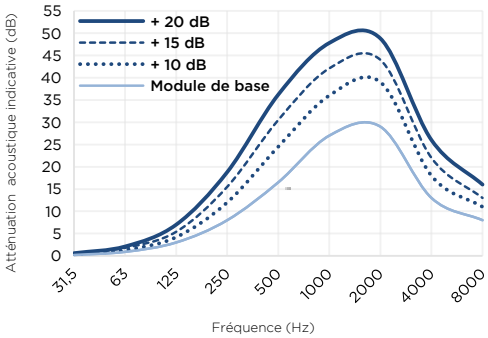

Rallonge 10dB pour silencieux à absoprtion ASD-BECO15 ou ASD-BECO20

Ø	CODE	€
130 ●	ASE-ECO10130	288.00
150 ●	ASE-ECO10150	342.00
180 ●	ASE-ECO10180	792.00
200 ●	ASE-ECO10200	774.00
250 ●	ASE-ECO10250	935.00
300 ●	ASE-ECO10300	939.00

Rallonge 15dB pour silencieux à absoprtion ASD-BECO15 ou ASD-BECO20

Ø	CODE	€
130 ●	ASE-ECO15130	368.00
150 ●	ASE-ECO15150	436.00
180 ●	ASE-ECO15180	1010.00
200 ●	ASE-ECO15200	989.00
250 ●	ASE-ECO15250	1140.00
300 ●	ASE-ECO15300	1047.00

Rallonge 20dB pour silencieux à absoprtion ASD-BECO15 ou ASD-BECO20

Ø	CODE	€
130 ●	ASE-ECO20130	393.00
150 ●	ASE-ECO20150	488.00
180 ●	ASE-ECO20180	126.00
200 ●	ASE-ECO20200	1314.00
250 ●	ASE-ECO20250	1545.00
300 ●	ASE-ECO20300	1387.00

AUTRES SILENCIEUX STANDARDS

AED-KL
T600 H1 W
Ø80 à Ø250
GE

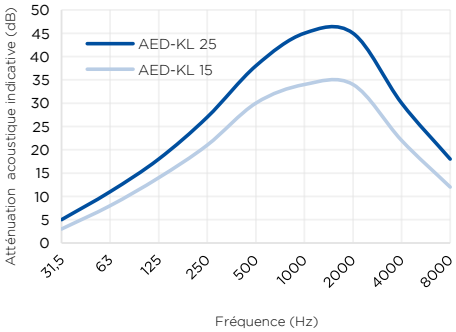

SDK - Noyaux
T400 W
Ø100 à Ø600

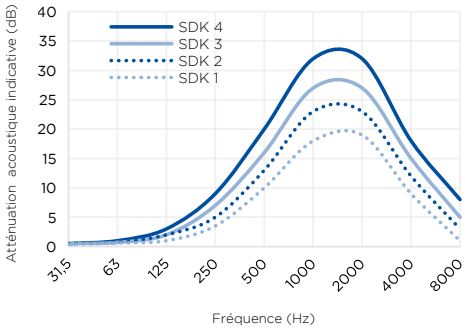

ASD-PP
T120 H1 W
ø80 à ø130
Polypropylène

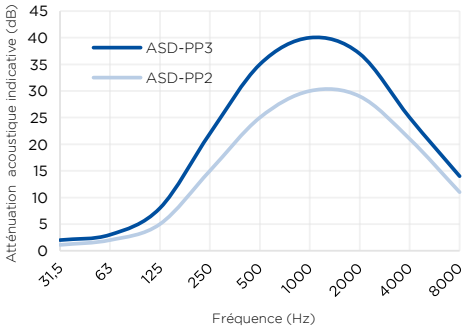

PLUS DE RENSEIGNEMENTS ? UN DEVIS ?

N'hésitez pas à nous contacter : devis@jeremias.fr

SILENCIEUX SPÉCIAUX

KSD-EW
T400 N1 W
KSD-B-EW
T200 P1 W
Ø100 à Ø350



ASD-T
T400 N1 W
Ø100 à Ø250



ASD-W
T400 N1 W
Ø100 à Ø400



AEL-FL
T200 H1 W
Ø80 à Ø250



jeremias

CLAPETS - REGISTRES

ACCESSOIRES DE CONDUIT DE FUMÉE INDUSTRIEL

Une solution de **Dérivation/Bypass** pour les conduits industriels

La multiplication des installations de chaudières en cascade et l'utilisation croissante de condenseur sur les chaudières gaz, vapeur et biomasse, fait croître les applications avec bypass qui nécessite des registres pour gérer ces montages spécifiques.

+ Différentes gammes, des clapets motorisés et manuels jusqu'à des pressions d'utilisation de 5000 Pa, présentant ainsi une compatibilité complète pour tous nos systèmes, y compris les systèmes fonctionnant en surpression et les appareils pour cogénération.

AVANTAGES Jeremias

+ Économie d'énergie
+ Température constante à l'intérieur du conduit
+ Régulation de flux dans les installations collectives
+ Durée de vie prolongée
+ Design spécifique selon nécessité

LES CARACTÉRISTIQUES

CLAPETS DE RÉGULATION ou CLAPETS DIERMEYER (du nom de son inventeur)

Ils sont installés entre le générateur et le conduit vertical.
Ils peuvent aussi être installés entre la chaudière et section verticale de la cheminée et permettent de fermer le flux des fumées quand nécessaire.

Ils permettent de fermer l'évacuation de gaz de combustion sur le conduit de fumée lorsque cela est nécessaire.

Lorsque 2 chaudières sont installées sur le même parcours, le clapet de régulation permet d'assurer le fonctionnement dissocié des différents appareils.

Il est notamment obligatoire dans le cas d'une installation fonctionnant avec 2 combustibles différents (gazeux, liquide ou solide)

Ils peuvent être isolés thermiquement et peuvent gérer des surpressions jusqu'à 5000 Pa.
Ils sont compatibles avec nos gammes de conduits modulaires.

Le clapet peut se fermer afin d'éviter un refroidissement du conduit et économiser de l'énergie.
Dans les systèmes en cascade les reflux sont évités grâce à l'installation du clapet, évitant ainsi un possible endommagement de la chaudière.

CLAPETS DE SÉCURITÉ

Ils sont utilisés pour les installations de grande puissance et évitent l'endommagement du conduit de cheminée dans le cas de dépression brusque sur l'installation (implosion) ou dans le cas de brusque surpression (explosion) à l'intérieure du conduit.

Les clapets de sécurité du groupe Jeremias sont réutilisables après fonctionnement.

LES APPLICATIONS

+ Process industriel
+ Fours
+ Bancs d'essai de moteur
+ Cogénération & Groupe électrogène
+ Systèmes d'échappement en surpression
+ Economiseur & Condenseur

LES SPÉCIFICITÉS

- Montage horizontal ou vertical
- Soudure en continue sur toutes les pièces

CLAPETS MANUEL & MOTORISÉS STANDARDS

Différents types de moteurs sont adaptables sur nos clapets pour des besoins particuliers/spéciaux : Vitesse d'ouverture, classe de résistence, switchs, ressort de retour en position...

	MAK-N-H1-00-FU	MAK-N-Bx-00-FU	MAK-PD-G1-00-FU	MAK-HP-B3-00-FL	MAK-HT-Ax-00-FL
CONNEXION	EW	EW	EW avec joint	Bride	Bride
NIVEAU DE PRESSION	N1	N1	P1	H1	H1
TEMPÉRATURE MAX	400°C	400°C	120°C	400°C	600°C
MATIÈRE	316L	316L	316L	316L	316L
ÉTANCHÉITÉ CONDENSATION DU CLAPET	non	non	oui (joint silicone)	oui (métal/métal)	oui (joint céramique)
OPTION POUR UN SWITCH DE CONTRÔLE	non	oui	non	oui	oui
OPTION POUR RESSORT RETOUR SUR POSITION	non	oui	inclus	oui	oui sur les petits diamètres *(nous consulter)*
TEMPS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE	MANUEL	150s	7s	150s	30-120s, programmable
TYPE D'UTILISATION	chaudière, générateur de chaleur	chaudière, générateur de chaleur	chaudière en cascade	chaudière, groupe électrogène, process, industrie	chaudière, CHP, process, industrie
DIAMÈTRES DISPONIBLES	ø100 au ø600	ø100 au ø600	ø80 ø100 ø110 ø150 ø200 ø250	ø150 à ø800 excepté ø650	ø150 à ø1000

PLUS DE RENSEIGNEMENTS ? UN DEVIS ?

N'hésitez pas à nous contacter : devis@jeremias.fr

CLAPETS ANTI-IMPLOSION & ANTI-EXPLOSION

Les clapets servent à éviter de surpressions ou des dépressions qui risquent d'endommager l'installation.
Pour les conduits de fumée ou d'échappement supérieurs à Ø 400 mm, il faut prévoir **2 clapets**.

CLAPET ANTI-IMPLOSION



CLAPET ANTI-EXPLOSION

CHEMINÉES INDUSTRIELLES

CONDUITS AUTOSTABLES ET AUTOPORTANTS

OBTENEZ VOTRE CHIFFRAGE

PDF

Remplissez la fiche de renseignements pour obtenir **votre chiffrage d'autostable**

GAMME DE FABRICATION	FSA	FSA-X	FSB	FSC
SYSTÈME DE FIXATION	Cage d'ancrage ou platine avec ou sans reprise de charge sur le bâtiment	Cage d'ancrage ou platine avec ou sans reprise de charge sur le bâtiment	Cage d'ancrage ou platine avec ou sans reprise de charge sur le bâtiment	Cage d'ancrage ou platine avec ou sans reprise de charge sur le bâtiment
ÉLÉMENT PORTEUR	Conduit extérieur	Conduit extérieur	Conduit intérieur	Conduit intérieur
TYPE CONDUIT	Paroi multiple	Paroi multiple	Paroi multiple	Monocouche
CONDUIT INTÉRIEUR	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539	1.4301, 1.4571, St 37-2
ISOLATION	Matelas isolant sur treillis A1 Laine minérale doublée d'alu A2	Matelas isolant sur treillis A1 Laine minérale doublée d'alu A2	Matelas isolant sur treillis A1 Laine minérale doublée d'alu A2	Sans
VENTILATION PAR LE DESSOUS	Oui	Oui		
CONDUIT EXTÉRIEUR	S235 / S355 / 1.4301	S235 / S355 / 1.4301	Inox 1.4301 Aluminium	
NOMBRE DE CONDUITS INTÉRIEURS	1	≥ 2	1	Possibilité de tour combinée
ASPECT DES SURFACES	Peint Acier galvanisé Finition acier poli acier sablé (Revêtement en acier inox ou aluminium)	Peint Acier galvanisé Finition acier poli acier sablé (Revêtement en acier inox ou aluminium)	Gamme de revêtements : Cuivre, aluminium, acier inoxydable ou inox brossé	Acier inox avec polissage facette acier galvanisé acier laqué (revêtement)
APPLICATION	Générateur de combustion et de chauffage, unités de PCCE générateurs de secours, groupes électrogènes	Générateur de combustion et de chauffage, unités de PCCE générateurs de secours, groupes électrogènes	Générateur de combustion et de chauffage, unités de PCCE générateurs de secours	Extraction d'air vicié Système de ventilation

CHEMINÉE FSA

CONDUIT INTÉRIEUR 1

UTILISATION

+ La gamme FSA est une solution compacte et universelle dans le domaine de prestation des cheminées en acier et systèmes d'évacuation des fumées sans nécessité de raccordement au bâtiment
+ La fixation du conduit porteur par l'extérieur permet des hauteurs de construction importantes

MONTAGE

+ Conduit intérieur (à partir de 1 mm en acier inoxydable)
+ Isolation
+ Ventilation par le dessous
+ Fût extérieur porteur

ISOLATION

+ Monocouche ou multicouche avec crochet antidérapant fixé sur le conduit intérieur ou intégré dans un revêtement de tôle visible

VENTILATION PAR LE DESSOUS

+ Chambre annulaire entre le conduit d'évacuation de gaz et le conduit extérieur porteur de l'ouvrage

PLATEFORME / DISPOSITIF D'ÉCHELLE

+ En cas de nécessité d'accès à l'installation d'évacuation de gaz au-dessus du piquage on installe une/des échelle(s) et un/des plateforme(s) sur le conduit porteur (en général à l'extérieur)
+ La plate-forme de repos ou de travail sont disponibles jusqu'à 360° en acier galvanisé ou en acier inox

SYSTÈME DE FIXATION	Cage d'ancrage chevilles chimiques et reprise sur le bâtiment possible
ÉLÉMENT PORTEUR	Conduit extérieur
TYPE CONDUIT	Paroi multiple
CONDUIT INTÉRIEUR	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
ISOLATION DU CONDUIT INTÉRIEUR	Matelas isolant sur treillis A1 Laine minérale doublée d'alu A2
VENTILATION PAR LE DESSOUS	Oui
CONDUIT EXTERIEUR	S235JRG / S355 / 1.4301
NOMBRE DE CONDUITS INTÉRIEURS	1
ASPECT DE LA SURFACE	Peint, acier galvanisé, acier inox poli acier inox sablé (revêtement)
APPLICATIONS	Générateurs de chauffage Fioul Gaz Bois, unités de Cogénérations générateurs de secours, groupes électrogènes

+

SYSTÈME : FSA

HAUTEUR CHEMINÉE : 2x 25 m

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR : 1016, 1220 mm

DIAMÈTRES INTÉRIEURS : 800, 900 mm

Revêtement en acier inox de toute l'installation et plateforme de travail à 360° accessible depuis le toit.

CHEMINÉE FSA-X

CONDUIT INTÉRIEUR 2 ou +

SYSTÈME : FSA-6

HAUTEUR CHEMINÉE : 28 m

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR : 2020 mm

DIAMÈTRES INTÉRIEURS : 3x 400mm, 3x 500mm

FSA-X inclut un système de connexion par emboitement ou par brides aux conduits modulaires double paroi de la marque Jeremias.

UTILISATION

+ La gamme FSA est une solution compacte et universelle dans le domaine de prestation des cheminées en acier et systèmes d'évacuation des fumées sans nécessité de raccordement au bâtiment
+ La fixation du conduit porteur par l'extérieur permet des hauteurs de construction importantes

MONTAGE

+ Conduit intérieur (à partir de 1 mm en acier inoxydable)
+ Isolation
+ Ventilation par le dessous
+ Fût extérieur porteur

ISOLATION

+ Monocouche ou multicouche avec crochet antidérapant fixé sur le conduit intérieur ou intégré dans un revêtement de tôle visible

VENTILATION PAR LE DESSOUS

+ Chambre annulaire entre les conduits d'évacuation de gaz et le conduit extérieur porteur, la ventilation du système multi-conduits est garantie

PLATEFORME / DISPOSITIF D'ÉCHELLE

+ En cas de nécessité d'accès à l'installation d'évacuation de gaz au-dessus du piquage on installe une/des échelle(s) et un/des plateforme(s) sur le conduit porteur (en général à l'extérieur)
+ La plate-forme de repos ou de travail sont disponibles jusqu'à 360° en acier galvanisé ou en acier inox

SYSTÈME DE FIXATION	Cage d'ancrage chevilles chimiques et reprise sur le bâtiment possible
ÉLÉMENT PORTEUR	Conduit extérieur
TYPE CONDUIT	Paroi multiple
CONDUIT INTÉRIEUR	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
ISOLATION DU CONDUIT INTÉRIEUR	Matelas isolant sur treillis A1 Laine minérale doublée d'alu A2
VENTILATION PAR LE DESSOUS	Oui
CONDUIT PORTEUR	S235JRG / S355 / 1.4301
NOMBRE DE CONDUITS INTÉRIEURS	> ou = 2
ASPECT DE LA SURFACE	Peint, acier galvanisé, acier inox poli, acier inox sablé (revêtement)
APPLICATIONS	Générateurs de chauffage Fioul Gaz Bois, unités de Cogénérations générateurs de secours, groupes électrogènes

CHEMINÉE FSB

UTILISATION

+ La FSB est une cheminée autoportante ou autostable, principalement statique, et conçu comme un système fixe
+ La hauteur de construction est définie jusqu'à 18m environ

MONTAGE

+ Conduit intérieur (à partir de 1,5 mm en acier inoxydable)
+ Isolation
+ Revêtement

ISOLATION

+ Monocouche ou multicouche, avec crochet de levage attaché au conduit intérieur porteur
+ Enveloppé d'un revêtement de tôle visible

SYSTÈME DE FIXATION	Cage d'ancrage chevilles chimiques et reprise sur le bâtiment possible
ÉLÉMENT PORTEUR	Conduit intérieur
TYPE CONDUIT	Multicouche
CONDUIT INTÉRIEUR	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
ISOLATION DU CONDUIT INTÉRIEUR	Matelas isolant sur treillis A1 Laine minérale doublée d'alu A2
VENTILATION ANNULAIRE	Si nécessaire
CONDUIT EXTÉRIEUR ASPECT DE LA SURFACE	Inox 1.4301 Aluminium
APPLICATIONS	Générateurs de chauffage Fioul Gaz Bois, unités de Cogénérations générateurs de secours

+

SYSTÈME : FSB
HAUTEUR CHEMINÉE : 18 m
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR : 2300 mm
DIAMÈTRE INTÉRIEUR : 700 mm

CHEMINÉE FSC

SYSTÈME : FSC

HAUTEUR : 8,2 m / 4,8 m

DIAMÈTRE : 1600/ 1300 m

SURFACE : FINITION POLIE

Ventilation d'air frais et aération de renouvellement d'air de l'Uniklinik de Francfort.

UTILISATION

+ La gamme FSC est utilisée dans les domaines de la ventilation et de la climatisation

MONTAGE

+ Dans la gamme FSC, le conduit visible assure la fonction de conduit statique porteur et de système d'évacuation des fluides
+ En fonction des besoins, le conduit sera fabriqué en acier inox à partir d'1,5 mm d'épaisseur ou à partir d'acier noir avec des épaisseurs de 4 mm et plus

ACCESSOIRES

+ Il peut être intégrer en option des chapeaux à lamelles, des coudes d'évacuation, des buses d'accélération ou un chapeau déflecteur

COMPLÉMENTS

+ Il est tout à fait possible de poser une évacuation d'eau invisible de l'extérieur dans le conduit porteur.

SYSTÈME DE FIXATION	Cage d'ancrage chevilles chimiques et reprise sur le bâtiment possible
ÉLÉMENT PORTEUR	Conduit d'évacuation à paroi simple
TYPE CONDUIT	Simple paroi
CONDUIT INTÉRIEUR	Extraction & aspiration d'air
ISOLATION DU CONDUIT INTÉRIEUR	Isolation possible en option
VENTILATION PAR LE DESSOUS	
CONDUIT PORTEUR	1.4301, 1.4571, St 37-2
ASPECT DE LA SURFACE	Acier inox avec polissage facette Acier galvanisé Acier laqué (Habillage)
APPLICATIONS	Aspiration d'air frais, ventilation d'air vicié

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
JEREMIAS FRANCE SAS

Retrouvez l'intégralité des CGV sur jeremias.fr

1. COMMANDE

Toute commande fait l'objet d'une confirmation de commande de la part de JEREMIAS France SAS. Sans accord écrit contraire de notre part, nos conditions générales de vente s'appliquent systématiquement. L'annulation d'une commande par le client ne nous sera opposable que sous réserve de notre accord express et pourra entraîner le droit au remboursement des frais déjà engagés.

2. LIVRAISON

Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le moyen de transport utilisé, franco ou Port dû. L'acheteur s'engage à contrôler les produits lors de la livraison et, en cas de défauts ou d'altérations constatés, à émettre des réserves écrites précises sur le bordereau de livraison, en présence du chauffeur. Il appartient à l'acheteur de faire les réserves éventuelles auprès du transporteur dans un délai de 3 jours suivant la date de réception des marchandises conformément aux dispositions de l'article L133-3 du Code de Commerce. Sous ces conditions, JEREMIAS France SAS sera en mesure d'accompagner l'acheteur dans la résolution de ce litige. JEREMIAS France SAS s'engage à tout mettre en œuvre pour respecter les délais de livraison confirmés par nous-mêmes. Une fois la marchandise expédiée depuis nos entrepôts, tout retard dans la livraison, quelle qu'en soit l'origine, ne pourra pas justifier l'annulation de la commande ainsi que le droit à une quelconque indemnisation ou pénalité de retard. JEREMIAS France SAS se réserve le droit de différer, suspendre ou annuler ses engagements pour tout cas de force majeure ou événement indépendant de notre volonté.

Livraison offerte dès 350 € HT à l'exception des commandes passées dans le cas de projets spécifiques ayant fait l'objet d'une offre spécifique de JEREMIAS France SAS mentionnant des conditions et frais de transport particuliers.

Pour toute commande inférieure à 350 € HT et ne faisant pas l'objet d'une offre spécifique de JEREMIAS France SAS, la participation aux frais de port est de 35 € HT pour les livraisons en France Métropolitaine et de 50 € HT pour les livraisons en Corse. En cas de refus de livraison, les frais de port restent à la charge du client.

3. CONFORMITÉ DE LA LIVRAISON

L'acheteur vérifiera, sous 48h, la conformité de la marchandise (articles & quantités) entre sa commande et sa livraison. Toute réclamation devra être effectuée sous 48 heures suivant la date de livraison auprès de nos services.

4. RETOUR DE MARCHANDISES

Toute demande de retour doit faire l'objet d'un accord préalable de JEREMIAS France SAS. Ce retour de marchandise entraîne une décote sur le prix facturé à l'acheteur pour ces mêmes marchandises. Elle couvre les frais de contrôle et de reconditionnement des produits. Cette décote est de 20% pour toute marchandise facturée dans le mois précédent la demande de retour et de 40% au-delà, dans la limite de 6 mois précédant la facture. Les conditions particulières de retour sont disponibles auprès de JEREMIAS France SAS. Toute marchandise facturée à une date supérieure à 6 mois, ne pourra faire l'objet d'une demande de retour. Les retours sont possibles selon ces conditions uniquement certaines gammes*.

5. PAIEMENT

Un paiement à 30 jours net par traite pourra être accordé selon l'étude des documents financiers transmis par le client à JEREMIAS France SAS (Bilan). Toute évolution de ces conditions fera l'objet d'un accord écrit de JEREMIAS France SAS. En cas de non-réception de ces documents financiers, ou dans l'hypothèse où l'étude de ceux-ci n'apporteraient pas les garanties nécessaires à JEREMIAS France SAS, le prépaiement de la marchandise sera exigible soit par CB soit par transfert bancaire. Dans tous les cas, le règlement de la première commande se fera par prépaiement et par CB ou par virement bancaire. En cas de non-paiement à l'échéance d'une seule facture, ou d'une partie d'une facture, JEREMIAS France SAS se réserve la faculté d'annuler, sans autre avis, l'ensemble des commandes en cours au jour de la constatation de l'impayé. Le paiement de toutes les autres sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Des intérêts de retard seront dus de plein droit en cas de non-paiement d'une seule facture ou d'une partie d'une facture à l'échéance au taux EURIBOR en vigueur, par mois appliqué sur le montant HT de la facture. En outre, tout retard de paiement donnera lieu à l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 Euros HT prévue aux articles L 441-3, L 441-6 et D441-5 du Code de commerce, et ce, sans préjudice du droit du vendeur à réclamer réparation de son entier dommage.

6. TARIF

Sauf clauses contraires stipulées dans les conditions particulières de la commande, les prix indiqués sur le tarif en vigueur à la date de la commande sont fermes. Les prix affichés sont HT. Les prix affichés ne comprennent pas les frais de livraison. En cas de conditions particulières ayant prévu un règlement par effet de commerce, celui-ci, qui doit être adressé dans les 48 heures, ne porte ni dérogation ni novation à la clause attributive de juridiction.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le client supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction de ladite marchandise. JEREMIAS France SAS recommande au client de souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police d'assurance contre la perte, le vol ou la destruction. En cas de non-paiement d'une seule échéance, la restitution des marchandises livrées pourra être réclamée par JEREMIAS France SAS y compris en cas de procédure collective de l'acheteur. JEREMIAS France SAS se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix conformément aux dispositions des articles 2367 et suivants, du Code Civil.
JEREMIAS France SAS conservera à titre de clause pénale les acomptes qui auraient pu être versés préalablement à la résiliation du contrat qui interviendra dès la date de revendication des marchandises. Dans le cas où les marchandises auraient été livrées et/ou installées chez le client final avant leur complet paiement, JEREMIAS France SAS pourra exercer son droit de revendication sur le prix de revente et pourra à ce titre réclamer paiement directement au client final.

8. GARANTIE

La responsabilité de JEREMIAS France SAS est limitée au remplacement pur et simple des marchandises comportant un vice inhérent à elles-mêmes dans le cadre de la garantie légale des vices cachés. En cas de mauvaise utilisation ou de non-respect des conseils d'installation, aucune garantie ne sera due.

9. CONFIDENTIALITÉ

JEREMIAS France SAS s'engage vis-à-vis du client et réciproquement à garder les informations, de quelques natures qu'elles soient, qui auront pu être communiquées au cours des négociations précontractuelles ainsi qu'au cours de l'exécution de la commande. JEREMIAS France SAS garantit qu'à sa connaissance la marchandise livrée ne contrevient pas les droits d'un tiers en matière de propriété intellectuelle et industrielle.

CONDITIONS DE GARANTIE 25 ANS
JEREMIAS FRANCE SAS

1. CADRE GÉNÉRAL

Jeremias offre à ses distributeurs et utilisateurs spécialisés dans l'installation de conduits de fumée une garantie de fabricant pour les conduits achetés directement chez Jeremias. La garantie de 25 ans s'applique en dehors des champs réglementaires habituels.

2. GARANTIE

Applicable aux produits Jeremias achetés par une entreprise distributrice ou spécialisée dans l'installation de conduits de fumée depuis le 1er janvier 2015 avec preuve d'achat (facture en bon et due forme)
Le conduit doit avoir été installé de façon correcte selon les préconisations de Jeremias. Jeremias garantie à l'entreprise spécialisée que ses produits ont été fabriqués avec des matériels résistants à la corrosion. Les réclamations de compensation liées aux pertes générées en cas de responsabilité du produit feront l'objet d'une prise en charge par les voies habituelles d'assurance et ne pourront pas être opposées à Jeremias. Cette garantie est valable pour une durée maximum de 25 ans depuis la date d'achat du produit et inférieur à 25 ans et 3 mois depuis la date de fabrication du même produit. Le délai de garantie ne se proroge pas dans le cas de réparation ou de remplacement du produit.

3. NOTIFICATION DE DÉFAUT

L'entreprise concernée peut se charger elle-même de l'exécution des droits de garantie envers Jeremias en présentant une notification écrite pendant la période de garantie et dans un délai maximum de 2 mois à partir de la constatation du défaut. Il relève de la responsabilité de l'entreprise de prouver que le droit à garantie n'a pas expiré.

4. PRESTATIONS EN CAS DE GARANTIE

Jeremias est libre de décider de la solution à mettre en œuvre pour la réparation du défaut constaté : réparation, remplacement ou remboursement sous forme d'avoir commercial.
La garantie couvre le remplacement du produit concerné. L'entreprise devra procéder au remplacement en termes de main d'œuvre par ses propres moyens ou avec l'intervention d'un tiers. Sauf engagement écrit de la part de Jeremias, les coûts de main d'œuvre ne sont pas pris en charge par la garantie.
En cas de substitution, le produit défectueux sera remplacé gratuitement par un nouveau produit de même type, qualité et modèle. Si le produit en question est obsolète, au moment de la réclamation, Jeremias aura le droit de fournir un produit similaire adéquat pour l'installation. Tous les transports, à et dès Jeremias, et à et dès un autre distributeur, chaque prélèvement et réinstallation du produit ou n'importe quelle autre mesure spéciale pourra seulement être réalisé avec le consentement de Jeremias. Si Jeremias donne son consentement à la mesure proposée, elle couvrira les montants associés à l'installation.

5. CONDITIONS ET EXCLUSIONS

La condition de base pour activer la validité de cette garantie est que le produit ait été installé professionnellement et selon les instructions d'utilisation et d'installation du produit et l'accomplissement des instructions d'opération et d'utilisation des produits Jeremias en accord avec instructions techniques, manuels d'utilisation et certificat des produits fournis par Jeremias. Les conditions d'entretien du conduit devront faire l'objet de la réglementation en vigueur selon les dispositions du DTU 24.1 « travaux de fumisterie » et le Règlement Sanitaire Départemental applicable. Les instructions de montage, d'utilisation et les certificats produits sont disponibles sur le site : www.jeremias-france.fr

La garantie ne couvre pas les réclamations liées à :
- Désagréments liés à une utilisation anormale (Ex: joints détériorés)
- Travaux de peinture affectant l'intégrité du conduit
- Dysfonctionnement liés à des compensateurs, régulateurs de tirage, stabilisateurs de tirage, ...
- Conduits flexibles
- Modification de l'isolation du conduit
- Combustible employé inadapté
- Produits fournis par d'autres fabricants et installés avec un conduit Jeremias
- Défaut du produit lié à un problème d'installation, de transport ou d'essai
- Échantillons de produit

La garantie n'est pas valable en fonction des cas suivants :
- Non-respect du montage, des instructions d'entretien, de service ou d'utilisation
- Montage, entretien, réparation ou service par du personnel non qualifié
- Dommages intervenus en cas de force majeure ou désastre naturel, en particulier,
- Dommage lié à un sinistre de type inondation, feu ou gel

6. EXCLUSIONS DANS LA GARANTIE

Si le défaut constaté n'est pas couvert par cette garantie, les coûts de livraison seront assumés par l'entreprise. De plus, l'entreprise assumera les coûts de main d'œuvre résultant du contrôle du produit et les coûts de démontage et remontage du produit.

7. DROITS LÉGAUX

L'utilisateur possède des droits légaux supplémentaires en plus de ceux liés à la garantie. Ces droits, dans certaines conditions, plus favorables pour les droits de l'entreprise ne sont pas limités par la garantie. La garantie n'affecte pas non plus les droits de l'utilisateur final contre l'entreprise.

8. PRÉCAUTIONS AVANT LE MONTAGE

IMPORTANT !
Il faut s'assurer complètement que l'air ambiant et l'air de combustion ne sont pas contaminés par des hydrocarbures chlorés.

Possibles sources d'hydrocarbures chlorés sont :

Sources industrielles	
Nettoyage chimique	Trichloréthylène, tetrachloroéthylène, hydrocarbures fluorés.
Bains dégraissants	Perchloroéthylene, trichloréthylène, chlorure de methylène.
Magasins de peinture	Trichloréthylène
Sources domestiques	
Nettoyage et dégraissants (détergent, spray de cheveux)	Nettoyage et dégraissants (détergent, spray de cheveux etc.)
Autres	
Dissolvant	Divers hydrocarbures chlorés
Sprays ou aérosols	Hydrocarbures chlorés et fluorés

Dans le cas de combustion en Biomasse, il faudra s'assurer que l'origine du combustible ne provient que de bois naturel, qu'il n'a été ni peint ni conservé auprès de sources chlorées. Il faudra s'assurer que le bois a bien été séché au moins 2-3 ans et qu'il n'excède pas un taux de 20% d'humidité.

- Les composants du conduit de fumée Jeremias ne doivent pas entrer en contact avec aucun matériau en métal ferretique ou des métaux de qualité inférieure.
- Il faut manipuler les pièces avec précaution maximale, cela signifie :
  - Conserver dans un lieu adéquat.
  - Conserver les produits sur une région plate et pas inclinée, sans risque de chute.
  - Déballer le matériel immédiatement avant le montage.
  - Protéger le matériel à tout moment du risque incendie et des endroits insalubres

9. LIEU D'EXÉCUTION, JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

Les conditions de cette garantie sont liées à la législation française.

Le règlement de tout litige relèvera de la compétence du Tribunal de Commerce de Lyon, statuant, s'il y a lieu en référé, à l'exclusion de toute autre juridiction.

NOTES

NORMES & CERTIFICATIONS

jeremias®

SIÈGE SOCIAL

22 allée des artisans
69210 LENTILLY
Tel : +33 (0) 4 37 46 33 70
E-mail : commande@jeremias.fr

DÉPÔT/COMPTOIR ILE DE FRANCE

85 - 87 rue des frères Lumière
ZI des Chanoux
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tel : +33 (0) 1 41 53 50 45
E-mail : commande@jeremias-idf.fr

DÉPÔT/COMPTOIR GRAND-EST

2 rue Louis BRAILLE
ZI de Birken
67720 HOERDT
Tel : +33 (0) 7 52 05 70 64
E-mail : commande-est@jeremias.fr

Pologne (jeremias.pl) - États-unis (jeremiasinc.com) - Espagne (jeremias.es) - Croatie (jeremias.hr) - Italie (jeremias.it) - République Tchèque (jeremias.cz) - Finlande (jeremia.fi) - Allemagne (jeremias.de) - Royaume-Uni (jeremias.uk)